

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

UL. MORSKA 10, 75-950 KOSZALIN

WYTYCZNE PROGRAMOWE

WYMIANA AWARYJNYCH LINII KABLOWYCH 0,4 KV
ZASILANYCH ZE STACJI 15/0,4 KV NR 10474 ŚWIDWIN
WSCHODNI OBW. NR 9 I 10.

Gmina Świdwin

NR WYT.:

26/ 012 / BIA /NN / 51MZEOPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 51MZE**OPRACOWAŁA: **ALEKSANDRA GUZOWSKA, 51MZE**SPRAWDZIŁ: **JERZY KRZYWIEC, 51MZE**

A. Guzowska
.....
Kierownik
Dział Zarządzania Eksploatacją
J. Krzywiec
.....
Jerzy Krzywiec

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor
Rejonu Dystryktu w Białogardzie

Grzegorz S. Prochwicz
.....
Grzegorz S. Prochwicz

Data:

21-07-2026

SPIS TREŚCI

1. Wymagania techniczne	2
2. Przedmiot opracowania	3
3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych	3
4. Stan istniejący	3
5. Stan planowany / zakres prac	3
6. Rzeczowy zakres prac	3
7. Wymagania dodatkowe	4
8. Informacje dodatkowe	4
• Uzgodnienie dokumentacji	4
• Zmiany i odstępstwa	4
9. Spis załączników	4

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna być z:

- **AKTUALNIE OBOWIĄZUJACYM POLSKIM PRAWEM;**
- **STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA.** Standardy Techniczne wraz ze specyfikacjami dostępne są na stronie internetowej www.energa-operator.pl;
- **AKTUALNYMI NORMAMI;**
- **ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.**

Wszystkie proponowane urządzenia:

- **powinny posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,**
- **muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach.**

W przedmiotowej inwestycji należy zastosować urządzenia i aparaty nowe, z bieżącej produkcji, dla których dostawca musi zapewnić ich udział pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 50 %.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana awaryjnych linii kablowych 0,4 kV (obwód nr 9 i 10) zasilanych ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 10474 „Świdwin Wschodni”. Przebudowa ma polegać na wymianie istniejących awaryjnych odcinków linii kablowych 0,4 kV po istniejącej trasie.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Przedmiotowe odcinki linii kablowych 0,4 kV zlokalizowany jest na terenie miasta Świdwin w obrębie dz. Nr 450/8 przy ul. Wojska Polskiego.

4. Stan istniejący

Obw. 3

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1979 r.	Zgodnie z KOMIT
Długość linii kablowej	0,55 km + 0,50 km	Zgodnie z KOMIT
Typ kabla	YAKY 4x120 mm ² , YAKY 4x70 mm ²	Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac

W celu poprawy warunków zasilania odbiorców oraz poprawy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze linii proponuje się przebudowę linii nn polegającą na:

- wymianie istniejących odcinków linii kablowych na nowe o przekroju 4x120 mm²:
 - a) relacji stacja transformatorowa 15/0,4 kV „Świdwin Wschodni” (10474) - kierunek ZK-3 nr 1Z00877 ul. Wojska Polskiego 22C (dz. Nr 448/6) – dł. 55 mb.(obwód Nr 10) – zgodnie z załącznikiem graficznym.
 - b) relacji stacja transformatorowa 15/0,4 kV „Świdwin Wschodni” (10474) - kierunek ZK-3 nr 1Z00877 ul. Wojska Polskiego 21 -II (dz. Nr 440/2) – dł. 50 mb.(obwód Nr 9) - zgodnie z załącznikiem graficznym
- wykonaniu nowych opisów linii kablowych (uzgodnić na etapie opracowywania dokumentacji uproszczonej w Dziale Dokumentacji Energetycznej)

Na całość zadania opracować uproszczoną dokumentację techniczną.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Wymiana odcinków linii kablowych	km	0,105
2.	Dokumentacja techniczna uproszczona	szt.	1

7. Wymagania dodatkowe

-

8. Informacje dodatkowe

- **Uzgodnienie dokumentacji**

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji uproszczonej składa do kancelarii **Energa Operator Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Białogardzie ul. Kołobrzeska 32, 78-200 Białogard**, która następnie zostanie przekierowana do **Działu Zarządzania Eksploatacją**. Szczegóły do niniejszych wytycznych należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Eksploatacją w formie notatki służbowej.


- **Zmiany i odstępstwa**

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa w Departamencie Rozwoju Majątku Centrali EOP. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

9. Spis załączników

Plany sytuacyjne - Zakres przebudowy

Wydruk mapy

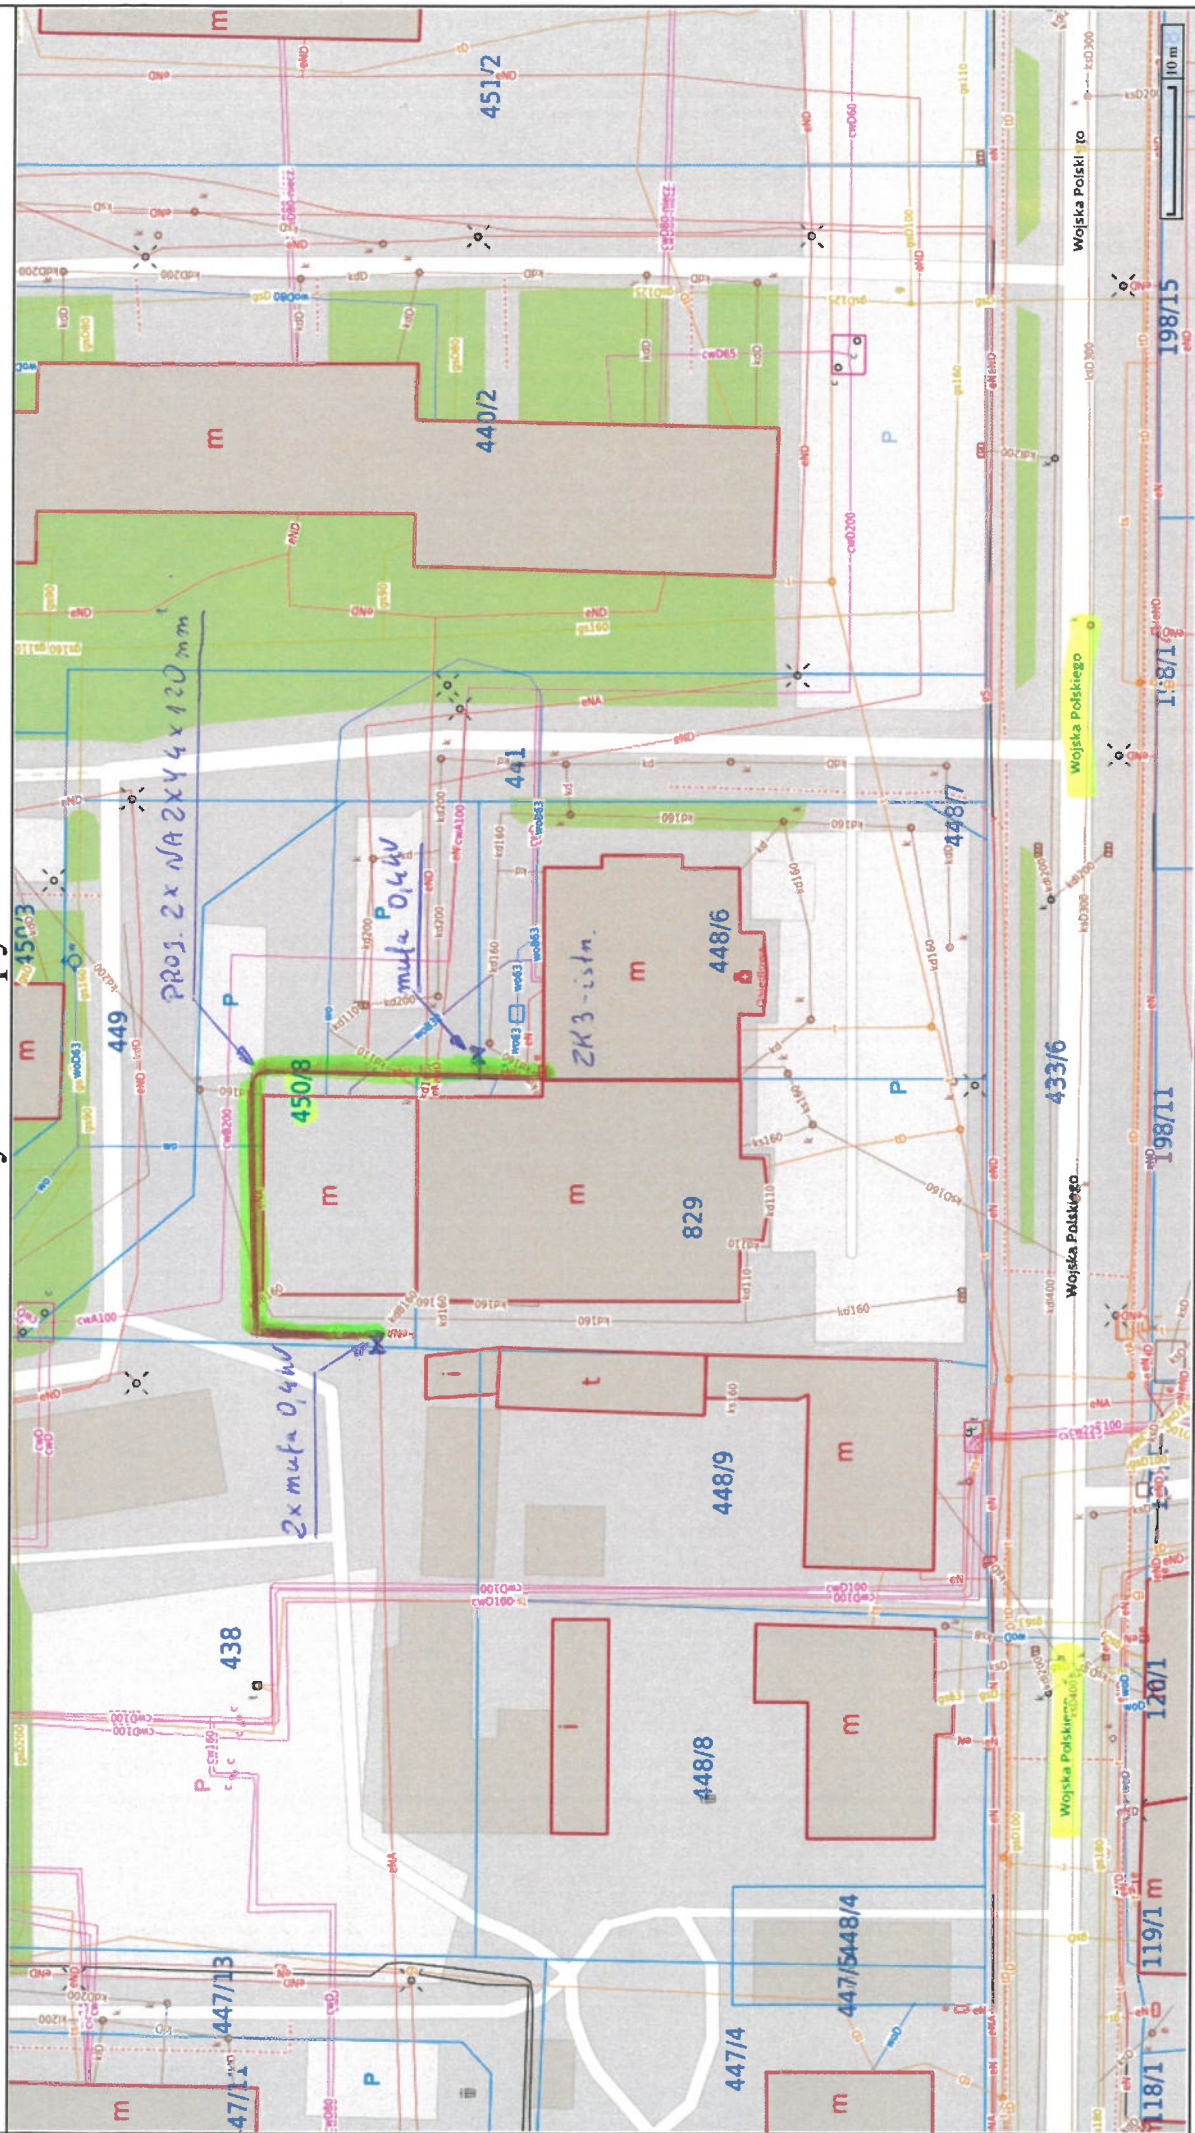

Sporządzono dnia: 21.07.2026 r.

Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem