


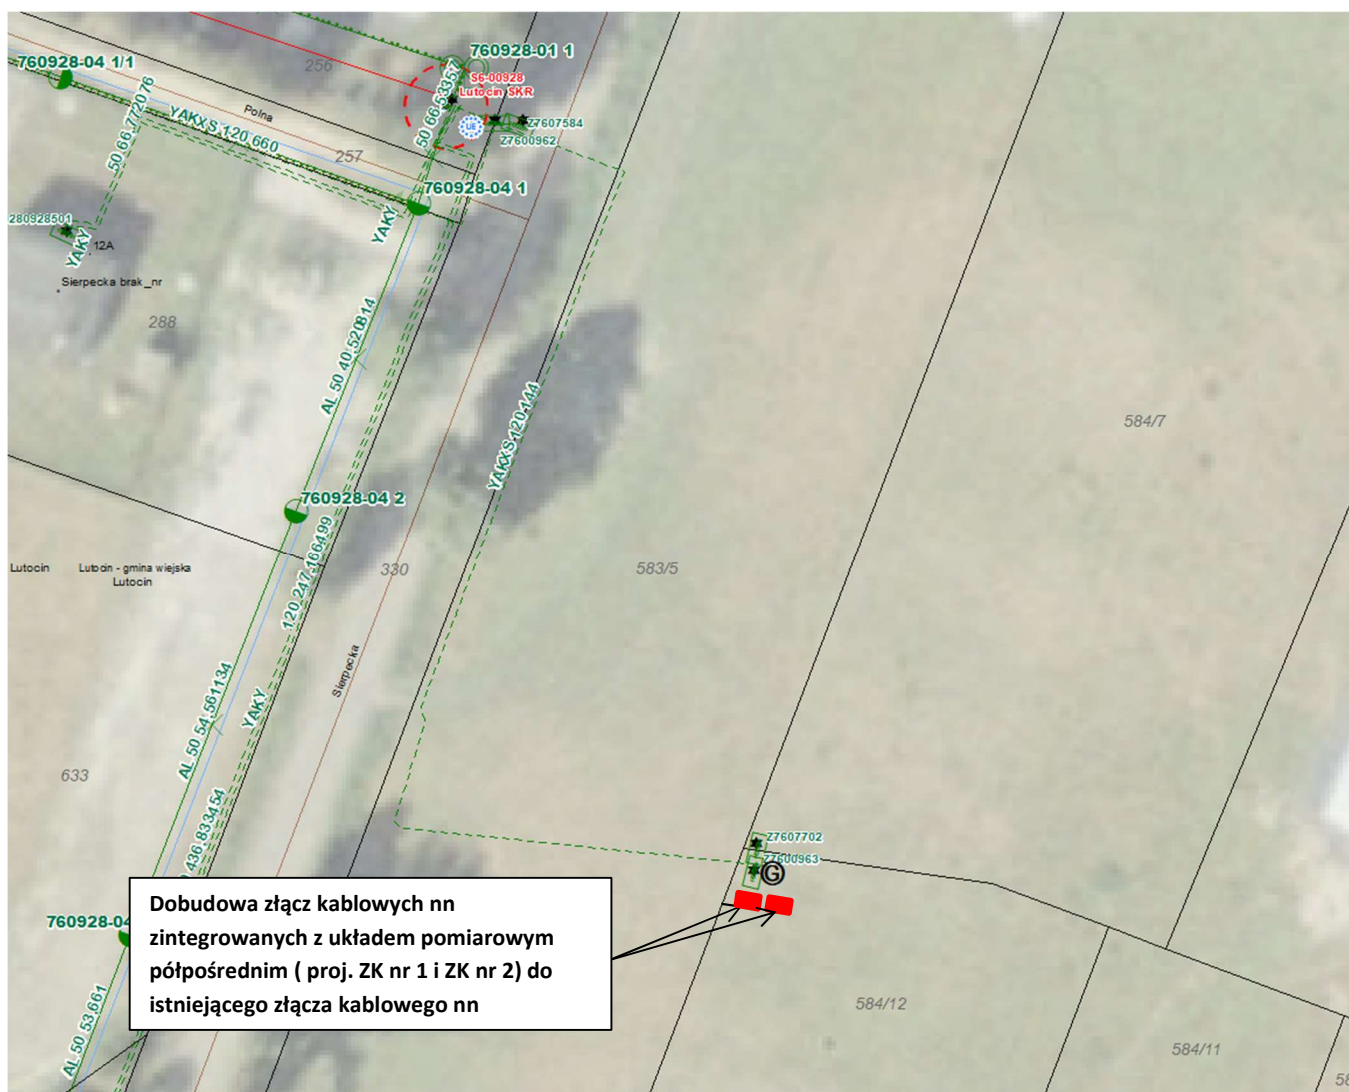

Stacja S6-00928 Lutocin SKR, typ stacji: STSa 20/250, moc transformatora: 250 kVA,

Ist. obwód nN: YAKXS 4x120 mm2 – 140 m,

Zakres prac:

- na działce nr 584/12 wybudować złącza kablowe zintegrowane z układem pomiarowym półpośrednim typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F - 2 szt.
- zasilanie wykonać poprzez wycofanie kabla z ist. ZK Z7600963 zlokalizowanego przy granicy działki 584/12 i wprowadzenie do proj. złącza nr 1
- od proj. złącza kablowego nr 1 należy wybudować przyłącze kablowe YAKXS 4x120mm2- 3m i wprowadzić do proj. złącza kablowego nr 2
- istniejące złącze kablowe Z7600963 należy zasilć od proj. złącza na 2 poprzez wybudowanie przyłącza kablowego YAKXS 4x120mm2- 3m
- w projektowanym złączu kablowym w rozłączniku NH2 kier. WLZ zabudować wkładki topikowe typu 3 x WT-1/gG 80A,

WP: P/26/048861- 50 kW, Lutocin, gm. Lutocin, Nr działki: 584/10, 584/11, 584/12,

WP: P/26/048862- 50kW, Lutocin, gm. Lutocin, Nr działki: 584/10, 584/11, 584/12,

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak

UWAGA! Klient będzie rozliczany z kosztów rzeczywistych. Na etapie zlecenia wniosku inwestycyjnego należy zweryfikować czy zostały podpisane dwie umowy. W przypadku podpisanej jednej umowy należy zmienić koncepcję za zabudowę jednego złącza kablowego