proj. szafka pomiarowa Z9
P2-Rs/LZV/LZR/F; Rs100
(wspólna dla dz. 84/7, 84/8)

proj. szafka pomiarowa Z8
KRSN-P2/2F-NH2+2R-NH00/F; Rs300
(wspólna dla dz. 84/11, 84/10)

proj. rura osłonowa
SRS110, L=4m

proj. sieć kablowa nN
NA2XY 4x120m², L=66/81m
(+bednarka FeZn 25x4)

X = 5798850.00
Y = 7404700.00

proj. szafka pomiarowa Z8-1
P2-Rs/LZV/LZR/F; Rs300
(wspólna dla dz. 84/17, 84/18)

proj. szafka pomiarowa Z8-2
P2-Rs/LZV/LZR/F; Rs300
(wspólna dla dz. 84/22, 84/19)

proj. rura osłonowa
SRS110, L=2x4m

proj. szafka pomiarowa Z7
P2-Rs/LZV/LZR/F; Rs300
(wspólna dla dz. 84/26, 84/21)

proj. szafka pomiarowa Z6
P2-Rs/LZV/LZR/F; Rs300
(wspólna dla dz. 84/24, 84/23)

proj. rura osłonowa
SRS110, L=4m

proj. rura osłonowa
DVR110, L=4m

proj. sieć kablowa nN
NA2XY 4x120m², L=44/52m
(+bednarka FeZn 25x4)

proj. szafka pomiarowa Z5
KRSN-P2/2F-NH2+2R-NH00/F; Rs300
(wspólna dla dz. 84/12, 84/25)

proj. szafka pomiarowa Z5-1
P2-Rs/LZV/LZR/F; Rs300
(wspólna dla dz. 84/29, 84/27)

proj. szafka pomiarowa Z3
P2-Rs/LZV/LZR/F; Rs300
(wspólna dla dz. 84/14, 84/13)

proj. rura osłonowa
SRS110, L=2x4m

proj. szafka pomiarowa Z4
P2-Rs/LZV/LZR/F; Rs300
(wspólna dla dz. 84/31, 84/30)

proj. szafka pomiarowa Z2
P2-Rs/LZV/LZR/F; Rs300
(wspólna dla dz. 84/16, 84/15)

proj. rura osłonowa
DVR110, L=5m

proj. rura osłonowa
SRS110, L=2x4m

proj. szafka pomiarowa Z1
KRSN-P2/2F-NH2+1R-NH00/F; Rs100
(wspólna dla dz. 84/33, 84/32)

proj. rura osłonowa
DVR110, L=6m

istn. stacja trafo SN/nN
T731053 Dobrów 4

proj. sieć kablowa nN
NAZXY 4x120m², L=544/630m
(+bednarka FeZn 25x4)

X = 5798650.00
Y = 7404550.00

RVI, ŁV, Lzr ŁV, Lzr RVI, W ŁV, W RVI, LsV, PsV, Br RVI, dr

84/7, 84/8, 84/10, 84/11, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21, 84/22, 84/23, 84/24, 84/25, 84/26, 84/27, 84/28, 84/29, 84/30, 84/31, 84/32, 84/33, 84/12, 84/13, 84/14, 84/15, 84/16, 84/9, 38/5, 75/5, 38/4, 75/4, 75/3, 76/1, 34, 35, 36

SZKIC ORIENTACYJNY 1:25000

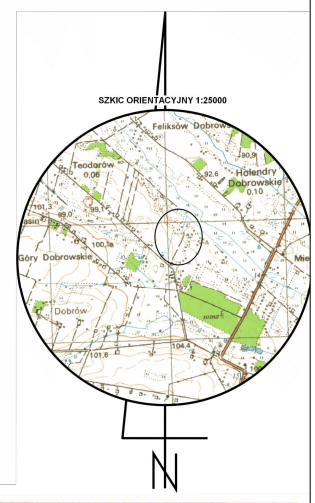

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1118.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Gostyniński
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Aleksandra Waszkowska Ul. 3 Maja 34, 09-500 Gostynin tel. 660 687 470 NIP: 971 019 49 81 Regon: 610405555
Data sporządzenia i numer dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji z dnia 11.12.2025r. GGK.6640.1118.2025_1
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY Aleksandra Waszkowska Nr upr. 16558

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.1118.2025
Miejscowość		TEODORÓW
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	140405_2
	Nazwa	Szczawin Kościelny
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0041
	Nazwa	TEODORÓW
Arkusz mapy	Mapa numeryczna. Ark. Mapy 7.175.09.06.1.2, 7.175.09.06.1.4, 7.075.09.06.3.2	
Skala mapy		1 : 500
Dotyczy działek jak w zakresie		
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000
	Wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		- - - - - -

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapie, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem, lub dla których brak informacji w instytucjach branżowych.

USŁUGI GEODEZYJNE
Aleksandra Waszkowska
ul. 3-go Maja 34, 09-500 Gostynin
NIP: 971-019-49-81, REGON 610405555
tel. 660 687 470
e-mail: aleksandra.waszkowska@op.pl

02.12.2025r.
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
Aleksandra Waszkowska
nr upr. 16558

02.12.2025r.
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

Zgodność z oryginałem

Mapa została zaktualizowana na podstawie licencji nr GK.6642.1138.2026_1404_CL2 z dnia 27.05.2026r.

GEODETA UPRAWNIONY
Aleksandra Waszkowska
nr upr. 16558

Legenda:
- projektowana sieć kablowa nN
- projektowane szafki pomiarowe nN
- projektowane rury osłonowe
- projekt sieci kablowej uzgodnionej protokołem GK.6630.1.2026 w dniu 14.01.2026 (do wycofania)

ELEKTROENERGETYKA Adrian Zduńczyk	Nazwa zadania: Budowa sieci kablowej nN z szafkami pomiarowymi do zasilania kompleksu działek 84/x w m. Teodorów, gm. Szczawin Kościelny (P/25/026241, B/25/029876, OBI/74/2502239)				
Umowa nr: PJ03855/25	Stadium opracowania: Projekt budowlany				
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU					
Projektował: mgr inż. Adrian Zduńczyk, upr. bud. LOD/3219/PWBE/17	Podpis:	Data: 08-2026	Skala: 1:500	Format: A1	
Sprawdził	Podpis:	Data:	Nr rysunku: E-01		