
Załacznik nr 2

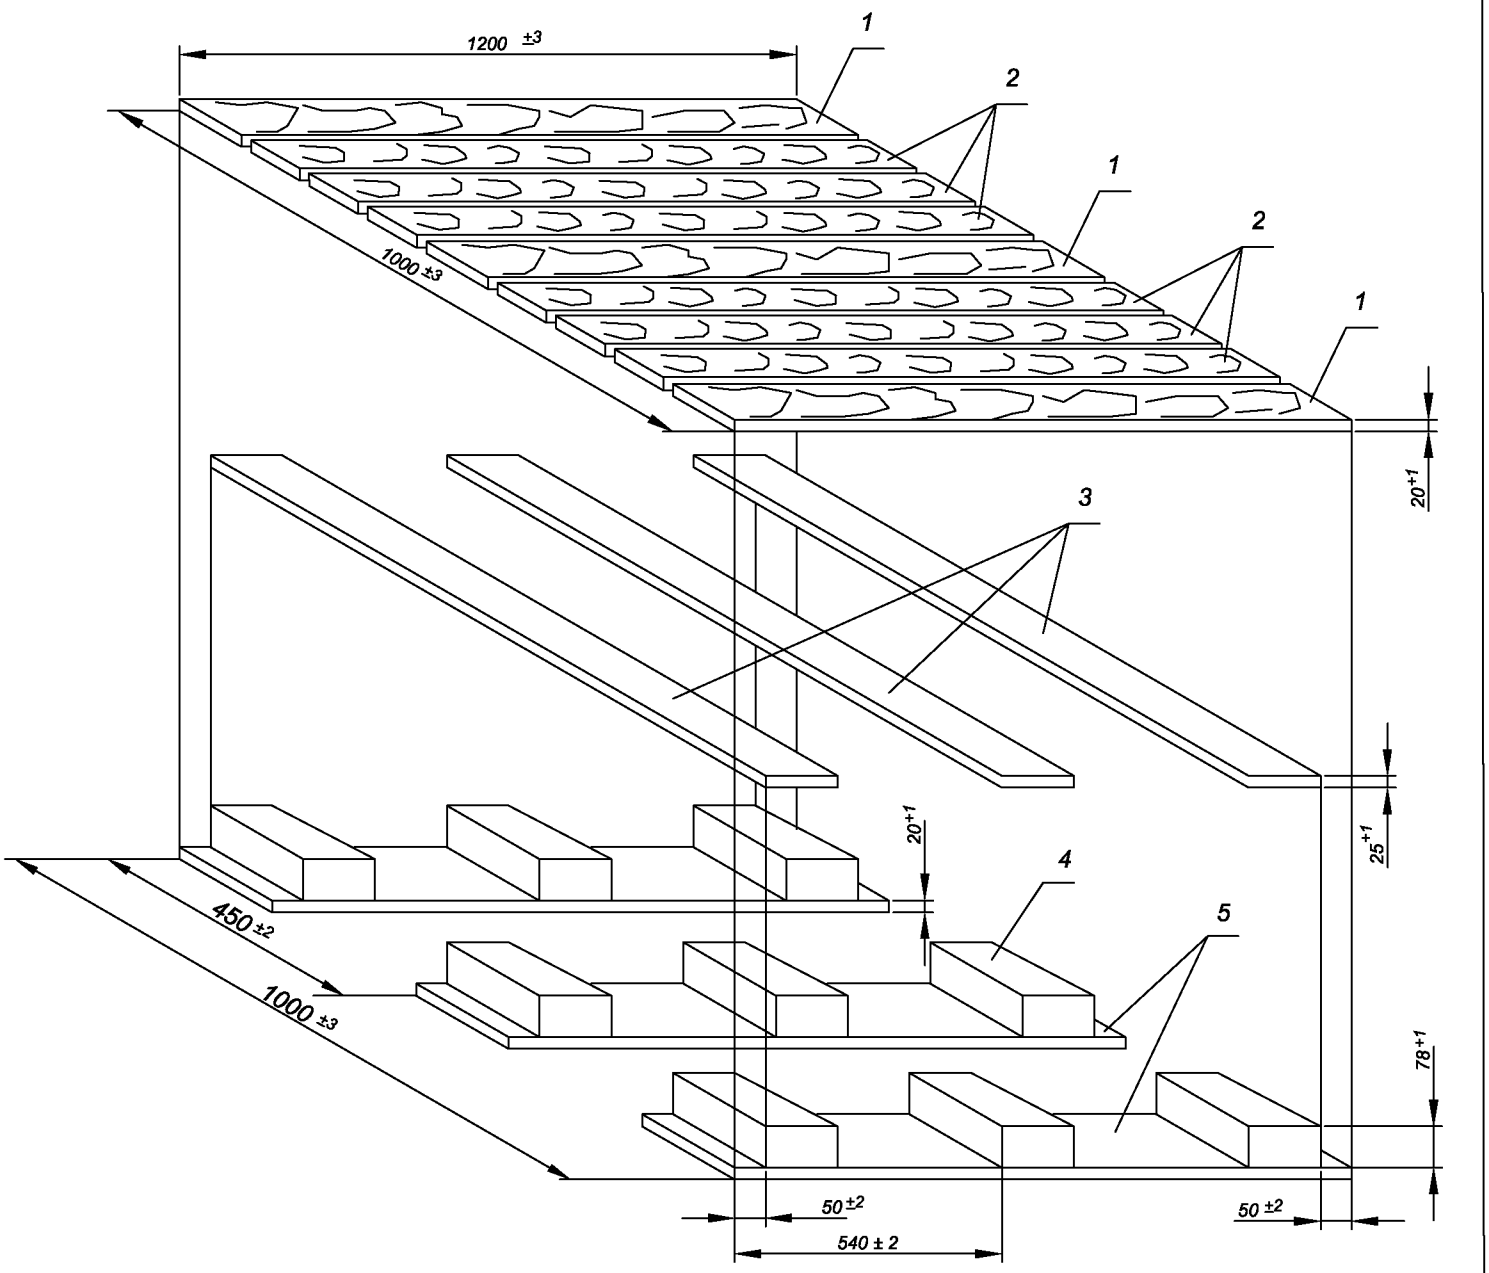

5	Deska dolna		3 szt	1200x100x20	
4	Wsporniki		9 szt	120x100x78	
3	Wzdłużnice		3 szt	1000x120x25	
2	Deska górna pośrednia		6 szt	1200x80x20	
1	Deska górna skrajna i środkowa		3 szt	1200x100x20	
POZ.	NAZWA CZĘŚCI LUB RYSUNKU	NR NORMY	ILOŚĆ	WYMIARY	MASA

ANWIL SA

TYTUL: Paleta płaska jednopłytowa MAWAK

PROJ.	IMIE i NAZWISKO	DATA	PODPIS	NUMER RYS.:	SKALA:
RYS.	inz. R. Klepczarek	03.02			
SPR.	inz. K Wyrwiński	03.02			

Palety MAWAK

1. Przeznaczenie: pod PCW w workach 610*560*(170*140) palety po 1250 kg; worki Big - Bag 1250 kg

Palety MAWAK muszą być wykonane z drewna iglastego / wsporniki mogą być wykonane z drewna liściastego/. Drewno musi być zdrowe, zrośnięte i bez kory, sęki dopuszczalne o średnicy do 10mm, dopuszczalne płytkie pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski.
Powierzchnie zewnętrzne desek górnych i dolnych powinny mieć rzaz szorstki. Układ włókien we wspornikach powinien być równoległy do podłużnej osi palety.
Niedopuszczalne jest występowanie pęcherzy żywicznych na powierzchniach zewnętrznych desek górnych i dolnych, na pozostałych powierzchniach dopuszczalne o długości do 50mm.
Oblina dopuszczalna tylko na zewnętrznej płaszczyźnie elementu o szerokości do 15mm mierzonej po przekątnej, występująca na dwóch krawędziach każdego elementu. Oblina jest niedopuszczalna na wzdłużnicach, dolnych deskach środkowych i na zewnętrznych krawędziach skrajnych desek górnych i dolnych. Wilgotność drewna w palecie może wynosić max 22%. Pomiar dokonywany jest za pomocą elektronicznego przyrządu do pomiaru wilgotności drewna wg PN-84/D-04150 .
Każda deska powinna być przymocowana do wspornika na płaszczyźnie dolnej i górnej trzema gwoździami. Główki gwoździ nie mogą wystawać nad powierzchnię desek.
Wystające końce gwoździ łączących deski pośrednie z wzdłużnicami powinny być zawinięte prostopadle do przebiegu włókien w desce.
Gwoździe powinny być wbijane nie mniej niż 25mm od krawędzi elementów palety, możliwie w jednej linii, i w jak największej odległości od siebie.
Wymiary gwoździ - jak w tabeli 2.


Tabela nr 2


NR CZĘŚCI	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	GŁÓWNE WYMIARY
1	deska górna: skrajne i środkowa	3	1200x100x20
2	deska górna pośrednia	6	1200x80x20
3	wzdłużnice	3	1000x120x25
4	wsporniki	9	120x100x78
5	deska dolna	3	1200x100x20
6	gwóźdź walcowany pierścieniowo	72	śred.3,8 dł. 90
7	gwóźdź budowlany	16	śred. 2,5 dł.60

Dopuszcza się tolerancję wymiarów:
- wymiary zewnętrzne palety +/ - 3mm
- wymiary desek* +/- 2mm
- wymiary wsporników* +/- 2mm
- grubość wspornika + 1mm
- grubość desek + 1mm
- pozostałe wymiary +/- 3mm

*Uwaga: wsporniki i deski muszą być równe(wspornik nie może wystawać poza obrys palety)
Cechowanie – na wsporniku środkowym indywidualny numer IPPC producenta. Znak ma być wypalony.

Paleta do nawozów o wymiarach 1000 x 1200

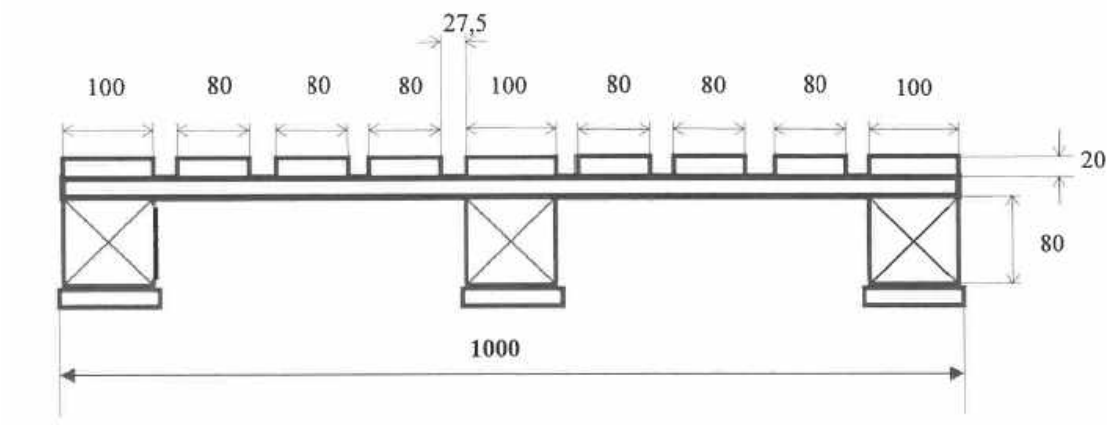

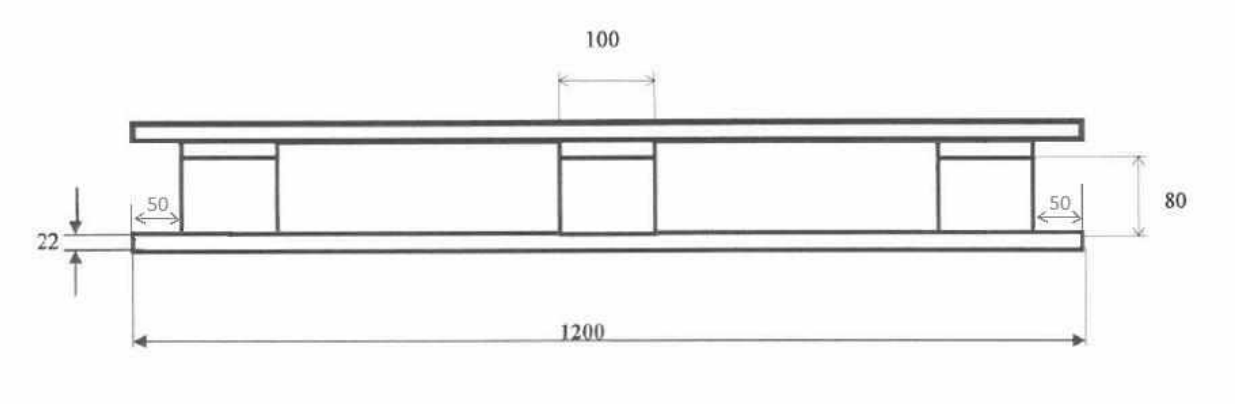



SPECYFIKACJA :

Wymagania jakościowe – paleta drewniana do nawozów
Wymagania Jakościowe:
PALETA 1200 X 1000 do nawozów
materiał:
wykonane z drewna iglastego, wsporniki mogą być wykonane z drewna liściastego.
Drewno w palecie musi być zdrowe, zrośnięte, bez kory, bez oflisów. Rogi palet ścięte.
Wilgotność: palety przesuszone (przewiane) o wilgotności:
Deska do 30%
Wspornik do 35%.
Wymagane wymiary:
deska górna:
skrajna i środkowa - 3 szt. - 1200 x 100 x 20
deska górna pośrednia - 6 szt. - 1200 x 80 x 20
wzdłużnice - 3 szt. - 1000 x 100 x 22
wsporniki - 9 szt. - 135 x 80 x 80
deska dolna - 3 szt. - 1200 x 135 x 20
Dopuszczalna tolerancja wymiarów:
-wymiary zewnętrzne palety +/- 3 mm
-wymiary desek +/- 2 mm
-wymiary wsporników +/- 2 mm
-grubość desek + 1 mm
-pozostałe wymiary +/- 3 mm
Wsporniki i deski muszą być równe
Wsporniki boczne cofnięte względem długości palety o 50 mm do wewnątrz.
(wspornik nie może wystawać poza obrys palety).
wymagany atest wyrobu do każdej dostarczonej partii, zawierający datę dostawy.
Znakowanie:
Palety trwale znakowane:
- na bocznym klocku z przodu palety - nr dostawcy
Na samochodzie palety ułożone jedna na drugiej, w słupkach na wysokość 19 szt.
Ze względu na wielkość placu do rozładunku palet wymagane jest, aby długość całkowita samochodu nie przekraczała 12,5 metra.