

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

UL. MORSKA 10, 75-950 KOSZALIN

WYTYCZNE PROGRAMOWE

WYMIANA PRZYŁĄCZY GOŁYCH NA IZOLOWANE OBSZAR
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
Gmina Dębica Kaszubska

NR WYT.: **26/346/SLU/nn/56MZE**

NR ZAD. INWEST.: **OBMBS/81/26346**

OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 56MZE**

OPRACOWAŁA: **PATRYCJA PIÓRO, 56MZE**

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Patrycja Pióro

SPRAWDZIŁA: **MAŁGORZATA KAPRALSKA, 56MZE**

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Małgorzata Kaprańska

ZATWIERDZIŁ:

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją
Tomasz Zbuziński

Data: **22.05.26**

WYMIANA PRZYŁĄCZY GOŁYCH NA IZOLOWANE OBSZAR
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
Gmina Dębica Kaszubska

SPIS TREŚCI

1. Wymagania techniczne	2
2. Przedmiot opracowania.....	3
3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych	3
4. Stan istniejący	3
5. Stan planowany / zakres prac	3
6. Rzeczowy zakres prac	4
7. Wymagania dodatkowe	4
8. Informacje dodatkowe	5
9. Spis załączników	5

**WYMIANA PRZYŁĄCZY GOŁYCH NA IZOLOWANE OBSZAR
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**
Gmina Dębica Kaszubska

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

**WYMIANA PRZYŁĄCZY GOŁYCH NA IZOLOWANE OBSZAR
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**
Gmina Dębica Kaszubska

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja linii napowietrznej 0,4kV w m. Starnice i Krzynka. Modernizacja ma polegać na wymianie istniejących przyłączy napowietrznych gołych na izolowane oraz wymianę jednego słupa drewnianego.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Istniejąca linia napowietrzna 0,4kV zlokalizowana jest w m. Starnice i Krzynka wg. załączonych załączników graficznych.

4. Stan istniejący

4.1 Linia napowietrzna

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1967	
Typ przyłączy	AI 4x25	

5. Stan planowany / zakres prac

W celu poprawy warunków zasilania odbiorców oraz poprawy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze linii proponuje się przebudowę linii na:

- Wymiana istniejących przyłączy napowietrznych na AsXSn 4x25mm² – dł. 155 m (4 szt.)
- Wymiana słupa na wirowany – szt. 1

**WYMIANA PRZYŁĄCZY GOŁYCH NA IZOLOWANE OBSZAR
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**
Gmina Dębica Kaszubska

5.1 Linia napowietrzna

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Przyłącza napowietrzne	AsXSn 4x25mm ²	dł. 155 m/ 4 szt.
Słup	E	1 szt.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Wymiana przyłączy gołych na izolowane	m/szt.	155/4
2.	Wymiana słupa	szt.	1

7. Wymagania dodatkowe

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszych wytycznych należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Eksploatacją w formie notatki służbowej.

WYMIANA PRZYŁĄCZY GOŁYCH NA IZOLOWANE OBSZAR
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
Gmina Dębica Kaszubska

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa do kancelarii **Energa Operator, Rejon Dystrybucji w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk.**

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Punkty wytycznych	Komórki EOP		
	Centrala	Oddział KOSZALIN	RD Słupsk
Pkt. 5.	-	-	56MMD, 56MZE, 56MZI, 56MMP

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących

8.2. Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych stosowanych w ENERGA-OPERATOR S.A. lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieuwjętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieuwjętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa zgodnie z obowiązującymi zasadami. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.


8.3. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objętym zespólną instalacją uziemiającą (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objętym zespólną instalacją uziemiającą (ZIU) – TAK / NIE*

* niepotrzebne skreślić

9. Spis załączników

1. Mapa

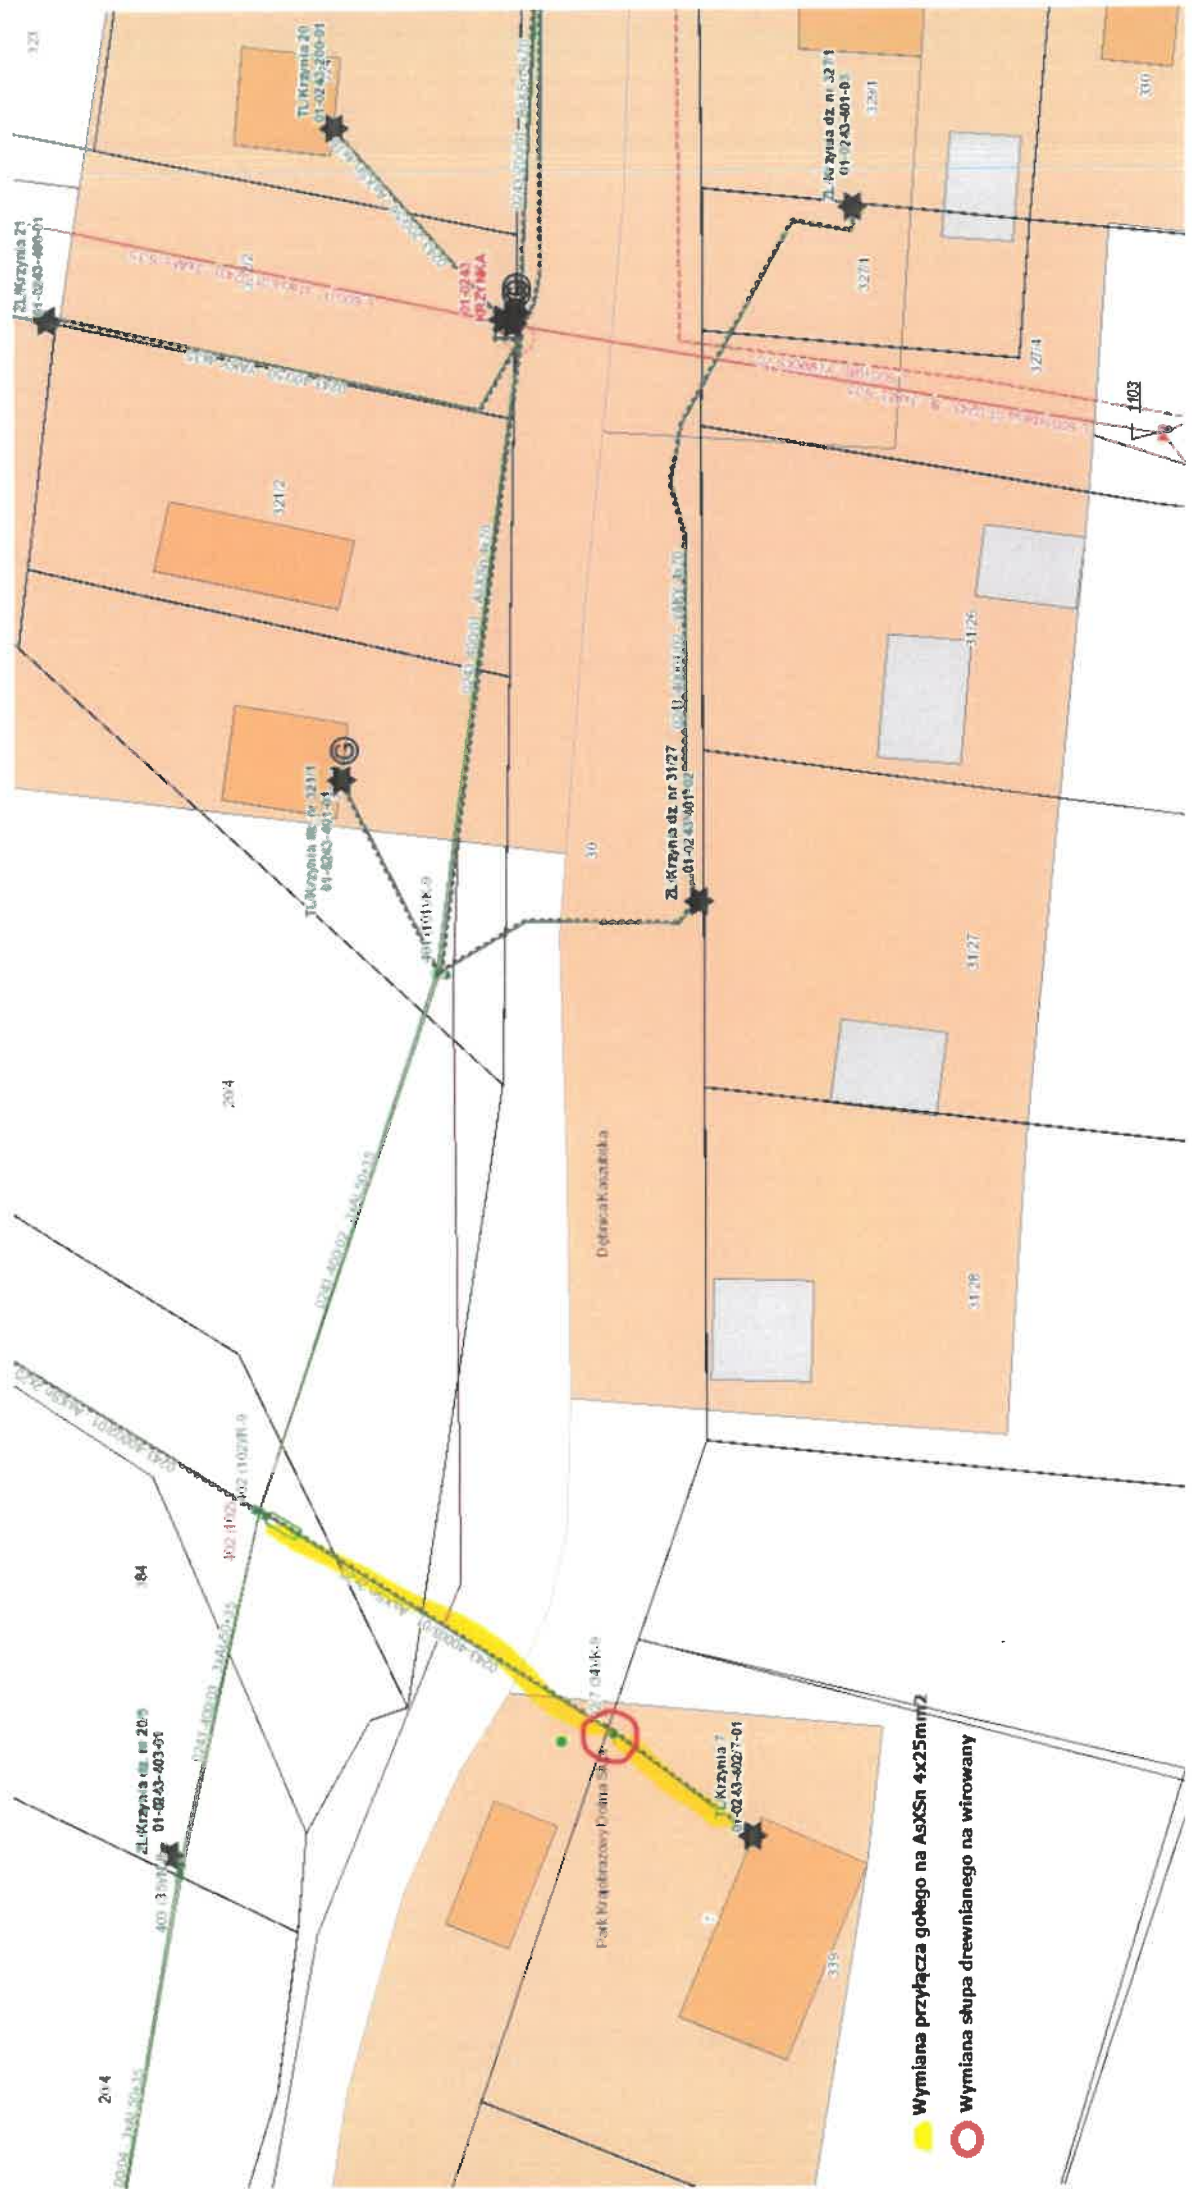

Wymiana przyłącza gołego na AsXSn 4x25mm²

Wymiana słupa drewnianego na wirowany

