

FJW1004 B55 - kompletny zestaw do jednego pomieszczenia NPS (sterownik - FEH2001)
Nr zamówieniowy: 2TKA00002851 / elementy można zamawiać także oddzielnie


Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostępny jako komplet elementów z ramkami, instrukcją, w jednym opakowaniu, w wersji do montażu podtynkowego.
W opakowaniu także 4x ramki serii Basic55 oraz 4x adaptery 2519-B55 dopasowujące pokrywy elementów do wnętrza ramki.
W przypadku montażu natynkowego należy zastować odpowiednie obudowy natynkowe z ramkami.
Można zastosować dodatkowe przyciski wezwania, podłączyć równolegle z FAP3002, analogicznie jak na schemacie.

W zestawie:

- FEH2001 - 1szt.
- FLM1000 - 1 szt.
- FAP2001 - 1 szt.
- FAP3002 - 1szt.
- 2519-B55 - 4 szt. (seria Basic55)
- 2511-94-507 - 4 szt. (seria Basic55)

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montować na końcu pętli

Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

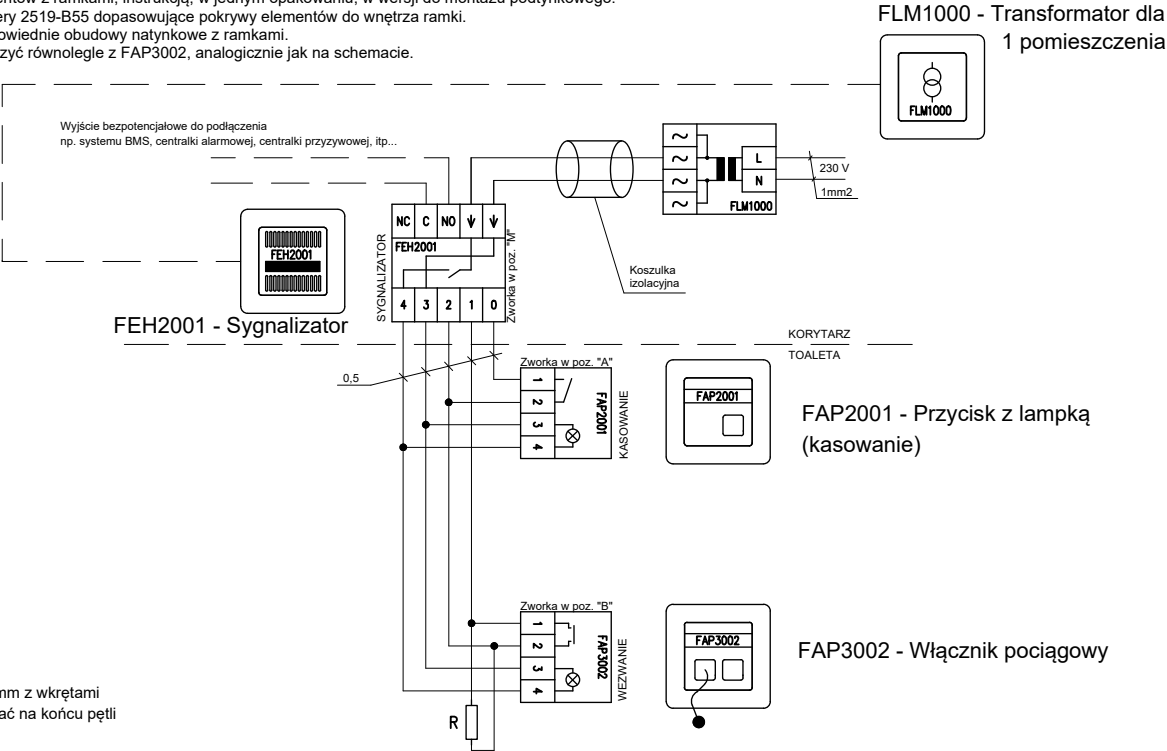

NOVA
P R O J E K T

NOVA PROJEKT
ARCHITEKCI sp. z o.o.
40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
tel: 514-333-280;
e-mail: biuro@nova-projekt.pl

nazwa i adres inwestycji:				Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami			
nazwa i adres inwestycji:				Bystrzejowice, trasa S17 dz.nr: 250/4, 251, 321/1, 164/6 jednostka ewidencyjna: 061703_5; Obręb 0006 Bystrzejowice A Ukaz			
rysunek:				Schemat instalacja przyzywowa			
branża:		Telekomunikacyjna		faza:		Projekt Techniczny	
zespół:		imię i nazwisko		nr upr.		podpis	
projektant:		mgr inż. Grzegorz Ziajka		DTT-TU/02337/02/U			
sprawdzający:		mgr Artur Machnik					
skala:		-/-		data:		lipiec 2026	
				nr rys.:		T 03	