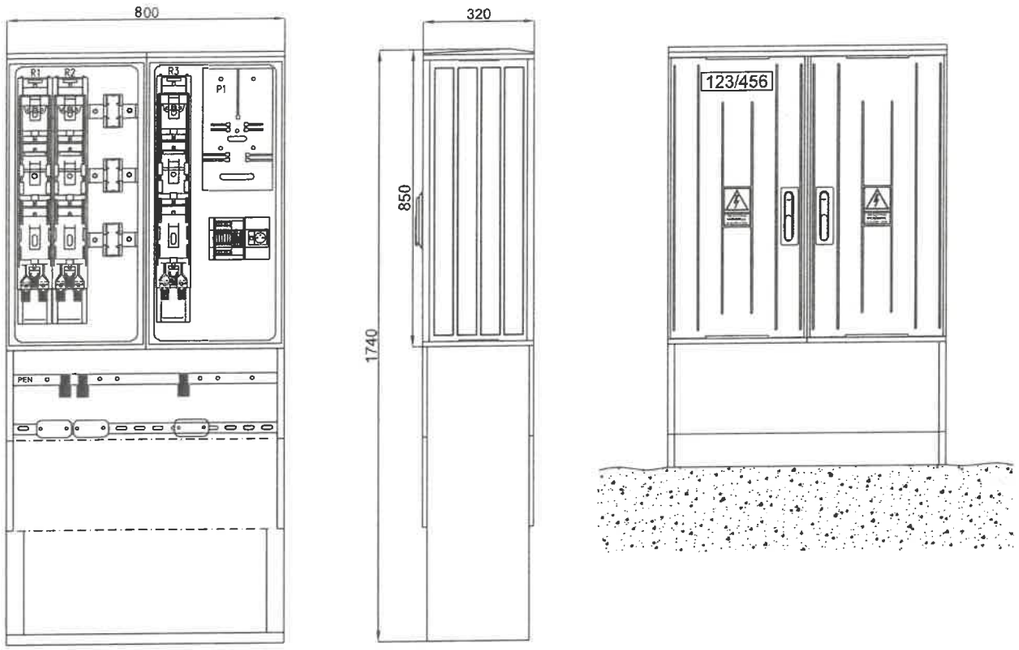
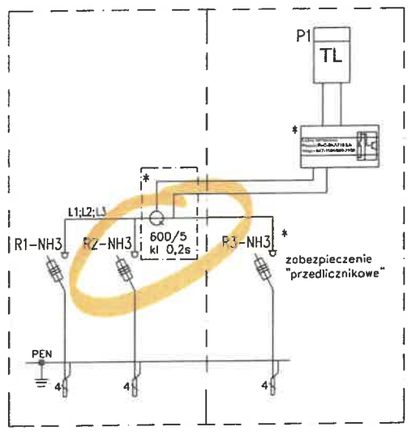

249/3
28
07920108
192
190/1
190/1
190/2
186
193/1
193/2
07920101
0792-01/02 4xAL25 AsXSn 4x16
15
0792-01/01 AsXSn 4x16
[O] -10,5
01 [K] -12
0792-01/51 AsXSn 4x16
07920102
25
22
55
194/1
194/2
0792-01/01 AsXSn 4x95
SV_ablowcenie
NAZEK (A20 ~ 130m
248
S-0792
SZKOTOWO
07920218
SO na stupie stacji
195/3
54
07920201
6116-020701/02 - 3xAFL-6 35
0792-02/01 AsXSn 4x70
0792-02/50 AsXSn 4x16
195/1
198
254/1
247
195/2
53
01 [P] -12
0792-02/51 AsXSn 4x16
07920202
25
20
07920208
29
196/2
52
02 [NR] -12
196/1
03 [P] -12
0792-02/03 AsXSn 4x70
156
04 [P] -10
155/3
0792-0201/50 AsXSn 4x16
0792-0201/01 AsXSn 4x50
246
245
271/2
0792-0201/02 AsXSn 4x50
0792-0201/51 AsXSn 4x16
07920209
63
3337/10
3337/9
3337/1
244
51
197
KRN - PP
07920216
46
07920221
0792-0202/51 YAKY 4x25
0792-0202/52 YAKXS 4x25
05/01 [K] -9
0792-0202/01 AsXSn 4x35
0792-0203/01 AsXSn 4x35
05/02 [K] -8
48
0792-02/04 AsXSn 4x70
183
201
06 [N] -9
07920204
203/2
17
47
203/1
1:750

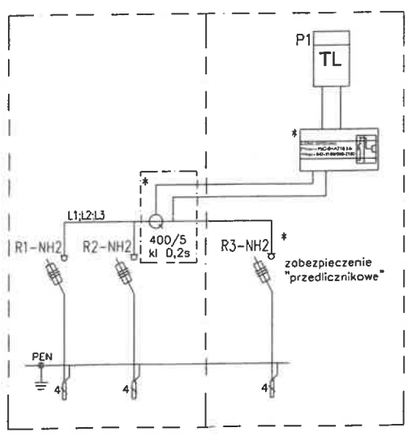
Energa operator

Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna z układ półpośrednim KRSN-PP (NH3/NH2)

Zał. 1
12







Specyfikacja materiałowa

Oznaczenie możliwych wariantów wyposażenia	Wyposażenie (szt.): Rozłącznik listwowy 630A	Przekładnik prądowy 600/5	Rozłącznik listwowy 400A	Przekładnik prądowy 400/5	Szyna prądowa miedziana	Szyna ochronno-neutralna	Zacisk typu V	Listwa pomiarowa	Obejma kablowa
	R-NH3	kl. 0,2s	R-NH2	kl. 0,2s	L	PEN			
KRSN-PP/1R-NH3+1R-NH3/F	2	3	-	-	3	1	2	1	2
KRSN-PP/2R-NH3+1R-NH3/F	3	3	-	-	3	1	3	1	3
KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F	-	-	2	3	3	1	2	1	2
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F	-	-	3	3	3	1	3	1	3

Uwagi:

* – Obudowa przystosowana do plombowania

Listwa pomiarowa
Phoenix PxC-SKA71B lub
Wago – 847-1106/000-2100



S-0792 oraz SO 07920218



LEGENDA

	Zewnętrzna instalacja elektryczna nn-0,4kV
	Rura osłonowa HDPE Ø110
	Rura osłonowa HDPE Ø140 do ułożenia kanalizacji kablowej pod drogą
	Kanalizacja kablowa (HDPE Ø110)
	Studnia kablowa SKR-1
	Rura osłonowa HDPE Ø160 do elektromobilności
	Studnia kablowa modułowa 300x300 do elektromobilności
Z1 h=5m	Oprawa ośw. zewn. Z1 (słup 5m, fundament, oprawa ośw. LED: 28,8W, 3674lm)
Z2 h=6m	Oprawa ośw. zewn. Z2 (słup 5,0 m, wysięgnik OS S 1/0,5/0, fundament, oprawa ośw. LED: 37,8W, 5365lm)
Z3 h=6m	Oprawa ośw. zewn. Z3 (słup 5,0 m, wysięgnik OS S 1/1/5, fundament, oprawa ośw. LED: 37,8W, 5343lm)
	Konstrukcja fotowoltaiczna pod 12 paneli fotowoltaicznych, moc pojedynczego panela - 450W, panele ułożone poziomo

WÓJT
Marek Wolszczak

Projekt:	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKOTOWIE WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Adres inwestycji:	DZ. NR 197 OBRĘB 0020 SZKOTOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281103_2, POWIAT NIDZICKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE		
Inwestor:			
Główny projektant:	NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA NATALIA BALCERZAK UL. POTOKOWA 2 80-283 GDAŃSK, TEL:509 262 076		
Projektant branżowy:	MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdańsk		
Projektant:	mgr inż. Karol Mieszkowski nr upr. POM/0317/PBE/18		
Sprawdzający:	mgr inż. Konrad Jaromko nr upr. POM/0284/PWBE/19		
Rysunek:	Projekt zagospodarowania terenu		
Branża:	ELEKTRYCZNA	Skala:	1:500
Faza:	PROJEKT TECHNICZNY	Data:	06.2025
Nr rysunku:	E-PZT	Rew:	00