









rodzaj wyrobu		drzwi aluminiowe wewnętrzne
symbol		DA1
schemat 1:100		
wymiary w świetle otworu [cm]	So	111
	Ho	211
wymiary w świetle ościeżnicy [cm]	S	90
	H	200
ościeżnica		aluminiowa systemowa
kierunek otwierania		L / P
liczba sztuk		- / 2
liczba ogółem		2
kolor		RAL 7022
uwagi		Drzwi pełne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styropian-blacha ALU 2 mm) Lakierowane proszkowo na kolor RAL 7022 Okucia i ościeżnice w kolorze RAL 7022 Samozamykacz suwakowy z możliwością blokowania drzwi w pozycji otwartej montowany od strony przedsionka WC lub zaplecza. 3 zawiasy gólnopółkowe z obciążeniem 80kg. Pochwyt np. Haefele, dwustronny ze stali kwasoodpornej ø30mm dł. 125cm montowany na wysokości 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szczotkowana. Otwory wentylacyjne o średnicy 30mm obrobione kołnierzem z aluminium. Zamek rolkowy z funkcją zamknięcia WC – chrom. W drzwiach aluminiowych prowadzących bezpośrednio do toalet, pomieszczenia prysznica, - rozeta okrągła z zamknięciem i indykatorem wolne/zajęte ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Drzwi wykończone frezowanym pasem ze stali nierdzewnej szerokości 10 cm na pełnej wysokości skrzydła drzwiowego. Na pasie od strony zewnętrznej oznakowanie zgodne z przeznaczeniem lub funkcją pomieszczenia - frezowane piktogramy, pojedynczo lub w zestawie w zależności od programu stacji Wypełnienie ½ skrzydła ze szkła pojedynczego lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o grubości 6 mm w formie lustra weneckiego prezierneg od strony przedsionka WC
lokalizacja		pom. sala sprzedaży a przedsionek wc. klienta i zaplecze


PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

rodzaj wyrobu		drzwi wewnątrzlokalowe drewniane					roleta	
symbol		D1	D2	D3	D4	D5	R1	R2
schemat 1:100								
wymiary w świetle otworu [cm]	So	100	100	100	100	90	90	60
	Ho	205	205	205	205	205	300	300
wymiary w świetle ościeżnicy [cm]	S	90	90	90	90	80	-	-
	H	200	200	200	200	200	-	-
ościeżnica		stalowa, RAL 7022	stalowa regulowana, RAL 7022	stalowa regulowana, RAL 7022	stalowa regulowana, RAL 7022	stalowa regulowana, RAL 7022	-	-
kierunek otwierania		L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	-	-
liczba sztuk		- / 1	1 / -	1 / -	1 / 1	2 / -	-	-
liczba ogółem		1	1	1	2	2	1	1
kolor		Formica F5374	RAL 7022 = Porta Antracyt	RAL 7022 = Porta Antracyt	RAL 7022 = Porta Antracyt	RAL 7022 = Porta Antracyt	aluminium anodowane, matowe	
uwagi		Skrzydło przylgowe, grubość skrzydła ok. 42 mm, wypełnienie płyta pełna np. "porolex", uszczelka w przylgice skrzydła. 3 zawiasy SFS - chrom, laminat HPL o grubości min. 0,8 mm odpowiadający kolorystyce Formica F5374, skrzydło podcięte w stosunku do ościeżnicy o 15 mm, 4 szt. tuleje wentylacyjne ø 35mm - stal nierdzewna szczotkowana, zamek rolkowy z funkcją zamknięcia WC - chrom, rozeta okrągła z zamknięciem i indykatorem wolne/zajęte ze stali nierdzewnej szczotkowanej, pochwyt np. Haefele, dwustronny ze stali kwasoodpornej ø30mm dł. 125cm montowany na wysokości 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szczotkowana,na skrzydle od strony pochwytu 10 cm pas stali nierdzewnej (gr. 1mm) szczotkowanej z piktogramem (od strony zewnętrznej) i bez piktogramu od strony wewnętrznej,ościeżnica stalowa, regulowana - malowana w kolorze RAL 7022, samozamykacz suwakowy z opcją blokowania, drzwi wzmocnione o podwyższonych parametrach technicznych o przynajmniej 4 klasie wytrzymałości mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001. np. drzwi Private Heavy – Good Lock lub inne o parametrach nie gorszych niż wskazane jako przykładowe drzwi Skrzydło pełne, płaskie Otwory wentylacyjne tuleje 4x fi 35mm	Drzwi wewnętrzne drewniane, skrzydła pełne, ościeżnice stalowe regulowane, wypełnienie prasowana płyta wiórowa lub inny materiał o nie gorszej wytrzymałości. Niedopuszczalne są skrzydła drzwiowe wykonane z płyty paździerzowej, pilśniowej, styropianowej lub kartonu komórkowego. Wszystkie drzwi zaplecza wykończone okleiną CPL. Okleina HPL ze względu na właściwości i odporność na uszkodzenia, nie wymaga stosowania brudników. Drzwi pomieszczeń zaplecza stacji w kolorze RAL 7022 odpowiadająca kolorowi Porta Antracyt, ościeżnice stalowe w kolorze RAL 7022.					
			Skrzydło płaskie We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykacz suwakowy z hamulcem Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna) Otwory wentylacyjne tuleje 4x fi 35mm	Skrzydło płaskie We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykacz suwakowy z hamulcem Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna)	Skrzydło płaskie We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykacz suwakowy z hamulcem. Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna) Otwory wentylacyjne tuleje 4x fi 35mm	Skrzydło płaskie W drzwiach trzeci zawias, samozamykacz suwakowy z hamulcem Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna) Otwory wentylacyjne tuleje 4x fi 35mm	material - aluminium anodowane, matowe, systemowe otwory wentylacyjne o powierzchni zgodnie z normą, zamek blokujący roletę w pozycji opuszczonej, z kasetą od strony wewnętrznej, zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic Roleta otwierana automatycznie	
lokalizacja		WC klienta	toaleta personelu	szatnia personelu	magazyn, pom. socjalne	wc personelu, biuro kierownika	aneks porządkowy NR 3,6	

PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

rodzaj wyrobu		drzwi zewnętrzne			
symbol		Dz2		Dz1	
schemat 1:100					
wymiary w świetle otworu [cm]	So	120		140	
	Ho	250 (205+45)		250 (205+45)	
wymiary w świetle ościeżnicy [cm]	S	100		120	
	H	205		205	
ościeżnica		aluminiowa systemowa		aluminiowa systemowa	
kierunek otwierania		L	P	L	P
ilość sztuk		-	1	-	1
ilość ogółem		1		1	
kolor		RAL 7022			
uwagi		Kolor profili i wypełnień drzwi zewnętrznych: RAL 7022, kolor okuć: RAL 7022. Profil ościeżnicowy drzwi i okien zewnętrznych: ciepły, rama okienna natawella w systemie witrynowym. Skrzydło z profilu aluminowego, ciepłego. Maksymalna szerokość profili aluminowych: 78 mm, identyczna dla profilu ościeżnicowego i okiennego. Wypełnienie: 1) drzwi pełne wewnętrzne i zewnętrzne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styropian-blacha ALU 2 mm) 2) natawella i okna ze szkła zespolonego antywłamaniowego klasy P 4 bialego thermofloat 3- drzwi wewnętrzne zaplecza i toalety dla klientów - wypełnienie skrzydła ze szkła pojedynczego lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o grub. 6 mm. Nawietrzniki- systemowe o wydajności 250 m3 /h lub otwory wentylacyjne o średnicy 30 mm, obrobione kołnierzem z aluminium. Skład konstrukcyjny stopów aluminium zgodny z normą EZ 573 cz. 3 i 4. Właściwości mechaniczne zgodne z normą EN 755 cz. 2. Przekładki termiczne w profilach aluminiowych z poliamidu. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na działanie promieniowania UV. Powłoki lakiernicze proszkowe, odporne na działanie promieniowania UV, na korozję, korozję nitkową, oraz na utratę koloru i połysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat. Wytrzymałość połączenia pasków poliamidowych izolacji termicznej z aluminium nie mniejsza niż 240 kG/10cm, a wytrzymałość na ścinanie izolacji nie mniejsza niż 300kG/10cm. Wytrzymałość połączenia pasków poliamidowych izolacji termicznej z aluminium nie mniejsza niż 240 kG/10 cm, a wytrzymałość na ścinanie izolacji nie mniejsza niż 300 kG/ 10 cm. Próg drzwiowy z profilu aluminiowego, systemowego o wysokości 25 mm. Na progu dzwiowym uskok powyżdki. Drzwi wewnętrzne w obrębie sklepu bezprogowe. Montaż ościeżnicy do ściany zewnętrznej kołnierzowo', za pośrednictwem profilu zetowego, dla zapewnienia zlicowania zewnętrznej płaszczyzny ościeżnicy z płaszczyzną zewnętrzną ściany. Wyposażenie w akcesoria drzwi: 1) Samozamykacz suwakowy z blokadą, montowany od wewnątrz, 2) Zawiasy skrzydła -3 szt. gólnopółkowe z obciążeniem 80 kg. np. Dr Hann. 3) Klamki np. Haefele (nr 902.92.740) z okrytyckowanego aluminium lub inne o tym samym kształcie lub pochwyt np. Haefele ze stali kwasoodpornej (nr 902.65.130) lub inne o takim samym kształcie. 4) Dwa zamki na wkładki patentowe, antyrzwiercaniowe z kluczami frezowanymi. Ilość oryginalnych kluczy w komplecie: min. 3szt. 5) Zamek zsypadłowy lub rolkowy ze sprężyną powrotną.			
lokalizacja		kotłownia		komunikacja	

PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

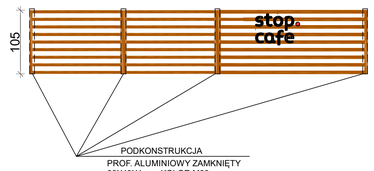

ŻALUZJE ELWACYJNE L




1. POZIOME LISTWY WYKONANE Z PŁYTY HPL KRONOSPAN K251 BS BRANDY OAK O WYMIARACH 37MM X 10MM W ODSTĘPACH SPIĘTE W RAMY Z ZAWIASAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI ICH CHWILOWY DEMONTAŻ. WSZYSTKIE ELEMENTY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR M09.

PODKONSTRUKCJA PROFIL ZAMKNIETY 80X40X4

UWAGA:

ELEWACJE UZGODNIĆ PRZED ZAMOCOWANIEM ELEMENTÓW REKLAMOWYCH "ORLEN"– WG PROJEKTU GRUPY A5 STOP CAFE 2.0

WYMIARY ŻALUZJI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

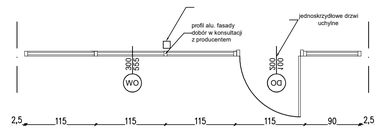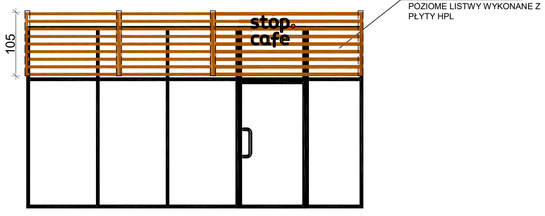rodzaj wyrobu	okno aluminiowe	witryna aluminiowa
symbol	O-01	WO
schemat 1:100		RZUT  WIDOK OD ZEWNĄTRZ  WITRYNA - przedmiotem opracowania w projektach realizacyjnych
wymiary [cm]	100x145	555X300
liczba ogółem	3	1
kolor	RAL 7022	RAL 7022
uwagi	Aluminiowe rozwierano-uchylne, szkło zespolone, antywłamaniowe, klasy P2 białe. Klamka na wysokości nie większej niż 180cm nad posadzką. Roleta wewnętrzna systemowa, tkanina w kolorze RAL 7001, pozostałe elementy rolet RAL 7022, wg karty katalogowej.	Konstrukcja w systemie fasady aluminiowej ciepłej o wsp. K=0,9, na pełnej wysokości ściany. Szerokość słupów i rygli fasady 50mm. Maksymalna głębokość słupów fasady 18cm od wewnętrznej krawędzi słupa do zewnętrznej krawędzi klipsa. Takie same przekroje słupów i rygli fasady. Przy drzwiach automatycznych słupy i ryglе "połówkowe" tj z przekładką termiczną. Wypełnienie fasady ze szkła zespolonoge białego thermofloat (44.2.16/6 hartowane). Zewnętrzna tafla ze szkła bezpiecznego klasy P4. Skrzydła drzwi z profili ciepłych, szklone podwójnie, szkłem zespolonym bezpiecznym (33.1 / 12 / 33.1). Skład konstrukcyjny stopów aluminium zgodny z normą EZ 573 cz. 3 i 4, właściwości mechaniczne zgodne z normą EN 755 cz. 2. Drzwi wyposażyc w zamek i samozamykacz suwakowy z hamulcem. Przekładki termicznе w profilach aluminiowych z poliamidu. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na działanie promieniowania UV. Powłoki lakiernicze proszkowe, odporne na działanie promieniowania UV, na korozję, korozję nitkowa, oraz na utratę koloru i połysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat. Wytrzymałość połączenia pasków poliamidowych izolacji termicznej z aluminium nie mniejsza niż 240 kG/10cm, a wytrzymałość na ścinanie izolacji nie mniejsza niż 300KG/10cm. Podokiennik zewnętrzny z aluminiowego profilu systemowego, zakończone zaślepkami w kolorze RAL 7022. Montaż słupków do konstrukcji ściany za pośrednictem "butów". Wszystkie leemnty maskujące z towrzywa sztucznego w kolorze ślusarki aluminiowej. Witryne należy wyposażyć w rolety wewnętrzne systemowe, tkanina w kolorze RAL 7001, pozostałe elementy rolet RAL 7022, wg karty katalogowej. WSPÓŁCZYNNIK ZESTAWU– U < 0,9 W/m2K PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

Agencja Inwestycyjna
SOKOPAL Sp. z o.o.
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 84
tel. 0- 665 94 00, tel./fax 061 665 87 77

Inwestor: **ORLEN** Płock, ul. Chemików 7

Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr: 763/70/1 763/42, w Solcu Kujawskim, obręb 0001 Solec Kujawski woj. kujawsko – pomorskie

Projekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat: ZESTAWIENIE STOLARKI — Data: 05.26

Etap: PROJEKT TECHNICZNY — Branża: P.A.B. — Skala: 1:50

Projektował: mgr inż. arch. Aleksandra Wasiewicz–Gomoliszewska nr upr.WP–OIA/OKK/UpB/3/2007

Sprawdził: mgr inż. arch. Iwona Olszewska nr upr.7131/21/P/2004

NR RYSUNKU: Tom 3.1-09