
PRIEDAS NR.1

2. Montavimo medžiagos						
VP-S-310, VP-S-310A ,VP-S-310B 3 vnt.						
2.2	VP-S-310**	Avarinio stabdymo mygtukas SGTE EM-STOP , 2NC, sidabriniai kontaktai.	GHG 411 8100 R0002	vnt.	3	EATON
2.3		Avarinio stabdymo mygtuko apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo SGT/SGTE , geltona	ZUB 30	vnt.	3	EATON
2.4		Paleidimo mygtukas DRT, 1NO+1NC, sidabriniai kontaktai. "Start"	GHG 411 8100 R0001	vnt.	3	EATON
2.5		Stabdymo mygtukas DRT, 1NO+1NC, sidabriniai kontaktai. , "Stop"	GHG 411 8100 R0001	vnt.	3	EATON
2.6		Variklių valdymo postas, su įjungimo ir išjungimo mygtukas, su avarinio stabdymo mygtuku ir apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo, su ampermetru skalė 0-300A įvadas 2x M25 kabeliui Ø8-17 mm, Ex e II T6 / Ex-e IIC T6, Zone 1, 2, 21, 22. IP66. Aplinkos T- -55°+55°C.	GHG434	vnt.	3	EATON
2.7		Ampermetras AM72	GHG4118281R0004	vnt.	3	EATON
2.8		Keičiama skalė, Graduota 0–300 A (su perkrova iki 450 A)	GHG4101901R0018	vnt.	3	EATON
2.9						
2.10		Kabelininis įvadas bronzinis nešarvuotam kabeliui firmos CMP A2FRC-M25(M&F) Ex II GD Eex d IIC IP66 M25x1,5 ir papildomu vidiniu sriegiu M25x1,5	A2FRC-M25(M&F)	vnt.	6	CMP
2.11		Sujungimų dėžutės užrašas GHG73 TYPE LABEL "2G" (GAS) Exe	GHG73 TYPE LABEL "2G" (GAS) Exe	vnt.	3	EATON
2.12		BLV Blanking element / No terminals		vnt.	3	EATON

PRIEDAS NR.2




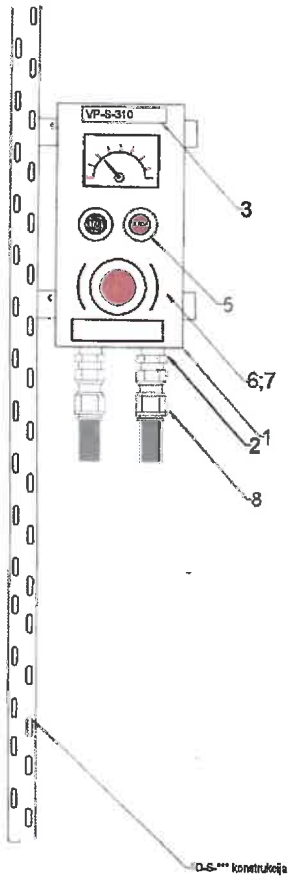

PRIEDAS NR.3

SD-310, SD-310A, SD-310B						
2.33		Cable junction box, (H x W x D) 508 x 508 x 203 (mm) Ex II 2G / Ex e II T6 / Ex II 2D / tD A21 IP66 T95	XLHS15050201	vnt.	3	EATON
2.34		Vidinė montavimo plokštė	XLHZTMP5050	vnt.	3	EATON
2.35		Gnybtas Ø 35-150mm^2 kabeliui, 600V, 309A, pilkas,	UKH 150	vnt.	18	Phoenic Contact 3010110
2.36		Gnybtas Ø 35-150mm^2 kabeliui, 600V, 309A, mėlynas,	UKH 150BU	vnt.	6	Phoenic Contact 3010123
2.37		Trumpiklis 2P.	EB 2-31/UKH	vnt.	12	Phoenic Contact 0201388
2.38		Galinis laikiklis	E/AL-NS 35	vnt.	15	Phoenic Contact 1201662
2.39		NS 35/15 PERF 2000mm - perforuotas DIN bėgelis	NS 35/15	vnt.	3	Phoenic Contact 1201730
2.40						
2.41						
2.42						
2.43		Kabelininis įvadas bronzinis nešarvuotami kabeliui firmos CMP 63SA2FRC, CMP Ex II GD Eex d IIC IP66 M63x1,5 ir papildomu vidiniu sriegiu M63x1,5,	A2FRC CMP63 (M&F)	vnt.	3	Malux
2.44		Kabelininis įvadas bronzinis nešarvuotami kabeliui firmos CMP 50A2FRC1RA036 Ex II GD Eex d IIC IP66 M50x1,5 ir papildomu vidiniu sriegiu M50x1,5, ø35,6-44,1mm	A2FRC CMP50 (M&F)	vnt.	3	Malux

PRIEDAS NR.4

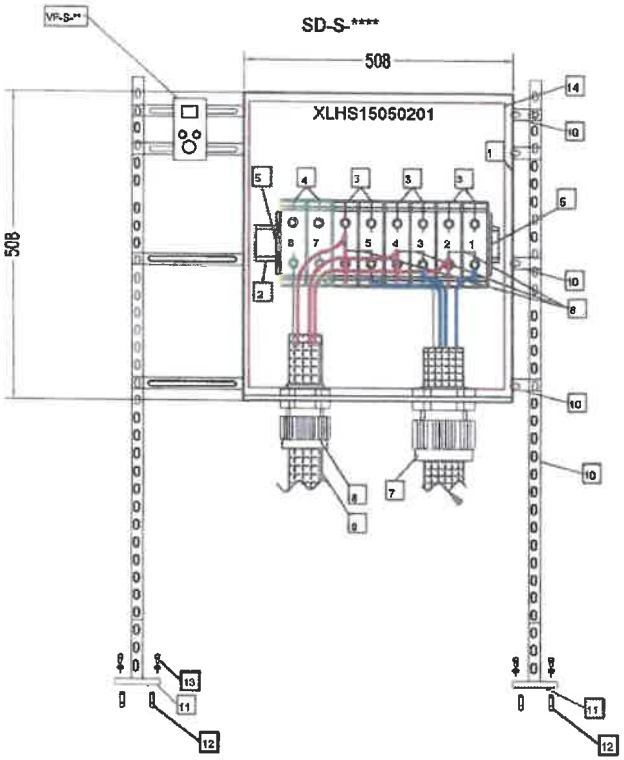


PRIEDAS NR.5

POZICIJA	Įrangos pavadinimas ir techninė charakteristika. Gamykla-gamintoja(importuojamai įrangai -šalis, firma)	TIPAS. ĮRANGOS MARKĖ	KODAS	MATAVIMO VIENETAS	KIEKIS
1	2	3	4	5	6
	III. Montažiniai gaminiai				
02771-AJB-DCS-Exi	Sujungimų dėžutė Ex i, zonai 1, 2. Korpusas poliesteris sustiprintas stiklo pluoštu, juoda RAL9005. Gabaritai 271x271x136mm (L x W x H). Apsaugos klasė IP66. Ex apsauga II 2G Ex ia IIC T6, sertifikatas ATEX/IECEx. Aplinkos temperatūra -40°C ... +55°C Gnybtai mėlyni, spyruokliniai, 2,5 mm2, 48 vnt.; Gnybtas geltonai žalias, 2,5 mm2, 1 vnt; Kabelių įvadai: M20x1,5 (Ø4-13) mėlyni, poliamidas, 16vnt. Aklės M20, 16vnt. M40x1,5 (Ø17-28) mėlynas, poliamidas, 1vnt.	GHG 745 104024	SL745104024	vnt	1

SUDERINTA
Techninės kontrolės

PRIEDAS NR. 6

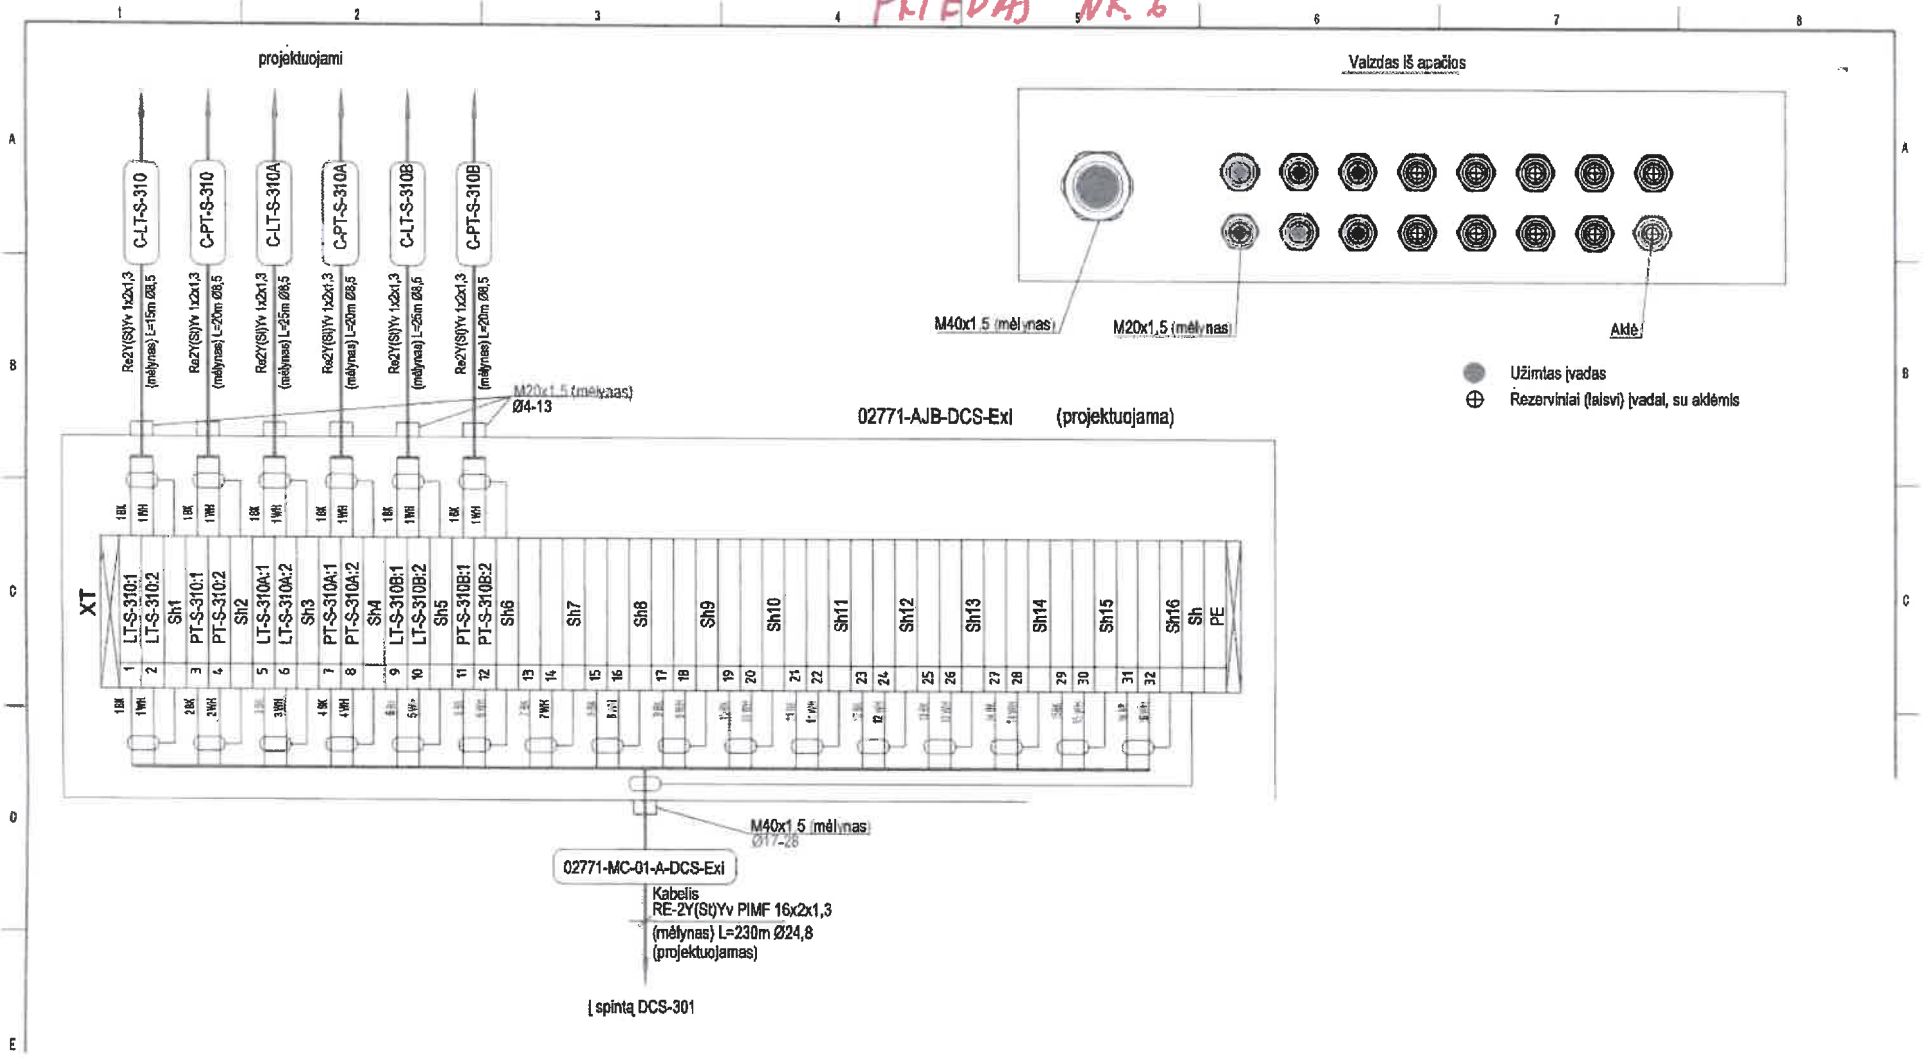
projektuojami
C-LT-S-310
C-PT-S-310
C-LT-S-310A
C-PT-S-310A
C-LT-S-310B
C-PT-S-310B
Re2Y(St)Yv 1x2x1,3 (mėlynas) L=15m Ø8,5
Re2Y(St)Yv 1x2x1,3 (mėlynas) L=20m Ø8,5
Re2Y(St)Yv 1x2x1,3 (mėlynas) L=25m Ø8,5
Re2Y(St)Yv 1x2x1,3 (mėlynas) L=20m Ø8,5
Re2Y(St)Yv 1x2x1,3 (mėlynas) L=25m Ø8,5
Re2Y(St)Yv 1x2x1,3 (mėlynas) L=20m Ø8,5
M20x1,5 (mėlynas) Ø4-13
02771-AJB-DCS-Exi (projektuojama)
XT
LT-S-310:1
LT-S-310:2
Sh1
PT-S-310:1
PT-S-310:2
Sh2
LT-S-310A:1
LT-S-310A:2
Sh3
PT-S-310A:1
PT-S-310A:2
Sh4
LT-S-310B:1
LT-S-310B:2
Sh5
PT-S-310B:1
PT-S-310B:2
Sh6
Sh7
Sh8
Sh9
Sh10
Sh11
Sh12
Sh13
Sh14
Sh15
Sh16
Sh
PE
M40x1,5 (mėlynas) Ø17-28
02771-MC-01-A-DCS-Exi
Kabelis RE-2Y(St)Yv PIMF 16x2x1,3 (mėlynas) L=230m Ø24,8 (projektuojamas)
Į spintą DCS-301
Vaizdas iš apačios
M40x1,5 (mėlynas)
M20x1,5 (mėlynas)
Aklė
Užimtas įvadas
Rezerviniai (laisvi) įvadai, su aklėmis