

1.3. Uzgodnienie Gdańskie Wody



Gdańsk, dnia 29.04.2026 r.

SANESKA Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 18

14-241 Ząbrowo

Adres do korespondencji:

ul. Skarżyńskiego 14C/7

80-463 Gdańsk

UZGODNIENIE NR 288/2026

Gdańskie Wody Sp. z o.o. uzgadnia projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Jesionowej w Gdańsku, zgodnie z przedłożoną dokumentacją z następującymi uwagami:

1. Zachować normatywne odległości od istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty naprawy z tytułu ewentualnych uszkodzeń sieci kanalizacji deszczowej pokrywa Inwestor.
2. W przypadku wykonywania prac w pobliżu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - poza trasą przewiertu sterowanego/przedisku - roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
3. Po zakończeniu prac budowlanych doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
4. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny ostempiowany pieczęcią Gdańskie Wody Sp. z o.o., zawierający numer uzgodnienia, datę i ilość rysunków podlegających uzgodnieniu.
5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej nie wykazaną na etapie rozwiązań projektowego, szczegółowy sposób zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnić z rejonem eksploatacji Gdańskie Wody Sp. z o.o.
6. Przystąpienie, prowadzenie i zakończenie robót należy zgłosić do Gdańskie Wody Sp. z o.o. Należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi procedury odbiorowej znajdującymi się na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.
7. Uzgodnienie niniejsze jest ważne 2 lata tj. do dnia 29.04.2028 r.

KIEROWNIK
Działu Uzgodnień Technicznych

Piotr Dolński

1.4. Uzgodnienie GIWK



- dbamy - o zasoby - naturalne



UD/2024/971

- drukujemy - na ekologicznym - papierze

Załącznik do uzgodnienia nr: UL/2024/971 z dnia 23.12.2024

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa przyłącza elektroenergetycznego przy ul. Jesionowej w Gdańsku

1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć rzeczywistą trasę oraz rzędne posadowienia istniejących sieci wod.-kan.
2. Należy zachować odległość min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
3. W przekroju pionowym należy zachować odległość min. 0,5 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
4. W miejscach skrzyżowań z sieciami i przyłączami wod.-kan. projektowane sieci i przyłącza należy prowadzić w rurze osłonowej.
5. Niezinventoryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robót należy traktować jako czynne.
6. W przypadku uszkodzenia przewodów lub urządzeń wod.-kan. w trakcie wykonywania robót wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.
7. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić eksploatatora, tj. Gdańskie Wodociągi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
8. Realizację robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych Gdańskich Wodociągów.

Uzgodnienie ważne do dnia 23.12.2026.

Z up. Zarządu Spółki
Przewodniczący Zarządu
Gdańskie Wodociągi S.A.

1.5. Uzgodnienie PSG



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7973/BR/OTI/2025 z dnia: 2026-01-12

Zadanie: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowość: Gdańsk (gm. m. Gdańsk)

Adres: ul. Jesionowa, dz. 10; 29/3; 32/17; 36/1; 102/3; 102/11

Projektant: Mariusz Łopatyński, upr. nr: POM/0183/PWBE/19

Inwestor: ENERGA OPERATOR S.A. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

7973/BR/OTI/2025

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Włocławska-Bardziewskiego 16, 33-100 Tarnobrzeg
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 06 411, REGON 142730515, Kapitał Zakładowy: 10 885 630 000 zł
www.psgaz.pl

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
9. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
10. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej.
11. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu.
12. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.
13. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
14. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
15. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gazowni / Placówki.
16. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni.

Pieczętka i podpis:

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Kamil Bernas

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@pagaz.pl)

7973/BR/OTI/2025

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Władysława Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnobrzeg
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Władysława 41/43, 80-850 Gdańsk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M. St. w Krakowie - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 16 411, REGON 142726518, Księga Zakładowa: 10 005 630 000 22
www.pagaz.pl

1.6. Uzgodnienie GPEC



Numer dokumentu: PIHD/017560/2025/002

Gdańsk, 08.01.2026



Saneska Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 18
14-241 Zabrowo

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 004/2026 z dnia 08.01.2026 r.

Uzgadnia się projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn- 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jesionowej w Gdańsku, w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą GPEC.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata

Prowadzenie robót należy zgłosić do GPEC Sp. z o.o. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpóźniej **5 dni roboczych** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia szczegółów występujących kolizji z sieciami ciepłowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z o.o. na skutek uszkodzeń sieci powstałych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi

1. Należy zachować normatywne odległości od istniejącej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej tradycyjnej 2xDn400 oraz przeizolowanej 2xDn200 zlokalizowanych w rejonie opracowania.
2. Projektowane kable, w miejscach skrzyżowań z istniejącymi ciepłociągami, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi.
3. Zabrania się lokalizacji złączy kablowych i innych elementów na sieci ciepłowniczej. Min. odległość od krawędzi zewnętrznej ciepłociągu – **1,0m**.
4. Przed przystąpieniem do realizacji prac metodą bezwykopową na odcinku przyłącza elektroenergetycznego krzyżującego się z siecią ciepłowniczą, należy bezwzględnie zweryfikować trasę oraz faktyczne rzędne posadowienia istniejących ciepłociągów.
5. Uszkodzoną w czasie realizacji prac obsypkę technologiczną ciepłociągu uzupełnić piaskiem. W przypadku naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki należy uzupełnić betonową mieszanką wypełniającą. **Należy bezwzględnie poinformować przedstawiciela GPEC o uzupełnianiu oraz umówić wizytę w celu odbioru robót.**
6. Przy zbliżeniach do sieci ciepłowniczej roboty budowlane należy prowadzić ręcznie – wyeliminować sprzęt mechaniczny.
7. W przypadku, gdy inwestycja będzie wymagała szerszego zakresu niż pierwotnie uzgodniono, należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie GPEC i uzyskać ponowne uzgodnienie.
8. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania i wykonawstwo.

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:
Anita Ewelina
Frackiewicz
Date / Data: 2026-
01-09 08:45

Anita Frackiewicz
dyrektor ds. inwestycji



Signed by /
Podpisano przez:
Hanna Dziosa
Date / Data: 2026-01-08 11:14

Hanna Dziosa
starszy specjalista ds. planowania

GDANSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁNEJ SP. Z O.O.
ul. Słowackiego 159 B,
80-298 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000035784

NIP: 584 030 09 13
Wysokość kapitału zakładowego:
206 373 000 zł

T: 58 52 43 580
M: bok@gpec.pl
GRUPAGPEC.PL

1.9. Uzgodnienie WEiE wraz z uchwałą Rady Miasta Gdańska



Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Ekologii i Energetyki

WEiE-II.6121.6.2025.ML

Gdańsk, 30.05.2025 r.

Pan Mateusz Łopatyński
SANESKA Sp. z o.o.
ul. Skarżyńskiego 14C/7
80-463 Gdańsk

dot.: zadania pn. *Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych w m. Gdańsk przy ul. Jesionowej.*

Pan Mateusz Łopatyński z firmy SANESKA Sp. z o.o., jako pełnomocnik ENERGIA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, wystąpił do tut. Organu pismem z dnia 17 kwietnia 2025 w sprawie uzgodnienia planowanych prac w obrębie otoczenia drzewa objętego ochroną jako pomnik przyrody.

Potwierdzamy, że wskazane w ww. piśmie prace prowadzone będą w promieniu strefy ochrony pomnika przyrody nr 575 (buk zwyczajny odm. czerwonołistna), który ustanowiono na mocy Zarządzenia Wojewody Gdańskiego nr 8/88 w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew i głązów w województwie gdańskim z dnia 17 lutego 1988 r. – skan ww. dokumentu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zgodnie z zapisami § 2 do ww. zarządzenia, w odniesieniu do drzew uznanych za pomniki przyrody zabrania się m.in.:

1. Wycinania, niszczenia i uszkodzania tych drzew;
2. wznoszenia jakichkolwiek budynków, budowli i urządzeń w odległości (promieniu) do 15 m włącznie od tych drzew;
3. w ich pobliżu zabrania się także usuwania i niszczenia pokrywy glebowej, rozniecania ognia oraz zanieczyszczania i zaśmiecania terenu.

W dniu 18 kwietnia 2025 tutejszy Wydział na podstawie art. 50 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), wezwał do uzupełnienia dokumentacji w zakresie ekspertyzy dendrologicznej określającej kompleksowy wpływ całości zaplanowanych prac na stan i rokowania przedmiotowego pomnika przyrody, zapewnienia stałego nadzoru dendrologicznego na każdym etapie realizacji ww. inwestycji oraz aktualizacji dokumentacji w zakresie jasnego wskazania czy komora startowa zaplanowana na



działce ew. nr 102/3 zlokalizowana będzie w całości poza ww. strefą ochrony, tj. w odległości większej niż 15 metrów od pnia drzewa.

W dniu 29 kwietnia 2025 Pan Mateusz Łopatyński w odpowiedzi na wezwanie uzupełnił dokumentację o opracowanie pt.: „Opinia dot. wykonania przewiertu sterowanego w obrębie SOD drzewa gat. buk zwyczajny odm. purpurowa będącego pomnikiem przyrody rosnącym na terenie działki nr 36/1, obręb 041, przy ul. Jesionowej w Gdańsku” oraz mapy do celów projektowych.

Wydział Ekologii i Energetyki, w zakresie swych kompetencji, wydaje wytyczne dot. prowadzenia prac przy pomnikach przyrody.

Projektowane prace będą częściowo przebiegały w strefie ochrony pomnika przyrody nr 575, w odległości mniejszej niż 15 metrów od drzewa objętego ochroną. Ww. opinia dendrologiczna w sposób wyczerpujący określiła kompleksowy wpływ całości zaplanowanych prac na stan i rokowania przedmiotowego pomnika przyrody. Przyjęte rozwiązania – wykonanie przewiertu sterowanego na głębokości min. 2,5 metra oraz zlokalizowanie komór startowych poza obrębem strefy ochrony – spełniają warunki prowadzenia prac w strefie ochrony drzewa. Zapewnienie przez inwestora (Energa Operator S.A.) nadzoru dendrologicznego na wszystkich etapach inwestycji pozwoli na dalsze ograniczenie negatywnego wpływu zaplanowanych prac oraz zachowanie przedmiotowego pomnika przyrody w niepogorszonym stanie zdrowotno-technicznym.

Wobec powyższego, WEIE wydaje pozytywną opinię dot. realizacji inwestycji w oparciu o przedstawioną dokumentację projektową oraz wytyczne z ww. opinii dendrologicznej.

DYREKTOR
WYDZIAŁU EKOLOGII I ENERGETYKI

Anna Trzaskuła

Otrzymują:

1. Adresat
2. ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
3. aa



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 września 2025 r.

Poz. 3243

Podpisany przez
Ewa Kuczyńska
Data: 18.09.2025 15:47:58

UCHWAŁA NR XVIII/400/25 RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego dla projektu pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych w m. Gdańsk przy ul. Jesionowej." w odniesieniu do pomnika przyrody nr 575 (buk zwyczajny odmiana czerwonołistna).

§ 2. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w § 1, zawiera "Opinia dot. wykonania przewiertu sterowanego w obrębie SOD drzewa gat. buk zwyczajny odm. purpurowa będącego pomnikiem przyrody rosnącym na terenie działki nr 36/1, obręb 041, przy ul. Jesionowej w Gdańsku"

z kwietnia 2025 r., stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarek



Arborist Sp. z o.o.
biuro@arborist.pl
NIP: 5871744775

Załącznik do uchwały Nr XVIII/400/25
Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Opinia dot. wykonania przewiertu sterowanego w obrębie SOD drzewa gat. buk zwyczajny odm. purpurowa

będącego pomnikiem przyrody rosnącym na terenie działki nr 36/1, obręb
041, przy ul. Jesionowej Gdańsku

Wykonał zespół w składzie:

Aleksandra Kruszewska

- mgr inż. Ogrodnictwa
- Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania Ryzykiem W Otoczeniu Drzew
- Certyfikowany Inspektor Drzew

Mariusz Matuszewski

- Specjalista od drzew weterańskich (Veteran Tree Specialist-Practising Level)
- Certyfikowany Arborysta (European Tree Worker)
- Certyfikowany Inspektor Drzew

Gdańsk, kwiecień 2025 r.

Spis treści:

Wstęp.....	3
Projekt przewiertu i jego zaopiniowanie.....	4
Podsumowanie.....	6
Zródła.....	7

Wstęp

Opinia wykonana na zlecenie DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gen. Romualda Traugutta 45 (50-416 Wrocław), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077, posiadającą numer NIP 8992562750, REGON 020246398, w ramach umowy o sprawowaniu nadzoru dendrologicznego zawartej dnia 17. 02. 2025 r. w Gdańsku.

Opinia dotyczy możliwości wykonania przewiertu na głębokości min. 2,5, w strefie ochrony drzewa gat. buk zwyczajny odm. purpurowa będącego pomnikiem przyrody (nr 575). Drzewo rośnie na terenie dz. nr 36/1 obręb 041 przy ul. Jesionowej w Gdańsku. Projektowany przewiert związany jest z zasilaniem inwestycji w energię elektryczną.




Ryc. 1. Przybliżona lokalizacja drzewa w terenie (źródło: Google Maps)

Projekt przewiertu i jego zaopiniowanie

Metoda przewiertów sterowanych jest zalecana przy pracach w obrębie drzew, gdyż skutecznie niweluje negatywny wpływ prac budowlanych na system korzeniowy i całe drzewa.

Rura sieci podziemnej wprowadzana jest pod korzeniami drzewa, na głębokości poniżej 60 cm (w tym przypadku min. 2,5 m), czyli pod warstwą ok. 90% systemu korzeniowego drzewa. Umieszczenie sieci zaznaczono linią czerwoną, którą wskazuje czerwona strzałka (ryc. 2), na fragmencie projektu zagospodarowania terenu.

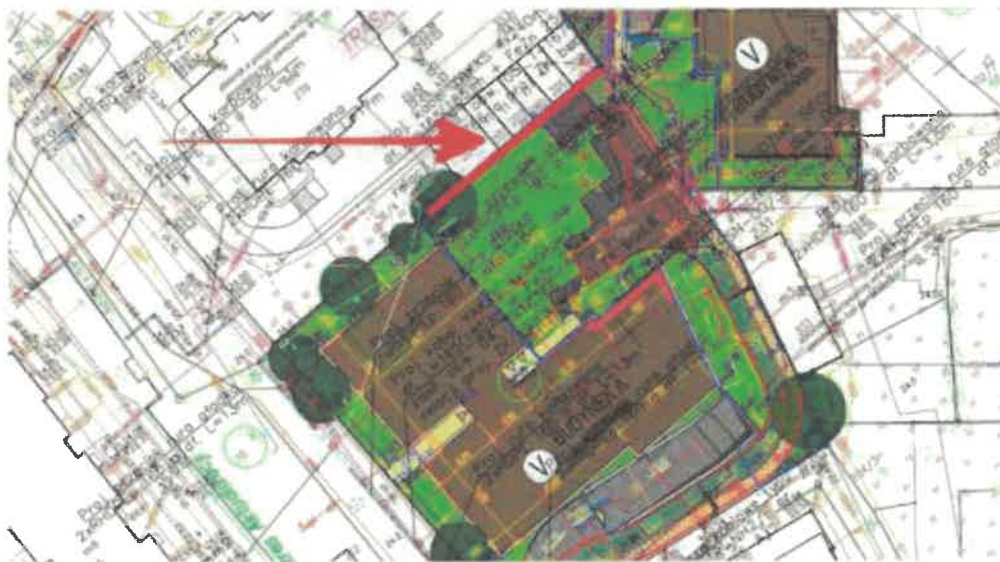

Ryc. 2. Lokalizacja przebiegu sieci podziemnej w obrębie SOD (czerwona linia wzdłuż zabudowy garaży)

Opinia dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych w m. Gdańsk przy ul. Jesionowej. Projektowana sieć elektroenergetyczna nn0,4kV znajduje się w obrębie strefy ochrony drzewa będącego pomnikiem przyrody.

Analiza projektu wykonawczego budowy sieci elektroenergetycznej oraz omówienie z Inwestorem specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych pozwala zaopiniować projekt pozytywnie.

Uzyskane informacje o lokalizacji komór startowej oraz końcowej nie budzą zastrzeżeń, gdyż zlokalizowane są one poza strefą ochrony drzewa. Lokalizację komór wskazują czerwone strzałki na ryc. 3, będącej fragmentem projektu zagospodarowania terenu.



Ryc. 3. Lokalizacja komór startowej oraz końcowej przewietu sterowanego

Zgodnie z ustaleniami stron procesu inwestycyjnego, wykonanie przewiertu nie będzie skutkowało naruszeniem powierzchni gleby w obrębie SOD.

Podsumowanie

Wobec potrzeby ochrony w procesie inwestycyjnym cennego drzewa stanowiącego pomnik przyrody, należy przestrzegać wszystkich zaleceń oraz ograniczeń dotyczących SOD. W przypadku wprowadzania w strefie korzeniowej drzew istniejących nowych elementów liniowych (instalacje podziemne) zaleca się wykonywanie przekopów (metodą przecisków lub przewiertów) pod kontrolą i specjalistycznym nadzorem.

Planowana do zastosowania technologia bezwykopowej budowy sieci podziemnej nie stanowi zagrożenia dla drzewa, gdyż głębokość jej przebiegu ustalona została na 2,5 m, gdzie praktycznie nie występują korzenie. Ryzyko wystąpienia kolizji z korzeniami drzewa w tym przypadku jest bardzo niskie, a ewentualne minimalne uszkodzenia nie stanowią zagrożenia dla całego drzewa.

Wszelkie prace w obrębie strefy ochrony drzewa należy prowadzić pod nadzorem dendrologicznym.