

UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istn. infrastruktury podziemnej prace ziemne wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- W pobliżu istniejącej infrastruktury podzmej prace ziemne wykonywać ręcznie.
- Wykonać przewiert sterowany pod utwardzonym i zadrzewionym terenem na działce nr 1950/1 oraz 1950/5.
- Istniejące złącze nr Z4408992 (P1-Rs/LZV/LZR/F) wymienić na KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F bez zmiany lokalizacji.
- Istniejący licznik z wymienianego złącza Z4408992 przenieść do nowego złącza KRSN-P2 wraz z zabezpieczeniami.
- Szczegóły w zakresie wymienianego złącza - schemat ideowy - rys. nr 3.
- Przy projektowanych złączach wykonać miejscowy uziom - wymagana rezystancja uziemienia $R \leq 30\Omega$.
- Przy wykonywaniu mechanicznych robót ziemnych, szczegółowy przebieg istniejącej sieci podziemnej należy ustalić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
- W razie nieprzewidzianej kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną skontaktować się z właścicielem sieci.
- Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamulaniem po obu stronach uszczelnieniem typu GABO SRA .
- Końce kabla w złączach zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci palczatką termokurczliwą typu AK4 35-150.
- Proj. złącze P1-Rs/LZV/LZR/F posadzić na działce nr 1950/7 częścią czołową skierowaną do działki nr 1961/5.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłosz.pracy geodezyjnej		GK.6640.1.776.2026
Miejscowość, ulica		Pleszew
Jedn. ewidencyjna	identyfikator	302006_4
	nazwa	Pleszew - miasto
Obręb ewidencyjny	identyfikator	302006_4.0001
	nazwa	Pleszew
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	PL 2000 strefa 6
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Godło mapy		6.166.19.17.3.2
Oznaczenie obszaru granic będących obszarem aktualizacji		

— GEODEZJA —
Maciej Lepczyński
ul. Fredry 19, 63-700 Krotoszyn
tel. 697-765-550
NIP: 6211844643

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Maciej Lepczyński
upr. GGK nr 23521
tel. 697 765 550

Krotoszyn, dnia 29.06.2026 r.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenie prac geodezyjnych	GK.6640.1.776.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA PLESZEWSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezja Maciej Lepczyński ul. Fredry 19, 63-700 Krotoszyn NIP 621-184-46-43
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr 1 z dnia 01.07.2026
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Maciej Lepczyński Nr uprawnień 23521

LEGENDA

- proj. kabel nN NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² L= 78/90m obwód nr NN4-46011/02
- proj. złącze kablowe P1/Rs/LZV/LZR/F $R \leq 30\Omega$
- proj. wymiana Z4408992 na KRSN-P2/2F-NH/2R-NH00/F $R \leq 30\Omega$
- proj. rura osłonowa typu AROT SRS 110 (przewiert) L=63,0 m
- działka objęta zakresem inwestycji

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SIERPIEŃ 2026



ENFOX SEBASTIAN LISIECKI		PRACOWNIA PROJEKTOWA 63-200 Golina, ul. Jarocińska 29 NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl	
INWESTOR ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu	NR RYSUNKU 1		OBI/44/2503866 KJ00010/26
OBIEKT Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz z przyłączem. Pleszew, działka nr 1950/7, gm. Pleszew.	WP: P/25/078168		SKALA: 1:500
TYTUŁ RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu.	BRANŻA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA		DATA: 08.2026
PROJEKTANT specjalność: instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci instalacji elektrycznych	mgr inż. Paweł Buchelt nr WKP/0383/POOE/13		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Sebastian Lisiecki		

$I_{zw} = 1969,8 \text{ A}$



Prąd zwarcia w miejscu wykonania przyłącza.

$\Delta U\% = 0,48 \%$

Spadek napięcia w miejscu wykonania przyłącza.

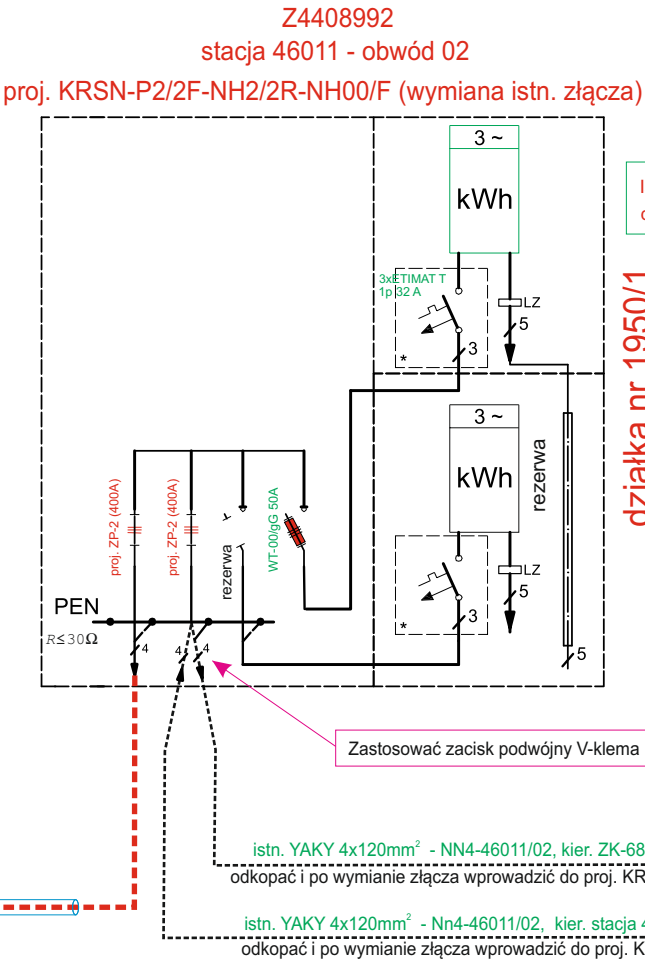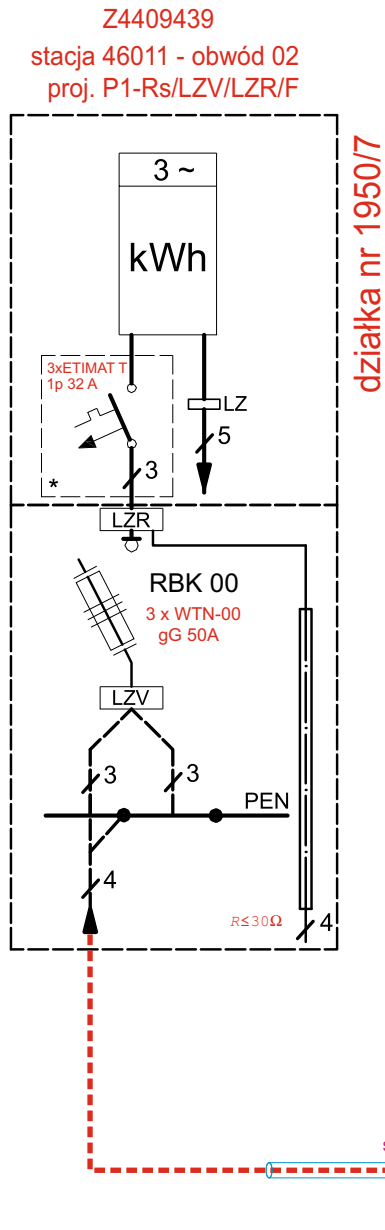


Istniejący licznik oraz zabezpieczenia
do przełożenia z demontowanego Z4408992

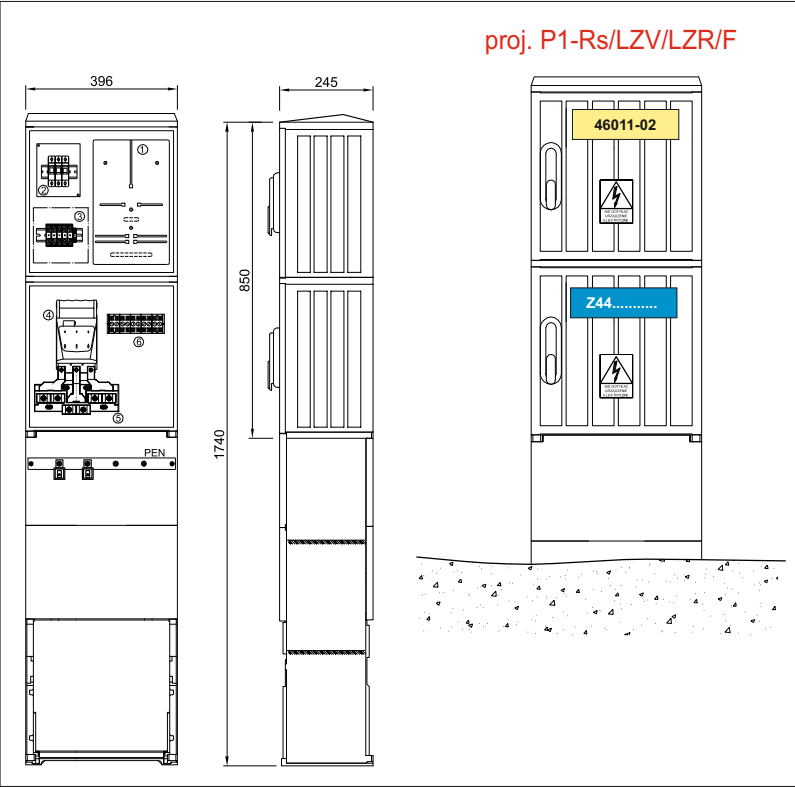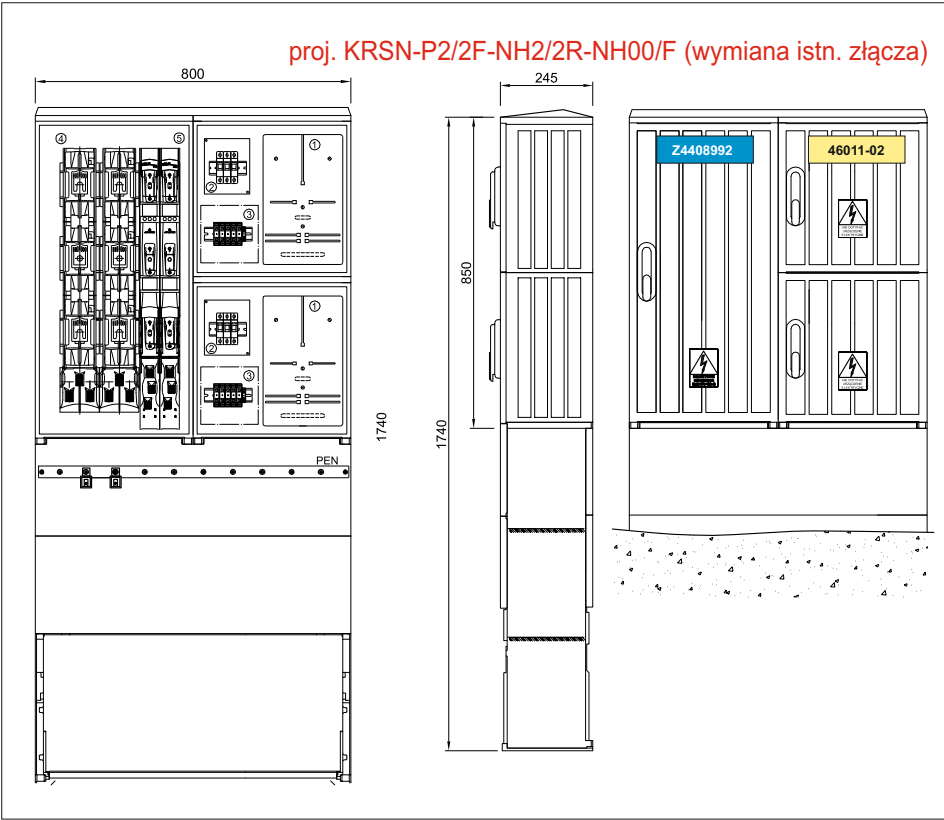


ENFOX SEBASTIAN LISIECKI		PRACOWNIA PROJEKTOWA 63-200 Golina, ul. Jarocińska 29 NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl	
INWESTOR ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu	NR RYSUNKU: 2	OBIEKT Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz przyłączem. Pleszew, dz. nr 1950/7, gm. Pleszew.	OBIEKT OBI/44/2503866 KJ00010/26
TYTUŁ RYSUNKU Schemat ideowy zasilania + proj. złącza kablowe.	PROJEKTANT mgr inż. Paweł Buchelt nr WKP/0383/POOE/13	BRANŻA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA	WP: P/25/078168
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Sebastian Lisiecki	DATA: 07.2026	

stacja typu WSTt-20/400 nr 46011
istn. transformator 400 kVA

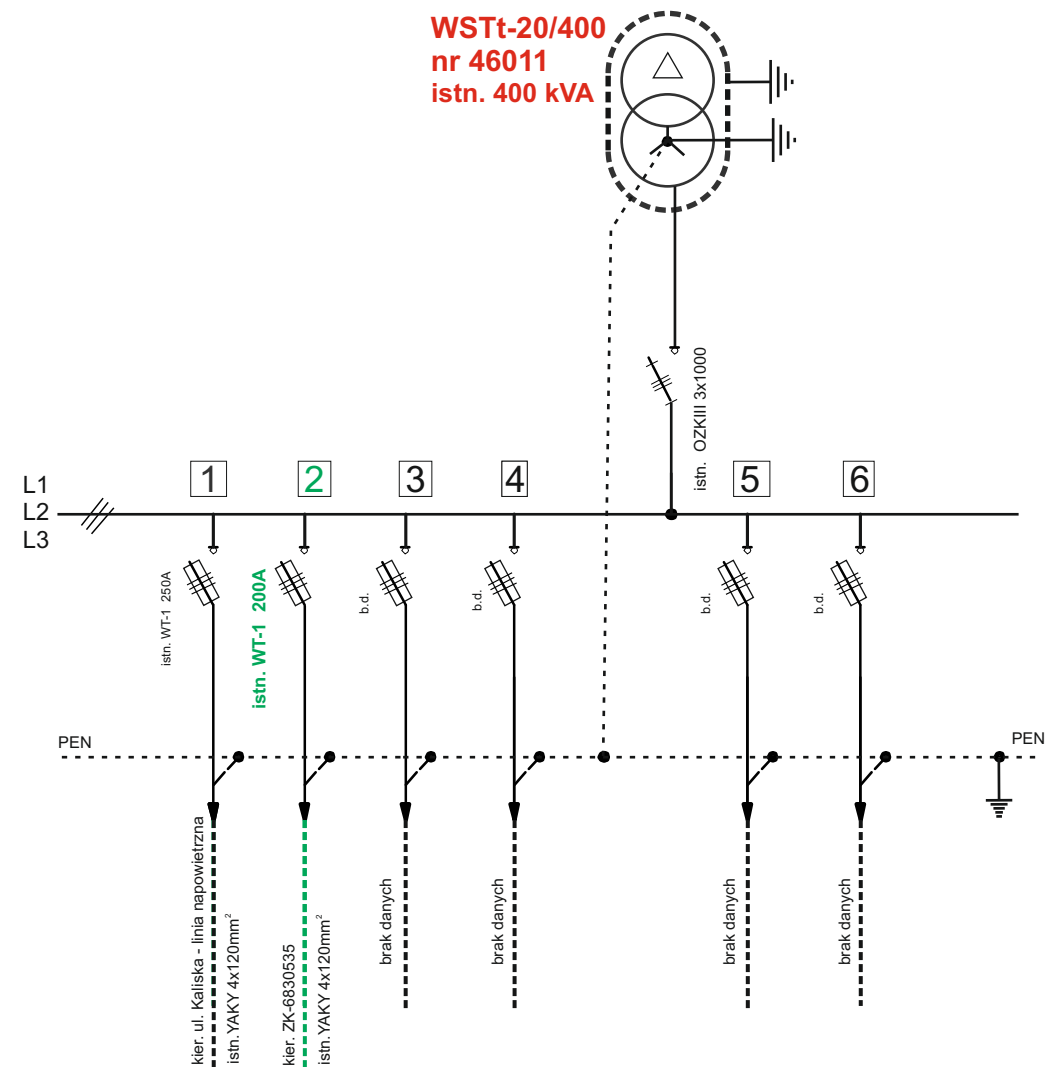

OZK III 3x1000

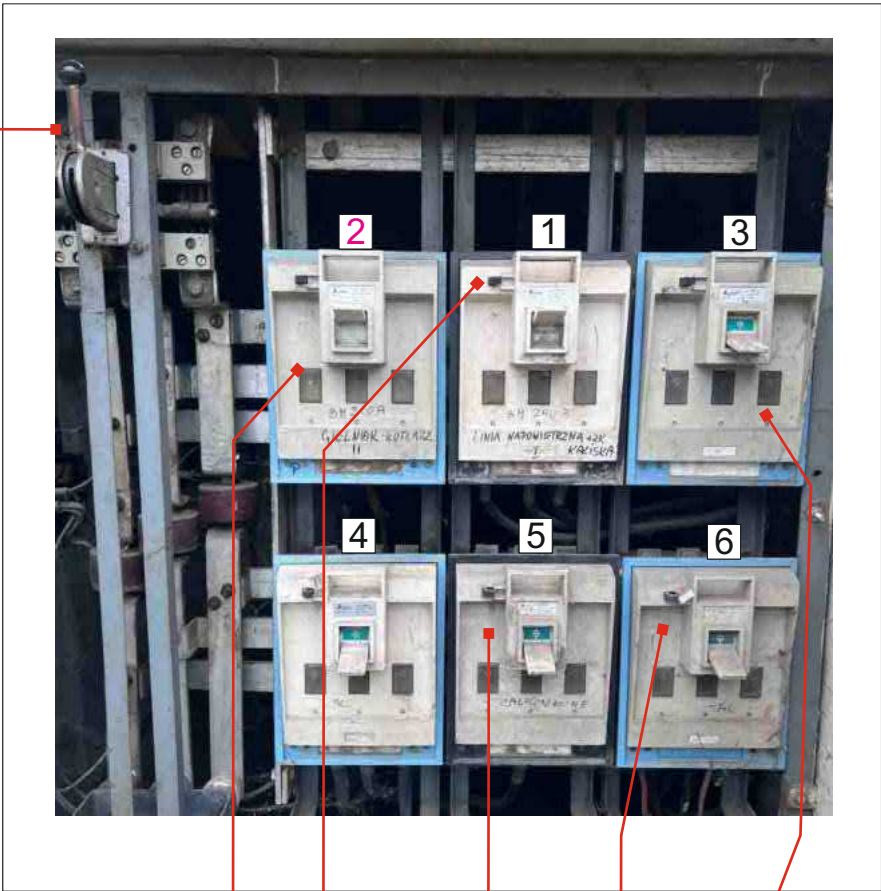

obw. 2
istn. WT 200A

obw. 1
istn. WT 250A

obw. 4
b.d.

obw. 5
b.d.

obw. 6
istn. WT-1 100 A

obw. 3
b.d.

UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Rozdzielnica nN bez zmian.
2. Istniejący transformator 400 kVA pozostawić.
3. Na obwodzie 02 pozostawić istniejące wkłaki bezpiecznikowe WT 200A.

 ENFOX SEBASTIAN LISIECKI		PRACOWNIA PROJEKTOWA 63-200 Golina, ul. Jarocińska 29 NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl	
INWESTOR ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu		NR RYSUNKU: 3	
OBIEKT Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz przyłączem. Pleszew, dz. nr 1950/7, gm. Pleszew.		OBI: nr umowy: OBI/44/2503866 KJ00010/26 WP: P/25/078168	
TYTUŁ RYSUNKU Schemat rozdzielnic nN - stacja 46011		BRANZA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA DATA: 07.2026	
PROJEKTANT specjalność: instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci i instalacji elektrycznych		mgr inż. Paweł Buchelt nr WKP/0383/POOE/13	
ASYSTENT PROJEKTANTA		mgr inż. Sebastian Lisiecki	