

WYTYCZNE NA WYMIANĘ

Adres Inwestycji: Skibin Radziejów Gmina miejska.

Podstawa opracowania: wizja w terenie

Stacja zasilająca: „Skibin 4” – STA6-1153, obw. NN 6-1153-02

Numer zadania: **OBMB1/96/26020**

1. Wymiana przył. Al na AsXSn 4x25mm² dł. 18 m st. 206/506 (stojak dachowy).

Zestawienie materiałów:

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Przewód AsXSn 4 x 25mm ²	m	18
2	Zacisk 1-stronnie przebijające izolację	szt.	4
3	Zacisk 2-stronnie przebijające izolację	szt.	4
4	Uchwyt odciągowy do przył. S080S	szt.	2
5	Uchwyt do rur URH 48 z hak (stojak)	szt.	1
6	Hak wieszakowy SOT21.16 (słup)	szt.	1
7	Hak SOT28.2 (na ścianę budynku)	szt.	0
8			

Materiały z demontażu:

1. Złom aluminium


- Zdemonstować zbędne konstrukcje ze słupów na których prowadzone będą prace.
- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren oraz ewentualnymi roszczeniami właścicieli działek przez które przebiega planowana wymiana przyłączy zostanie załatwione przez wykonawcę.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki gałęzi w miejscach ich zbliżenia do przyłączy objętych wytycznymi.
- Prace realizować w technologii PPN.

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

Wytyczne wykonał:

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych


Krzysztof Małec

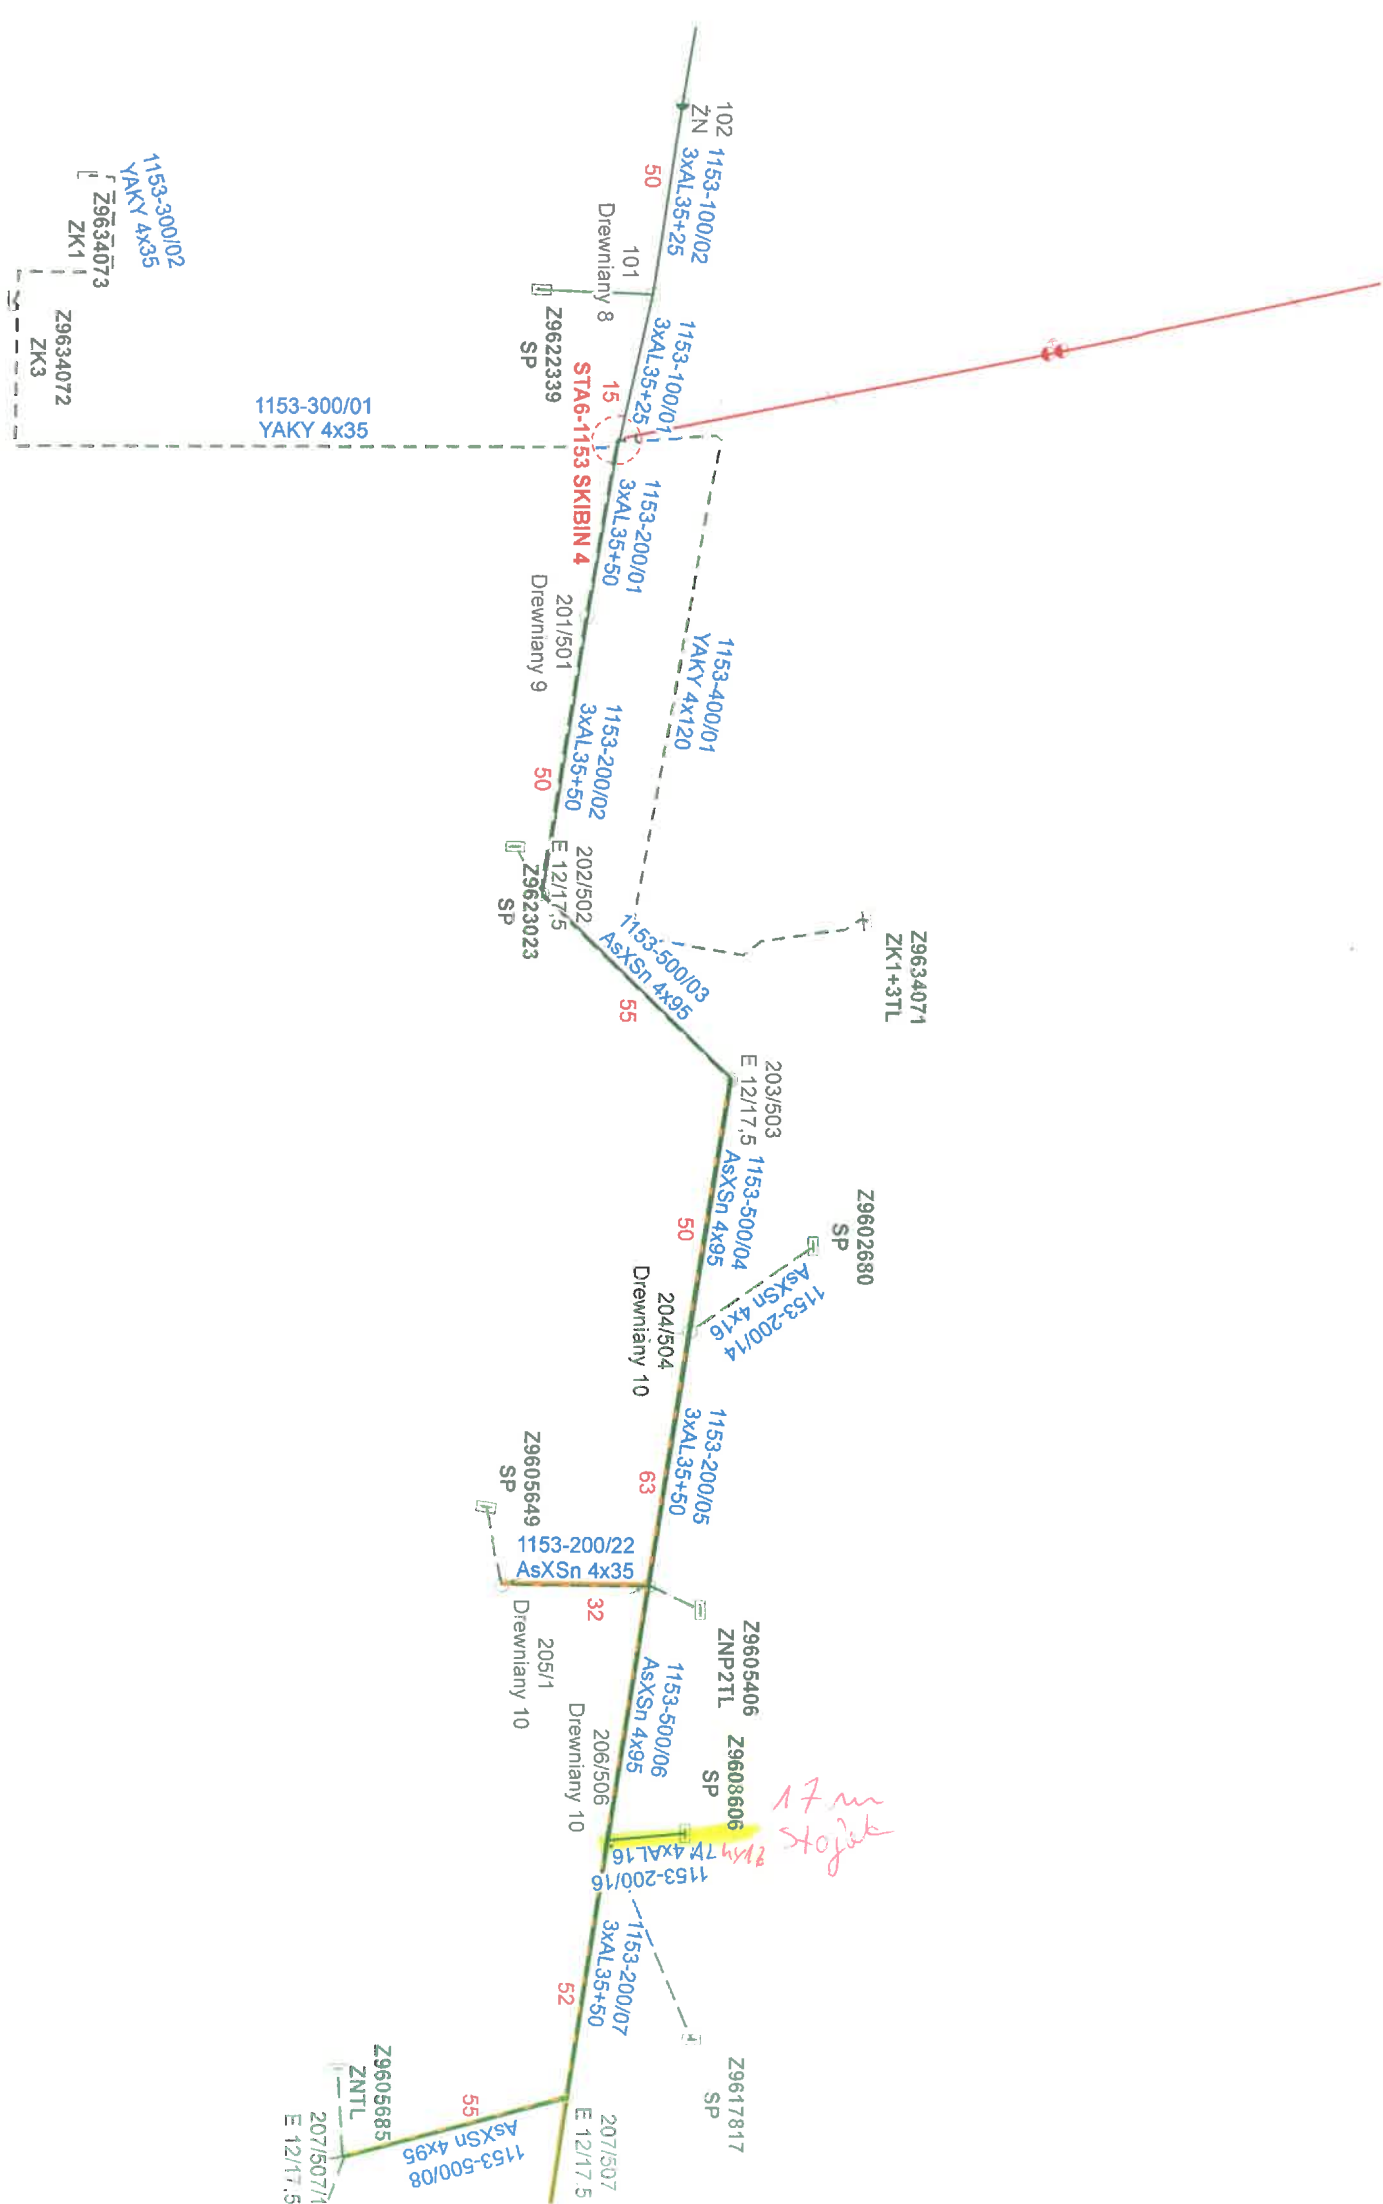

Wymiana przyłącza na 3 - fazowe SKIBIN 4 OBMB2/96/26020

Identyfikator kosztorysu:

WYMIANAPRZYŁĄCZANAPOWNNA3FAZBEZSZAFKI

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 08.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Wymiana przyłącza 1-fazowego na 3-fazowe		
10	KSNR 5 703-4 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 4x25 mm ² , z udziałem podnośnika samochodowego	1 przyłączy	1,00
20	KSNR 9 701-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych demontaż z udziałem podnośnika samochodowego	1 przew.przył.	1,00
60	KNR 4-03 901-5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby - przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 50 mm ²	100 podł.przew.	0,08
70	0-0 Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,00

----- Koniec wydruku -----