

WYTYCZNE NA WYMIANĘ

Adres Inwestycji: Witowo Bytoń Gmina wiejska.

Podstawa opracowania: wizja w terenie

Stacja zasilająca: „Witowo 7” – STA6-1354, obw. NN 6-1354-03

Numer zadania: **OBMB1/96/26021**

1. Wymiana przył. Al na AsXSn 4x25mm² dł. 16 m st. 304 (stojak dachowy).

Zestawienie materiałów:

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Przewód AsXSn 4 x 25mm ²	m	16
2	Zacisk 1-stronnie przebijające izolację	szt.	4
3	Zacisk 2-stronnie przebijające izolację	szt.	4
4	Uchwyt odciągowy do przył. S080S	szt.	2
5	Uchwyt do rur URH 48 z hak (stojak)	szt.	1
6	Hak wieszakowy SOT21.16 (słup)	szt.	1
7	Hak SOT28.2 (na ścianę budynku)	szt.	0
8			


Materiały z demontażu:


1. Złom aluminium

- Zdemontować zbędne konstrukcje ze słupów na których prowadzone będą prace.
- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren oraz ewentualnymi roszczeniami właścicieli działek przez które przebiega planowana wymiana przyłączy zostanie załatwione przez wykonawcę.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki gałęzi w miejscach ich zbliżenia do przyłączy objętych wytycznymi.
- Prace realizować w technologii PPN.

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

Wytyczne wykonał: Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych


Krzysztof Małec

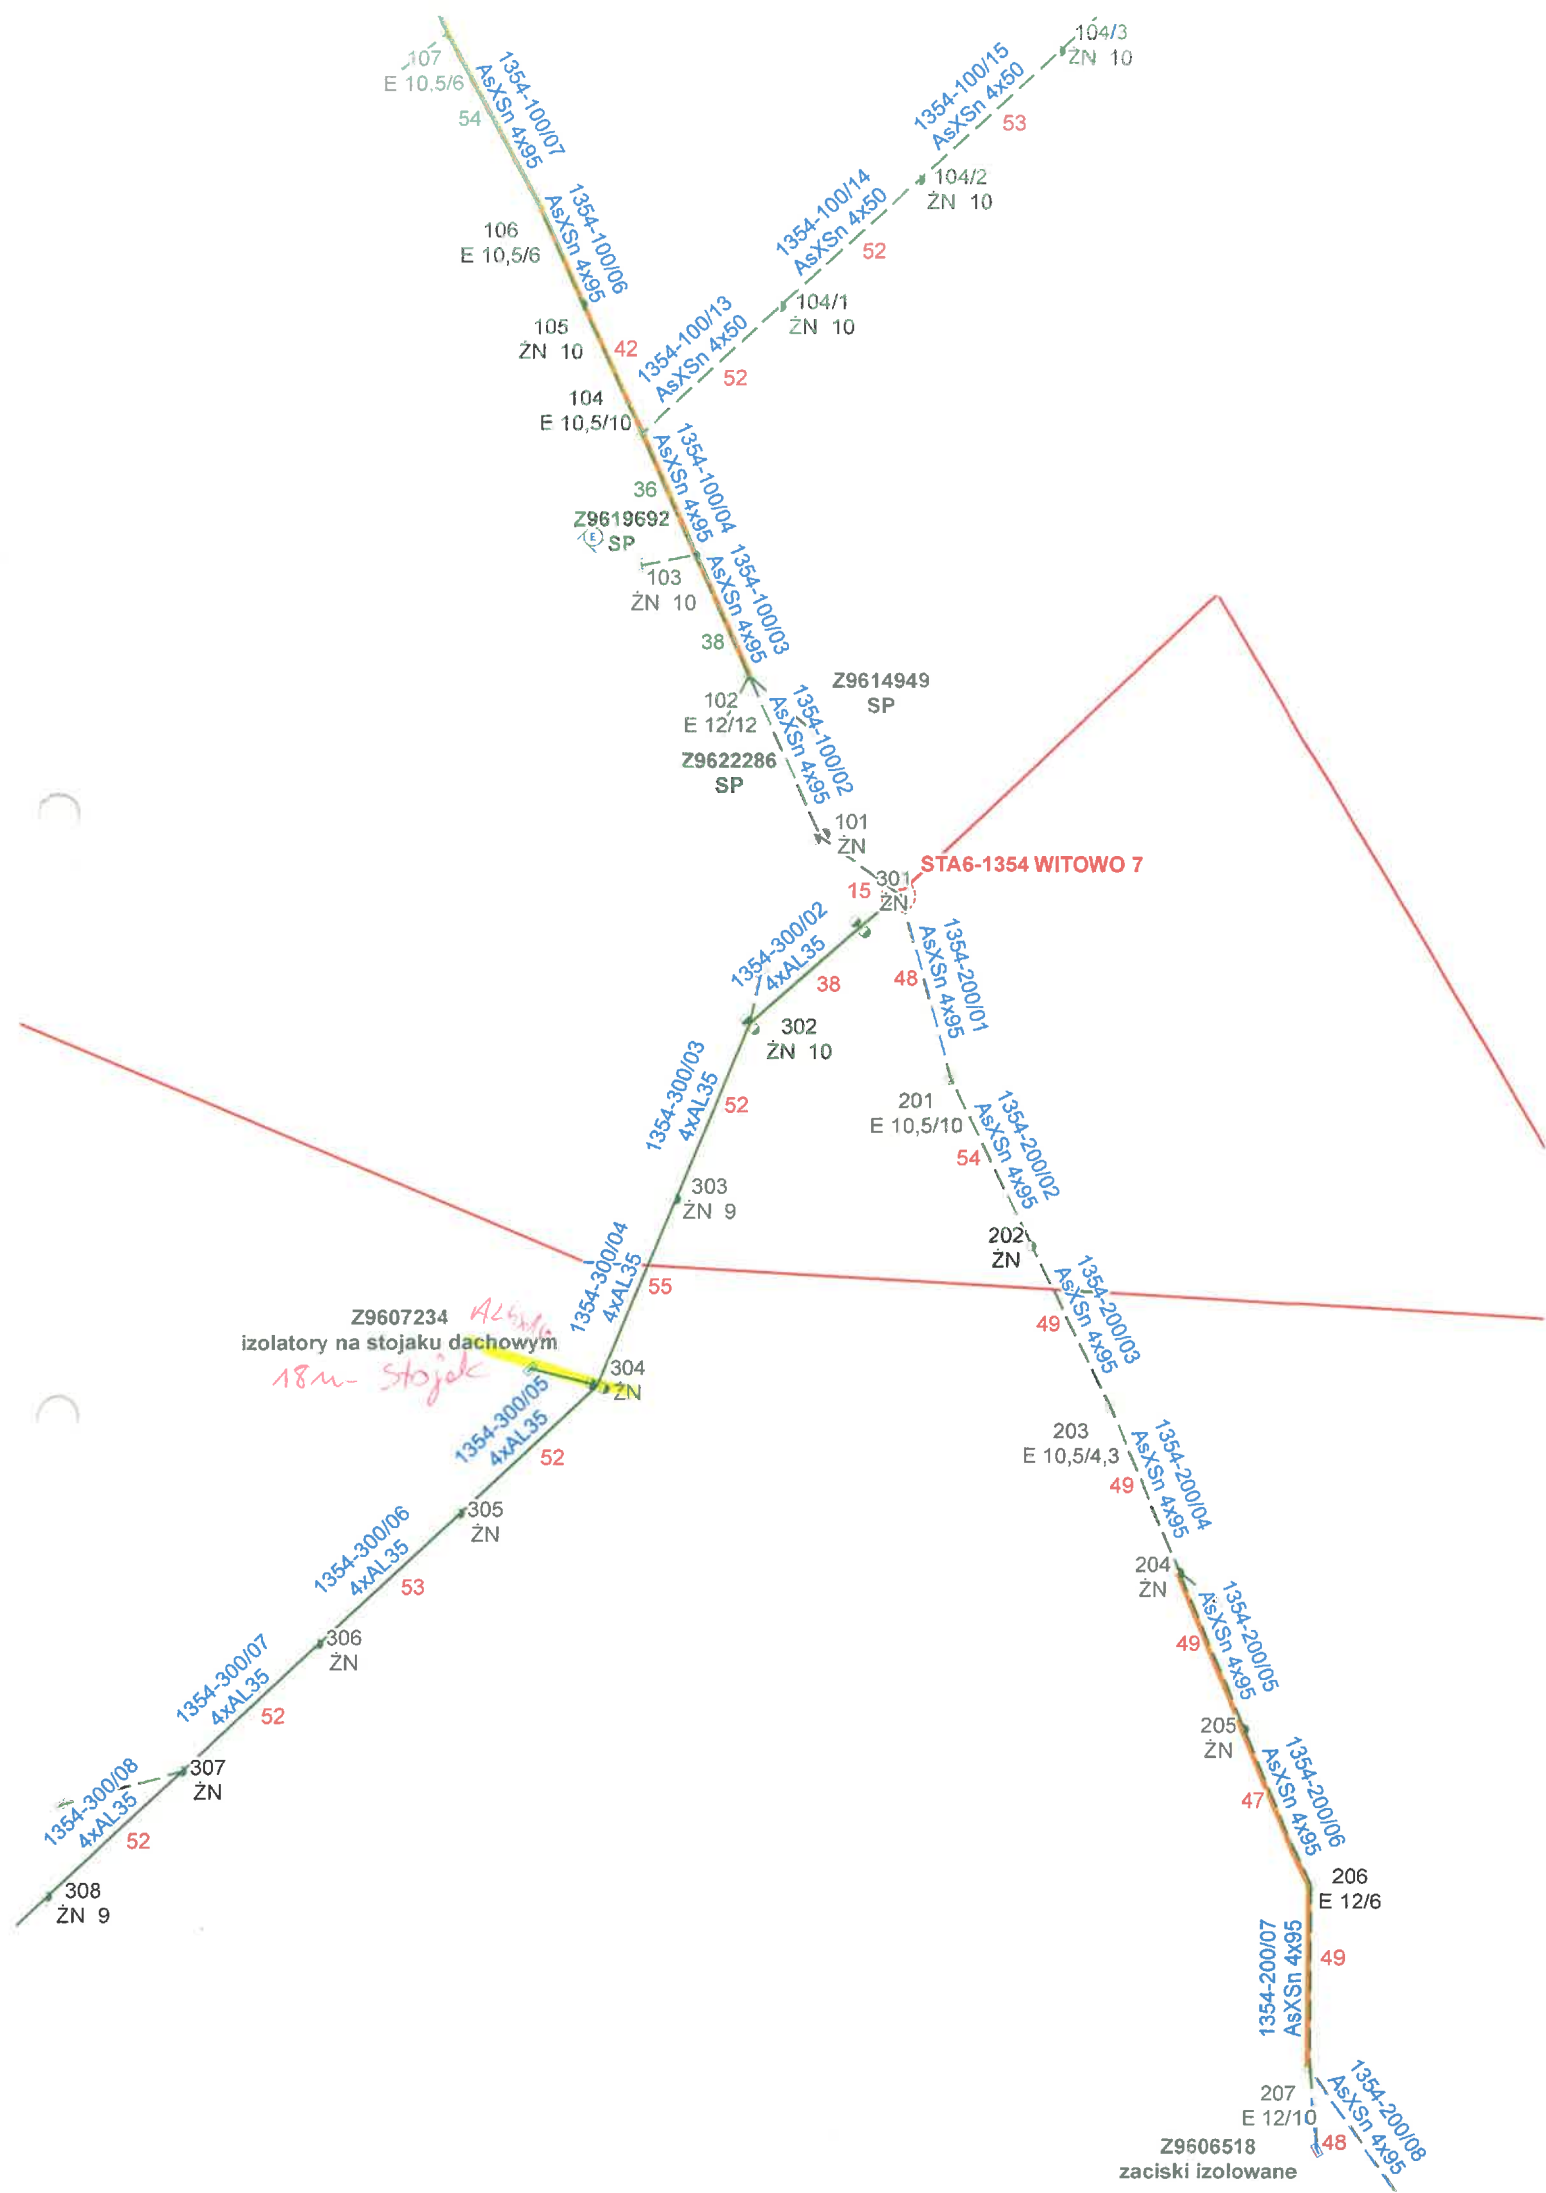

505

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w TORUNIU
RD RADZIEJÓW

KARTA OGLEDZIN LINII 0,4 kV

Skala ocen

3-stan dobry
2-stan średni
1-stan zły

Nr strony: .../...

Nr linii (SID):

Linie i nazwisko wykonującego oględziny

Robert Tomaszewski

Numer pracy AIES dotyczący oględzin

926-047-251

Oględziny z obszaru stacji

SN/nm
Witkowo 7

Wycinka: 6

standardowa
pojedyncze
drzewo las
pojedyncze
drzewo poza
las
chirurgia drzew
las
chirurgia drzew
poza lasem

Stan

Typ obiektu 4

Nr obiektu 3

konstrukcja
izolator
Uchwyty
wiązanka
zacziski
mostek
uziemienie
odgromniki
numercja
przewód
gniazdo bocianie
fundament złącza
obudowa złącza
opisy w złączu
inne

Linia nn

goty. drewniane AL-16 słopach
odgromny ok 18mb.

Usterki

Usterki usunięto
data i czytelny podpis 5

Odstęłość przewodów od
obiektów, gałęzi drzew [m]

Czytelny podpis wykonującego
oględziny

Robert Tomaszewski

1 Dwuczłonowy nr linii z systemu SID

2 Nazwa i numer stacji zgodna z
systemem SID

3 Nr stanowiska / przęsla / złącza

5 Wypełnia osoba usuwająca usterki

6 Zakresy uzupełniane podczas realizacji oględzin linii nn

7 Zaznacza pracownik komórki zarządzającej eksploatacją

Wydział Urzędu Energetycznych w Radziejowie

Mistrz AS Usuw. Stacji

Data, czytelny podpis osoby przekazującej kartę

Xm. 12.01.2023 Właskiewicz

.....
Data, czytelny podpis osoby dobierającej kartę

505

Wymiana przyłącza na 3 - fazowe WITOWO 7 OBMB2/96/26021

Identyfikator kosztorysu:

WYMIANAPRZYŁĄCZANAPOWNNA3FAZBEZSZAFKI

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 08.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Wymiana przyłącza 1-fazowego na 3-fazowe <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
10	KSNR 5 703-4 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 4x25 mm ² , z udziałem podnośnika samochodowego	1 przyłączy	1,00
20	KSNR 9 701-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych demontaż z udziałem podnośnika samochodowego	1 przew.przył.	1,00
60	KNR 4-03 901-5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby - przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 50 mm ²	100 podł.przew.	0,08
70	0-0 Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,00

----- Koniec wydruku -----