


- LEGENDA:
- TEREN ISTNIEJĄCY
 - TEREN PROJEKTOWANY
 - TAŚMA LOKALIZACYJNA

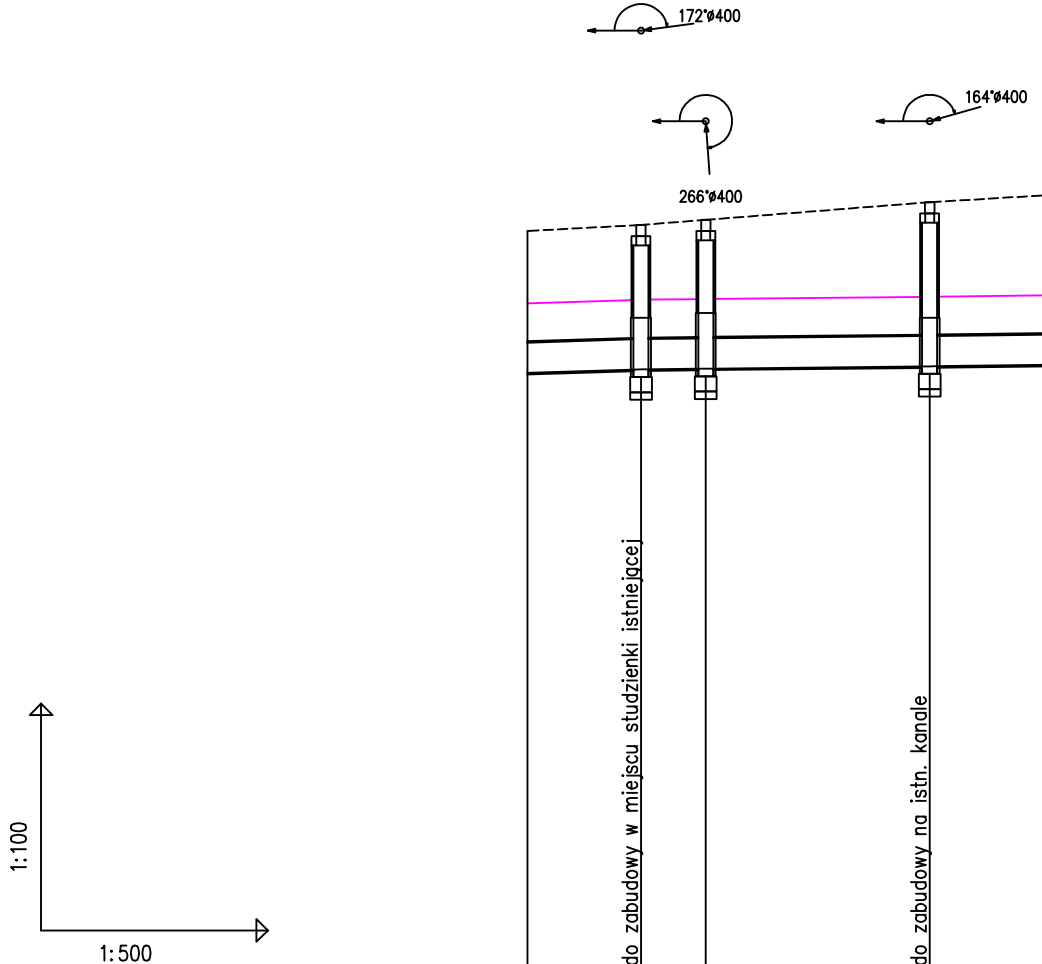

OZNACZENIE PROFILU: .N1
POZIOM PORÓWNAWCZY 200.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ.		214.25	214.33	214.40	214.63	214.72
RZĘDNA TERENU ISTN.		214.25	214.33	214.40	214.63	214.72
RZĘDNA DNA KANAŁU		212.37	212.42	212.43	212.46	212.48
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.88	1.91	1.97	2.17	2.24
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.6%	0.2%	0.2%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ		istn. kanał DN400	PVC-U SDR34 SN8 Dz400mm	istn. kanał DN400		
ODLEGŁOŚCI		0.0	7.5	12.0	26.5	34.0
HEKTOMETRY		7.5	4.5	15.0	7.5	

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy pod nadzorem właścicieli sieci wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistego rodzaju, przyjętych rzędnych oraz średnic i przebiegu uzbrojenia podziemnego w rejonie inwestycji. Ilość przekopów kontrolnych zależy od zakresu robót, zaleceń użytkownika sieci, a ma na celu umożliwić właściwe wykonanie robót i zapewnić uniknięcie ryzyka uszkodzenia istniejących, czynnych sieci. Przekopy należy wykonać przed rozpoczęciem robót i przeprowadzać je w miarę postępu robót.

NOVA PROJEKT Architekci sp. z o.o.
40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
T: 666 831 811; E: biuro@nova-projekt.pl
www.nova-projekt.pl;

nazwa i adres inwestycji:	Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami				
	Bystrzejowice, trasa S17 dz.nr: 250/4, 251, 321/1, 164/6 jednostka ewidencyjna: 061703_5; Obręb 0006 Bystrzejowice A Ukaz				
rysunek:	Profil podłużny Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej				
branża:	Sanitarna		faza:	Projekt budowlany	
zespół:	imię i nazwisko		nr upr.	podpis	
projektant:	mgr inż. Michałina Zachariasz-Rusinek		SLK/9322/PWBS/20		
sprawdzający:	mgr inż. Maciej Krzakata		SLK/0283/PWBS/22		
skala:	1:100/500		data:	październik 2026	nr rys.: 02.3