

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

REJON DYSTRYBUCJI W OLSZTYNIE

WYTYCZNE PROGRAMOWE**WYMIANA LINII NAPOWIETRZNEJ NN OBW. 0669-01**
ZASILANEJ ZE STACJI O-0669 ŁOMY KOL.2

NR WYT.:

22/KP/63MZE/2026

NR ZAD. INWEST.:

OBMBS/63/26881

OPRACOWANO W:

DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ

OPRACOWAŁ:

KAMIL PŁOSKIInżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Kamil Płoski

SPRAWDZIŁ:

KRZYSZTOF WÓDKIEWICZ

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Regionu Dystrybucji
w Olsztynie i Szczecinie

Elżbieta Staniewicz

Data:

13 SIE. 2026

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	3
2.	Przedmiot opracowania	3
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych.....	3
4.	Stan istniejący	3
5.	Stan planowany / zakres prac	4
6.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.	4
7.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.	4
8.	Spis załączników	4

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest wymiana istniejącej linii napowietrznej zasilanej ze stacji O-0669 Łomy Kol 2 obw. 01 zlokalizowanego na terenie RD Olsztyn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Linia napowietrzna 0669-01 zlokalizowana jest w miejscowości Łomy.

4. Stan istniejący

Plan sieci zasilającej O-0669 obw. 01 i koncepcję wytycznych przedstawia Załącznik 1

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1973	
Nr obiektu	0669-01	
Typ	Istn. Linia napowietrzna AsXSN 4x35.	
Łączna długość majątkowa	1300m	Od stacji transformatorowej do stanowiska słupowego nr 15



5. Stan planowany / zakres prac

Wymiana istniejącej linii napowietrznej 0669-01 szacowana długość 1300m + przyłącza 94m.

Zastosować przewód AsXSn 4x120 + AsXSn 4x25 na przyłącza, istniejące ograniczniki przepięć wymienić na nowe, dodatkowo wykonać nowe uziemienie wraz z pomiarem rezystancji uziemienia.

Stanowiska słupowe wymienić na nowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zastosować fundamenty prefabrykowane przy zastosowaniu płyt ustojowych U-85 i U-130.

Zgłoszenie prac (przekazanie placu budowy, odbiór prac zanikających) zgłosić do RD Olsztyn

6. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.

- nie dotyczy.

7. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.

- nie dotyczy.

8. Spis załączników

Załącznik 1 Mapa sieci zasilającej



WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuł wytycznych:	WYMIANA LINII NAPOWIETRZNEJ NN OBW. 0669-01 ZASILANEJ ZE STACJI O-0669 ŁOMY KOL 2
Nr wytycznych:	22/KP/63MZE/2026
Data opracowania:	13.08.2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Istniejąca linia napowietrzna O-0669 obw. 01 na odcinku stacja transformatorowa do stanowiska słupowego nr 15 , jest wykonana z AsXSn 4x35 , dochodzi do częstych wyłączeń zgłaszanych przez odbiorców. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów zasilania.


2. Termin realizacji wytycznych

Termin realizacji rok 2026.

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Kamil Płoski

.....
podpis autora wytycznych programowych

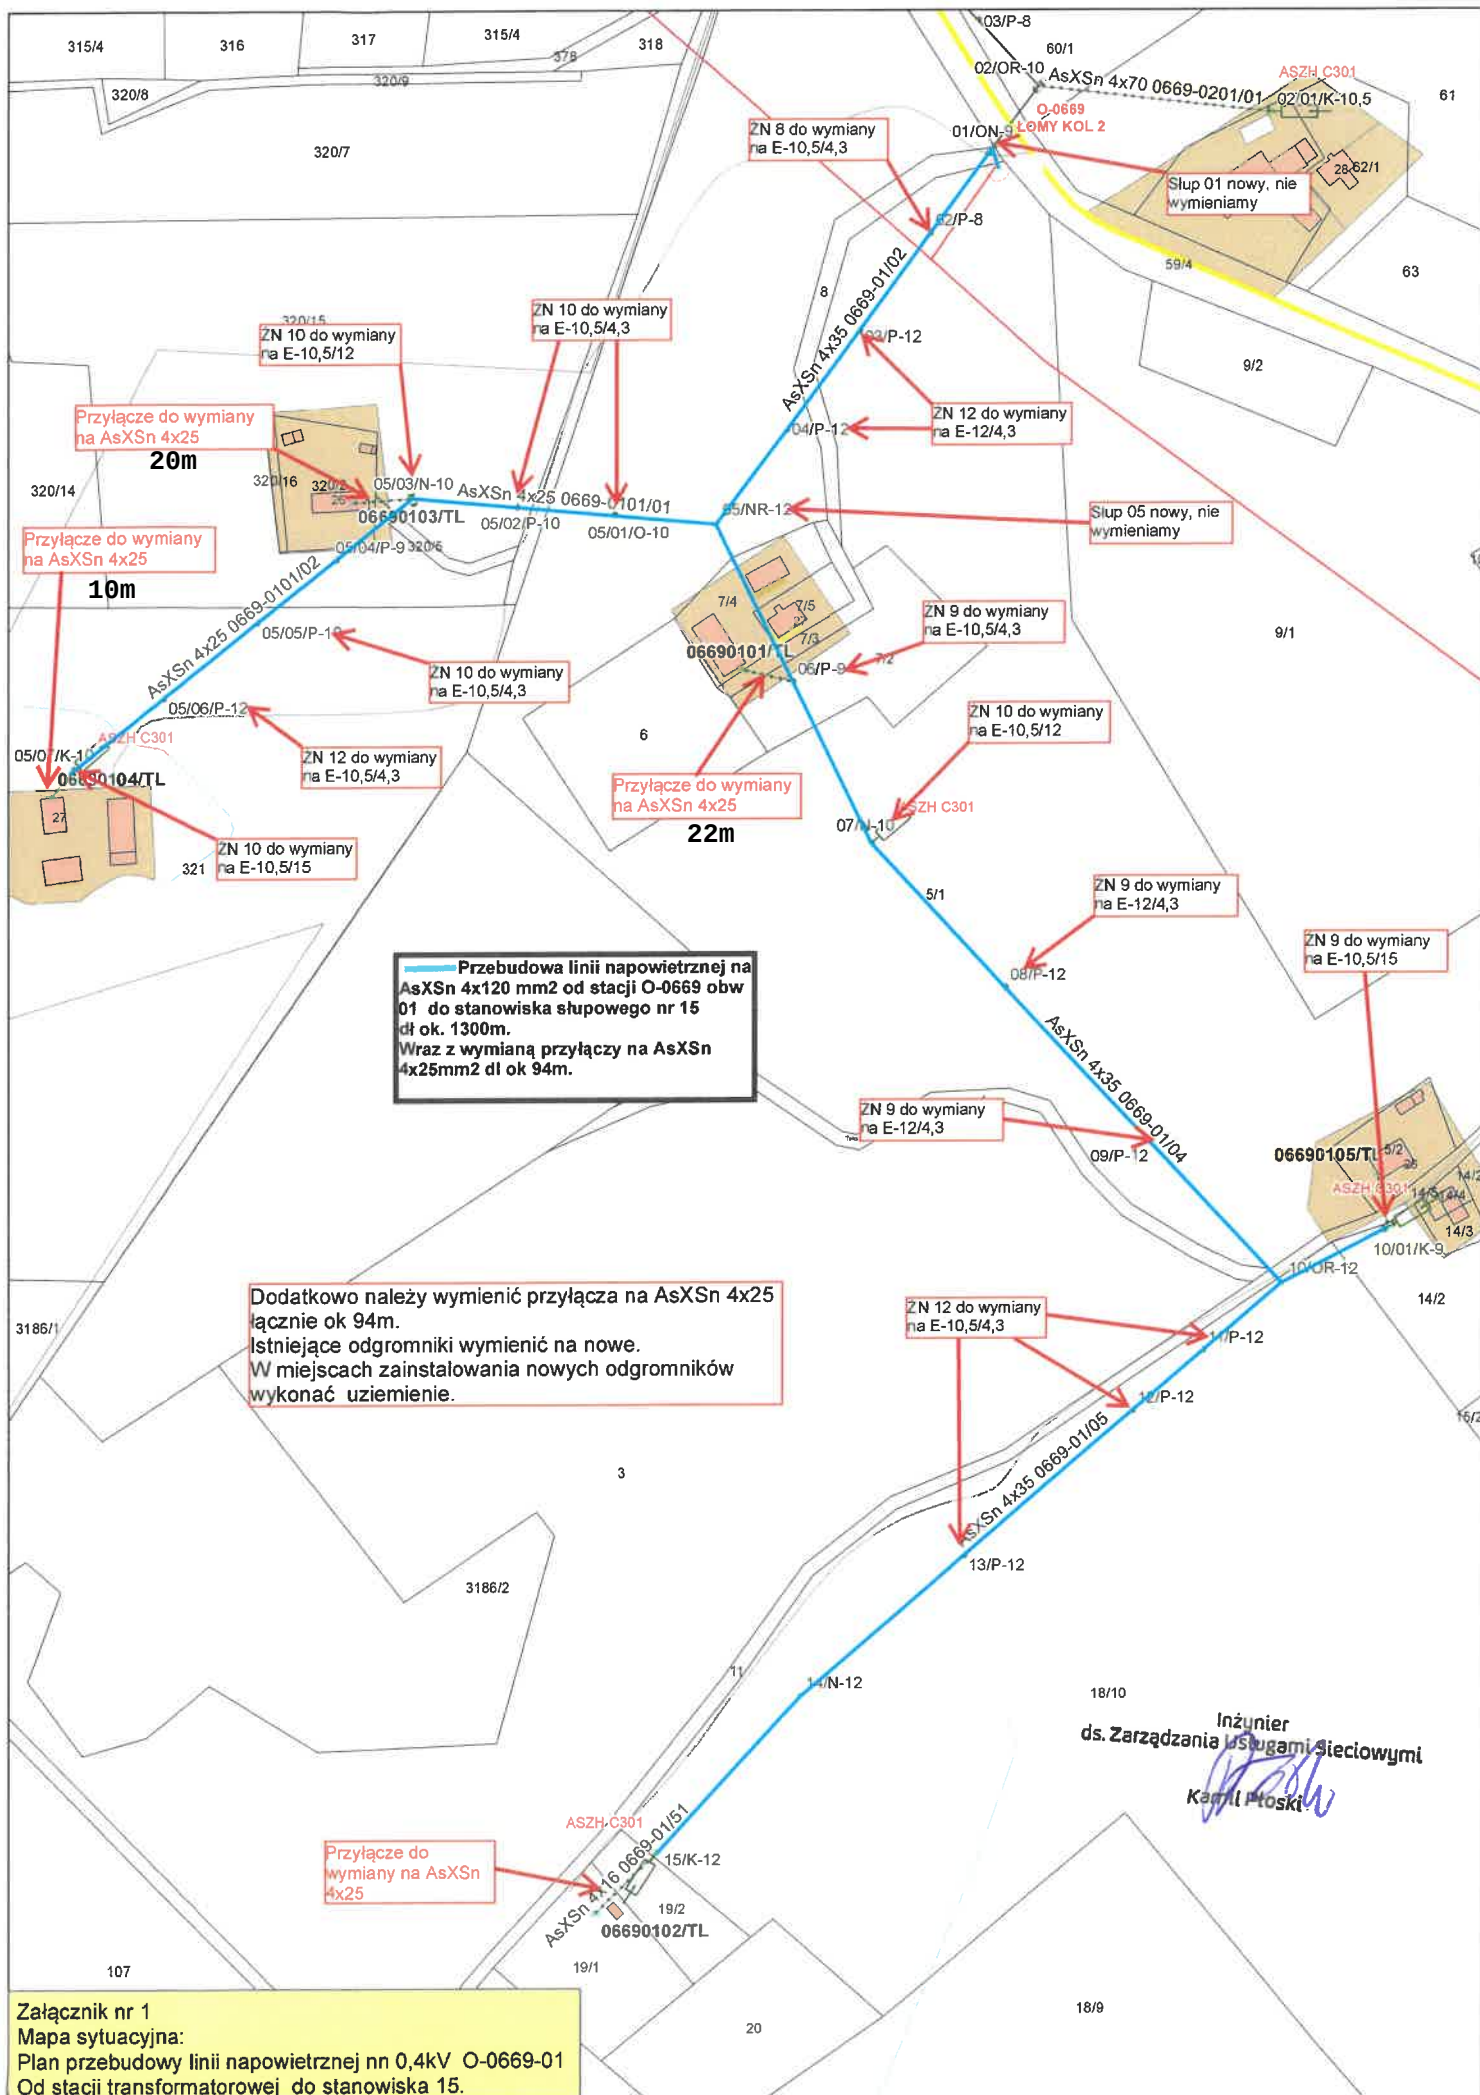

Inżynier
 ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Kamil Proski