

BJD
Bogumiła Jankowska

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu budowlanego: **BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO nN 0,4 KV**

Adres zamierzenia budowlanego: **miejsowość RACIAŻ
obręb RACIAŻ 0233
jedn. ew. 142001_1 RACIAŻ
powiat PŁOŃSKI
dz. 1238/1, 1238/2**

Kategoria obiektu budowlanego: **XXVI – sieć elektroenergetyczna**

Inwestor: **Energa-Operator S.A. z siedzibą w GDAŃSKU
08-557 GDAŃSK ul. MARYNARKI POLSKIEJ 130**

Numer zadania: **OBI/75/2501776**

Numer umowy: **PJ03343/25**

Warunki przyłączenia: **P/25/031731**

OPRACOWAŁ	BOGUMIŁA JANKOWSKA <i>Bogumiła Jankowska</i> Borowo 35, 87-603 Tuchowo tel.: 541 307 06 81
PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Sławkowski upr. budowlane nr ABU-IX-8386-5/95/89 Wk w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych <i>mgr inż. Stanisław Sławkowski</i> Uprawnienia budowlane Nr ABU-IX-8386-5/95/89 Wk

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3 oraz UST. 3b USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r.
PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2026.0.524 Z DNIA 27.03.2026)
ODSTĄPIONO OD WYKONANIA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

15 PAŹDZIERNIK 2026 r.

BIURO GEODEZJI

Jacek Kuciejewski
09-215 Bożewo, ul. Sierpecka 23
NIP 776-101-47-23, regon 610021659
tel. 693-078-321, email: bgjk@interia.pl

woj. 14 - mazowieckie
powiat 1420 - płoński
jedn. ewid.142001_1 Raciąż
obręb 0233 - RACIAŻ

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500 ARKUSZ 1/1

wyk. na podstawie roboczych zbiorów danych baz BDOT500, EGIB, GESUT

Układ współrzędnych: 2000/7
Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH

wg stanu
na dzień: 25-08-2026r.

identyfikator zgłoszenia pracy
geodezyjnej: GG.6640.2644.2026

L. ks.rob 75/2026
wykonawca

mgr inż. Jacek Kuciejewski
upr. geodezyjne nr 16764

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń
podziemnych nie wykazanych na niniejszej
mapie które nie zostały odnalezione podczas
wykonywania pomiarów lub nie były zgłoszone
do inwentaryzacji przed zasypaniem albo dla
których brak informacji branżowych.

- zakres opracowania

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie weryfikowany. Jednocześnie
informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.


Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG.6640.2644.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA PŁŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	BIURO GEODEZJI JACEK KUCIEJEWSKI
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	protokół GG.6640.2644.2026_1 z dn.04-09-2026r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jacek Kuciejewski upr. nr 16764

LEGENDA:

- przylącze elektroenergetyczne nN 0,4 kV
- rozdzielnicza kablowa nN 0,4 kV
- rury ochronne

DZIAŁKI nr 1238/1, 1239/1 NIE SĄ OBJĘTE MPZP
DZIAŁKA nr 1238/2 OBJĘTA MPZP

INWESTOR: Energa-Operator S.A. z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 80-557 GDAŃSK ul. MARYNARKI POLSKIEJ 130		WYKONAWCA: BJD BOGUMIŁA JANKOWSKA BOROWO 35 87-605 TŁUCHOWO	
TEMAT OPACOWANIA: PRZYLĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE NN 0,4 kV w m. RACIAŻ gm. RACIAŻ		DANE PROJEKTOWE: PJ0334/1248/4 OBI/75/2501776 P/25/031731	
NAZWA RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
nr rys. E-01	Data 09.2026r.	Skala 1:500	Format arkusza A3
Projektant mgr inż. Stanisław Sławkowski	Albo ok. 3300-595000 vol. upr. bud. w spec. instalacyjno-energetycznej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych		5830/100
Opracował Bogumiła Jankowska			5830/100

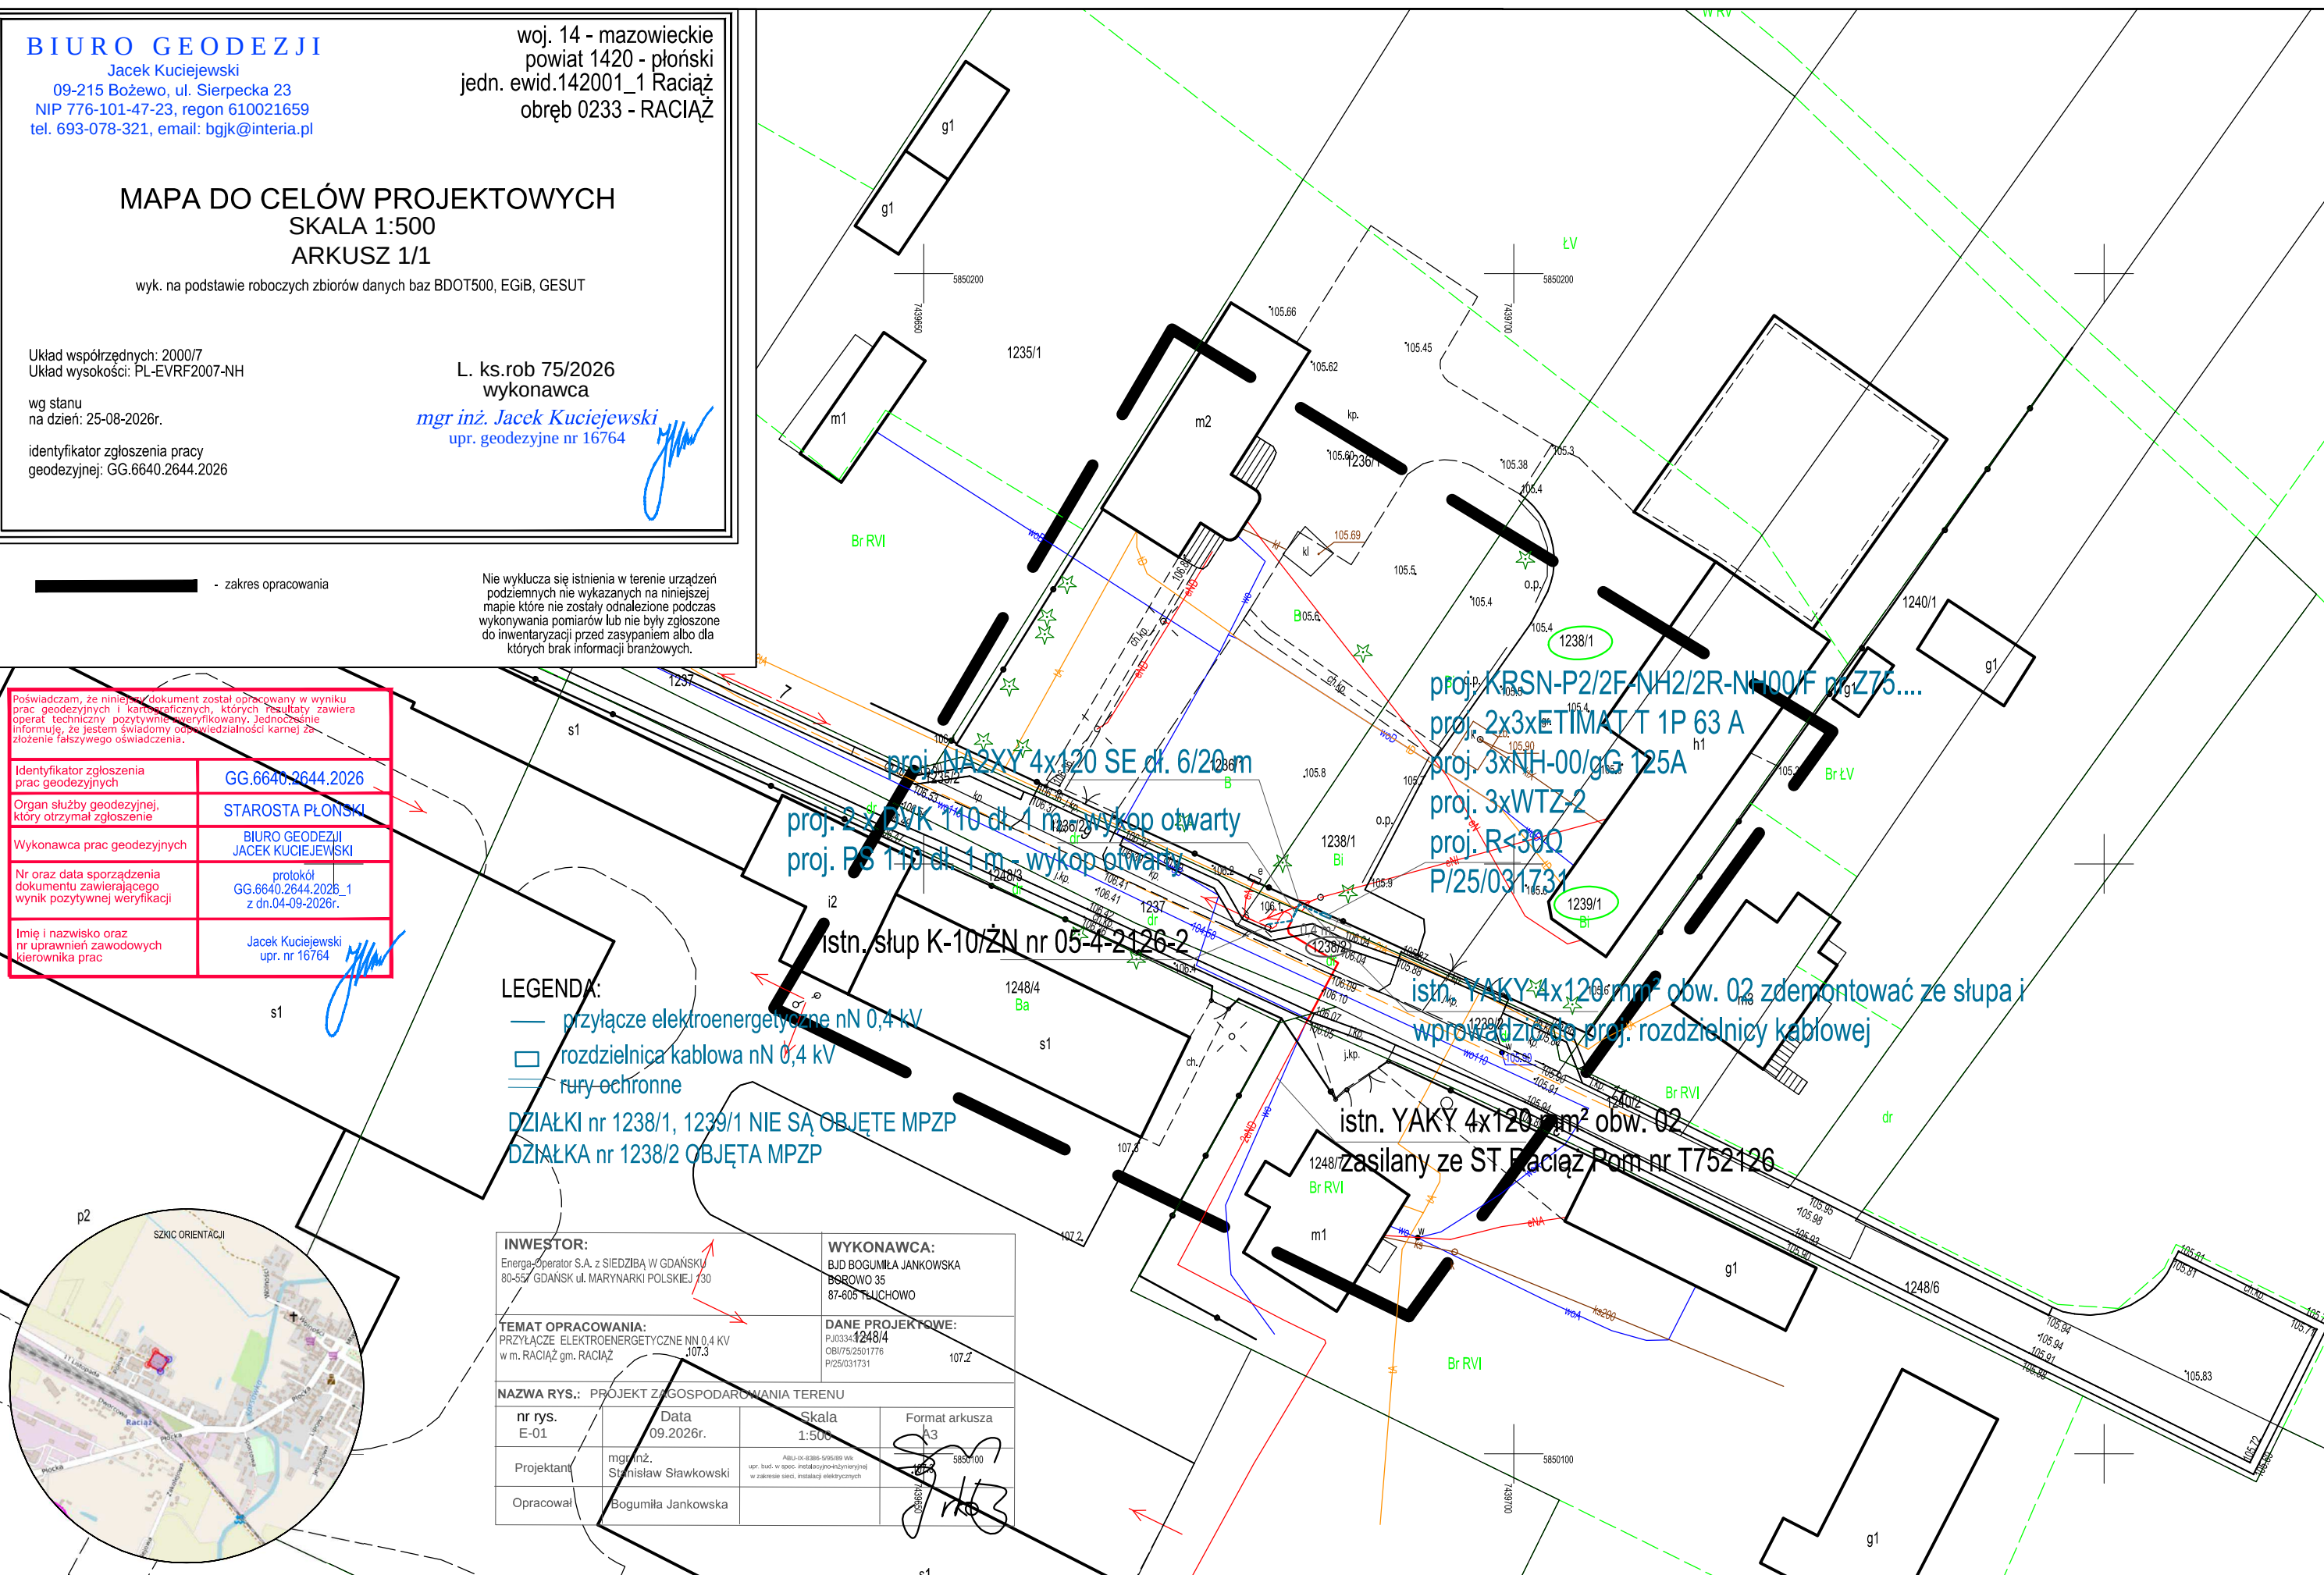

1. Temat.

Projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV w miejscowości Raciąż gmina Raciąż.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń:

Projektowane przyłącze elektroenergetyczne nN 0,4 kV zasilane będzie ze stacji transformatorowej SN/nN Raciąż Pom nr T752126 obwód 02.

Wymiana pojedynczego słupa SN;	nie dotyczy
Linia napowietrzna SN:	nie dotyczy
Rozłącznik napowietrzny SN:	nie dotyczy
Linia kablowa SN:	nie dotyczy
Mufy kablowe:	nie dotyczy
Głowice kablowe:	SFEX4 70-150 3 szt.
Ograniczniki przepięć:	nie dotyczy
Złącze kablowe SN:	nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nn:	3xNH-2/gG 200 A obw. 02
Transformator:	nie dotyczy
Wymiana pojedynczego słupa nn:	nie dotyczy
Linia napowietrzna nn:	nie dotyczy
Przyłącze napowietrzne:	nie dotyczy
Szafka pomiarowa:	nie dotyczy
Przyłącze kablowe:	NA2XY 4x120 SE dł. 6/20 m
Linia kablowa nn:	nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa:	KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F 1 szt.
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:	nie dotyczy
Przecisk:	nie dotyczy
Przewiert:	nie dotyczy

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą opracowania projektu: BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN 0,4 kV są warunki przyłączenia nr P/25/031731 (patrz dział ZAŁĄCZNIKI str. 3-8).

6. UZGODNIENIE KONCEPCJI ZASILANIA. Koncepcja zasilana nr 673/75MMD/2026 (patrz dział ZAŁĄCZNIKI str. 9-10).

7. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ. Uzgodnienie ZUD nr GG.6630.214.2026 (patrz dział ZAŁĄCZNIKI str. 11-13).

8. UZGODNIENIA BRANŻOWE

NIE DOTYCZY

9. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Decyzja nr GK.7230.5.2026.AKK (patrz dział ZAŁĄCZNIKI str. 14-16).

10. MZPZ LUIB DECYZJA LOKALIZACYJNA.

NIE DOTYCZY

11. STAN ISTNIEJĄCY.

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się linia kablowa nN 0,4 kV YAKY 4x120 SE zasilana ze ST RACIĄŻ POM nr T752126 obwód 02. Warunki terenowe ustalają jako proste. Trasa inwestycji przebiega przez nieutwardzony teren.

12. ROZBIÓRKI.

NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)

NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nN 15/0,4 kV

W rozdzielniczy stacyjnej w polu dla obwodu 02 zabudować wkładki bezpiecznikowe typu NH-2/gG 200 A.

15. LINIA nN 0,4 kV (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)

NIE DOTYCZY

16. OŚWIETLENIE ULICZNE

NIE DOTYCZY

17. PRZYŁĄCZA SN 15 kV (NAPOWIETRZNE/KABLOWE)

NIE DOTYCZY

18. PRZYŁĄCZA nN 0,4 kV (NAPOWIETRZNE/KABLOWE)

Istniejącą odcinek kabla typu YAKY 4x120 mm² relacji ST Raciąż POM a słup nr 05-4-2126-2 zdemontować ze słup nr 05-4-2126-2 i wprowadzić do proj. rozdzielniczy kablowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F zlokalizowanej na dz. nr 1238/1 w pole nr 1. Następnie z proj. rozdzielniczy zlokalizowanej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F na dz. nr 1238/1 z pola nr 2 wyprowadzić odcinek kabla typu NA2XY 4x120 SE dł. 6/20 m i w osłonie rury ochronnej typu BE75 dł. 3 m wprowadzić na słup w miejsce domontowanego kabla. Koniec kabla na słupie pozostawić niepodłączony i zabezpieczony – zastosować głowicę napowietrzną typu SFEX4 70-150 a na końcu żył kabla pozbawionych powłoki, zainstalować kapturki termokurczliwe typu KTK 33/15. Na końcach kabla zastosować głowice napowietrzne typu SFEX4 70-150. Kable układać po trasie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr E-01) w rowie kablowym na głębokości 0,7 m linią falistą na 10cm podsypce z piasku. Taką samą warstwą piasku oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej kabel przysypać i ułożyć folię ochronną PCV grub. 0,5mm szer. 30 cm w kolorze niebieskim. Folię należy ułożyć centralnie nad kablem na wysokości 25 cm od górnej krawędzi kabla. Na kabel założyć opaski informacyjne wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami EOP. W rozdzielniczy kablowej wykonać uziemienie ochronne, którego wartość nie powinna przekraczać $R < 30 \Omega$. W rozdzielniczy kablowej jako zabezpieczenia przedlicznikowe zabudować 2x3xETIMAT T IP 63 A a w części energetycznej zainstalować wkładki bezpiecznikowe typu 3xNH-00/gG 125 A. W polu nr 1 zainstalować zwory bezpiecznikowe typu WTZ-2. Pole nr 2 pozostawić bez zabudowy zwór oraz wkładek bezpiecznikowych i opisać jako „REZERWA – kier. Polna”. Kolizje i skrzyżowania wykonać zgodnie z pkt. 28 opisu technicznego. Wykonawca zapozna się z wymogami uzgodnień oraz pozwoleń wydanymi przez właścicieli gruntów. Układanie kabla wykonać stosownie do wymagań normy N SEP-E-004, PN/E-05125/98-1, N SEP-E-003, PN/E-05100/98-1 oraz katalogiem rozwiązań wykonywania uziemień PTTPIRE.

19. OCHRONA PRZECIWPRAZIĘCIOWA LINII SN 15 kV

NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRAZIĘCIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN 15/0,4 kV

NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRAZIĘCIOWA LINII nN 0,4 kV.

Ochrona przepięciowa i odgromowa realizowana będzie za pośrednictwem kompletów ograniczników przepięć zainstalowanych na ST Staszica.

22. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 kV

NIE DOTYCZY

23. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN 15/0,4 kV

Sieć nN 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.

24. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W SIECI nN 0,4 kV

Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV pracuje w układzie TN-C. Ochrona od porażień realizowana poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania z zabezpieczeniem obwodu w stacji transformatorowej wkładkami bezpiecznikowymi typu 3xNH-2/gG 200 A.

26. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statystycznie wyznaczonym schemacie obciążeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń). Warunki gruntowe, na których zlokalizowana jest inwestycja należy zaliczyć do prostych – grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo, nieobejmujących gruntów słabonośnych, gruntów ograniczonych i nasypów niekontrolowanych. Ocena geotechniczna podłoża, na którym zlokalizowana jest inwestycja została dokonana w oparciu o analizę danych archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich. Obszar, na którym planowana jest inwestycja zawiera żwiry, piaski grube i luźne, piaski drobne i pylaste średnio zagęszczone.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się przydatność gruntu dla zadania inwestycyjnego.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM

dz. 1238/2 – NA2XY 4x120 SE dł. 3,5 m – $3,5 \times 0,0256 = 0,0896$ m²

dz. 1238/2 – DVK 110 dł. 1 m – $1 \times 0,11 = 0,11$ m²

28. KOLIZJE/SKRZYŻOWANIA

Trasa projektowanej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV krzyżuje się z siecią telekomunikacyjną. Skrzyżowania wykonać w osłonach rury ochronnej typu DVK 110 – wykop otwarty. Rury ochronne uszczelniać dławnicami czopowymi. Na odsłonięty kabel telekomunikacyjny zabudować rurę ochronną typu PS 110 – wykop otwarty.

29. INGERENCJA W ZIELEŃ WYSOKĄ

NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. Niemniej jednak w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty mające w oczywisty sposób cechy zabytkowe należy roboty przerwać, powiadomić o tym właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i do czasu podjęcia przez ten Urząd stosownej decyzji robót ziemnych nie wznowiać.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

31.1. OKREŚLENIE PRZEMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV: przyłącze kablowe nN 0,4 kV o długości trasowej 6 m z rozdzielnicą kablową nN 0,4 kV 1 szt. w miejscowości Raciąż gmina Raciąż. Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony w części rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

31.2. STAN ISTNIEJĄCY.

Obecnie zasilanie istniejących sąsiednich budynków gospodarstw domowych odbywa się za pośrednictwem linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV. W zakresie planowanej inwestycji objęte są działki nr 1238/1, 1238/2 obręb Raciąż 0233 gmina Raciąż.

31.3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

a. Przedmiot inwestycji a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów:

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV: przyłącze kablowe nN 0,4 kV o długości trasowej 6 m z rozdzielnicą kablową nN 0,4 kV 1 szt. w miejscowości Raciąż gmina Raciąż. Wybudowanie projektowanych urządzeń umożliwi wykonanie podłączenia budynku gospodarczego na działce nr 1238/1. Teren po wykonaniu inwestycji będzie uporządkowany, wyrównany i przywrócony do stanu pierwotnego.

b. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian w tym adaptacji i rozbiórek.

Trasa budowanej przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV przewidziana pod planowaną inwestycję znajduje się w obrębie działek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu tj: 1238/1, 1238/2 obręb Raciąż 0233 gmina Raciąż, jedn. ew. 142001_1 Raciąż powiat płoński. Nie przewiduje się dokonywania żadnych zmian, adaptacji oraz rozbiórek istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zmian gruntowych poboczy i przeznaczenia gruntów.

c. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci i uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działek i terenu.

Projektowane urządzenia nie zmieniają układu komunikacyjnego, ukształtowania terenu i zieleni oraz nie utrudnią przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.

d. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nie jest wymagany.

e. Dane informujące czy teren na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nie jest wymagany

f. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Inwestycja zlokalizowana poza obszarami górnictwa.

g. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Brak oddziaływania negatywnego na środowisko oraz otoczenie.

h. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Zastosowane będą elementy i urządzenia typowe wg. rozwiązań powszechnie stosowanych w budownictwie energetycznym przy budowie przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV.

i. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygradzony w sposób, który jednoznacznie oddzieli teren prowadzonych prac wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie gruzu betonowego, elementów drewnianych, miejscem na tymczasowe składowanie stali złomowej, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren osobom postronnym. Takie warunki wygradzenie taśmą budowlaną w kolorze czerwono-białym, mocowaną na słupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości ok. 100 cm na całym obwodzie terenu wygradzonego. Przyjęto strefę wygradzenia: min. 12,0 m wokół konstrukcji słupowych. Ponadto teren prac należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczęcia prac, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej zakończenia robót, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót. Przy wykonywaniu robót mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.] oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

- teren, na którym odbywają się roboty budowlane należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
- przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z programem robót i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
- pracownicy zatrudnieni przy robotach winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawałania innego,
- prowadzenie robót, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr jest zabronione
- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym

Uwagi ogólne

- wykonanie robót należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu robót i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe.
- roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach.
- każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku.
- do robót budowlanych można przystąpić po uzyskaniu i uprawnieniu się decyzji pozwolenia/zgłoszenia na wykonanie robót lub zgłoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczęcia prac właściwemu organowi.
- wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.

31.4. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000. Brak ingerencji w zieleni wysoką.

31.5. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. Niemniej jednak w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty mające w oczywisty sposób cechy zabytkowe należy roboty przerwać, powiadomić o tym właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i do czasu podjęcia przez ten Urząd stosownej decyzji robót ziemnych nie wznowiać.

32. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

Zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021.2351 z dnia 20.12.2021 r.) oraz §14 pkt. 8 oraz §18 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679 z dnia 12.07.2022), a także:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2025.0.418) art. 3 pkt. 20, art. 5 ust. 1
 - Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645) art. 16.1, art. 39 ust. 1, ust 4 i ust. 5 inwestycja nie narusza warunków jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
 - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. Dz. U. 2022 poz. 1225 – do projektowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania odległości wskazane w rozporządzeniu, dlatego też działki sąsiednie nie są objęte obszarem oddziaływania. Inwestycja nie ogranicza możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób oraz ich zabudowy.
 - art. 73 i 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska tj. Dz. U. 2024 poz. 54 ze zm.- inwestycja nie jest przedsięwzięciem, które zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji powodowałyby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko mogące pogorszyć jego stan, w tym walory krajobrazowe i miało niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie ludzi. Nie generuje ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji oraz nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. Przewidywany rodzaj robót nie stanowi uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe oraz nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.
 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. §140 ust. 4 i ust. 6 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 z dnia 29.01.2016 r.) – inwestycja nie narusza warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
 - art. 23a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm. – inwestycja nie jest realizowana na terenie objętym ochroną przyrody, ochroną krajobrazu, poza zasięgiem oddziaływania obszaru Natura 2000.
 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – dział II §6 ust. 2;
 - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2021.1973 z dnia 29.10.2021 r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2019.1839 z dnia 26.09.2019 r.) – inwestycja nie kwalifikuje się do opracowania raportu z oddziaływania na środowisko - §2.1 , §3.1 ;
 - Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.2021.1326 z dnia 20.07.2021 r.) – inwestycja nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntu – Rozdział 2 art. 6.1 p. 2;
 - art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. Dz. U. 2024 poz. 1292 ze zm. – obiekt nie przebiega przez strefę ochrony konserwatorskiej oraz nie znajduje się tam stanowiska archeologiczne.
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektroenergetycznych w środowisku (Dz. U. 2019.2448 z dnia 19.12.2019r.) – inwestycja nie narusza dopuszczalnego poziomu pola elektroenergetycznego w środowisku - §1 ust. 1 i 2 oraz §2;
 - Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U.2021.2233 z dnia 03.12.2021 r.), art. 169 ust. 2 – inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału powodziowego zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego sporządzonego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i opublikowanymi w dniu 15 kwietnia 2015 roku Hydroportalu KZGW;
 - Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 z dnia 19.04.2022r.) – inwestycja nie podlega ochronie wynikającej z w/w ustawy
 - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 122a,
 - Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – punkt 3 układanie kabli w ziemi,
 - Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U.2024.266 z dnia 24.01.2024 r.) art. 51, ust. 1, pkt. 2 i 3
- Informuję, że uwzględniając rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanych obiektów budowlanych, tj.;

BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO NN 0,4 KV

na działkach 1238/1, 1238/2 obręb Raciąż 0233 jedn. ew. 142001_1 Raciąż powiat PŁOŃSKI

dla inwestora **Energia-Operator SA**, z siedzibą w GDAŃSKU przy ulicy Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, a także uwzględniając przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, instalacyjno-budowlane i technologiczne oraz jego uciążliwości w zakresie:

- budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV;
- zabudowa rozdzielnic kablowej

wymienione poniżej nieruchomości będą objęte obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt. 20 w/w ustawy:

działki nr 1238/1, 1238/2 obręb Raciąż 0233 jedn. ew. 142001_1 Raciąż powiat PŁOŃSKI

W świetle obowiązujących przepisów nie ma podstaw prawnych, które nakazywałyby objęcie obszarem oddziaływania nieruchomości innych niż te wymienione powyżej. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego mieści się w całości w granicach działek ewidencyjnych, dla których Inwestor uzyskał tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

33. UWAGI

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004, PN/E-05125/98-1, N SEP-E-003, PN/E-05100/98-1. Pozostałe prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i katalogami, do odbioru końcowego dołączyć inwentaryzację geodezyjną z namiarem projektowanej sieci elektroenergetycznej wykonanym przez uprawnionego geodetę, oraz protokoły pomiarów uziemień i izolacji kabla. Użytkowanie wszelkich urządzeń elektrycznych dopuszczalne jest dopiero po sprawdzeniu skuteczności działania dodatkowego środka ochrony od porażeń prądem elektrycznym dokonując pomiaru i potwierdzonym przez osobę uprawnioną w formie protokołu, przestrzegać uwag instytucji uzgadniających.

Należy przestrzegać uwag instytucji i osób uzgadniających.

Dokonać pomiarów w postaci:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- rezystancji izolacji,
- wartości rezystancji uziemień,



Sporządzić protokoły pomiarów do odbioru końcowego i przekazać do RD w Sierpcu.

WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH TABELA NR 1

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Kabel NA2XY 4x120 SE	m	20
2.	Folia niebieska gr. 0,5 mm szer. 30 cm	m	12
3.	piasek	m ³	1
4.	Opaska informacyjna	szt.	4
5.	Krawat kabla	szt.	4
6.	kształtka SFEX4 70-150	szt.	3
7.	koszulka izolacyjna żyły	m	4
8.	pręt uziomowy Φ 16 1,5 m (PUN 16/1,5)	szt.	10
9.	grot GT16	szt.	1
10.	głowica GM-N16	szt.	1
11.	zacisk UKPP-D 16-20	szt.	1
12.	KRSN-2P/2F-NH2/2R-NH00/F	kpl.	1
13.	Wkładka Master Key + klucz	szt.	2
14.	Wkładka Master Key + bez klucza	szt.	1
15.	Tabliczka z nazwą złącza	szt.	1
16.	Etymat T 1P 63 A	szt.	6
17.	NH-00/gG 125 A	szt.	3
18.	wypełniacz złącza	kg	50
19.	DVK 110	m	2
20.	Dławnica czopowa	szt.	4
21.	Kapturek ET	szt.	2
22.	WTZ-2	szt.	3
23.	PS 110	m	1
24.	kapturek KTK 33/15	szt.	4
25.	BE75	m	3
26.	uchwyt rury	szt.	3
27.	uchwyt kabla	szt.	5
28.	REC75	szt.	1
STACJA TRAFÓ			
1.	NH-2/gG 200 A	szt.	3

proj. rozdzielnica kablowa
KRSN-2P/2F-NH2/2R-NH00/F nr Z75....
dz. 1238/1

Linie kablową podłączyć do linii
napowietrznej
W złączu KRSN zastosować podział
sieci.

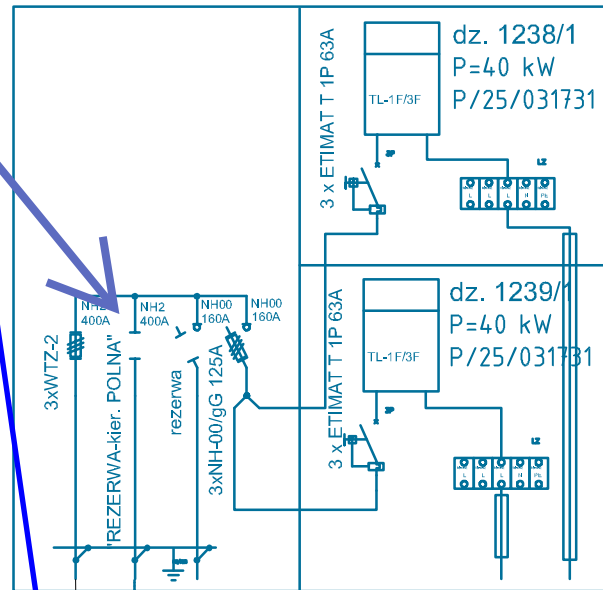

YAKY 4x120 mm²
dł. 188 m

ST RACIAŹ POM nr S5-02126
trafo 250 kVA
obw. 02 NH-2/gG 200 A

proj. NA2XY 4x120 SE
dług. 6/20m

$I_z = 1418,80\text{ A}$
 $I_w = 1310,00\text{ A}$
 $\Delta U\% = 2,20\%$
 $I_z > I_w$


proj. $R_0 \leq 30\Omega$

$I_z = 1542,10\text{ A}$
 $I_w = 1310,00\text{ A}$
 $\Delta U\% = 2,20\%$
 $I_z > I_w$

~~STAŁY PODZIAŁ
KABEL NIEPODŁĄCZONY~~

05-4-2126-2

UKŁAD PRACY SIECI: TN-C

INWESTOR: Energia-Operator SA z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 80-557 GDAŃSK ul. MARYNARKI POLSKIEJ 130		WYKONAWCA: BJD BOGUMIŁA JANKOWSKA BOROWO 35 87-605 TŁUCHOWO	
TEMAT OPRACOWANIA: PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE NN 0,4 KV w m. RACIAŹ gm. RACIAŹ		DANE PROJEKTOWE: PJ03343/25 OBI/75/2501776 P/25/031731	
NAZWA RYS.: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA			
nr rys. E-02	Data 10.2026r.	Skala szkic	Format arkusza A4
Projektant	mgr inż. Stanisław Sławkowski	ABU-IX-8386-5/95/89 Wk upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych	
Opracował	Bogumiła Jankowska		



Numer P/25/031731

Miejscowość Sierpc

Data 21-05-2025

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator S.A.**
Oddział w Płocku

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek gospodarczy
Adres (Nr działki): Raciąż, ul. Polna 9
gm. Raciąż, działka numer 0233-1238/1, 1239/1
2. Grupa przyłączeniowa: grupa IV
3. Moc przyłączeniowa: 80 kW
W tym:
budynek gospodarczy 2x40 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Raciąż [0025]
Linia 15 kV S-1951 Mławska [0025/21]
Stacja SN/nn Raciąż POM [S5-02126]
Obiekt Stacja SN/nn [SN] Raciąż POM [S5-02126]
Podstawy bezpiecznikowe zabudowane w rozdzielnicy stacyjnej
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjściu przewodów w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez Energa-Operator S.A.
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
- wybudować przyłącze kablowe typu NA2XY o przekroju min. 120mm² od podstaw bezpiecznikowych zabudowanych w rozdzielnicy stacyjnej zlokalizowanej na konstrukcji wsporczej ww. stacji transformatorowej do złącza kablowo - pomiarowego - wg potrzeb, którą należy usytuować na przyłączanej działce w linii rozgraniczającej albo w granicy lub ogrodzeniu działki od drogi dojazdowej z dostępem do wyposażenia od strony drogi.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
-
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
-
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
Dla podmiotów grupy V zgodnie z instrukcją Przedsiębiorstwa Energetycznego;
 - 7.1.7. Demontaże:
-
 - 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
 - 9.3. Sposób pomiaru: Zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - 9.4. Rodzaj mierzzonej energii: Zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - 9.5. Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z systemem zdalnego odczytu liczników ENERGA-OPERATOR SA.

- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.
 - Zaleca się zgrupowanie układów pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu pomieszczeniach dostępnych dla służb Operatora.
 - W celu zapewnienia możliwości instalacji systemu zdalnego odczytu układów pomiarowych należy
 - W miejscach grupowania liczników lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieć miejsce do zainstalowania koncentratorów.
 - Od liczników do koncentratorów oraz od koncentratorów do tablicy głównej, złącza kablowego oraz anten systemu zdalnego odczytu należy ułożyć dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodów komunikacyjnych łączących układy pomiarowe z układem transmisji danych pomiarowych.
 - inne:
 -
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci TN-C
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarcia w sieci 26 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci Sieć 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dławik (sieć skompensowana)
 - Napięcie znamionowe sieci 15 kV
 - Prąd zwarcia doziemnego 20 A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego 5 s
 - Moc zwarcia na szynach 15 kV 319 MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego 0.2 s
w stacji 110/15 kV GPZ Raciąż
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciaowej.
 - System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
 -
 -
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w Energa-Operator S.A. standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić z Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej;
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
 -
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
 -
- 12.4. Inne wymagania:
 -
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania Energa-Operator S.A..
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
Energa-Operator S.A. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu

- warunków jego instalacji z Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) Energa-Operator S.A. oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a Energa-Operator S.A.,
 - po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
- Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Baranowski Marcin

OPRACOWAŁ

tel.

Kierownik
Dział Przyłączeń Sierpc
Robert Kwiatkowski

ZATWIERDZIAŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc

Numer P/25/031731	Miejscowość Sierpc	Data 21-05-2025
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Płocku

ZALĄCZNIK nr 1

Zestawienie mocy przyłączeniowych i zabezpieczeń przedlicznikowych w lokalach.

1. Przyłączany obiekt:

Nazwa: budynek gospodarczy

Adres (Nr działki): Raciąż, ul. Polna 9

gm. Raciąż, działka numer 0233-1238/1, 1239/1

Numer budynku	Miejsce dostarczenia	Typ odbioru	Ilość	Rodzaj instalacji	Wielkość zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia	Moc przyłączeniowa dla lokalu	Miejsce zainstalowania pomiaru	Rodzaj pomiaru	Funkcje pomiarowe licznika
		-	Szt.	-	A		kW			
	budynek gospodarczy	budynek gospodarczy	2	3 fazy	63	wyłączniki nadmiarowo - prądowe bez członu zwarciovowego (ograniczniki mocy) lub wyłączniki taryfowe lub wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe	40	na granicy działki	bezpośredni	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe

Numer P/25/031731	Miejscowość Sierpc	Data 01-09-2026
-------------------	--------------------	-----------------

Aktualizacja nr 1
do WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator S.A.

Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku informuje, że w Warunkach Przyłączenia Nr P/25/031731 z dnia 21 maja 2025 r. dla obiektu: **budynek gospodarczy**, zlokalizowanego w Raciążu przy ul. Polnej 9, gm. Raciąż, działki nr 1238/1 i 1239/1, przy grupie przyłączeniowej IV, zmianie ulegają zapisy w punktach: **4, 7.1.2 oraz 7.1.3**, które otrzymują następujące brzmienie:

4.	Miejsce przyłączenia:
	GPZ Raciąż [0025] Linia 15 kV S-1951 Mławska [0025/21] Stacja SN/nn Raciąż POM [T752126] Obwód nn nr 02 kier. Polna (Rezerwa) [T752126/02] Istniejący kabel YAKY 4 × 120 mm ² wyprowadzony z pola nr 02 kier. Polna (Rezerwa).

7.1.2.	Stacja transformatorowa:
	W ramach dokumentacji projektowej dokonać analizy obciążenia istniejącego transformatora, z uwzględnieniem odbiorców istniejących i projektowanych. Potwierdzić wystarczającą moc transformatora lub wskazać konieczność jego wymiany. Dla pola odpywowego nr 02 dobrać wkładki bezpiecznikowe na podstawie obliczonego prądu obciążenia. Sprawdzić obciążalność długotrwałą kabla YAKY 4 × 120 mm ² , selektywność zabezpieczeń oraz skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarcu jednofazowym na końcu obwodu. Wyniki obliczeń wraz z przyjętymi zabezpieczeniami zamieścić w dokumentacji projektowej.

7.1.3.	Urządzenia nn:
	Istniejący kabel rezerwowy typu YAKY 4 × 120 mm ² , wyprowadzony z pola nr 02 stacji transformatorowej, odłączyć od słupa zlokalizowanego na działce nr 1238/2 oraz wprowadzić do projektowanego złącza. Od pola odpywowego projektowanego złącza wyprowadzić kabel w kierunku ww. słupa i pozostawić go na słupie jako rezerwę, z końcem trwale zaizolowanym. W projektowanym złączu wykonać trwałe oznaczenie: „REZERWA – kier. Polna” Zastosować kablówkę rozdzielnicę szafową naziemną typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F lub równoważną, w najpełniejszym wykonaniu przewidzianym w standardach Energa-Operator. Złącze usytuować na przyłączanej działce w linii rozgraniczającej drogę, a w przypadku braku takiej możliwości w granicy działki lub w ogrodzeniu od strony drogi dojazdowej, z zapewnieniem dostępu do części eksploatacyjnej od strony drogi.

Pozostałe warunki przyłączenia pozostają bez zmian.

Kwiatkowski Robert

OPRACOWAŁ

tel. 24 3688548

Otrzymują: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Sierpcu, ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc

Kierownik
Dział Przyłączeń Sierpc
Robert Kwiatkowski

ZATWIERDZIŁ

Dzień dobry,


załączona koncepcja zostaje uzgodniona pozytywnie. Uzgodnienie numer **673/75MMD/2026**. Niniejsze uzgodnienie dotyczy wyłącznie trasy projektowanych urządzeń. Szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną uzgodnione na etapie uzgodnienia projektu technicznego. Docelowe parametry projektowanych urządzeń należy określić na podstawie stosownych obliczeń w oparciu o obowiązujące w EOP standardy, warunki przyłączenia, aktualne normy i przepisy oraz wiedzę techniczną.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku zatwierdzoną koncepcję należy dołączyć do dokumentacji przedkładanej na naradę koordynacyjną, a następnie koncepcję, pozytywną koordynację wraz z protokołem z narady należy dołączyć do projektu budowlanego, który podlega uzgodnieniu w Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku.

Załącznik mapowy stanowi integralną część uzgodnienia.

Numeracja urządzeń zostanie nadana na etapie uzgadniania projektu technicznego.

Korzystając z okazji uprzejmie informujemy, że pod adresem <https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne>, zostały opublikowane dodatkowe wytyczne w zakresie standaryzacji opracowywanej dla Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku dokumentacji projektowej. Prosimy o ich stosowanie dla opracowywanych w przyszłości projektów.

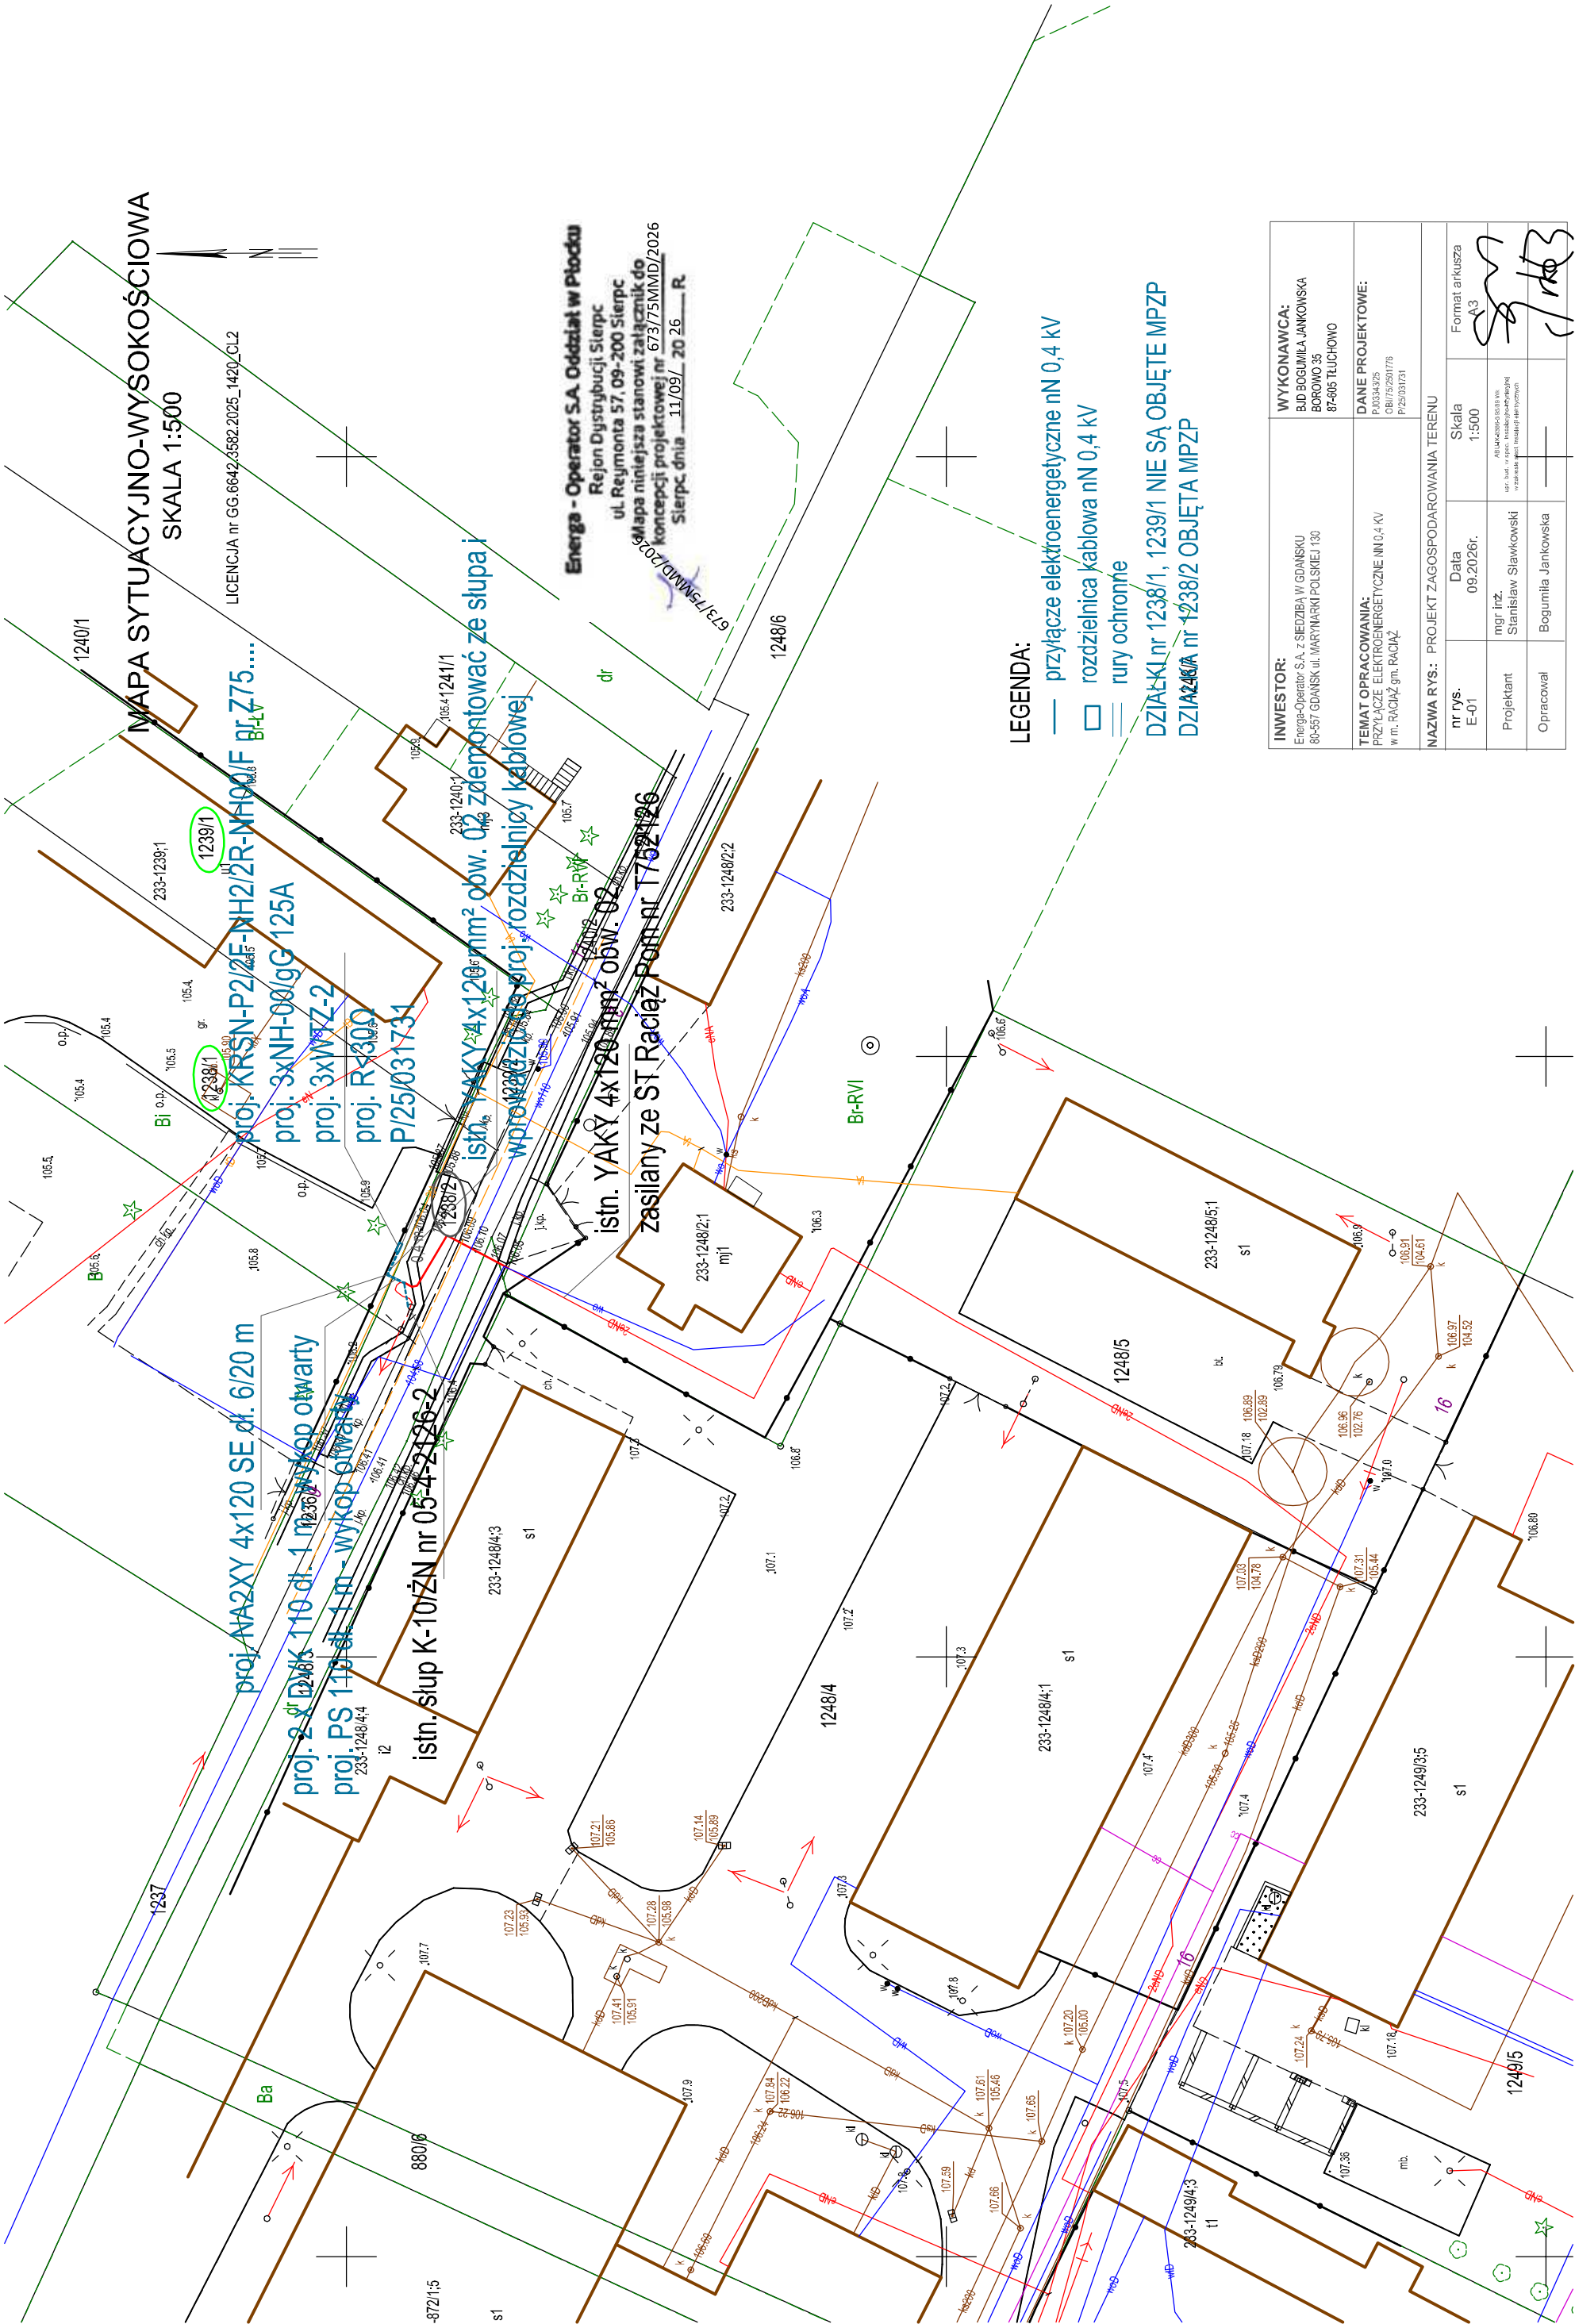

Starosta Płoński

ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

GG.6630.214.2026

(znak sprawy)

ODPIS PROTOKOŁU

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu: 2026-10-15

Przewodniczący narady: Geodeta Powiatowy Jacek Dadan

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca	Inwestor
BJD Bogumiła Jankowska Borowo 35 87-605 Borowo	Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
021	233	1238/1	RACIĄŻ-m.	RACIĄŻ
021	233	1238/2	RACIĄŻ-m.	RACIĄŻ

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	przyłącze elektroenergetyczne

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	NETIA S.A.	Paweł Rutkowski 2026-10-08 08:16:00	brak uwag
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	Iwona Włodkowska 2026-10-14 07:57:00	brak uwag
3	Starostwo Powiatowe w Płońsku Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Jacek Dadan 2026-10-12 12:35:23	brak uwag
4	Exatel S.A.	Witold Cichawa 2026-10-13 14:59:27	brak uwag
5	EuRoPol GAZ	Tomasz Pietrak 2026-10-08 12:08:55	brak uwag
6	ARM - operator sieci szerokopasmowej "Internet dla Mazowsza"	Paweł Przychodzień 2026-10-08 08:00:28	brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji

1	Starostwo Powiatowe w Płońsku Wydział Architektoniczno - Budowlany
2	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płońsku
3	TP S.A.
4	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
5	Urząd Miejski w Raciążu
6	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu
7	Energa Operator S.A. Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji Sierpc
8	Wnioskodawca
9	Unimot System
10	ZUD PKP

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jacek Piotr Duda, Naczelnik;
Starostwo Powiatowe w Płońsku

Data: 2026.10.08 10:11:48 CEST
(podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej lub projektanta)

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno - technicznych na podstawie wyników narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych.
3. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą.
4. Integralną część niniejszego protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na niej propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady.
5. Prace ziemne w miejscach zbliżeń z punktami osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie. W przypadku naruszenia znaków osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiązany jest do naprawienia szkód poprzez zlecenie odtworzenia położenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (Rozporządzeniem z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych tj. Dz. U. 2020.1357 tj.).
6. Uzgodniono treść protokołu z uczestnikami narady koordynacyjnej.
7. Zgodnie z brzmieniem art. 28 c, ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1752) w przypadku, jeżeli przewodniczący narady koordynacyjnej w dniu jej zakończenia nie sporządzi adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady zawierającej informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady oraz dane, o których mowa w art. 28b ust. 9 pkt. 1. (t.j. sposób przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej odbycia, a w przypadku przeprowadzenia narady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - termin jej zakończenia, oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną), adnotację na dokumentacji projektowej zamieszcza projektant.

Raciąż, dnia 1 października 2026 r.

GK.7230.5.2026.AKK

D E C Y Z J A

w sprawie zezwolenia na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 oraz art. 39 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889, z 2026 r. poz. 815 i 982) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2026 r. ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, działającej przez Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w sprawie zezwolenia na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej

z e z w a l a m

na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Polnej w Raciążu, na działce nr ewid. 1238/2, urządzenia obcego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego, tj. przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV, zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji, na następujących warunkach:

1. Przyłącze elektroenergetyczne należy zlokalizować zgodnie z przebiegiem określonym w załączniku graficznym. W przypadku przekroczenia jezdni urządzenie należy wykonać metodą bezwykopową. Na pozostałym odcinku dopuszcza się wykonanie metodą odkrywkową. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz ochronę drogi.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:
 - 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
 - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia;
 - 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia.
3. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagać przełożenia urządzenia objętego niniejszą decyzją, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 września 2026 r. ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowana przez pełnomocnika, wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Polnej w Raciążu, na działce nr ewid. 1238/2.

Po rozpatrzeniu wniosku i przedłożonej lokalizacji organ stwierdził, że projektowane przyłącze stanowi urządzenie obce w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Przy zachowaniu warunków określonych w sentencji jego lokalizacja może zostać dopuszczona w pasie drogowym, z uwzględnieniem wymagań ochrony drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanów, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Raciąża, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta Raciąża. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Burmistrza

Paweł Różycki

Elektronicznie podpisany przez
Paweł Różycki
Data: 2026.10.01 17:42:18 +02'00'

Zastępca Burmistrza


Załącznik: załącznik graficzny - lokalizacja urządzenia obcego w pasie drogowym

Otrzymują:

1. Pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A.
2. aa

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, z późn. zm.).

Paweł Rożycki

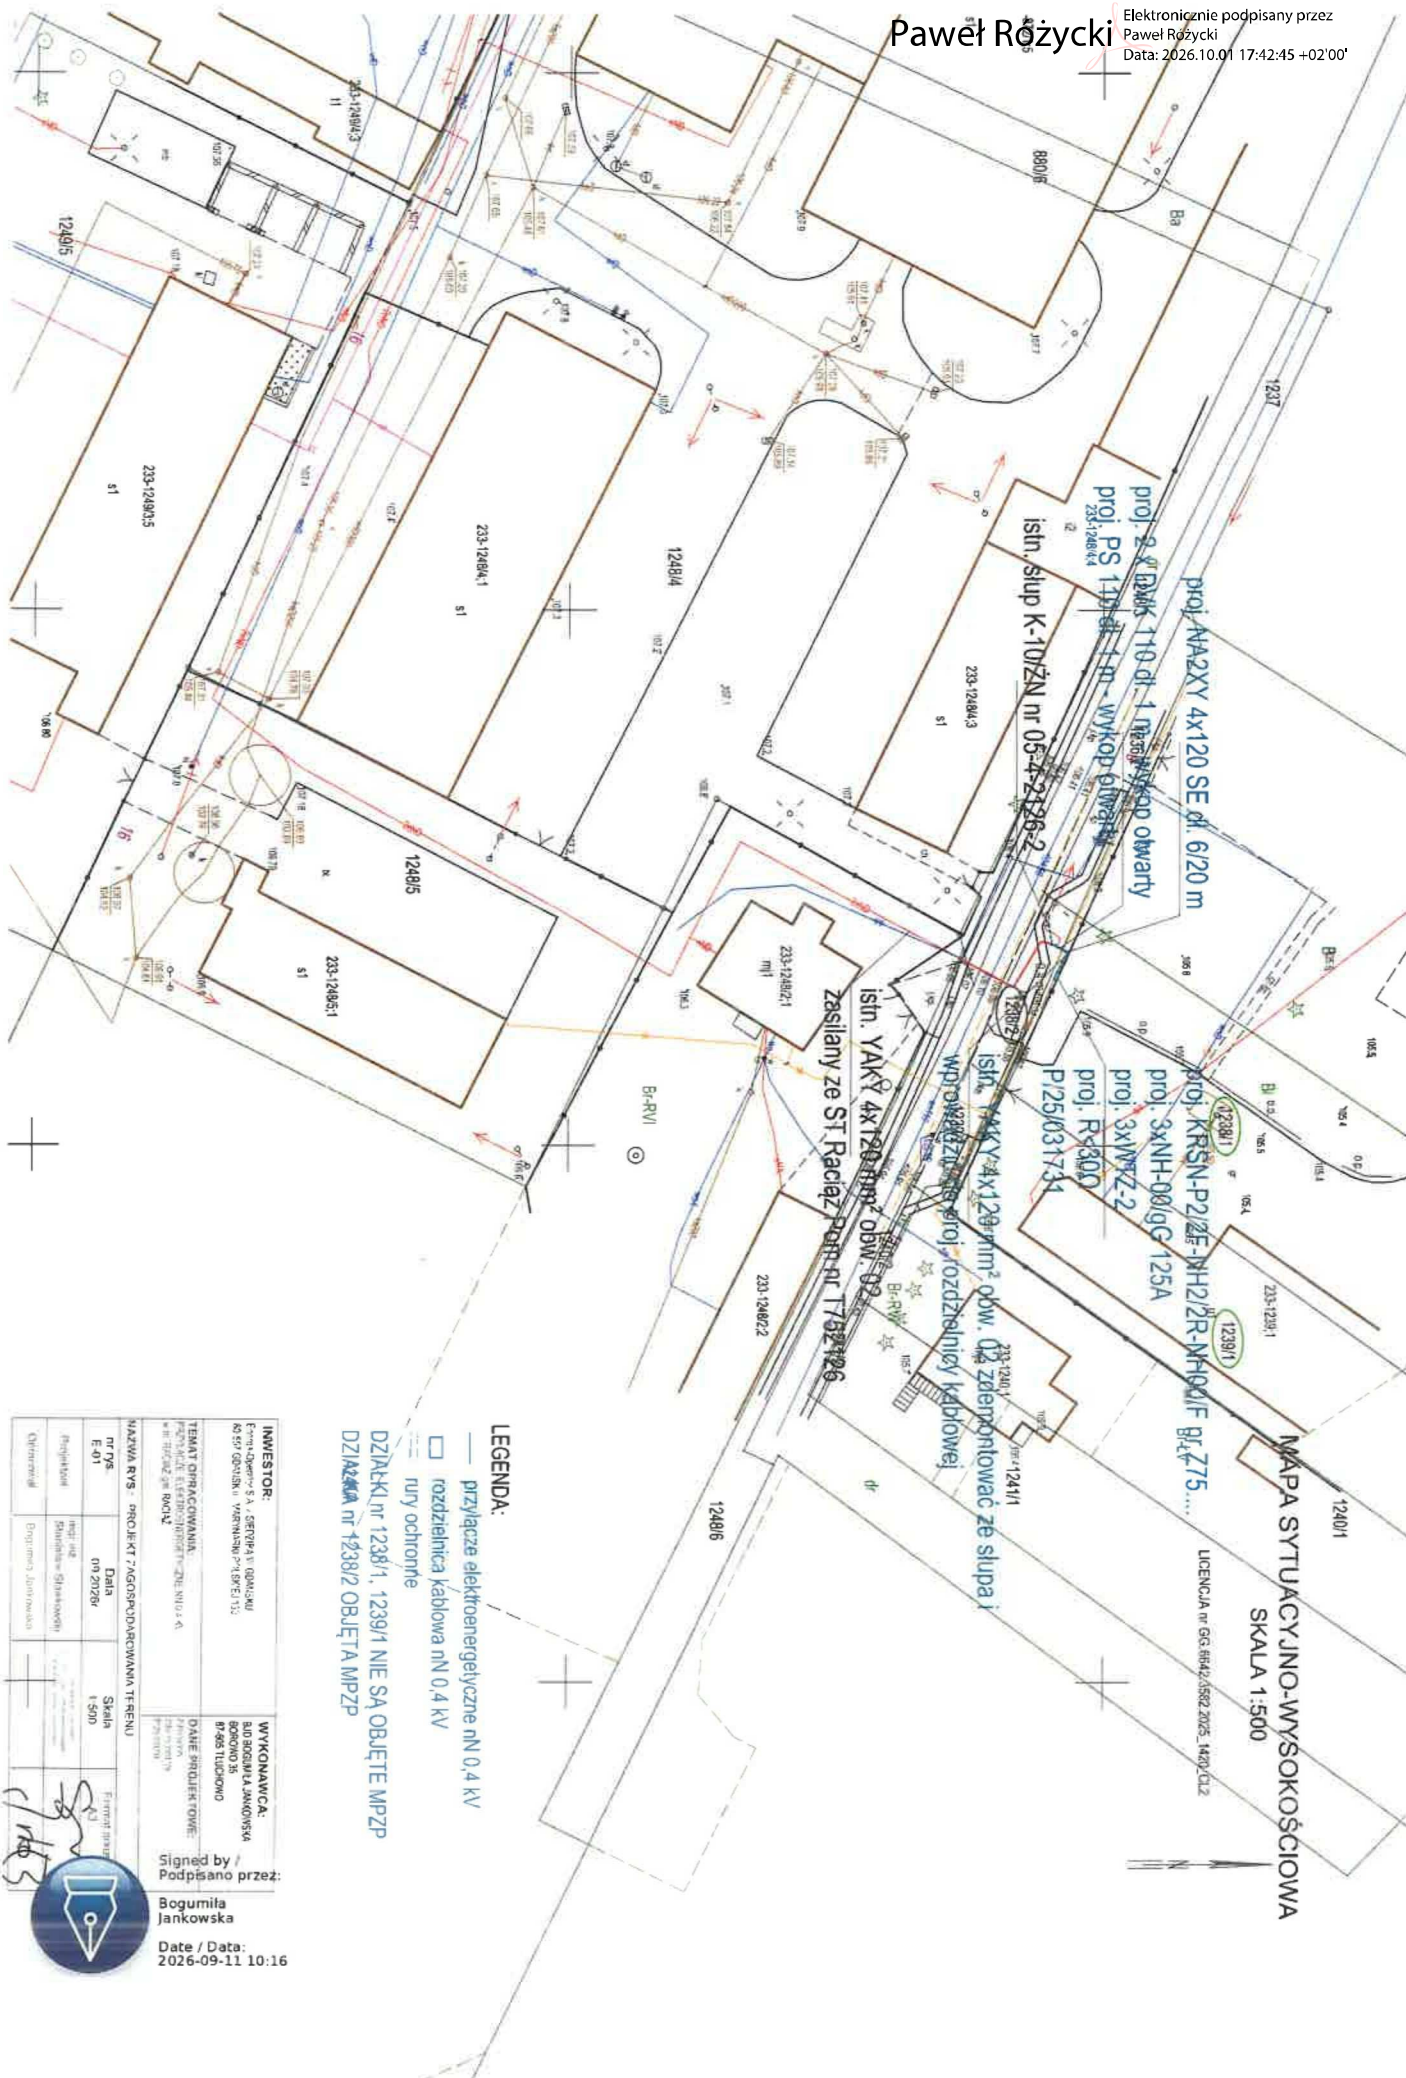Elektronicznie podpisany przez
Paweł Rożycki
Data: 2026.10.01 17:42:45 +02'00'MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
SKALA 1:500

LICENCJA nr GG.6042.5582.2025.1402.C12

LEGENDA:

- przyłącze elektroenergetyczne nN 0,4 kV
- rozdzielnica kablowa nN 0,4 kV
- rury ochronne

DZIAŁKI nr 1238/1, 1239/1 NIE SĄ OBJĘTE MPZP
DZIAŁKA nr 1238/2 OBJĘTA MPZP

INWESTOR:		WYKONAWCA:	
Firma Dewert S.A. - SEKTOR 15 (GOSPODARSTWO AGRO-INDUSTRIALNE) WARSZAWA POLSKA		BUDOWA I WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	
TEMAT DOKUMENTU:		DANE PROJEKTOWE:	
PROJEKT SYSTEMU ZASILANIA I ROZDZIELNICY KABLOWEJ		PRACOWNIK PROJEKTOWY:	
NAZWA RYS. PROJEKT 7 GOSPODARSTWA TRZĘSU		Data / Data:	
nr rys.	Data	Skala	Strona
E-01	01.2026	1:500	1
Projektant	mgr inż.		
Wykonawca	mgr inż.		
Opisano	mgr inż.		
Weryfikacja	mgr inż.		
Weryfikacja	mgr inż.		

Signed by / Podpisano przez:
Bogumiła Jankowska

Date / Data:
2026-09-11 10:16