

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "ELFRA"

Sikora Franciszek

ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

tel. +48 510-832-531

mail: ppu.elfra@wp.pl



TOM I

PROJEKT BUDOWLANY

(projekt zagospodarowania terenu + projekt techniczny)

Nr inw.

Egz.
nr

**ORYGINAŁ
ENERGA**

Obiekt
budowlany

**Projekt budowy sieci elektroenergetycznej
kablowej nn 0,4 kV i montażu wolnostojącej rozdzielnicy
stacyjnej nn 0,4kV**

Adres obiektu
budowlanego

Dobrzewino gm. Szemud
jednostka ewidencyjna: 221509_2, Szemud
obręb ewidencyjny: 0004, Dobrzewino

Działki
zasilane

225/51, 225/54

Działka(i) na
trasie inwestycji

225/43, 225/71, 225/76

Kategoria
obektu bud.

XXVI

CRU nr GJ01086/26

Umowa

ZN/715/3636MZI/2026/2600339/1

Warunki przyłączenia: **P/26/002938, P/26/002939**

Obszar stacji:

T-9574 „Karczemki 2”

Branża:

Elektryczna

Inwestor:

Energa-Operator S.A z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk

Projektował:

mgr inż. Franciszek Sikora

upr. bud. nr POM/0005/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Franciszek Sikora
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. POM/0005/PWOE/13

Kartuzy, maj 2026

Spis zawartości projektu

- Uzgodnienie końcowe EOP
- Zaświadczenie Starosty Wejherowskiego
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
- PROJEKT TECHNICZNY

Miejsce na uzg.

EOP



Starosta Wejherowski

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. (058)-572-94-47

e-mail: architektura@powiatwejherowski.pl

Wejherowo, 2026.05.25
(za potw. zwrotnym)

Nr rej. AB.6743.14.53.2026.9
l. dz. AB.312.P.2026

ZASWIADCZENIE AB.6743.14.53.2026.9 **o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych**

Działając w oparciu o art.80 ust.1 pkt.1, art.81 ust.1 pkt.1, art. 82 ust.2, w nawiązaniu do art. 30 ust. 1b, ust. 5aa oraz art. 29 ust.1 pkt 2 lit.a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. poz. 524 z 2026r. z późn. zm.), po rozpatrzeniu zgłoszenia złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. z dnia 2026.05.15, dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na dz. nr 225/43, 225/71, 225/76 obr. Dobrzewino gm. Szemud,

nie wnosi się sprzeciwu

co do zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na dz. nr 225/43, 225/71, 225/76 obr. Dobrzewino gm. Szemud

Jednocześnie informuję, że prace budowlane związane z realizacją w/w inwestycji należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Ponadto Inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlanych wystąpić do właściwego organu o wydanie dziennika budowy.

Z up. Starosty
Inspektor Wydziału
Architektury i Budownictwa
Damian Kolmetz
(podpis elektroniczny)

Załącznik nr 1. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany, załączniki projektu budowlanego

Otrzymuje:

1. ENERGA- OPERATOR S.A., - pełnomocnik - Franciszek Sikora, 83-300 Kartuzy ul. Dworcowa 7/2 A
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 304,
3. Wójt Gminy Szemud
4. a/a wyd.

Obowiązek Informacyjny

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą przy ul. 3 Maja 4 w Wejherowie. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie: <https://sprawy.powiatwejherowski.pl/sprawy/sprawy.html#w,AB>

Signature valid

Dokument podpisany przez
Damian Kolmetz SP. Wejherowo
Data: 2026.05.15 09:29:41 CEST

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego **Budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej nn 0,4kV**

Adres obiektu
budowlanego **Dobrzewino gm. Szemud**

Identyfikatory działek
ewidencyjnych 221509_2.0004.**225/43**
221509_2.0004.**225/71**
221509_2.0004.**225/76**

Nazwa Inwestora **Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku**
Adres Inwestora **ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk**

Kategoria obiektu
budowlanego **XXVI**

Branża: **Elektryczna**

Projektant: **mgr inż. Franciszek Sikora**
upr. bud. nr POM/0005/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Franciszek Sikora Digitally signed by Franciszek Sikora
Date: 2026.05.15 12:22:38 +02'00'

mgr inż. Franciszek Sikora
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. bud. POM/0005/PWOE/13

Data opracowania

07-11-2025, Kartuzy

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działek nr 225/51 i 225/54 w msc. Dobrzewino gm. Szemud.

1.1 Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego

Sieć kablowa nn 0,4kV:	YAKXS 4x240	208 m
	YAKXS 4x120	134 m
	YKXS 1x70x8	3 m
	YAKXS 4x70	6 m
Szafka pomiarowa:	P2-Rs/LZV/LZR/F	1 kpl
Kablowa rozdzielnica:	KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	1 kpl
	SKV	1 kpl
Mufa:	SMH4	1 kpl

1.2 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- umowa z Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku;
- warunki przyłączenia wydane przez Energa-Operator S.A.;
- inwentaryzacja sieci w terenie;
- plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500 z naniesionymi urządzeniami podziemnymi;
- prawo budowlane, normy PN-E-05100-1; N-SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004, PN-HD 60364;

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren objęty przedmiotową inwestycją, ogranicza się do wewnętrznej prywatnej drogi gruntowej, poszerzenia drogi gminnej i działki, na której znajduje się istniejąca stacja transformatorowa SN/nn – działki (poza stacją transformatorową) na trasie inwestycji aktualnie nie są zagospodarowane. W skład istniejącego zagospodarowania terenu wchodzi słupowa stacja transformatorowa i linia napowietrzna SN 15kV i nn 0,4kV oraz podziemne elementy uzbrojenia terenu w postaci kabli elektroenergetycznych nn 0,4kV.

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejące elementy zagospodarowania terenu objęte jej zakresem.

Na terenie inwestycji nie przewiduje się rozbiórki obiektów budowlanych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie działek objętych zakresem inwestycji planowana jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działek nr 225/51 i 225/54 w msc. Dobrzewino gm. Szemud.

Zasilanie zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x240mm², z projektowanej rozdzielnicy stacyjnej, do projektowanej kablowej rozdzielnicy naziemnej zintegrowanej typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F nr Z36..., przy działce nr 225/54 i następnie kablem ziemnym typu YAKXS 4x120mm² do projektowanej szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/LZR/F nr Z36..., przy działce nr 225/51. Przy istn. stacji transformatorowej T-9574 "Karczemki 2", na działce nr 225/76, projektuje się kablówką rozdzielnicę stacyjną nn 0,4kV typu SKVP, połączenia nn 0,4kV - piony, pomiędzy projektowaną rozdzielnicą a istniejącą stacją transformatorową wykonać kablami nn 0,4kV typu YKXS 1x70mm²x8 + YAKXS 4x120 mm². Istn. kabel YAKY 4x50 mm² - kier. Z-201,

odłączyć na stacji, przedłużyć za pomocą mufy typu SMH4 oraz odcinka kabla YAKXS 4x70 mm² i podłączyć w proj. rozdzielnicy stacyjnej. Numerację złącz kablowych należy uzgodnić, na etapie wykonawstwa, w EOP.

Plan trasy projektowanej sieci jest zgodny z rys. E-1.

Kable ułożyć w wykopie, na podsypce piaskowej (na głębokości 0,7m - nie dotyczy przejść poprzecznych przez drogę, które należy wykonać na głębokości 1m), zachowując rzędne pionowe i poziome zgodnie z rys. nr E-1. Istniejący poziom terenu jest docelowy. Po ułożeniu, kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 0,1m, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 0,15m (jeśli grunt rodzimy będzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza się stosowanie go zamiast piasku) a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Pozostały wykop zasypywać gruntem rodzimym ubijając ziemię warstwami.

W miejscach przejść poprzecznych przez drogę gruntową, projektowane kable ułożyć w rurach osłonowych – rury ułożyć na głębokości 1m.

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do istniejącego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego, projektowane kable ułożyć w rurze osłonowej a wszelkie prace wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Wraz z kablami, ułożyć w wykopie, 0,1m poniżej kabli (w świetle kabli/rur), bednarkę PFeZn 25x4mm i połączyć uziemienie istniejącej i projektowanej sieci. Wypadkowa rezystancja uziemienia musi być nie większa niż 5Ω ($R \leq 5\Omega$). Uziemienie wykonać zgodnie z "Standardy techniczne w Energa-Operator S.A. - Załącznik nr 29 - Uziomy pionowe i poziome".

Przed rozpoczęciem wykopów, trasa sieci podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodetę a po wytyczeniu trasy, należy w miejscach zbliżeń do istn. uzbrojenia lub co min. 5m, wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy - przy obiektach liniowych nie jest wymagane zestawienie powierzchni.

5. WYMAGANE INFORMACJE I DANE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM:

5.1 Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagane

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie ma ograniczeń oraz zakazów w zabudowanie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

5.2 Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Na terenie inwestycji nie występują obszary i obiekty objęte formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami czy też wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

5.3 Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działek lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Działki pod inwestycją nie są położone na terenach górniczych oraz są położone poza terenami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych.

5.4 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Na podstawie art. 30 ust. 7 pkt 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, planowana inwestycja nie zwiększa ograniczeń lub uciążliwości dla terenów (działek) sąsiednich/przyległych.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nienaruszanie korzeni drzew, krzewów, przywrócenie do stanu pierwotnego).

Inwestycja nie wymaga żadnej wycinki istniejących drzew czy też wyłączenia gruntów z produkcji rolnej czy leśnej. Na trasie inwestycji brak zardzewienia.

Inwestycja nie ma wpływu na środowisko naturalne oraz nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Opinia geotechniczna

Poziom posadowienia kabli wynosi od 0,7m do 1,0m - przepust przez drogę, fundamentów szafek pomiarowych/kablowej rozdzielnicy 0,5m poniżej poziomu terenu. Wobec powyższego, z uwagi na występujące tu proste warunki gruntowe, obiekt zaliczyć należy do pierwszej kategorii geotechnicznej i nie wymaga prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich.

Podłoże gruntowe w obrębie projektowanej inwestycji, nadaje się do bezpośredniego posadowienia – montaż szafek pomiarowych/kablowej rozdzielnicy oraz ułożenie kabli nie wymaga odwodniania.

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Przepisy prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz normy PN-E-05100-1, N SEP-E-004.

Zasięg obszaru oddziaływania:

- obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

9. UWAGI

Przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt do właściwych instytucji branżowych - gestorów sieci w terminie określonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane oraz zgodnie z załączonymi uzgodnieniami.

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń/uwag podanych w decyzjach oraz załączonych uzgodnieniach. **W szczególności należy powiadomić Urząd Gminy Szemud, gdzie należy uzyskać zgody na czasowe zajęcie pasa drogowego.**

Całość robót należy wykonać zgodnie z wymogami norm N-SEP-E-004:2004, PN-E-5100-1, Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a w szczególności zachować ostrożność pod względem BiHP i instrukcji prac pod napięciem.

Wszelkie roboty związane z pracami na czynnych urządzeniach będących własnością Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, należy uzgadniać na roboczo z przedstawicielami w/w.

Wszelkie zmiany, w trakcie wykonywania robót, należy uzgodnić na roboczo z inspektorem nadzoru lub projektantem i umieścić w dokumentacji powykonawczej.

W projekcie zastosowano wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie i znajdujących się na liście materiałów kwalifikowanych stosowanych przez Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Po zakończeniu robót, teren całej budowy, należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego.

Na dzień sporządzania dokumentacji projektowej, stan istn. zagospodarowania terenu jest zgodny z mapą do celów projektowych.

10. PZT - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- rys. E-1 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.



PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.655.2026

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **elektroenergetyczna**

Lokalizacja obiektu **Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV zasilającej dz. 225/51 i 225/54 w msc. Dobrzewino gm. Szemud**

Lista działek ewidencyjnych **Jednostka ew. Obręb ew. Numery działek ewidencyjnych**
Szemud Dobrzewino 225/43

Wnioskodawca **Franciszek Sikora** reprezentujący(a) podmiot
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe ELFRA Sikora Franciszek,
NIP: **5891758384**
Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

Inwestor **Energa-Operator S.A.**
ul. Marynarki Polskiej 130
80 - 577 Gdańsk

Projektant **Franciszek Sikora**
numer uprawnień: **POM/0005/PWOE/13**

Data wpływu wniosku **27 kwietnia 2026 r.**

Data rozpoczęcia narady **29 kwietnia 2026 r.**

Data zakończenia narady **7 maja 2026 r.**

Przewodniczący narady koordynacyjnej **Wacław Abramowicz**
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
2	Oznaczenie podmiotu: Orange Polska Hurt Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
3	Oznaczenie podmiotu: Urząd Gminy Szemud Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
4	Oznaczenie podmiotu: Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
5	Oznaczenie podmiotu: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Imię i nazwisko przedstawiciela Michał Dzienisz Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
6	Oznaczenie podmiotu: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen	Imię i nazwisko przedstawiciela Łukasz Foltyn

	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
7	Oznaczenie podmiotu: PSG Sp.żo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku	Imię i nazwisko przedstawiciela Jarosław Sobczyński
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
8	Oznaczenie podmiotu: Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie	Imię i nazwisko przedstawiciela Anna Hadas
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Franciszek Sikora**.

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

**Z up. Starosty
Wacław Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD**

**Protokolant
Elżbieta Mrozowska**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 7 maja 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Załącznik do niniejszego protokołu stanowi dokumentacja projektowa, która została opatrzona elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną organu zawierającą adnotację o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakończenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną i nie wymaga dodatkowych pieczęci.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.



WÓJT GMINY SZEMUD

84-217 Szemud, ul. Samorządowa 1, pow. wejherowski, woj. pomorskie,
tel. 58 739-78-13, e-mail: kancelaria@szemud.pl, www.szemud.pl,

Szemud, dnia 14 kwietnia 2026 roku

GK.6853.142.2026

„ELFRA”
Franciszek Sikora
e-doręczenie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 marca 2026 roku, Wójt Gminy Szemud jako zarządca drogi wewnętrznej niniejszym:

1. Uzgadnia lokalizację urządzenia technicznego w pasie drogi wewnętrznej zgodnie z przedstawionymi Projektami Zagospodarowania Terenu.
2. Na podstawie art. 3, pkt 11 oraz Art. 33 ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (T. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 418 ze zmianami), upoważnia inwestora: **ENERGA - OPERATOR S. A. Oddział w Gdańsku** do dysponowania gruntem Gminy Szemud na cele budowlane — **działka nr 225/76 obręb Dobrzewino** stanowiące własność komunalną Gminy Szemud, w celu lokalizacji i wykonania przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV dla zasilania dz. 225/51, 225/54 obręb Dobrzewino;
3. Przed przystąpieniem do robót należy zawrzeć umowę na zajęcie pasa drogowego.

Z up. Wójta Gminy
**Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
Natalia Kacprzak**
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat
2. A/a J. B.

Załącznik nr 1 do uzgodnienia
GK.6853.142.2026

GeoMapa
Usługi geodezyjne Tomasz Korcz
ul. Światowidzka 194/38, 80-180 Gdańsk
tel. 58 304 51 32, 605 654 777
NIP 583-102-88-32 Regon 192609893

GEODETA UPRAWNIONY
Tomasz Korcz
ukr. geod. nr 18348
tel. 605 654 777, biuro@geomapa.com.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: pomorskie [22]
Powiat: wejherowski
Jednostka ewidencyjna: Szemud
Dobrze: Dobrzewino
Działka: 225/54

Sekcje mapy: 6.223.23.25.3.4; 6.223.23.25.3.2; 6.223.23.25.4.3; 6.223.23.25.4.1
Układ współrzędnych: 2000/6, Układ odniesienia: PL-EVRF2007-NH 10; GD6640.1338.2026
W zakresie opracowania mapy aktualna na dzień 24.09.2025 r. Mapę sporządzono bez badania obciążeń w postaci służebności gruntowych.
W zakresie opracowania występują projektowane urządzenia techniczne - zgodnie z treścią mapy.

Podpisuję, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opiewa pozytywnie zweryfikowany, jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GK.6640.1.449.2026


Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 5

Wykonawca prac geodezyjnych: GeoMapa Usługi Geodezyjne Tomasz Korcz

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: PROTOKÓŁ NR GK.6640.1.449.2026_34238 z dnia 24.02.2025 r.

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych Mapownika prac: Tomasz Korcz Nr uprawnień: 15318

PODPISE ZAUFANY
TOMASZ KORCZ
ukr. geod. nr 18348 (2017-1)

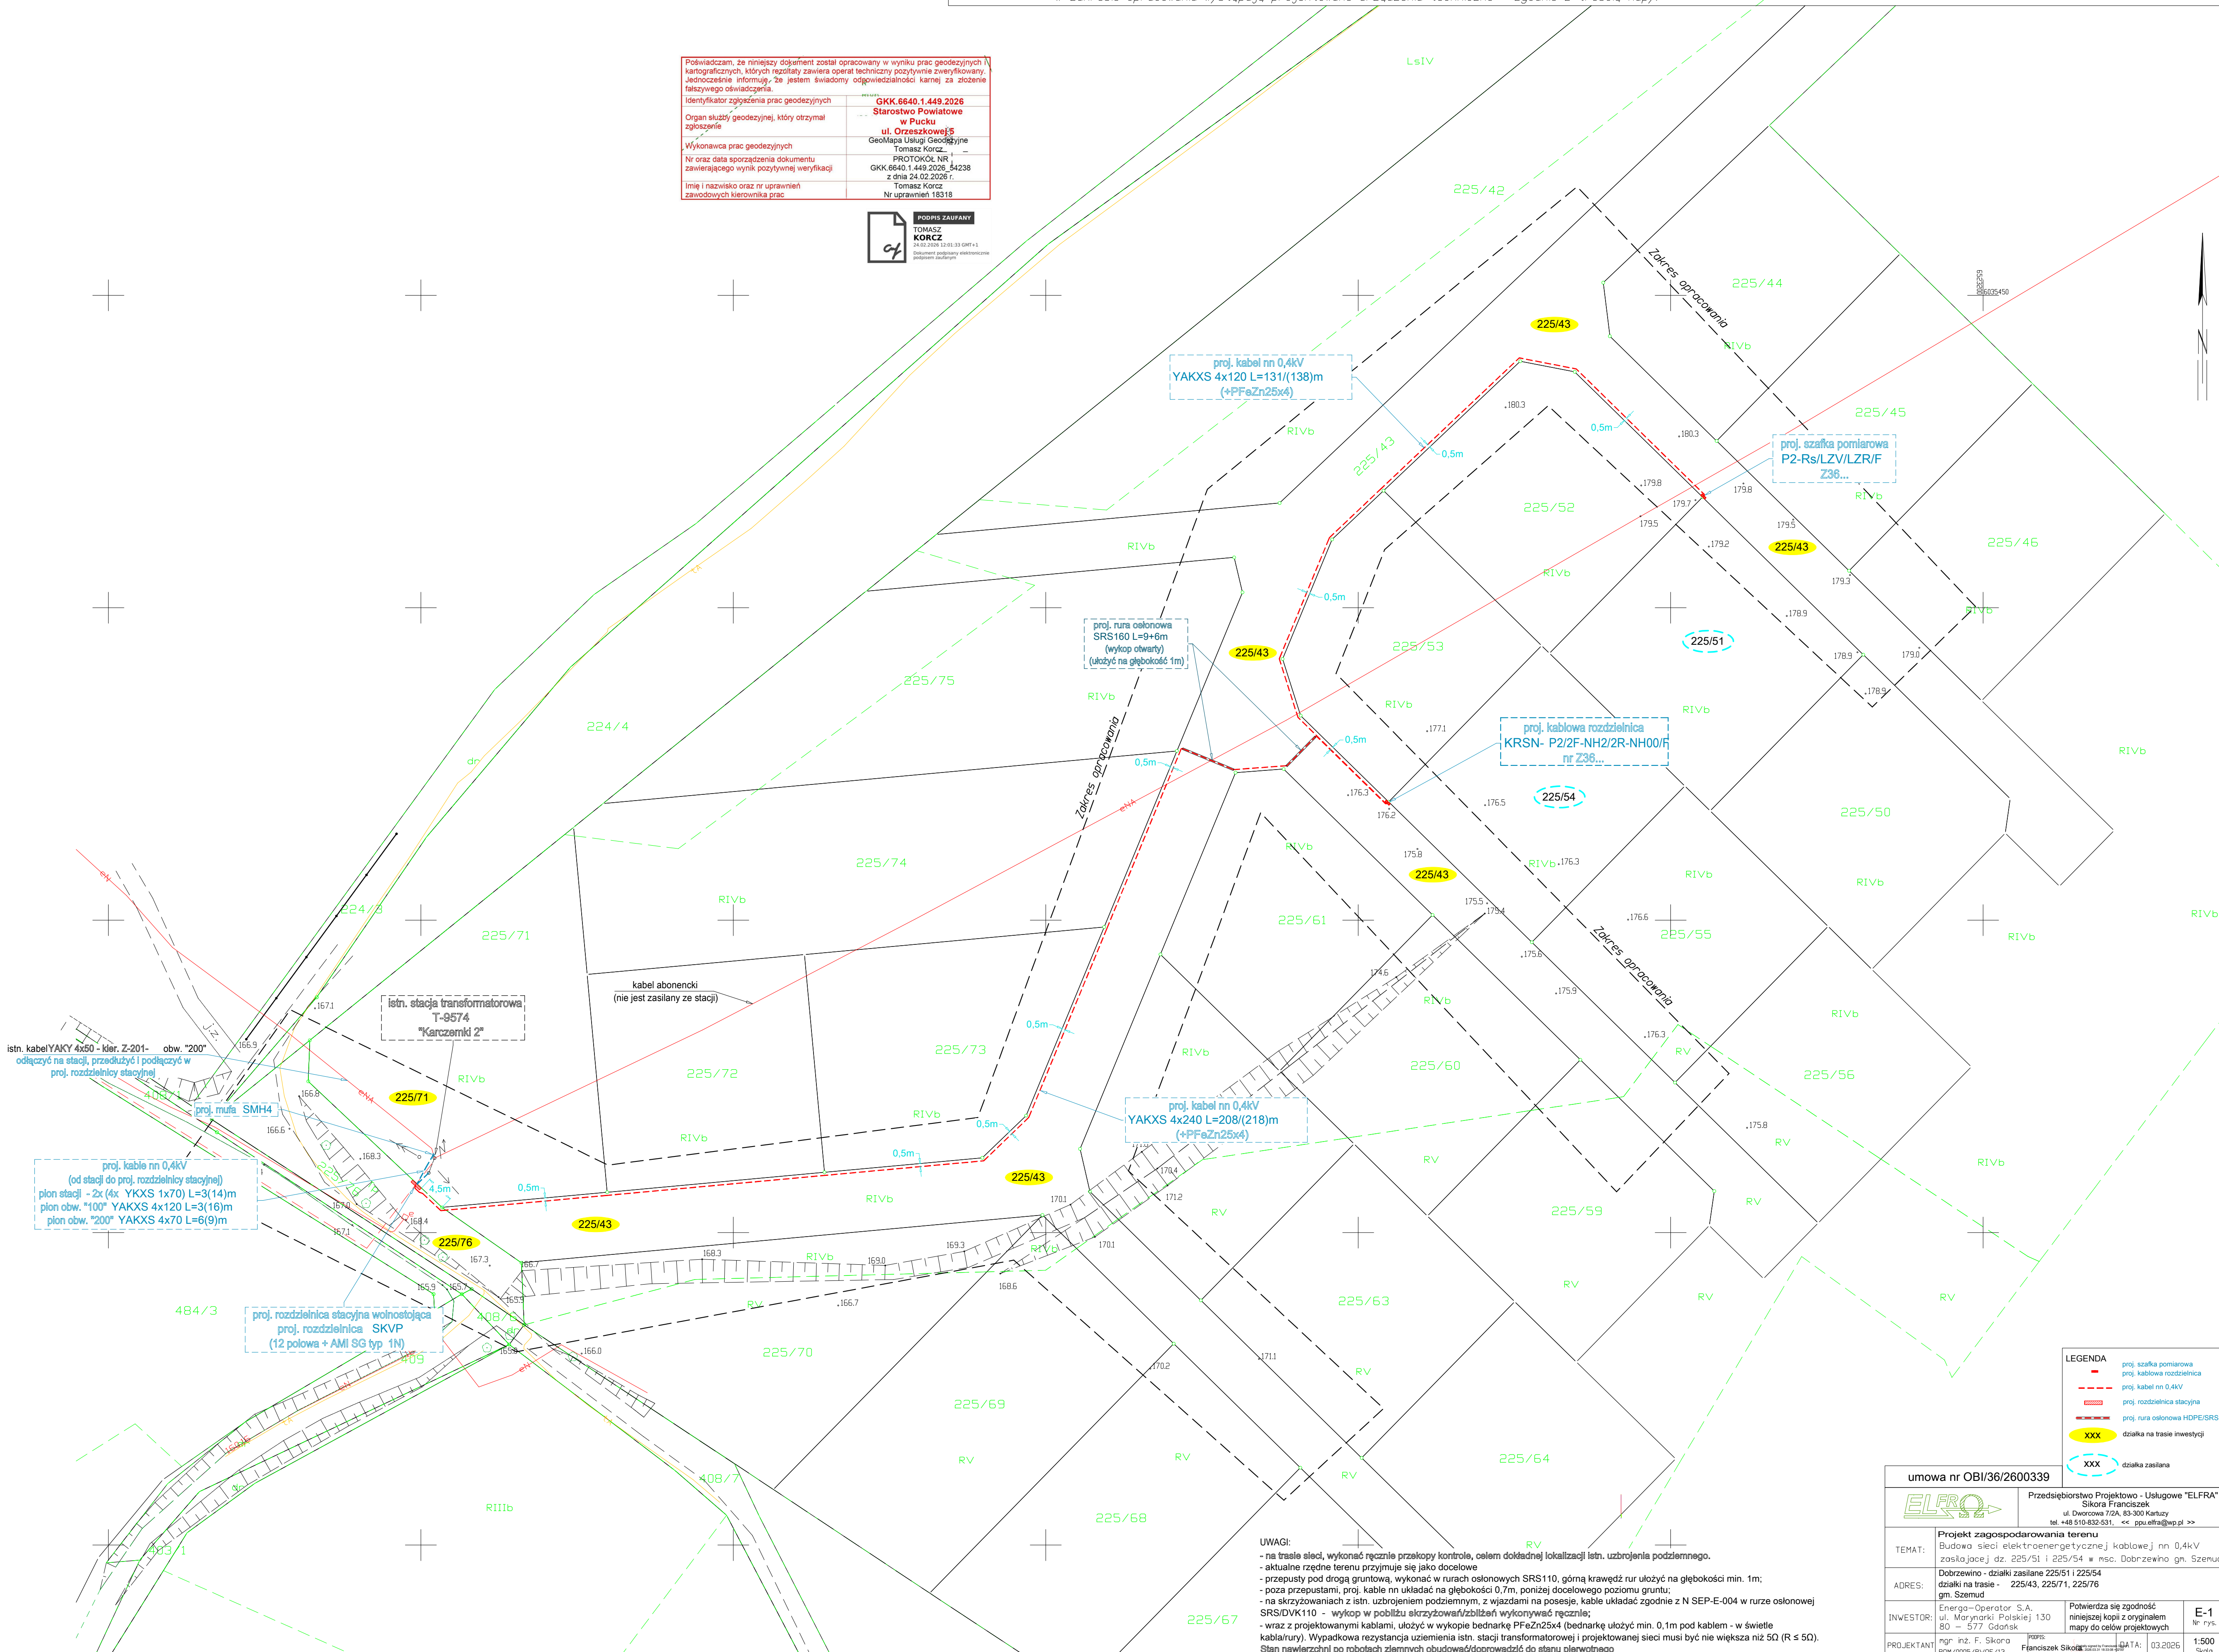

LEGENDA

- proj. szafka pomiarowa
- proj. kablowa rozdzielnica
- proj. kabel nn 0,4kV
- proj. rozdzielnica stacyjna
- proj. rura osłonowa HDPE/SRS
- działka na trasie inwestycji
- działka zastana

UWAGI:

- na trasie sieci, wykonać ręcznie przekopy kontrolne, celem dokładnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.
- aktualne rzędne terenu przyjmują się jako docelowe
- przepusty pod drogą gruntową, wykonać w nurach osłonowych SRS110, górą krawędź rur ułożyć na głębokości min. 1m;
- poza przepustami, proj. kabie nn układać na głębokości 0,7m, poniżej docelowego poziomu gruntu;
- na skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem podziemnym, z wjazdami na posesie, kabie układać zgodnie z N SEP-E-004 w nurze osłonowej SRS/DVK110 - wykop w pobliżu skrzyżowań/zbliżań wykonywać ręcznie;
- wraz z projektowanymi kablami, ułożyć w wykopie bednarkę PFzZn25x4 (bednarkę ułożyć min. 0,1m pod kablem - w świetle kabli/tur). Wypadkowa rezystancja uziemiaenia istn. stacji transformatorowej i projektowanej sieci musi być nie większa niż 5Ω (R ≤ 50).
- Stan nawierzchni po robotach ziemnych obudowań doprowadzić do stanu planowego

umowa nr OBI/36/2600339		Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "ELFRA" Sikora Franciszek ul. Dworkowa 71/2A, 83-300 Kalisz tel. +48 510 832 431, << poulifra@wp.pl >>	
			
TEMAT:	Projekt zagospodarowania terenu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV zasilającej dz. 225/51 i 225/54 w msc. Dobrzewino gm. Szemud		
ADRES:	Dobrzewino - działki zasilane 225/51 i 225/54 działki na trasie - 225/43, 225/71, 225/76 gm. Szemud		
INWESTOR:	Energia-Operator S.A. ul. Marynarski Polskiej 130 80 - 577 Gdańsk	Powierza się zgodność niniejszej kopii z oryginałem mapy do celów projektowych	E-1 Nr rys.
PROJEKTANT:	mgr inż. F. Sikora POM/025/PW/02/13	Franciszek Sikora	DATA: 03.09.2025 Skala: 1:500

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "ELFRA"

Sikora Franciszek

ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

tel. +48 510-832-531

mail: ppu.elfra@wp.pl



TOM I PROJEKT TECHNICZNY

Egz.
nr

**ORYGINAŁ
ENERGA**

Obiekt
budowlany **Projekt budowy sieci elektroenergetycznej
kablowej nn 0,4 kV i montażu wolnostojącej rozdzielnicy
stacyjnej nn 0,4kV**

Adres obiektu
budowlanego **Dobrzewino gm. Szemud**
jednostka ewidencyjna: 221509_2, Szemud
obręb ewidencyjny: 0004, Dobrzewino

Działki
zasilane **225/51, 225/54**

Działka(i) na
trasie inwestycji **225/43, 225/71, 225/76**

Kategoria
obektu bud. XXVI
CRU nr GJ01086/26

Umowa **ZN/715/3636MZI/2026/2600339/1**
Warunki przyłączenia: **P/26/002938, P/26/002939**

Obszar stacji: **T-9574 „Karczemki 2”**

Branża: Elektryczna

Inwestor: Energa-Operator S.A z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk

Projektował:

mgr inż. Franciszek Sikora

upr. bud. nr POM/0005/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Franciszek Sikora
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. POM/0005/PWOE/13

Kartuzy, maj 2026

1. Temat

Przedmiotem projektu jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z montażem wolnostojącej rozdzielniczy stacyjnej nn 0,4kV w celu zasilenia działek nr 225/51 i 225/54 w msc. Dobrzewino gm. Szemud.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

Zasilanych ze stacji transformatorowej: T-9574 „Karczemki 2”

Wymiana pojedynczego słupa SN:	-----	-----
Linia napowietrzna SN:	-----	-----
Rozłącznik napowietrzny SN:	-----	-----
Linia kablowa SN:	-----	-----
Mufy kablowe:	SMH4 (25-150) prod. Cellpack	1 kpl.
Głowice kablowe:	-----	-----
Ogranicznik przepięć:	ASA-500-10BO+D+K	3 szt.
Złącze kablowe SN:	-----	-----
Stacja transformatorowa SN/nn:	rozdzielnica na fundamencie typ SKVP 5/10 np. prod. ZPUE	1 kpl
	szafka AMI SG typ 1N	1 kpl
	kabel YKXS 1x70mm ²	112 m
	kabel YAKXS 4x120mm ²	16 m
	kabel YAKXS 4x35mm ²	9 m
Transformator:	-----	-----
Wymiana pojedynczego słupa nn:	-----	-----
Linia napowietrzna nn:	-----	-----
Przyłącze napowietrzne:	-----	-----
Przyłącze kablowe nn:	-----	-----
Szafka pomiarowa:	P2-Rs/LZV/LZR/F	1 kpl.
Linia kablowa nn:	YAKXS 4x240mm ²	1 kpl.
• dł. trasy/dł. całkowita	208/(218)	
	YAKXS 4x120mm ²	1 kpl.
• dł. trasy/dł. całkowita	131/(138)	
Kablowa rozdzielnica szafowa:	KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	1 kpl.
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:	-----	-----
Przewiert sterowany:	-----	-----
Nawierzchnia - rozbiórka i odtworzenie:	-----	-----

34. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE

Zestawienie montażowe materiałów na roboty realizowane przez inwestora – EOP.

Lp.	Materiał	jedn.	Ilość
	ZESTAWIENIE MONTAŻOWE		
1	rozdzielnica stacyjna wolnostojąca SKVP 10p prod. np. ZPUE z przekładnikami 400/5	kpl.	1
2	wolnostojąca szafka do pomiaru bilansowego typu AMI SG typ 1N	kpl.	1
3	kabel YKXS 1x70mm ²	mb.	112
4	kabel YAKXS 4x240mm ²	mb.	218
5	kabel YAKXS 4x120mm ²	mb.	154
6	kabel YAKXS 4x35mm ²	mb.	9
7	kabel YKSY 7x2,5mm ² + YKYżo 5x1,5mm ²	mb.	3
8	bednarka FeZn 25x4 mm	mb.	352
9	folia kablowa niebieska	mb.	335
10	podsyпка piaskowa	m ³	13,24
11	szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F	kpl.	1
12	kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	kpl.	1
13	zestaw do muf SMH4 (25-150) prod. Cellpack	kpl.	1
14	rura osłonowa BE 75 anty UV	mb.	9
15	rura osłonowa SRS160	mb.	16
16	rura osłonowa SRS110	mb.	2
17	ogranicznik przepięć ASA-500-10BO+D+K	szt.	3
18	zacisk SL 4.25+SP16	kpl.	4
19	ogranicznik mocy np. ETIMAT T 3P 25A	szt.	1
20	ogranicznik mocy np. ETIMAT T 3P 32A	szt.	1
21	wkładka WT-00/gF 50A prod. ETI POLAM	szt.	6
22	wkładka WT-2/gG 100A prod. ETI POLAM	szt.	3
23	wkładka WT-3/gTr 100kVA	szt.	3
24	zwora nożowa WTZ-2	szt.	6
25	tabliczka opisowa kabla	szt.	3
26	głowica kablowa wewnętrzna SFEH4 150-300 prod. Cellpack	szt.	2
27	głowica kablowa wewnętrzna SFEH4 70-150 prod. Cellpack	szt.	3
28	głowica kablowa napowietrzna SFEX4 70-150 prod. Cellpack	szt.	1
29	termokurczliwy kaptur uszczelniający EC90	szt.	1
30	zamocowanie kabla na słup	kpl	3

31	zamocowanie rury na słup	kpl	3
32	tabliczka opisowa obwodu	szt.	3
33	oznaczniki kablowe	szt.	68
34	uchwyt kablowy UKR-2	szt.	2
35	uchwyt kablowy UKR-1	szt.	2
36	uziom prętowy FeZn Ø16 – do uzyskania rezystancji uziemienia $R \leq 30\Omega$, samej szafki/kablowej rozdzielnicy (bez podłączenia uziomu sieci/przyłącza)	kpl.	2

Zestawienie szczegółowe zawarto w tabeli 34.1

34.1 ZESTAWIENIE MONTAŻOWE KABLI I OSPRZĘTU

Sieć kablowa nn 0,4 kV																																			
Obiekt :		Odcinek		Kabel	Długość wykopu			Układanie kabla w wykopie			Ukł. kabla w fundamencie szafki/złącza	Ukł. kabla w stacji		Rozbranie naprawa	Rury		Złącze kablowe		Pozostałe																
Lp		od	do		m			m				m	m		m ²	m	m	szt.	m	m	szt	m	m ³	kpl											
				YAKXS 4x120		na głębokość 0,8m - ręcznie		przewiert sterowany/mechaniczny		w fundamencie		w fundamencie/kanale stacji		pozostałe		nawierzchni z kostki brukowej		Rura SRS/DVK160		KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F		folia		przepust kablowy		oznaczniki kablowe		tabliczka opisowa kabla/obwodu		głowica kablowa wewnętrzna SFEH4 70-150/150-300 prod. Cellpack		kruszywo drogowe - mieszanka stabilizacyjna 0-31,5 mm		pręt (stalowy ocynkowany fi16 lub stalowy z powłoką z miedzi fi14,2) dł 12m	
1	istn. T-9574 Karczemki 2	proj. KRSN-P2/.../F Z36...		218		188	15	5	198	16	1,5	2,5				16		1	216	215	2	2													
2	proj. KRSN-P2/.../F Z36...	proj. P2-Rs/.../F Z36...				138	112	3	133	2	3					2		1	136	120	2	2													
RAZEM				218	138	300	15	8	331	18	4,5	2,5				2	16	1	352	335	68	4												*	

* UWAGA: Elementy uziomu sieci dostosować do $R_{wa} < 5\Omega$ - Rezystancja uziemienia samej szafki pomiarowej/kablowej rozdzielnic (bez podłączania uziomu sieci), nie może przekraczać wartości $R \leq 30\Omega$, w razie potrzeby należy wykonać dodatkowe uziemienie pionowe w postaci pręta FeZn Ø16;

Całociowe zestawienie materiałów, uwzględniające m.in. wyposażenie kablowej rozdzielnic i szafki pomiarowej zawarto w pkt 34.

ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE

Lp.	Materiał	jedn.	Ilość
1	wisząca szafka pomiarowa AMI wraz z przekładnikami	kpl	1
2	rozłącznik bezpiecznikowy typu RSA-1/3	kpl	2
3	pion obwodu „100” – YAKY 4x50	kpl	1
4	pion główny -AsXSn 4x70	kpl	1

Zdemontowaną wiszącą szafkę AMI wraz z przekładnikami przekazać do magazynu Energa-Operator S.A., Rejon Dystrybucji Wejherowo a pozostałe zdemontowane materiały, wykonawca jest zobowiązany zutylizować w ramach swojej gospodarki odpadami.

35. PZT


- rys. E-1 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

36. Schematy jednokreskowe

- rys. E-2 schemat jednokreskowy projektowanej sieci;
- rys. E-3 schemat jednokreskowy stacji transformatorowej;

37. Inne rysunki

- załącznik nr 1: elewacje, rzuty rozdzielnic nn typu SKVP oraz rozmieszczenie aparatury;
- załącznik nr 2: karta wyrobu złącze pomiarowe AMI SG typ 1N
- załącznik nr 3: schemat elektryczny ideowy szafki AMI SG typ 1N
- załącznik nr 4: schemat elektryczny montażowy szafki AMI SG typ 1N

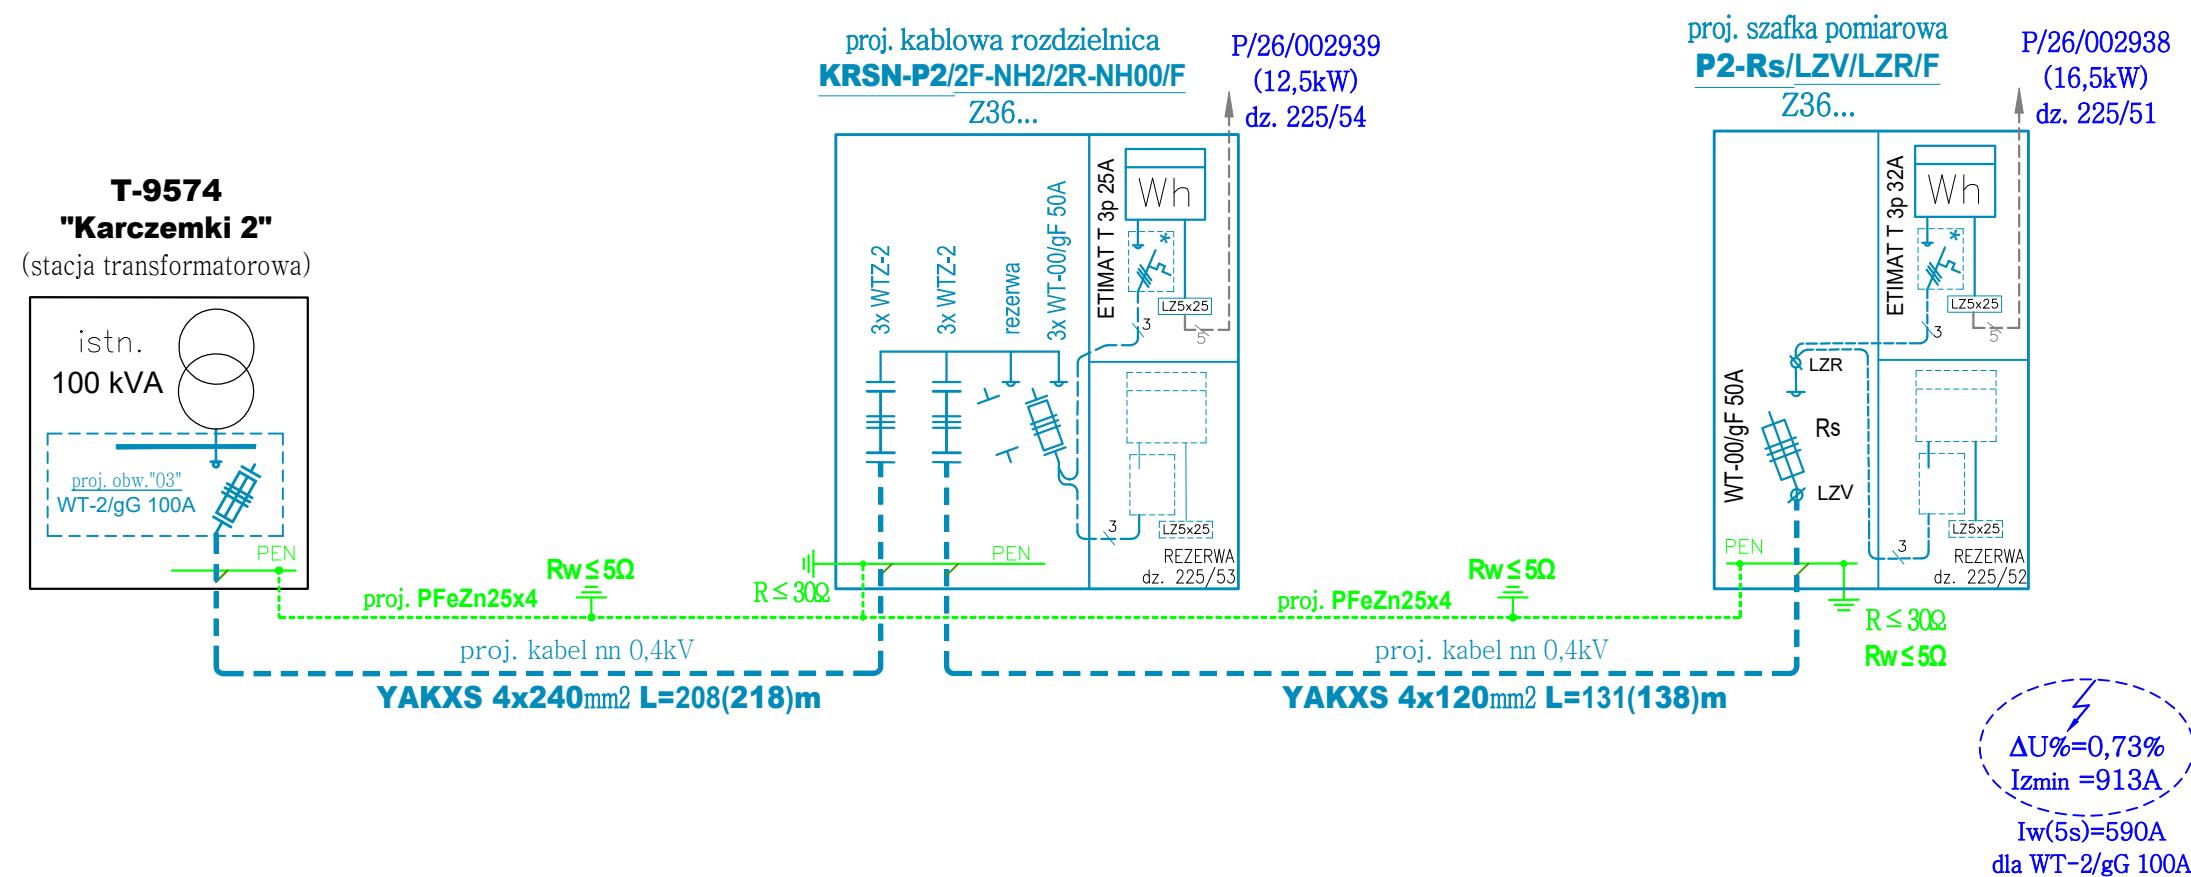

UWAGI:


1. Numerację projektowanej szafki pomiarowej i kablowej rozdzielnicy, należy uzgodnić, na etapie wykonawstwa w EOP, Rejon Wejherowo.
 2. Wypadkowa rezystancja uziemienia proj. sieci nn 0,4kV i istniejącej stacji transformatorowej, musi być nie większa niż: $R \leq 5\Omega$. Uziemienie wykonać zgodnie z "Standardy techniczne w EOP – Załącznik nr 29 – Uziomy pionowe i poziome";
 3. Rezystancja uziemienia samej szafki pomiarowej/kablowej rozdzielnicy (bez podłączenia uziomu sieci), nie może przekraczać wartości $R \leq 30\Omega$, w razie potrzeby należy wykonać dodatkowe uziemienie pionowe w postaci prętów FeZn Ø16;
 4. Projektowana szafka pomiarowa i kablowa rozdzielnica z tworzywa termoutwardzalnego – wykonane zgodnie z "Standardy techniczne w EOP – Załącznik nr 1: Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn";
 5. Projektowaną szafkę pomiarową i kablową rozdzielnicę wyposażać zgodnie z rys E-2 oraz w zamki MASTER KEY;
- Dopuszcza się montaż innych materiałów/urządzeń (zgodnych ze standardami EOP) o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych
- Ochrona przeciwporażeniowa – szybkie samoczynne wyłączanie w układzie sieciowym TN-C

inwentaryzacja sieci istniejącej
na dzień 04.03.2026

LEGENDA:

- proj. kabel
- proj. PFeZn25x4

		Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "ELFRA" Sikora Franciszek ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuszy tel. +48 510-832-531, << ppu.elfra@wp.pl >>			
TEMAT:	Schemat jednokreskowy projektowanej sieci				
ADRES:	Dobrzewino – działki zasilane 225/51 i 225/54 działki na trasie – 225/43, 225/71, 225/76 gm. Szemud				
INWESTOR:	Energia–Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku 80 – 577 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130				E-2 Nr rys.
PROJEKTANT	mgr inż. F. Sikora POM/0005/PW0E/13	PODPIS:		DATA:	

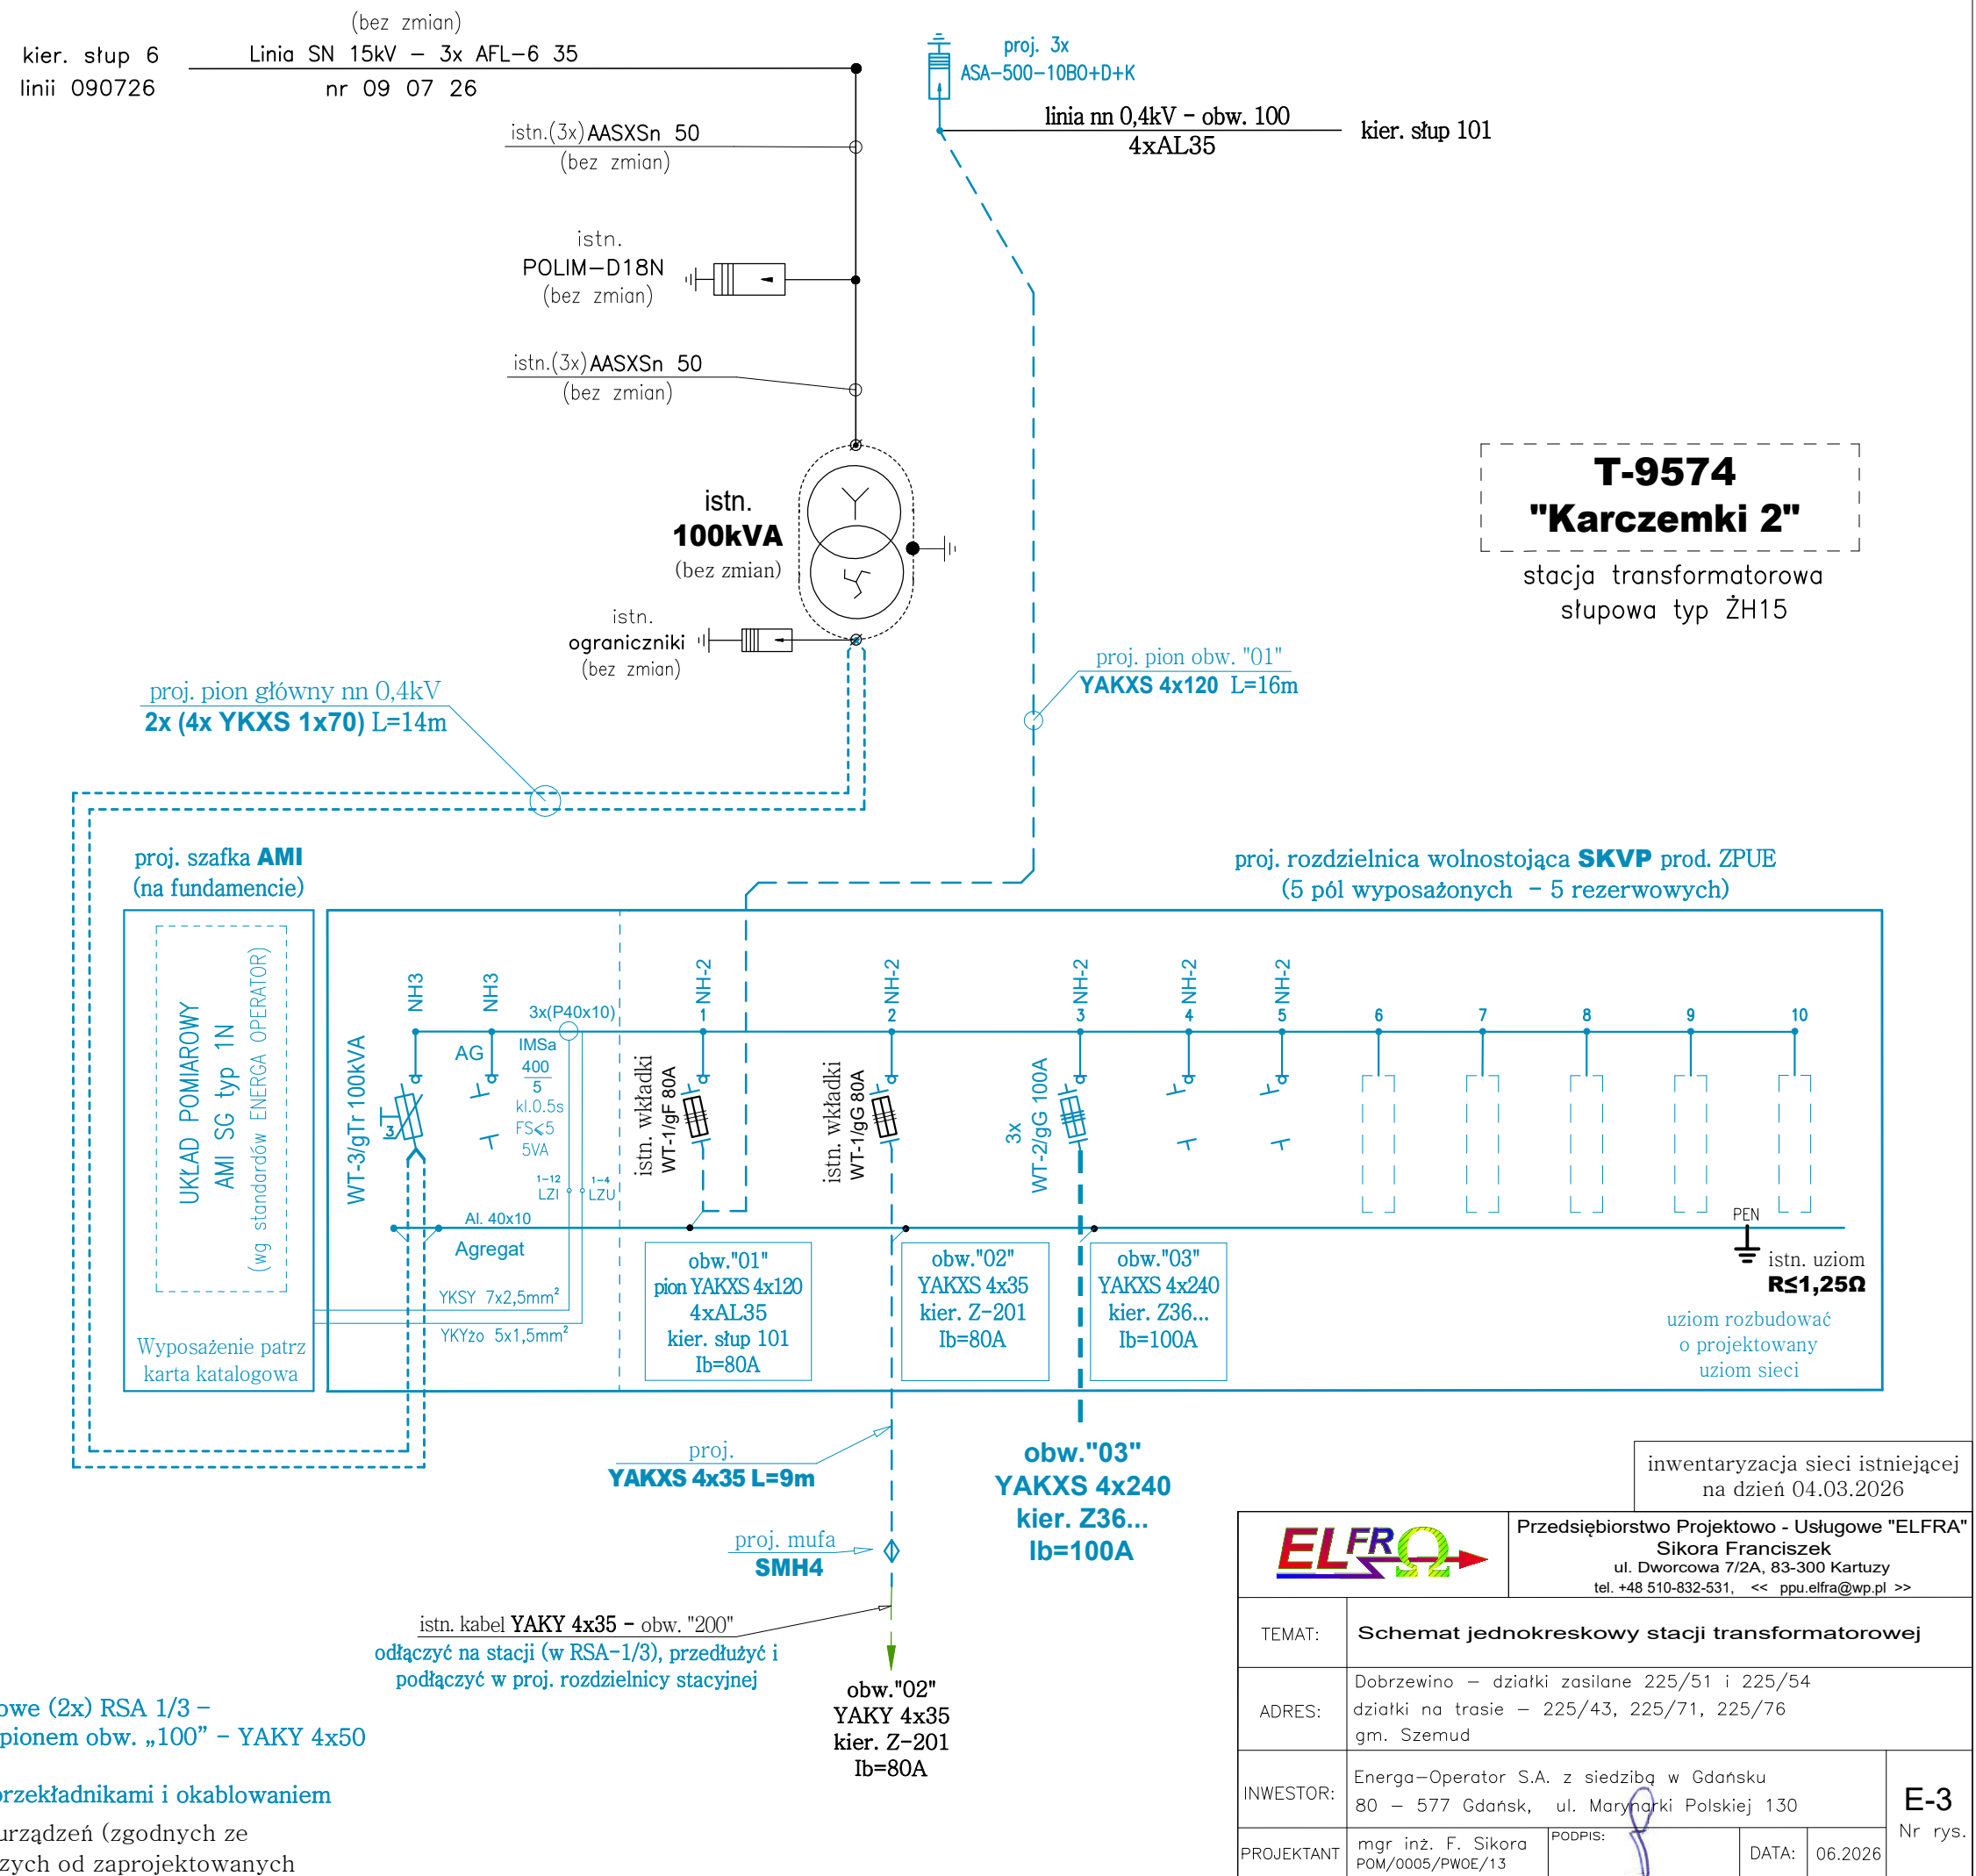


DEMONTAŻ:


1. Zdemontować istn. rozłączniki bezpiecznikowe (2x) RSA 1/3 – zabezpieczenie obw. „100” i „200” wraz z pionem obw. „100” – YAKY 4x50 i pionem głównym – AsXSn 4x70.
2. Zdemontować wiszącą szafkę AMI wraz z przekładnikami i okablowaniem

Dopuszcza się montaż innych materiałów/urządzeń (zgodnych ze standardami EOP) o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych



ROZMIESZCZENIE APARATURY

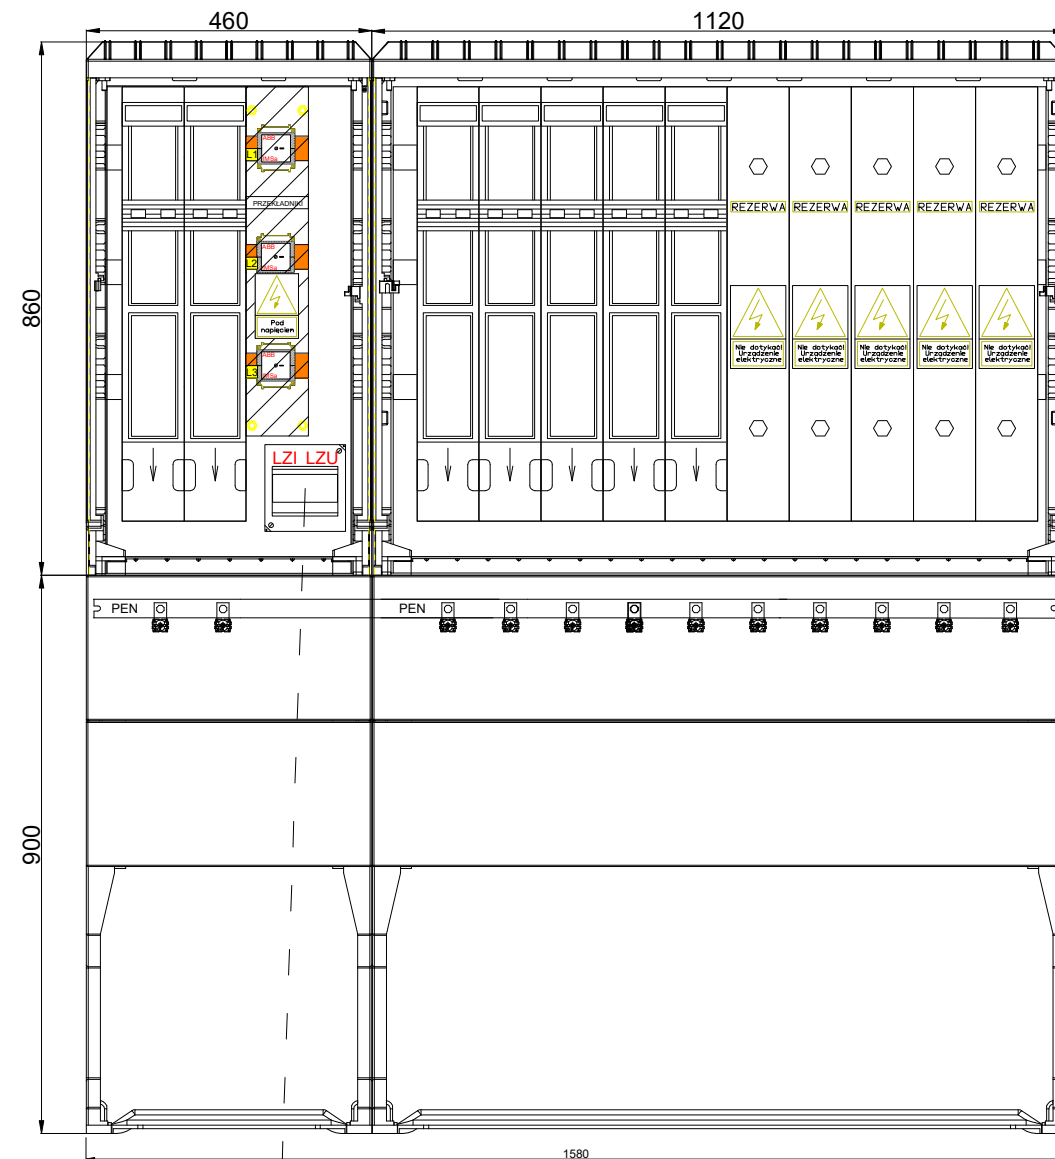

ELEWACJA BOCZNA

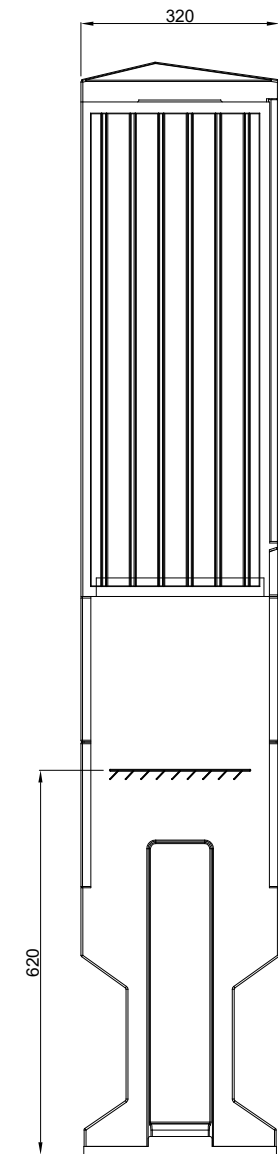


ELEWACJA FRONTOWA

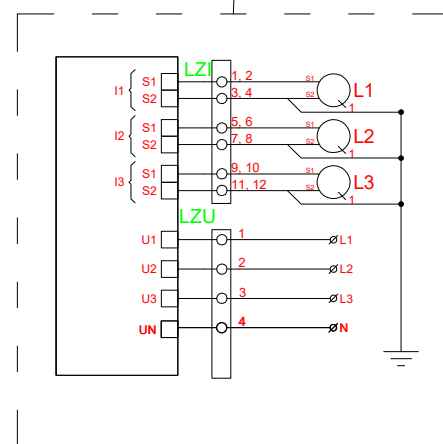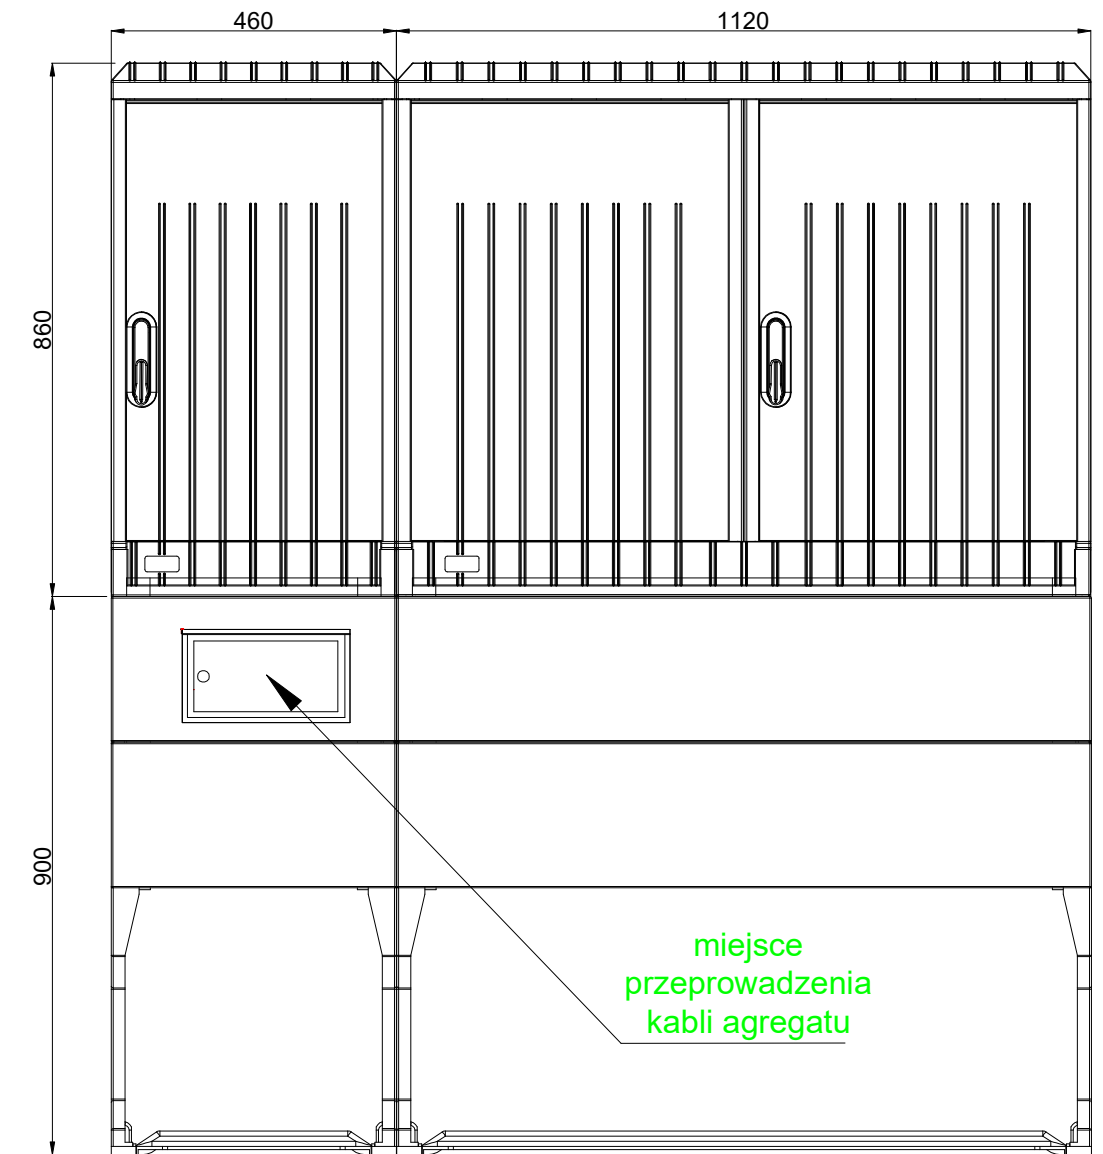

ZAŁĄCZNIK nr 1

elewacje, rzuty rozdzielnicy nn typu SKVP oraz rozmieszczenie aparatury

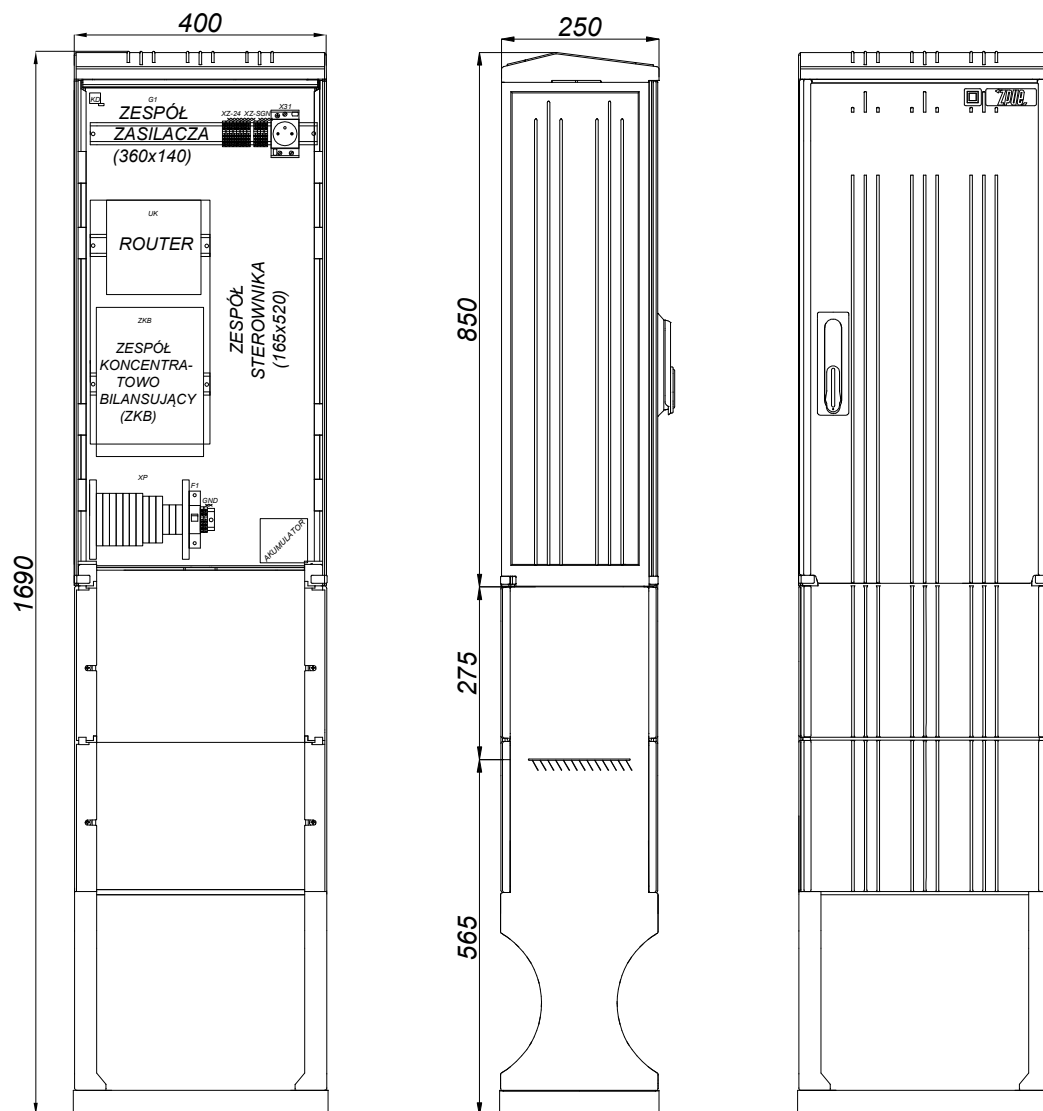


Parametry znamionowe:

Prąd znamionowy	100 A
Napięcie znamionowe	230/400 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Napięcie znamionowe izolacji	690V
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej	2,5 kV
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	4 kV
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany	10 kA/1s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	17 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego	10 kA/0,1s
Stopień ochrony IP	IP44 lub IP54
Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi	IK10
Rodzaj obudowy	izolacyjna
Odporność na żar	960°C
Zakres temperatury	-25°C do +55°C
Klasa ochronności urządzenia	II



1. OBUDOWA: SKRF 400/800/1

STRONA NR 1









ZAŁĄCZNIK nr 2

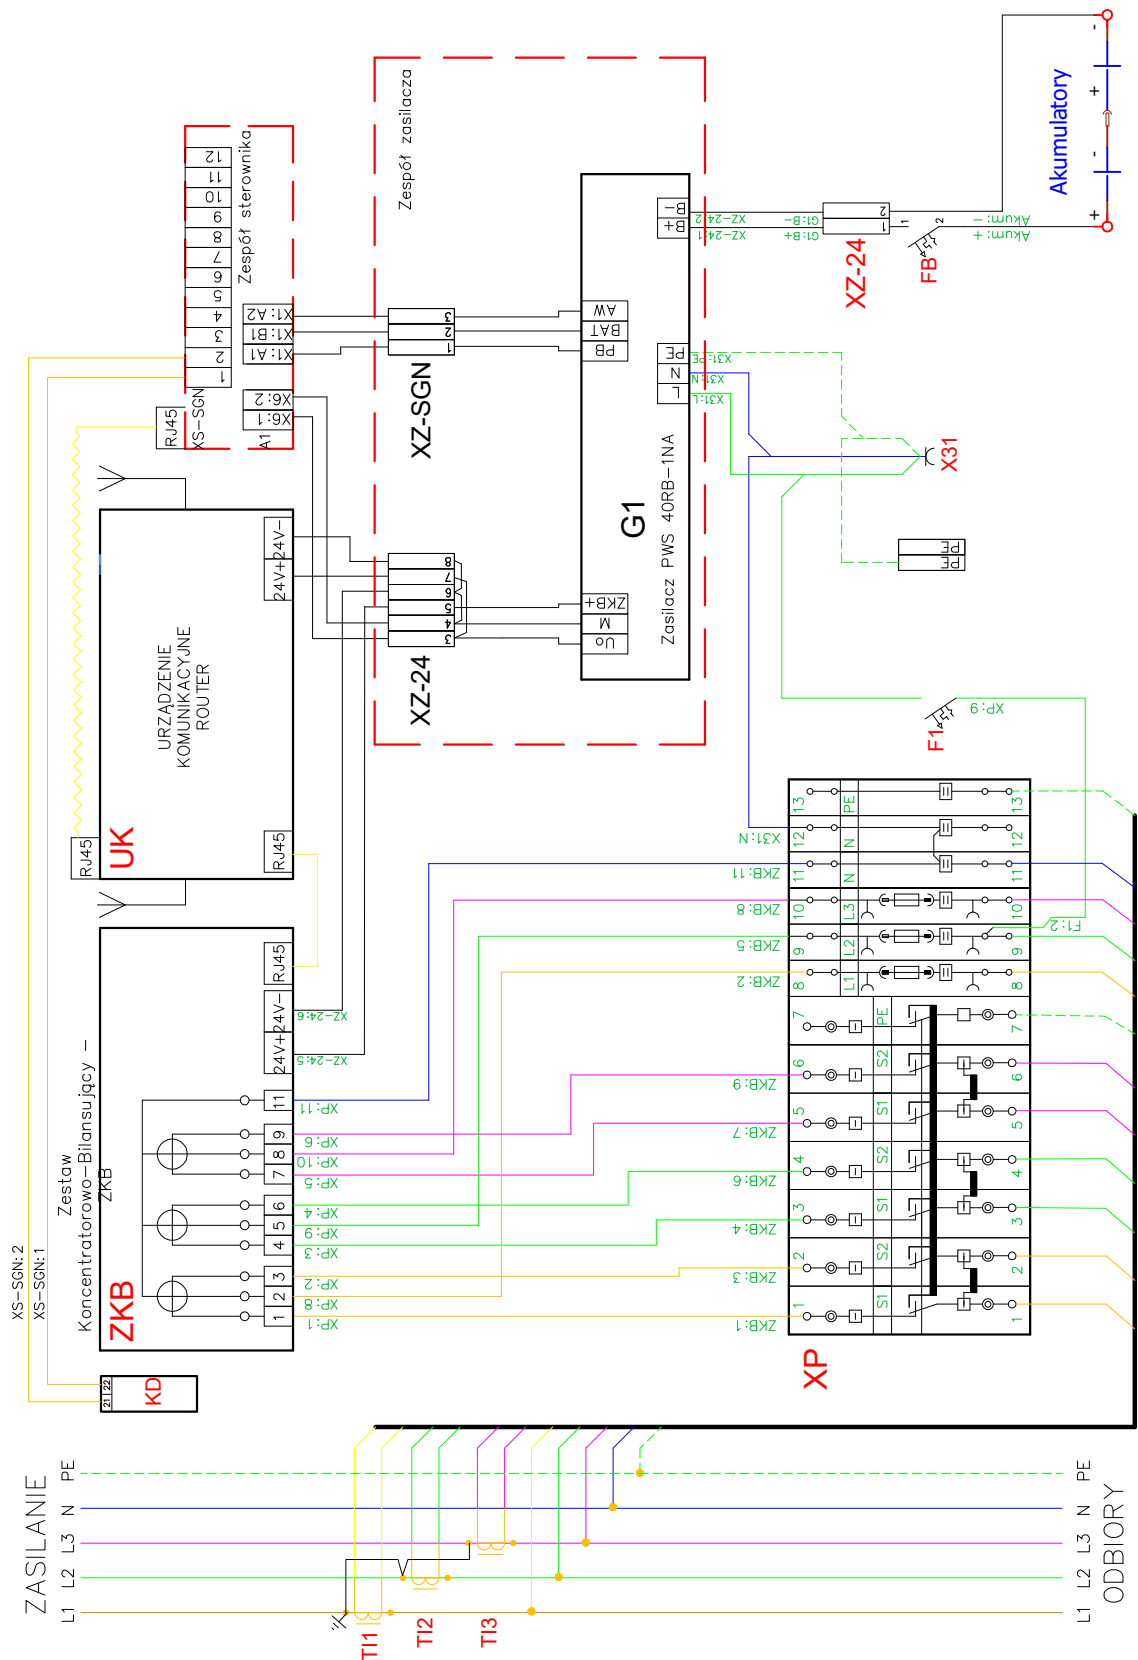

ZAŁĄCZNIK nr 3
schemat elektryczny ideowy szafki AMI SG typ 1N



Do Zespołu sterownika



ZAŁĄCZNIK nr 4

schemat elektryczny montażowy szafki AMI SG typ 1N

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego **Budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej nn 0,4kV**

Adres obiektu
budowlanego **Dobrzewino gm. Szemud**

Identyfikatory działek
ewidencyjnych 221509_2.0004.**225/43**
221509_2.0004.**225/71**
221509_2.0004.**225/76**

Nazwa Inwestora **Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku**
Adres Inwestora **ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk**

Kategoria obiektu
budowlanego **XXVI**

Branża: **Elektryczna**

Projektant: **mgr inż. Franciszek Sikora**
upr. bud. nr POM/0005/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Franciszek Sikora Digitally signed by Franciszek Sikora
Date: 2026.05.15 12:22:38 +02'00'

Data opracowania

07-11-2025, Kartuzy

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działek nr 225/51 i 225/54 w msc. Dobrzewino gm. Szemud.

1.1 Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego

Sieć kablowa nn 0,4kV:	YAKXS 4x240	208 m
	YAKXS 4x120	134 m
	YKXS 1x70x8	3 m
	YAKXS 4x70	6 m
Szafka pomiarowa:	P2-Rs/LZV/LZR/F	1 kpl
Kablowa rozdzielnica:	KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	1 kpl
	SKV	1 kpl
Mufa:	SMH4	1 kpl

1.2 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- umowa z Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku;
- warunki przyłączenia wydane przez Energa-Operator S.A.;
- inwentaryzacja sieci w terenie;
- plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500 z naniesionymi urządzeniami podziemnymi;
- prawo budowlane, normy PN-E-05100-1; N-SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004, PN-HD 60364;

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren objęty przedmiotową inwestycją, ogranicza się do wewnętrznej prywatnej drogi gruntowej, poszerzenia drogi gminnej i działki, na której znajduje się istniejąca stacja transformatorowa SN/nn – działki (poza stacją transformatorową) na trasie inwestycji aktualnie nie są zagospodarowane. W skład istniejącego zagospodarowania terenu wchodzi słupowa stacja transformatorowa i linia napowietrzna SN 15kV i nn 0,4kV oraz podziemne elementy uzbrojenia terenu w postaci kabli elektroenergetycznych nn 0,4kV.

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejące elementy zagospodarowania terenu objęte jej zakresem.

Na terenie inwestycji nie przewiduje się rozbiórki obiektów budowlanych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie działek objętych zakresem inwestycji planowana jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działek nr 225/51 i 225/54 w msc. Dobrzewino gm. Szemud.

Zasilanie zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x240mm², z projektowanej rozdzielnicy stacyjnej, do projektowanej kablowej rozdzielnicy naziemnej zintegrowanej typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F nr Z36..., przy działce nr 225/54 i następnie kablem ziemnym typu YAKXS 4x120mm² do projektowanej szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/LZR/F nr Z36..., przy działce nr 225/51. Przy istn. stacji transformatorowej T-9574 "Karczemki 2", na działce nr 225/76, projektuje się kablówką rozdzielnicę stacyjną nn 0,4kV typu SKVP, połączenia nn 0,4kV - piony, pomiędzy projektowaną rozdzielnicą a istniejącą stacją transformatorową wykonać kablami nn 0,4kV typu YKXS 1x70mm²x8 + YAKXS 4x120 mm². Istn. kabel YAKY 4x50 mm² - kier. Z-201,

odłączyć na stacji, przedłużyć za pomocą mufy typu SMH4 oraz odcinka kabla YAKXS 4x70 mm² i podłączyć w proj. rozdzielniczy stacyjny. Numerację złącz kablowych należy uzgodnić, na etapie wykonawstwa, w EOP.

Plan trasy projektowanej sieci jest zgodny z rys. E-1.

Kable ułożyć w wykopie, na podsypce piaskowej (na głębokości 0,7m - nie dotyczy przejść poprzecznych przez drogę, które należy wykonać na głębokości 1m), zachowując rzędne pionowe i poziome zgodnie z rys. nr E-1. Istniejący poziom terenu jest docelowy. Po ułożeniu, kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 0,1m, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 0,15m (jeśli grunt rodzimy będzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza się stosowanie go zamiast piasku) a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Pozostały wykop zasypywać gruntem rodzimym ubijając ziemię warstwami.

W miejscach przejść poprzecznych przez drogę gruntową, projektowane kable ułożyć w rurach osłonowych – rury ułożyć na głębokości 1m.

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do istniejącego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego, projektowane kable ułożyć w rurze osłonowej a wszelkie prace wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Wraz z kablami, ułożyć w wykopie, 0,1m poniżej kabli (w świetle kabli/rur), bednarkę PFeZn 25x4mm i połączyć uziemienie istniejącej i projektowanej sieci. Wypadkowa rezystancja uziemienia musi być nie większa niż 5Ω ($R \leq 5\Omega$). Uziemienie wykonać zgodnie z "Standardy techniczne w Energa-Operator S.A. - Załącznik nr 29 - Uziomy pionowe i poziome".

Przed rozpoczęciem wykopów, trasa sieci podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodetę a po wytyczeniu trasy, należy w miejscach zbliżeń do istn. uzbrojenia lub co min. 5m, wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy - przy obiektach liniowych nie jest wymagane zestawienie powierzchni.

5. WYMAGANE INFORMACJE I DANE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM:

5.1 Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagane

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie ma ograniczeń oraz zakazów w zabudowanie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

5.2 Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Na terenie inwestycji nie występują obszary i obiekty objęte formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami czy też wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

5.3 Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działek lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Działki pod inwestycją nie są położone na terenach górniczych oraz są położone poza terenami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych.

5.4 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Na podstawie art. 30 ust. 7 pkt 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, planowana inwestycja nie zwiększa ograniczeń lub uciążliwości dla terenów (działek) sąsiednich/przyległych.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nienaruszanie korzeni drzew, krzewów, przywrócenie do stanu pierwotnego).

Inwestycja nie wymaga żadnej wycinki istniejących drzew czy też wyłączenia gruntów z produkcji rolnej czy leśnej. Na trasie inwestycji brak zardzewienia.

Inwestycja nie ma wpływu na środowisko naturalne oraz nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Opinia geotechniczna

Poziom posadowienia kabli wynosi od 0,7m do 1,0m - przepust przez drogę, fundamentów szafek pomiarowych/kablowej rozdzielnicy 0,5m poniżej poziomu terenu. Wobec powyższego, z uwagi na występujące tu proste warunki gruntowe, obiekt zaliczyć należy do pierwszej kategorii geotechnicznej i nie wymaga prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich.

Podłoże gruntowe w obrębie projektowanej inwestycji, nadaje się do bezpośredniego posadowienia – montaż szafek pomiarowych/kablowej rozdzielnicy oraz ułożenie kabli nie wymaga odwodniania.

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Przepisy prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz normy PN-E-05100-1, N SEP-E-004.

Zasięg obszaru oddziaływania:

- obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

9. UWAGI

Przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt do właściwych instytucji branżowych - gestorów sieci w terminie określonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane oraz zgodnie z załączonymi uzgodnieniami.

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń/uwag podanych w decyzjach oraz załączonych uzgodnieniach. **W szczególności należy powiadomić Urząd Gminy Szemud, gdzie należy uzyskać zgody na czasowe zajęcie pasa drogowego.**

Całość robót należy wykonać zgodnie z wymogami norm N-SEP-E-004:2004, PN-E-5100-1, Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a w szczególności zachować ostrożność pod względem BiHP i instrukcji prac pod napięciem.

Wszelkie roboty związane z pracami na czynnych urządzeniach będących własnością Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, należy uzgadniać na roboczo z przedstawicielami w/w.

Wszelkie zmiany, w trakcie wykonywania robót, należy uzgodnić na roboczo z inspektorem nadzoru lub projektantem i umieścić w dokumentacji powykonawczej.

W projekcie zastosowano wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie i znajdujących się na liście materiałów kwalifikowanych stosowanych przez Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Po zakończeniu robót, teren całej budowy, należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego.

Na dzień sporządzania dokumentacji projektowej, stan istn. zagospodarowania terenu jest zgodny z mapą do celów projektowych.

10. PZT - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- rys. E-1 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego **Budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej nn 0,4kV**

Adres obiektu
budowlanego **Dobrzewino gm. Szemud**

Identyfikatory działek
ewidencyjnych 221509_2.0004.**225/43**
221509_2.0004.**225/71**
221509_2.0004.**225/76**

Nazwa Inwestora **Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku**
Adres Inwestora **ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk**

Kategoria obiektu
budowlanego **XXVI**

Branża: **Elektryczna**

Projektant: **mgr inż. Franciszek Sikora**
upr. bud. nr POM/0005/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Data opracowania

07-11-2025, Kartuzy



PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.655.2026

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **elektroenergetyczna**

Lokalizacja obiektu	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV zasilającej dz. 225/51 i 225/54 w msc. Dobrzewino gm. Szemud	
Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew. Obręb ew. Szemud Dobrzewino 225/43	Numery działek ewidencyjnych
Wnioskodawca	Franciszek Sikora reprezentujący(a) podmiot Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe ELFRA Sikora Franciszek , NIP: 5891758384 Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy	
Inwestor	Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80 - 577 Gdańsk	
Projektant	Franciszek Sikora numer uprawnień: POM/0005/PWOE/13	
Data wpływu wniosku	27 kwietnia 2026 r.	
Data rozpoczęcia narady	29 kwietnia 2026 r.	
Data zakończenia narady	7 maja 2026 r.	
Przewodniczący narady koordynacyjnej	Wacław Abramowicz Kierownik Referatu ZUD	

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
2	Oznaczenie podmiotu: Orange Polska Hurt Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
3	Oznaczenie podmiotu: Urząd Gminy Szemud Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
4	Oznaczenie podmiotu: Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
5	Oznaczenie podmiotu: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Imię i nazwisko przedstawiciela Michał Dzienisz Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
6	Oznaczenie podmiotu: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen	Imię i nazwisko przedstawiciela Łukasz Foltyn

	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
7	Oznaczenie podmiotu: PSG Sp.zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku	Imię i nazwisko przedstawiciela Jarosław Sobczyński
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
8	Oznaczenie podmiotu: Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie	Imię i nazwisko przedstawiciela Anna Hadas
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Franciszek Sikora**.

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Wacław Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Protokolant
Elżbieta Mrozowska

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 7 maja 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Załącznik do niniejszego protokołu stanowi dokumentacja projektowa, która została opatrzona elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną organu zawierającą adnotację o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakończenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną i nie wymaga dodatkowych pieczęci.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.



WÓJT GMINY SZEMUD

84-217 Szemud, ul. Samorządowa 1, pow. wejherowski, woj. pomorskie,
tel. 58 739-78-13, e-mail: kancelaria@szemud.pl, www.szemud.pl,

Szemud, dnia 14 kwietnia 2026 roku

GK.6853.142.2026

„ELFRA”
Franciszek Sikora
e-doręczenie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 marca 2026 roku, Wójt Gminy Szemud jako zarządca drogi wewnętrznej niniejszym:

1. Uzgadnia lokalizację urządzenia technicznego w pasie drogi wewnętrznej zgodnie z przedstawionymi Projektami Zagospodarowania Terenu.
2. Na podstawie art. 3, pkt 11 oraz Art. 33 ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (T. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 418 ze zmianami), upoważnia inwestora: **ENERGA - OPERATOR S. A. Oddział w Gdańsku** do dysponowania gruntem Gminy Szemud na cele budowlane — **działka nr 225/76 obręb Dobrzewino** stanowiące własność komunalną Gminy Szemud, w celu lokalizacji i wykonania przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV dla zasilania dz. 225/51, 225/54 obręb Dobrzewino;
3. Przed przystąpieniem do robót należy zawrzeć umowę na zajęcie pasa drogowego.

Z up. Wójta Gminy
**Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
Natalia Kacprzak**
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat
2. A/a J. B.

Załącznik nr 1 do uzgodnienia
GK.6853.142.2026

GeoMapa
Usługi geodezyjne Tomasz Korcz
ul. Światokrzyska 134/36, 80-180 Gdańsk
tel. 58 304 51 32, 606 664 777
NIP 583-102-68-32 Regon 192660983

GEODETA UPRAWNIONY
Tomasz Korcz
upr. geod. nr 18318
tel. 606 664 777 burce@geonaga.com.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: pomorskie [22]
Powiat: wejherowski
Jednostka ewidencyjna: Szemud
Obręb: Dobrzewino
Działka: 225/54

Sekcje mapy: 6.223.23.25.3.4; 6.223.23.25.3.2; 6.223.23.25.4.3; 6.223.23.25.4.1
 Układ współrzędnych: 2000/6 Układ odniesienia: PL-EVRF2007-NH ID: 60.6640.1338.2026
 W zakresie opracowania mapa aktualna na dzień 24.09.2025 r. Mapa sporządzona bez badania obciążeń w postaci służebności gruntowych.
 W zakresie opracowania występują projektowane urządzenia techniczne - zgodnie z treścią mapy.

Przeświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	GKK 6640.1.449.2026 Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 5 GeoMapa Usługi Geodezyjne Tomasz Korcz PROTOKÓŁ NR GKK.6640.1.449.2026.24328 Z dnia 24.02.2026 r. Tomasz Korcz Nr uprawnień 15318
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	
Wykonawca prac geodezyjnych	
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

PODPIS ZAUFANY
TOMASZ KORCZ
 24.02.2026 12:00:33 GMT+1
 Dokument podpisany elektronicznie
 podpisem zaufanym

UWAGI:

- na trasie śled, wykonanej ręcznie przez kontrolę, osłona dodatkowej lokalizacji 12m, uzbrojenia podziemnego,
- aktualne rzędne terenu przyjmuje się jako docelowe
- przepusty pod drogą gruntową, wykonane w rurach osłonowych SRS110, górna granica ruż ułożym na głębokości min. 1m;
- przepusty pod drogą asfaltową, wykonane w rurach osłonowych SRS110, górna granica ruż ułożym na głębokości 0,7m, poniżej dogłębno przetrąmy rurę;
- na skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem podziemnym, z wjazdami na posesję, kable układamy zgodnie z 2 SEP-E-004 w rurze osłonowej SRS100/110 - wykopy w pobliżu skrzyżowań/zbiżżeń wykonywać ręcznie;
- wraz z projektowanymi kablami, ułożymy w wykopie bednarkę PFe2x254 (bednarkę ułożymy min. 0,1m pod kablami, w świetle kabli); Wyposzczadka rozpiętością przepięcia istn. stacji transformatorowej i projektowanej sieć nie będzie większa niż 50 kV (S ≤ 50 kV)

Stan nawierzchni po robótach związanych obudową/dogłębieniem do stanu przedrobót.

LEGENDA

-  proj. szafka pomiarowa
-  proj. kablowa rozdzielnica
-  proj. kabel nn 0,6kV
-  proj. rozdzielnica stacyjna
-  proj. rura oslonowa HDPE/SF
-  dzialka na trasie inwestycji
-  dzialka zasilana

umowa nr OBI/36/2600339		XXX		data zwrotu zaliczki	
		Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "ELPRO" Sława Franciszek ul. Dworkowa 17A, 83-300 Krok tel +48 10 832-331, cpp@elpro.pl			
TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej, nr 0,4kV zasilającej dz. 225/51, 225/51/1, m. k. Dobrzeń gm. Sze- dziszewo - dz. 225/44, 225/51, 225/51/1, 225/54		Obiekt: budowa linii elektroenergetycznej kablowej nr 0,4kV zasilającej trasę : 225/44, 225/51, 225/54			
ADRES: gm. Sze- dziszewo		Prowadzi się zgodność niniejszego projektu z oryginalnym materiałem, który ma służyć potwierdzeniu			
INWESTOR: Energo-Partner S.A., ul. Marynarskiej Polskiej 130 80-107, 57-003 Krok		nazwisko Sława Franciszek		data: 03.02.2025	
PROJEKTANT: mgr inż. Sława Franciszek		nazwisko Sława Franciszek		data: 03.02.2025	



WÓJT GMINY SZEMUD

84-217 Szemud, ul. Samorządowa 1, pow. wejherowski, woj. pomorskie,
tel. 58 739-78-13, e-mail: kancelaria@szemud.pl , www.szemud.pl,

Szemud, dnia 14 kwietnia 2026 roku

GK.6853.142.2026

„ELFRA”
Franciszek Sikora
e-doręczenie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 marca 2026 roku, Wójt Gminy Szemud jako zarządca drogi wewnętrznej niniejszym:

1. Uzgadnia lokalizację urządzenia technicznego w pasie drogi wewnętrznej zgodnie z przedstawionymi Projektami Zagospodarowania Terenu.
2. Na podstawie art. 3, pkt 11 oraz Art. 33 ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (T. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 418 ze zmianami), upoważnia inwestora: **ENERGA - OPERATOR S. A. Oddział w Gdańsku** do dysponowania gruntem Gminy Szemud na cele budowlane — **działka nr 225/76 obręb Dobrzewino** stanowiące własność komunalną Gminy Szemud, w celu lokalizacji i wykonania przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV dla zasilania dz. 225/51, 225/54 obręb Dobrzewino;
3. Przed przystąpieniem do robót należy zawrzeć umowę na zajęcie pasa drogowego.

Z up. Wójta Gminy
**Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
Natalia Kacprzak**
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat
2. A/a J. B.



Starosta Wejherowski

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. (058)-572-94-47

e-mail: architektura@powiatwejherowski.pl

Wejherowo, 2026.05.25
(za potw. zwrotnym)

Nr rej. AB.6743.14.53.2026.9
l. dz. AB.312.P.2026

ZAŚWIADCZENIE AB.6743.14.53.2026.9 **o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych**

Działając w oparciu o art.80 ust.1 pkt.1, art.81 ust.1 pkt.1, art. 82 ust.2, w nawiązaniu do art. 30 ust. 1b, ust. 5aa oraz art. 29 ust.1 pkt 2 lit.a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. poz. 524 z 2026r. z późn. zm.), po rozpatrzeniu zgłoszenia złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. z dnia 2026.05.15, dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na dz. nr 225/43, 225/71, 225/76 obr. Dobrzewino gm. Szemud,

nie wnosi się sprzeciwu

co do zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na dz. nr 225/43, 225/71, 225/76 obr. Dobrzewino gm. Szemud

Jednocześnie informuję, że prace budowlane związane z realizacją w/w inwestycji należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Ponadto Inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlanych wystąpić do właściwego organu o wydanie dziennika budowy.

Z up. Starosty
Inspektor Wydziału
Architektury i Budownictwa
Damian Kolmetz
(podpis elektroniczny)

Załącznik 1. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany, załączniki projektu budowlanego

Otrzymuje:

1. ENERGA- OPERATOR S.A., - pełnomocnik - Franciszek Sikora, 83-300 Kartuzy ul. Dworcowa 7/2 A
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 304,
3. Wójt Gminy Szemud
4. a/a wyd.

Obowiązek Informacyjny

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą przy ul. 3 Maja 4 w Wejherowie. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie: <https://sprawy.powiatwejherowski.pl/sprawy/sprawy.html#w,AB>

GeoMapa

Usługi geodezyjne Tomasz Korcz
ul. Świętokrzyska 134/36, 80-180 Gdańsk
tel. 58 304 51 32, 606 864 777
NIP 583-102-66-32 Regon 192560983

GEODETA UPRAWNIONY

Tomasz Korcz
ul. geod. nr 18348
tel. 606 664 772, biuro@geomapa.com.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Województwo: pomorskie [22]

Powiat: wejherowski

Jednostka ewidencyjna: Szenud

Obrob: Dobrzewino

Działka: 225/54

Sekcje mapy: 6.223.23.25.3.4; 6.223.23.25.3.2; 6.223.23.25.4.3; 6.223.23.25.4.1

Układ współrzędnych: 2000/6 Układ odniesienia: PL-EVRF2007-NH 10: 60.6640,1338,2026


W zakresie opracowania mapa aktualna na dzień 24.09.2025 r. Mapę sporządzono bez badania obciążeń w postaci służebności gruntowych.

W zakresie opracowania występują projektowane urządzenia techniczne - zgodnie z treścią mapy.

Powiadzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rzetelność zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKK.6640.1.449.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 5 GeoMapa Usługi Geodezyjne Tomasz Korcz
Wykonawca prac geodezyjnych	PROTOKÓŁ NR 1 GKK.6640.1.449.2026.54238 z dnia 24.02.2026 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Korcz Nr uprawnień: 15318



PODPIS ZAUFANY
TOMASZ KORCZ
24.09.2025 12:01:33 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie (podpisem zaufanym)

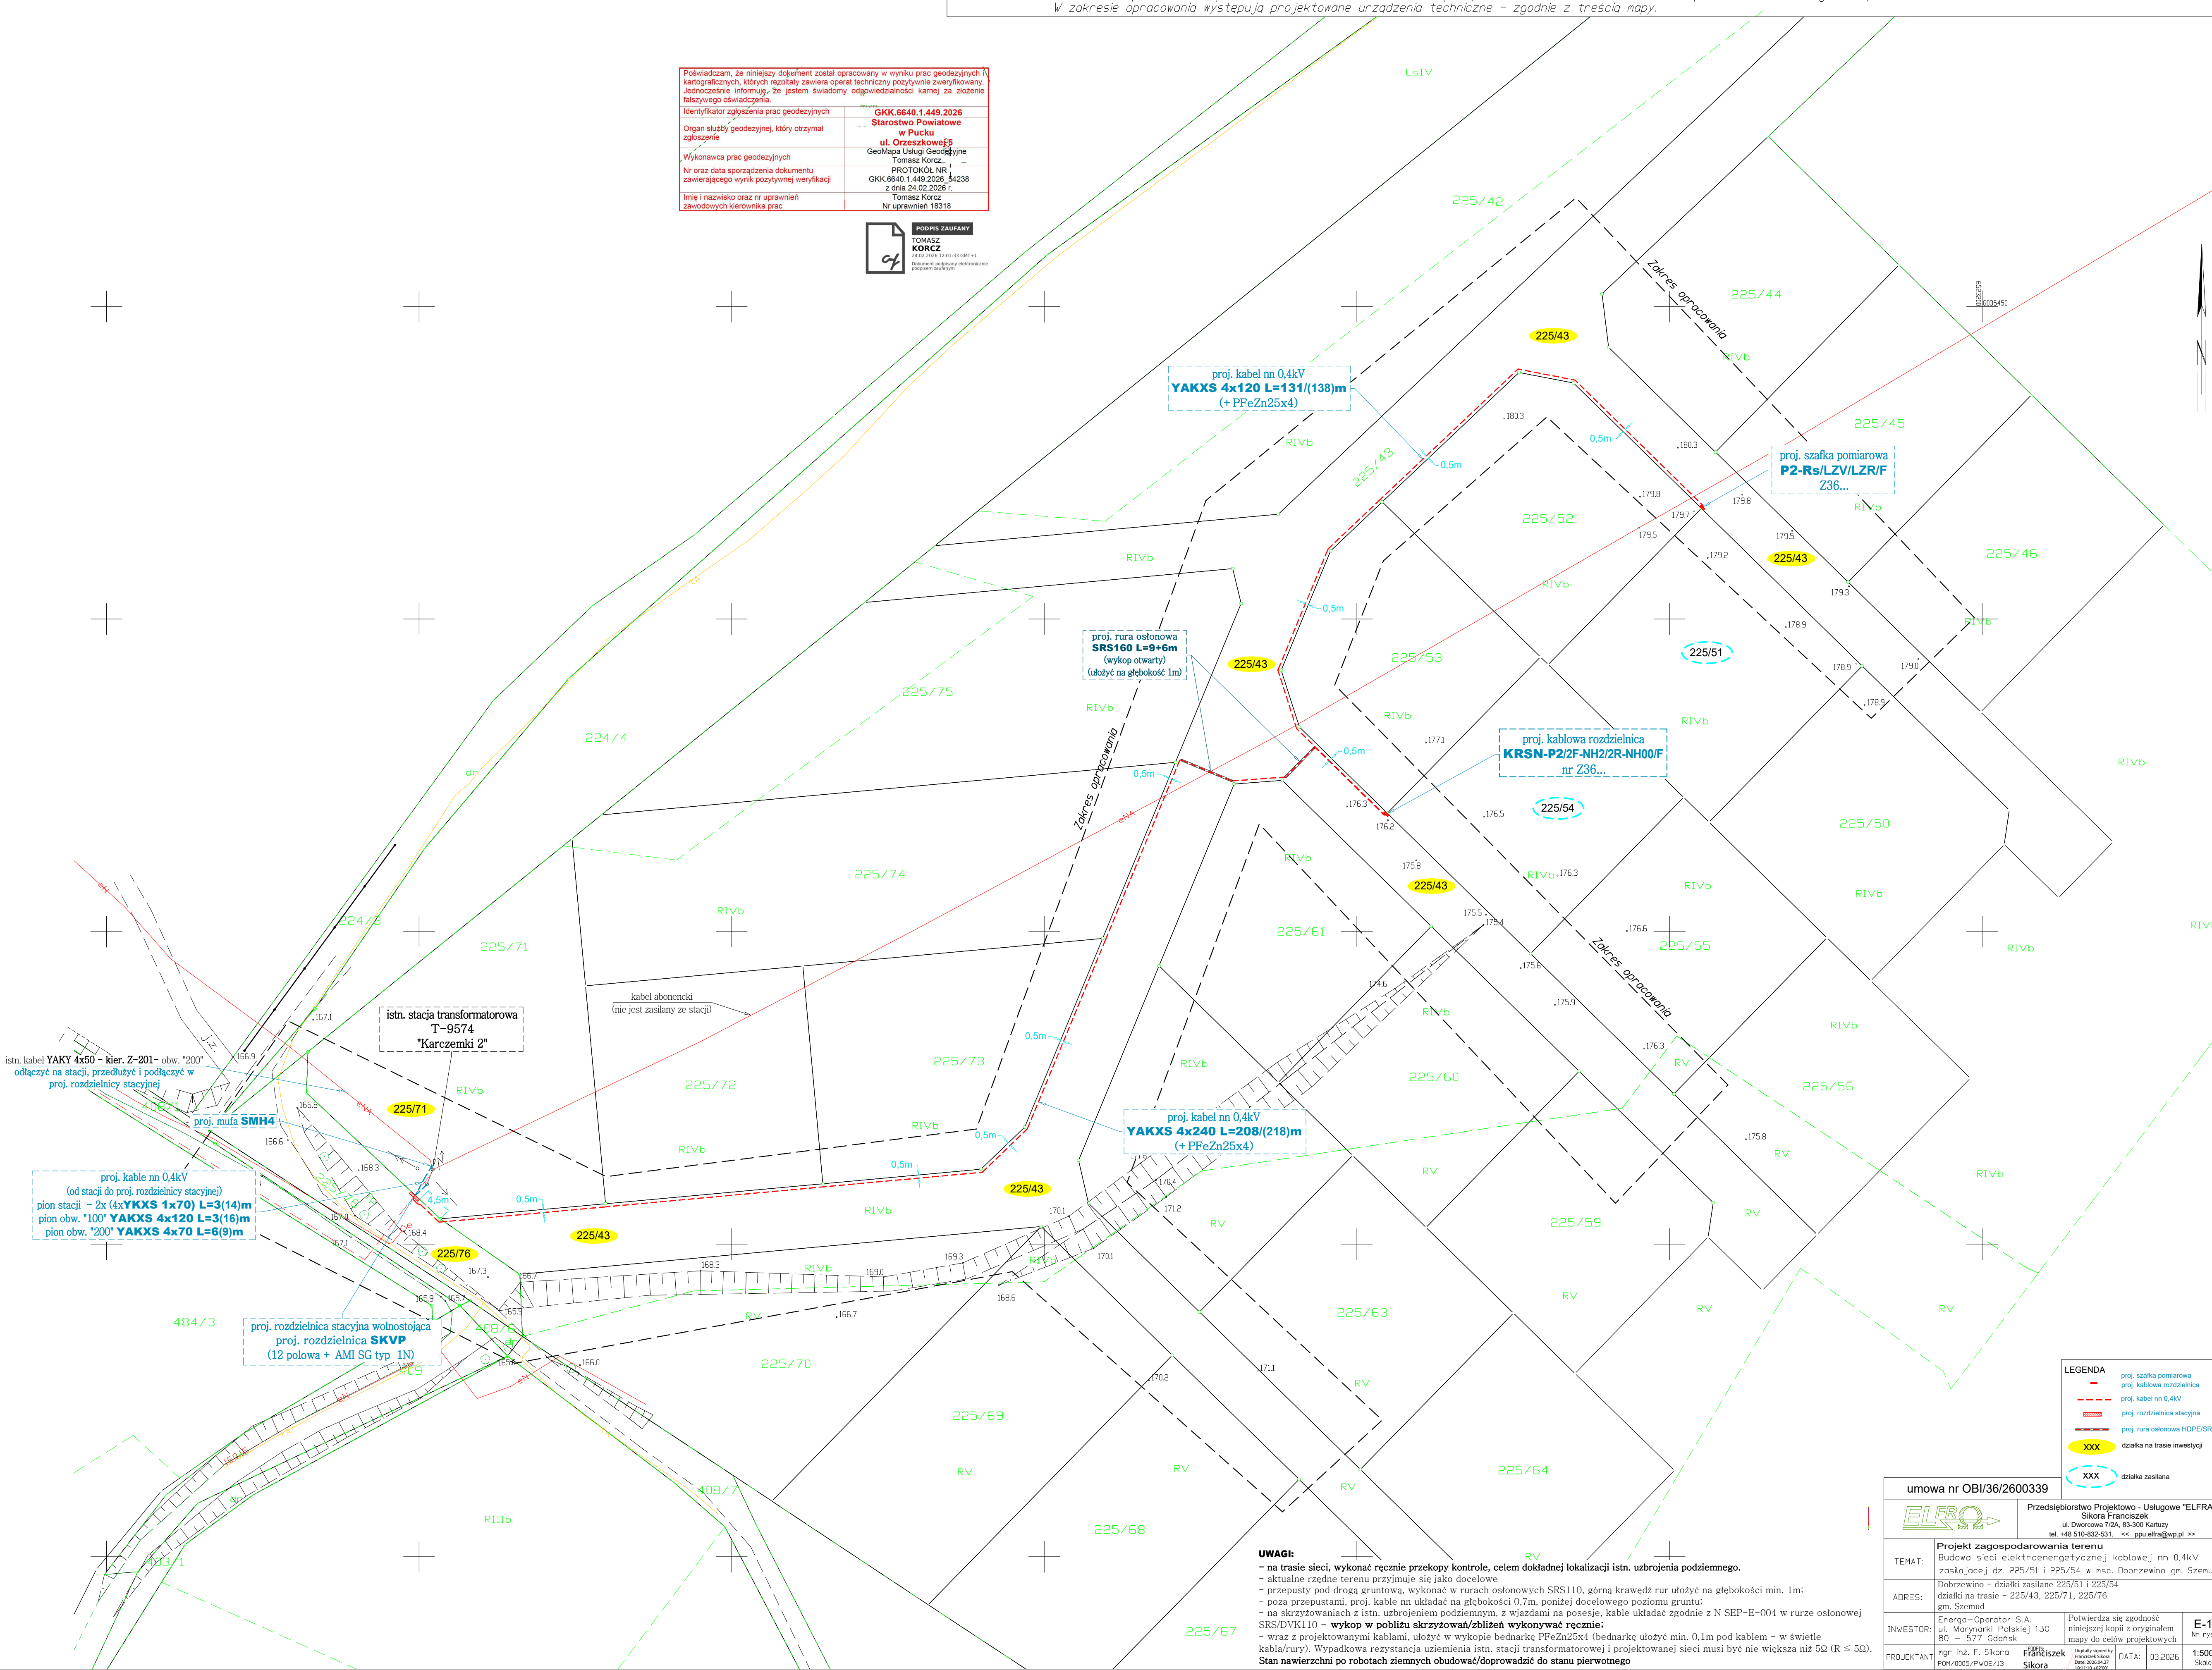

LEGENDA
proj. szafka pomiarowa
proj. kablowa rozdzielnica
proj. kabel nn 0,4kV
proj. rozdzielnica stacyjna
proj. rura osłonowa HDPE/SRS
działka na trasie inwestycji
działka zasilana

umowa nr OBI/36/2600339		XXX oznaka zastąpiła	
		Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "ELFRA" Sikora Franciszek ul. Dworzowa 77A, 83-300 Kartuzy tel. +48 510-832-431, << ppu.elfra@wp.pl >>	
TEMAT:	Projekt zagospodarowania terenu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV zostającej dz. 225/51 i 225/54 w msc. Dobrzewino gm. Szemud		
ADRES:	Dobrzewino - działki zasilane 225/51 i 225/54 działki na trasie - 225/43, 225/71, 225/76 gm. Szemud		
INWESTOR:	Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80 - 577 Gdańsk	Powierza się zgodność niniejszej kopii z oryginałem mapy do celów projektowych	E-1 Nr rys.
PROJEKTANT:	mgr inż. F. Sikora POM/0005/PWGE/13	mgr inż. Franciszek Sikora POM/0005/PWGE/13 Data: 03.02.2025	1:500 Skala

UWAGI:

- na trasie sieci, wykonać ręcznie przekopy kontrolne, celem dokładnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.
- aktualne rzędne terenu przyjmuje się jako docelowe
- przepusty pod drogą gruntową, wykonać w rurach osłonowych SRS110, górną krawędź rur ułożyć na głębokości min. 1m;
- poza przepustami, proj. kabłe nn układać na głębokości 0,7m, poniżej docelowego poziomu gruntu;
- na skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem podziemnym, z wjazdami na posesje, kabłe układać zgodnie z N SEP-E-004 w rurze osłonowej SRS/DVK110 - wykop w pobliżu skrzyżowań/zbieżień wykonywać ręcznie;
- wraz z projektowanymi kablami, ułożyć w wykopie bednarkę PFeZn25x4 (bednarkę ułożyć min. 0,1m pod kablem - w świetle kabla/rury). Wypadkowa rezystancja uziemienia istn. stacji transformatorowej i projektowanej sieci musi być nie większa niż 52 (R ≤ 52).
- Stan nawierzchni po robotach ziemnych obudować/doprowadzić do stanu pierwotnego

Załącznik nr 1 do uzgodnienia
GK.6853.142.2026

GeoMapa
Usługi geodezyjne Tomasz Korcz
ul. Świętokrzyska 134/36, 80-180 Gdańsk
tel. 58 304 51 32, 606 664 777
NIP 583-102-66-32 Regon 192660983

GEODETA UPRAWNIONY
Tomasz Korcz
upr. geod. nr 18318
tel. 606 664 777 biuro@geomaga.com.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: pomorskie [22]
Powiat: wejherowski
Jednostka ewidencyjna: Szemud
Obreć: Dobrzewino
Działka: 225/54

Sekcje mapy: 6.22.23.25.3.4; 6.22.23.25.3.2; 6.22.23.25.4.3; 6.22.23.25.4.1
Układ współrzędnych: 2000/6 Uklad odniesienia: PL - EVRF2007-NH ID: 60.6640.1338.2026
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzień 24.09.2025 r. Mapa sporządzona bez badania obciążań w postaci stłubności gruntowych.
W zakresie opracowania występują projektowane urządzenia techniczne - zgodnie z treścią mapy.

Posiadaczem, że jestem, złożyłem został opracowany w wyniku prac geodezyjnych kartograficznych, których rezultaty zawierał techniczny pożytyznie zwierzykownik. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKK.6640.1.449.2026 Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 5 GeoMapa Usługi Geodezyjne Tomasz Korcia
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PROTOKÓŁ NR GKK.6640.1.449.2026.54238 z dnia 24.02.2026 r. Tomasz Korcia
Wykonawca prac geodezyjnych	Nr załatwienia sprawy pożytyznie weryfikacji z dnia 24.02.2026 r.
Nazwa data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pożytyznie weryfikacji	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Nr uprawnień 18318

PODPIS ZAUFANY
TOMASZ KORCZ
 24.02.2026 12:01:33 GMT+1
 Dokument podpisany elektronicznie
 podpisem zaufanym

istn. kabel YAKY 4x50 - kier. Z-201- obw. "200"
odłączyć na stacji, przedłużyć i podłączyć w

kabel abonencki

istn. stacja transformatorowa
T-9574
"Karczemki 2"

proj. kabie nn 0,4kV
(od stacji do proj. rozdzielnic stacyjnej)
pion stacji - 2x (4x YKXS 1x70) L=3(14)m
pion obw. "100" YAKXS 4x120 L=3(16)m
pion obw. "200" YAKXS 4x70 L=6(9)m

proj. rozdzielnica stacyjna wolnostojąca
proj. rozdzielnica SKVP
(12 polowa + AMI SG typ 1N)

- UWAGI:
 - o na trasie eol, wykonano ręcznie przekazy kontrolne, osłona dodatkowej lokalizacji lasu, uzbiorzenia podziemnego,
 - o aktualne rzędne terenu przynajmniej się jakoś docelowo
 - o przepisy pod drogą gruntową, wykonano w rzędach osłonowych SRS110, górna krawędź rużu gruntu na głębokości min. 1m;
 - o poza profilem lasu na układzie na głębokości 0,7m
 - o na skrzyżowaniach z uzbiorzeniami podziemnymi, z wjazdami na terenie, kable układane zgodnie z N SEP-E-004 w nurze osłonowej SRS/DW110 - wykopy w pobliżu skrzyżowań/zbiżżeń wykonywać ręcznie;
 - o wraz z projektowanymi kablami, ułożyć w wykopie bednaki PfnZn500 (bednaki ułożyć min. 0,1 m pod kablem - w świetle kablarni). Wyprodukowane rozpięzanie ułożenia linii, stacji transformatorów i projektowanej siecią musi być większe niż 50 (R 50) St. stan nawierzchni po robótach ziemnych obudowa/doprowadzić do stanu projektowego

LEGENDA

- proj. szafka pomiarowa
- - - - - proj. kablowa rozdzielnica
- proj. kabel nn 0,4kV
- proj. rozdzielnica stacyjna
- proj. rura osłonowa HDPE/SR
- XXX działka na trasie inwestycji
- XXX działka zasilana

umowa nr OBI/36/2600339		Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "ELFA" S.A. Sikorska 67K ul. Dworkowa 25, 02-515 Warszawa tel. +48 10 83260220 < > e.p@elfa.pl < >	
ELFA			
Projekt zagospodarowania terenu			
Budowa sieci elektroenergetycznej, kablowej, nr 0.4kV temat: zasilanie ze st. 0.25/10 kV 25/10 kV, st. Dobrażewo nr 0.4kV Dobrażewo - zadanie 22551/122554 adres: na trasie - 22542/12251, 22576/12256 gm. Szemud			
TEMAT:			
ADRES:			
INWESTOR:	Polska Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80 - 577 Gdańsk		
PROJEKTANT:	mgr inż. P. Sikorska PGH-005/1967-12/13		
DATA:	15.05.2013	WZKŁAD:	1:500
DATA:	03.02.2013	WZKŁAD:	1:500
DATA:	03.02.2013	WZKŁAD:	1:500