

WYTYCZNE NA WYMIANĘ SŁUPA

Adres Inwestycji: Zagaj - Osięciny gmina wiejska.

Podstawa opracowania: Uszkodzone słupy betonowe – wizja w terenie

Stacja zasilająca: „Zagaj 4”– STA6-1417, obw. 100 NN 6-1417-01 stanowisko 105

układ przewodów płaski AL. 3x25+35 mm²

Numer zadania: OBMB1/96/26024

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Słup E-12/10	szt.	1
2	Płyta ustojowa U-130	szt.	3
3	Płyta stopowa 0.3x0.3m	szt.	1
4	Objemka OU-1/VE	szt.	5
5	Element ustoju EU-2p	szt.	2
6	Poprzecznik krańcowy PK-1 na słup wirowy	szt.	1
7	Konstrukcja mocna KM-2	szt.	1
8	Izolator szpulowy S	szt.	5
9	Hak wieszakowy SOT21/350	szt.	1
10	Bednarka oc. 25x4mm	m	14
11	Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.9	kpl.	1
12	Zacisk BELOS 2442 uziemiający śrubowy	szt.	2
13	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37		Wg/ potrzeb
14	Klamerka COT 36	szt.	3
15	Zacisk jednostronnie przebijający izolację	szt.	4
16	Ograniczniki przepięć BOP-R 0,66/10	szt.	3
17	Uchwyt pętlicowy 50-70 mm ²	szt.	5

1. Materiały z demontażu:

- Słup betonowy ŻN- 10 m - żerdzie 2 szt.


- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren, oraz ewentualne roszczenia właścicieli działek na, których planowana jest wymiana słupów zostaną uregulowane przez wykonawcę.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki gałęzi w miejscach ich zbliżenia do przyłączy objętych wytycznymi.

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych

Wytyczne wykonał:


Krzysztof Małec

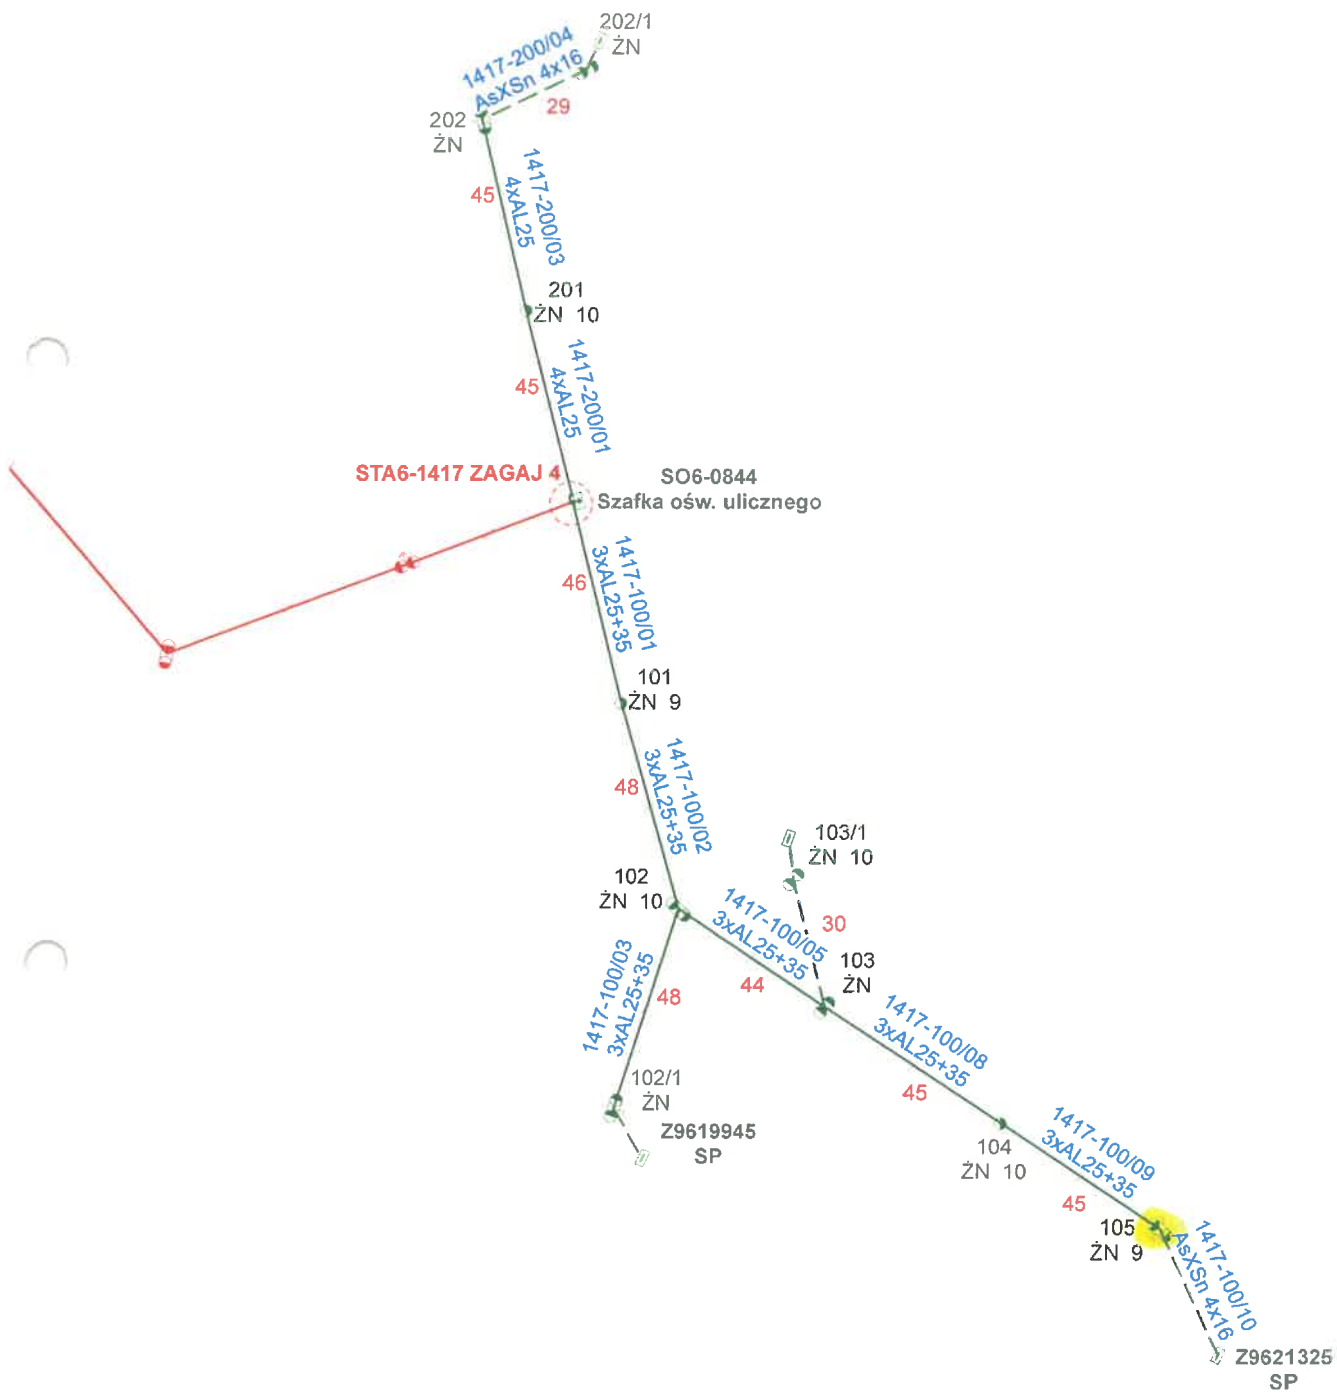

[illegible]

.....
Data, czytelny podpis osoby dobierającej kartę

Mistrz G.A.U. us. Słowackich
Władysław Wójcikowski

Data, czytelny podpis osoby przekazującej kartę
Jawie

Andrzej Waśkiewicz

ST "ZAGAJ 4" - wymiana słupów

Identyfikator kosztorysu: BONIEWO MBM

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 23.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	modernizacja linii nn <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
3	KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB" 2300-5 Demontaż mechaniczny słupów pojedynczych o długości do 10 m	1 szt	1,000
6	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia,gł.wykopu do 2m,kat.gruntu III	100 m3 gruntu	0,040
7	KNR 5-10 704-6 Montaż i mechaniczne stawianie słupów krańcowych z żerdzi typu E 12/10	1 szt	1,000
15	KNR 5-10 802-7 Montaż śrub hakowych i uchwyty przelotowo-narożnych	100 szt	0,020
20	KNR 5-13 801-1 [R=0,955] Transport zdemontowanych materiałów na odległość do 20 km - prefabrykatów żelbetowych. [R=0.955]	1 t	2,000
2	Obsługa geodezyjna <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
18	1-1 Obsługa geodezyjna <Kp 0; Kz 0>	kpl	1,000
3	Prace inżynierskie - odszkodowania <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
19	1-1 Pozyskanie tytułów prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>	kpl	1,000

----- Koniec wydruku -----