

WYTYCZNE NA WYMIANĘ SŁUPA

Adres Inwestycji: Grójec - Boniewo gmina wiejska

Podstawa opracowania: Uszkodzony słup betonowy – wizja w terenie

Stacja zasilająca: „Grójec 1”– STA6-0408, obw. 300 przewody AsXSn 4x25 mm²

Numer zadania: OBMB2/96/26026

Wymienić istniejący słup betonowy :

1. st. 314/1 K/10 m na słup betonowy E-12/6 - szt. 1

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Słup E-12/6	szt.	1
2	Płyta ustojowa U-130	szt.	1
3	Płyta ustojowa U-85	szt.	1
4	Płyta stopowa 0.3x0.3m	szt.	1
5	Objemka OU-1/VE	szt.	4
6	Element ustoju EU-2p	szt.	2
7	Hak SOT29	szt.	1
8	Hak PD 2.3 nakrętkowy	szt.	1
9	Zacisk jednostronnie przebijający izolację	szt.	4
10	Taśma do mocowania haków + klamka COT 36		Według potrzeb

Materiały z demontażu:

1. Złom aluminium
2. Żerdź betonowa - szt. 2
3. Złom żelazo i stal
4. Odpad materiałów ceramicznych i szklanych


- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren, oraz ewentualne roszczenia właścicieli działek na, których planowana jest wymiana słupów zostaną uregulowane przez wykonawcę.

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych

Wytyczne wykonał:


Krzysztof Małec

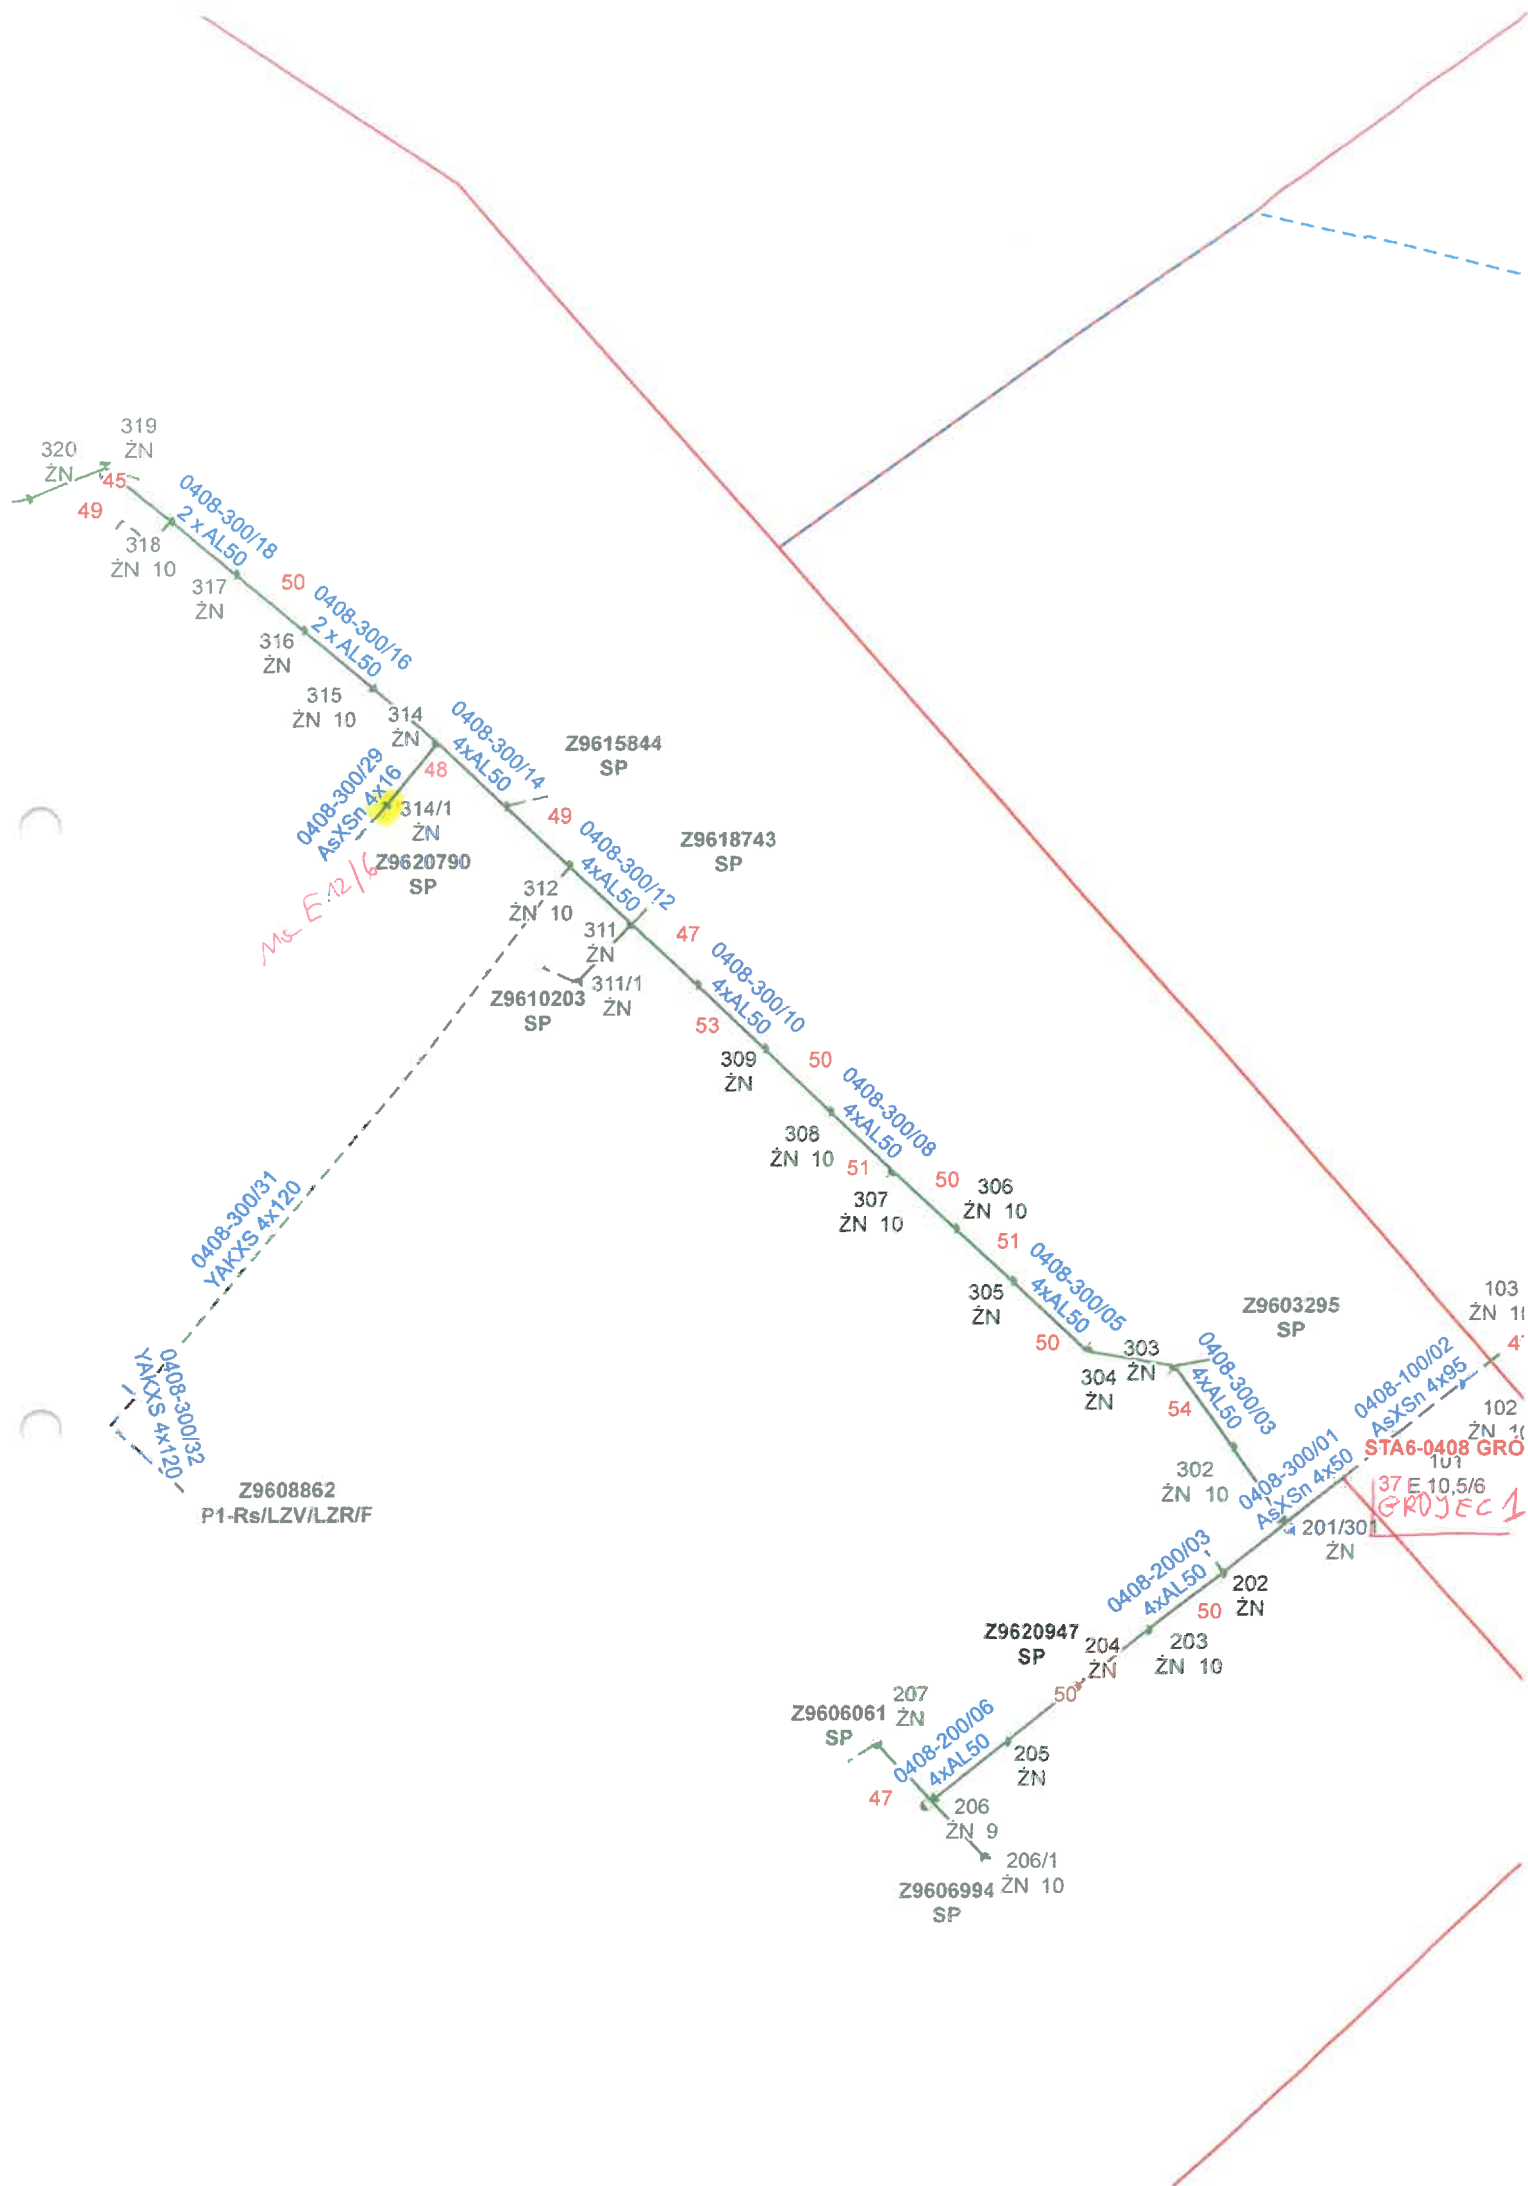

ST "GRÓJEC 1" - wymiana słupów

Identyfikator kosztorysu: BONIEWO MBM

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 23.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	modernizacja linii nn <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
3	KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB" 2300-5 Demontaż mechaniczny słupów pojedynczych o długości do 10 m	1 szt	1,000
6	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia,gł.wykopu do 2m,kat.gruntu III	100 m3 gruntu	0,040
10	KNR 5-10 704-6 Montaż i mechaniczne stawianie słupów krańcowych z żerdzi typu E 12/6	1 szt	1,000
15	KNR 5-10 802-7 Montaż śrub hakowych i uchwyty przelotowo-naroznych	100 szt	0,020
20	KNR 5-13 801-1 [R=0,955] Transport zdemontowanych materiałów na odległość do 20 km - prefabrykatów żelbetowych. [R=0.955]	1 t	2,000
2	Obsługa geodezyjna <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
18	1-1 Obsługa geodezyjna <Kp 0; Kz 0>	kpl	1,000
3	Prace inżynierskie - odszkodowania <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
19	1-1 Pozyskanie tytułów prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>	kpl	1,000

----- Koniec wydruku -----