

WYTYCZNE NA WYMIANĘ SŁUPÓW

Adres Inwestycji: Rudzk Mały 2 - Piotrków Kuj. gmina wiejska

Podstawa opracowania: Uszkodzone słupy betonowe – wizja w terenie

Stacja zasilająca: „ Rudzk Mały 2 ”– T961076 , obw. 100

Numer zadania: OBMB2/96/26043

Wymienić istniejący słup betonowy:

1. Stan. 103, 104 P/ŻN-9 m na słup P/E12/4,3 - szt. 2

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Słup E-12/6	szt.	1
2	Słup E-12/4,3	szt.	2
3	Płyta ustojowa U-130	szt.	2
4	Płyta ustojowa U-85	szt.	2
5	Płyta stopowa 0.3x0.3m	szt.	2
6	Objemka OU-1/VE	szt.	8
7	Element ustoju EU-2p	szt.	4
10	Poprzecznik przelotowy PP NS-80 słup wirowy	szt.	2
11	Izolator NS-80	szt.	8
12	Hak M16x250 wieszakowy	szt.	0
13	Hak PD 2.3 nakrętkowy	szt.	0
14	Zacisk jednostronnie przebijający izolację	szt.	0

Materiały z demontażu:


1. Słup ŻN - szt. 2

- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren, oraz ewentualne roszczenia właścicieli działek na, których planowana jest wymiana słupów zostaną uregulowane przez wykonawcę.

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

Wytyczne wykonał: Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych


Krzysztof Malec

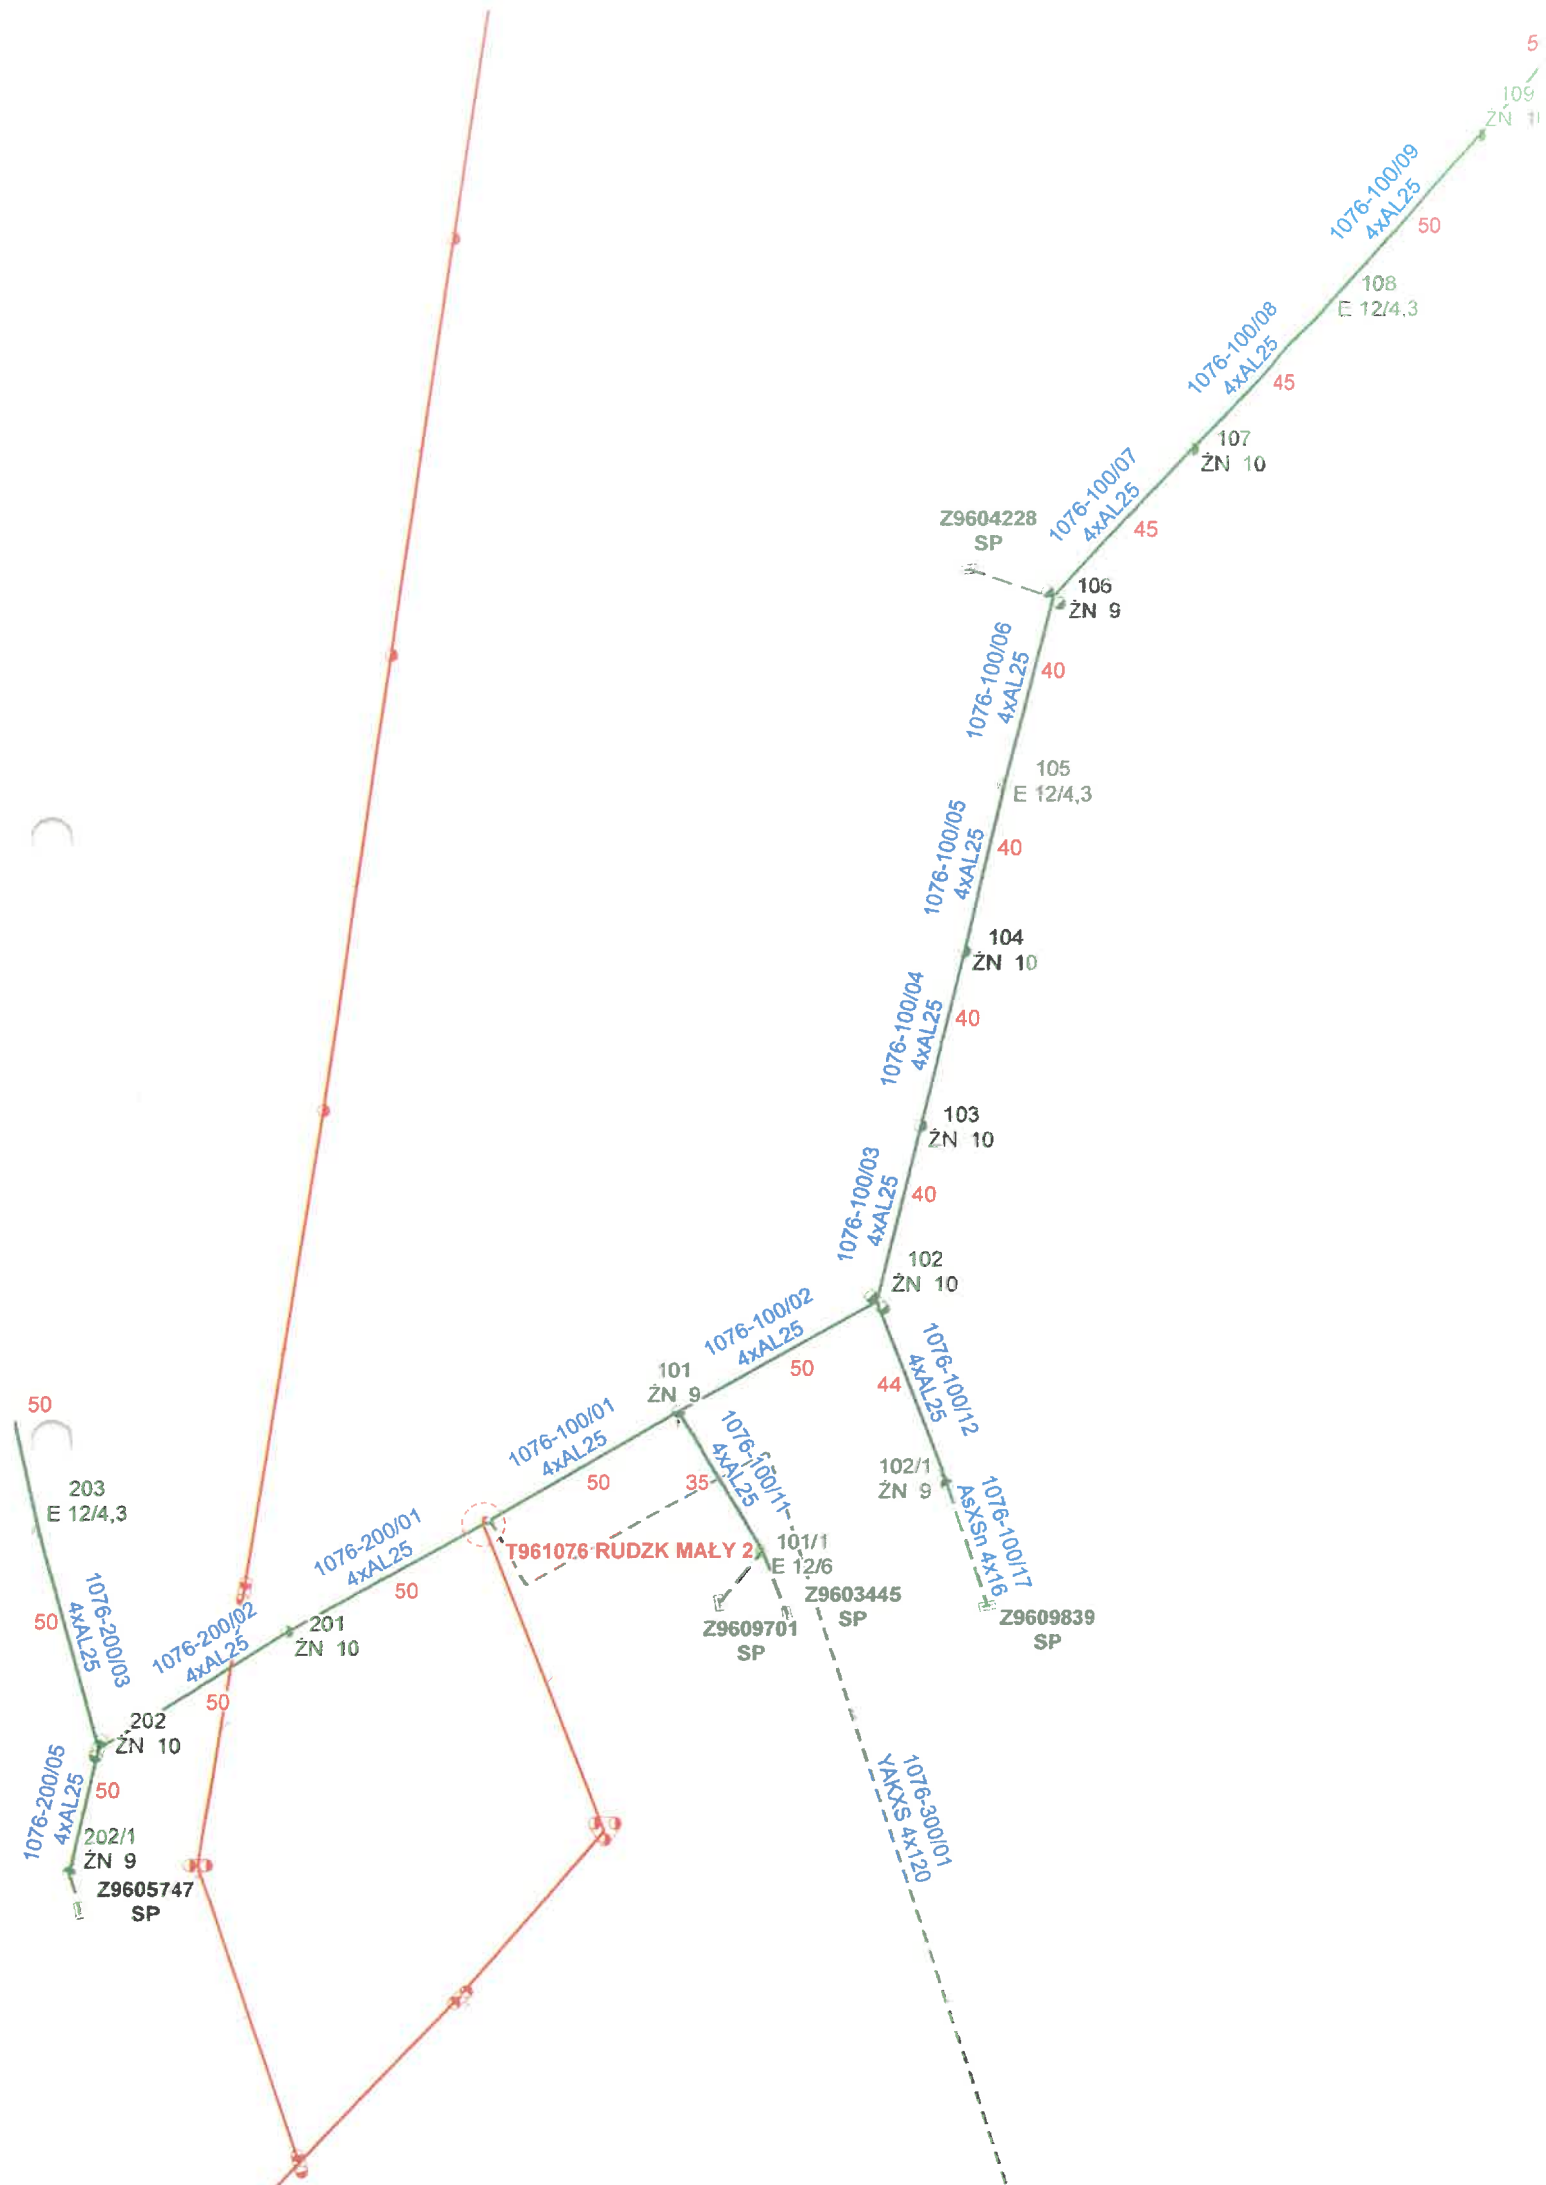

ST "RUDZK MAŁY 2" - wymiana słupów

Identyfikator kosztorysu: BONIEWO MBM

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 23.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	modernizacja linii nn <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
3	KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB" 2300-5 Demontaż mechaniczny słupów pojedynczych o długości do 10 m	1 szt	2,000
6	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, gł. wykopu do 2m, kat. gruntu III	100 m3 gruntu	0,080
7	KNR 5-10 704-6 Montaż i mechaniczne stawianie słupów krańcowych z żerdzi typu E 12/4,3	1 szt	2,000
15	KNR 5-10 802-7 Montaż śrub hakowych i uchwytów przelotowo-naróżnych	100 szt	0,040
20	KNR 5-13 801-1 [R=0,955] Transport zdemontowanych materiałów na odległość do 20 km - prefabrykatów żelbetowych. [R=0.955]	1 t	2,000
2	Obsługa geodezyjna <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
18	1-1 Obsługa geodezyjna <Kp 0; Kz 0>	kpl	1,000
3	Prace inżynierskie - odszkodowania <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
19	1-1 Pozyskanie tytułów prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>	kpl	2,000

----- Koniec wydruku -----