data wydania: 02.10.2026 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp.
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wlkp.
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 95 736 56 59, email: paulina.niekrasz@psgaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociągów niskiego ciśnienia wraz z przyłączami

Nr PSGGO.ZMSM.763.760.26.G

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/ gmina/ ~~dzielnica~~:* **Wschowa**

Ulica/ nr działki/ ~~inne określenia miejsca:~~* **Tadeusza Kościuszki, Niepodległości,**

Jednostka eksploatująca: **Gazownia w Zielonej Górze,**
Placówka Gazownicza w Nowej Soli,
Ul. Waryńskiego 5, 67-100 Nowa Sól

Rodzaj paliwa gazowego:
☐ E ☒ LW ☐ LS ☐ inny: .....

Informacja dodatkowa:* **zadanie realizowane z uwagi na zły stan techniczny sieci i przyłączy.**

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU (dot. przebudowy)

Ciśnienie (MOP): max 10 kPa

a. Gazociąg:*

ul. T. Kościuszki - DN 200 stal, dł. ok 401,00 m, rok budowy 1979
średnica i materiał, długość, rok budowy

ul. T. Kościuszki - DN 100 stal, dł. ok 190,00 m, rok budowy 1979
średnica i materiał, długość, rok budowy

ul. Niepodległości - DN 200 stal, dł. ok 111,00 m, rok budowy 1980
średnica i materiał, długość, rok budowy

b. **Przyłącza:***

Miejscowość	ulica	Nr budynku	Nr działki	ciśnienie	materiał	średnica	Rok budowy	długość
Wschowa	*Kościuszki*	*40*	*861/6*	*niskie*	*PE*	*40*	*2003*	*8,06*
Wschowa	*Kościuszki*	*18*	*1012/4*	*niskie*	*PE*	*63*	*2003*	*32,1*
Wschowa	*Kościuszki*	*8A*	*1017/3*	*niskie*	*PE*	*63*	*2003*	*20,73*
Wschowa	*Kościuszki*	*34*	*865*	*niskie*	*PE*	*40*	*2020*	*15,75*
Wschowa	Kościuszki	22	1006/3	niskie	stal	50	1994	6,31
Wschowa	Kościuszki	20	1006/5	niskie	stal	50	1994	3,14
Wschowa	Kościuszki	14	1014/1	niskie	stal	50	1994	3,22
Wschowa	Kościuszki	12	1015	niskie	stal	50	1994	16,87
Wschowa	Kościuszki	8	1017/1	niskie	stal	50	1994	2,88
Wschowa	Kościuszki	6	1018/1	niskie	stal	50	1994	5,7
Wschowa	Kościuszki	4	1024	niskie	stal	50	1994	2,86
Wschowa	Kościuszki	2	1026	niskie	stal	50	1994	33,91
Wschowa	Kościuszki	2A	1026	niskie	stal	50	1994	19,94
Wschowa	Kościuszki	7	1125/1	niskie	stal	50	1994	15,25
Wschowa	Kościuszki	17A	397	niskie	stal	50	1994	19,97
Wschowa	Kościuszki	19	398	niskie	stal	50	1994	14,58
Wschowa	Kościuszki	21	399	niskie	stal	50	1994	13,48
Wschowa	Kościuszki	23	403/4	niskie	stal	50	1994	12,64
Wschowa	Kościuszki	38	863	niskie	stal	50	1994	6,42
Wschowa	Kościuszki	36	864	niskie	stal	50	1994	7,95
Wschowa	Kościuszki	9	908	niskie	stal	50	1994	15,68
Wschowa	Kościuszki	5	943/6	niskie	stal	50	1994	24,23
Wschowa	Kościuszki	24	1005	niskie	stal	50	1994	7,29
Wschowa	Kościuszki	30	868	niskie	stal	50	1994	17,48
Wschowa	*Niepodległości*	*34*	*1040*	*niskie*	*1040*	*40*	*1994*	*3,3*
Wschowa	*Niepodległości*	*36*	*1039*	*niskie*	*1039*	*40*	*2003*	*3,71*
Wschowa	*Niepodległości*	*32A*	*1041*	*niskie*	*1041*	*40*	*2003*	*3,13*
Wschowa	*Niepodległości*	*30*	*1043*	*niskie*	*1043*	*40*	*2003*	*3,5*
Wschowa	*Niepodległości*	*24*	*1045*	*niskie*	*1045*	*40*	*2003*	*3,06*
Wschowa	*Niepodległości*	*28*	*1348*	*niskie*	*1348*	*40*	*2003*	*3,41*
Wschowa	*Niepodległości*	*26*	*1349*	*niskie*	*1349*	*40*	*2003*	*3,16*

c. **Informacja dodatkowa:*** przebudowa gazociągów wraz z przyłączami związana ze złym stanem technicznym.

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciśnienie (MOP): max 10 kPa

a. Gazociąg:*

ul. T. Kościuszki – dn 225 PE RC SDR 17,6 (17); dł. ok 567,50 m, (odcinek „wp1-A-B-C-D-E-F")
średnica i materiał, długość

ul. T. Kościuszki – dn 125 PE RC SDR 17,6 (17); dł. ok 30,00 m, (odcinek „wp3-G")
średnica i materiał, długość

ul. T. Kościuszki – dn 160 PE RC SDR 17,6 (17); dł. ok 16,50 m, (odcinek „B-B' ")
średnica i materiał, długość

ul. T. Kościuszki – dn 63 PE RC SDR 11; dł. ok 8,50 m, (odcinek „D-D" ")
średnica i materiał, długość

ul. Niepodległości – dn 225 PE RC SDR 17,6 (17); dł. ok 112,00 m, (odcinek „F - wp2")
średnica i materiał, długość

b. Przyłącza:

Miejscowość	ulica	Nr budynku	Nr działki	ciśnienie	materiał	średnica	długość	uwagi
Wschowa	*Kościuszki*	*40*	*861/6*	*niskie*	*PE*	*40*	*----*	*przepiąć*
Wschowa	*Kościuszki*	*18*	*1012/4*	*niskie*	*PE*	*63*	*----*	*przepiąć*
Wschowa	*Kościuszki*	*8A*	*1017/3*	*niskie*	*PE*	*63*	*----*	*przepiąć*
Wschowa	*Kościuszki*	*34*	*865*	*niskie*	*PE*	*40*	*----*	*przepiąć*
Wschowa	Kościuszki	22	1006/3	niskie	PE	63	3,70	wybudować
Wschowa	Kościuszki	20	1006/5	niskie	PE	63	0,90	wybudować
Wschowa	Kościuszki	14	1014/1	niskie	PE	63	0,50	wybudować
Wschowa	Kościuszki	12	1015	niskie	PE	63	14,30	wybudować
Wschowa	Kościuszki	8	1017/1	niskie	PE	63	0,75	wybudować
Wschowa	Kościuszki	6	1018/1	niskie	PE	63	3,60	wybudować
Wschowa	Kościuszki	4	1024	niskie	PE	63	0,80	wybudować
Wschowa	Kościuszki	2	1026	niskie	PE	63	5,70	wybudować
Wschowa	Kościuszki	2A	1026	niskie	PE	63	33,00	wybudować
Wschowa	Kościuszki	7	1125/1	niskie	PE	63	14,50	wybudować
Wschowa	Kościuszki	17A	397	niskie	PE	63	20,05	wybudować
Wschowa	Kościuszki	19	398	niskie	PE	63	11,50	wybudować
Wschowa	Kościuszki	21	399	niskie	PE	63	10,55	wybudować
Wschowa	Kościuszki	23	403/4	niskie	PE	63	10,40	wybudować
Wschowa	Kościuszki	38	863	niskie	PE	63	5,75	wybudować
Wschowa	Kościuszki	36	864	niskie	PE	63	6,50	wybudować
Wschowa	Kościuszki	9	908	niskie	PE	63	15,00	wybudować
Wschowa	Kościuszki	5	943/6	niskie	PE	63	23,00	wybudować

Wschowa	Kościuszki	24	1005	niskie	PE	63	5,00	wybudować
Wschowa	Kościuszki	30	868	niskie	PE	63	13,15	wybudować
Wschowa	*Niepodległości*	*34*	*1040*	*niskie*	*1040*	*40*	----	*przepiąć*
Wschowa	*Niepodległości*	*36*	*1039*	*niskie*	*1039*	*40*	----	*przepiąć*
Wschowa	*Niepodległości*	*32A*	*1041*	*niskie*	*1041*	*40*	----	*przepiąć*
Wschowa	*Niepodległości*	*30*	*1043*	*niskie*	*1043*	*40*	----	*przepiąć*
Wschowa	*Niepodległości*	*24*	*1045*	*niskie*	*1045*	*40*	----	*przepiąć*
Wschowa	*Niepodległości*	*28*	*1348*	*niskie*	*1348*	*40*	----	*przepiąć*
Wschowa	*Niepodległości*	*26*	*1349*	*niskie*	*1349*	*40*	----	*przepiąć*

c. Opis planowanej modernizacji

- modernizacja polegać będzie na wyłączeniu z eksploatacji istniejących sieci niskiego ciśnienia DN 200, 100 stal na odcinkach „wp1-A-B-C-D-E-F-wp2"; wp3-G" i budowie nowych odcinków gazociągu niskiego ciśnienia:
  - ✓ ul. T. Kościuszki, odcinek „wp1-A-B-C-D-E-F" dn 225 PE 100 RC SDR 17,6 (17)
  - ✓ ul. T. Kościuszki, odcinek „wp3-G" dn 125 PE 100 RC SDR 17,6 (17)
  - ✓ ul. T. Kościuszki, odcinek „B-B' " dn 160 PE 100 RC SDR 17,6 (17)
  - ✓ dz.1026 (przy Kościele Ojców Franciszkanów), odcinek „D-D' " dn 63 PE 100 RC SDR 11,
  - ✓ ul. Niepodległości, odcinek „F-wp2 ", dn 225 PE 100 RC SDR 17,6 (17)

- w punkcie „wp1" zaprojektować włączenie projektowanego gazociągu dn 225 do istniejącego gazociągu DN 100 stal,
- w punkcie „A" zaprojektować połączenie projektowanego gazociągu dn 225 PE z istniejącym gazociągiem DN 150 stal,(ul. Ogrodowa)
- w punkcie „B' „ zaprojektować połączenie projektowanego gazociągu dn 160 PE z istniejącym gazociągiem DN 100 stal,(ul. Pusta),
- w punkcie „C", zaprojektować połączenie projektowanego gazociągu dn 225 PE z istniejącym gazociągiem dn 180 PE,
- w punkcie „D", zaprojektować połączenie projektowanego gazociągu dn 225 PE z projektowanym gazociągiem dn 63 PE,
- w punkcie „E", spięć projektowany gazociąg dn 225 PE z projektowanym gazociągiem dn 225 PE z ul. Wolsztyńskiej,(projekt gazociągu w ul. Wolsztyńskiej wg. odrębnego opracowania),
- w punkcie „F" „ zaprojektować połączenie projektowanego gazociągu dn 2250 PE z istniejącym gazociągiem DN 200 stal,(ul. Klasztorna),
- w punkcie „wp2" „ zaprojektować włączenie projektowanego gazociągu dn 225 PE do istniejącego gazociągu DN 200 stal,(ul. Niepodległości),
- w punkcie „wp3" „ zaprojektować włączenie projektowanego gazociągu dn 125 PE do istniejącego gazociągu DN 100 stal,(odejście w ul. Starowiejską),
- w punkcie „G" zaprojektować trójnik redukcyjny na projektowanych gazociągach
- w punktach z1 – z8 należy zaprojektować montaż zasuw odcinających (średnicę armatury dostosować do średnicy gazociągu),
- w punktach 2-10, 12-13, 15-22, 30-31 zaprojektować budowę nowych przyłączy dn 63 PE 100 SDR 11 zgodnie z zestawieniem tabelarycznym, (należy zaprojektować

wymianę przyłącza na całej długości wraz z podejściem do szafki i połączeniem z instalacją wewnętrzną klienta do pierwszego gwintu lub kołnierza), długość całkowita projektowanych przyłączy ok 198,65 m,
- w punktach 1, 11, 14, 23-29 wykonać przepięcie istniejących przyłączy PE do projektowanego gazociągu niskiego ciśnienia,
- zaprojektować by-pass w miejscach włączenia do istniejącej sieci gazowej celem zachowania ciągłości dostaw gazu przy przełączeniu sieci,
- proces zagazowania sieci tylko i wyłącznie po uprzednim opróżnieniu sieci z powietrza metodą próżniową,
- projekt na wymianę sieci gazowej należy uzupełnić o rysunku elewacji budynków z naniesieniem lokalizacji skrzynek wraz ze szczegółowym rozwiązaniem połączenia instalacji z nowym przyłączem. Prace przełączeniowe instalacji wewnętrznej i układu pomiarowego będą realizowane przez wykonawcę zadania,
- w celu utrzymania ciągłości zasilania budynków należy przewidzieć by-pass obejściowy lub pisemnie uzgodnić z odbiorcą przerwy w dostawie paliwa gazowego,

Załącznik graficzny do niniejszych warunków technicznych jest zakresem rzeczowym do zaprojektowania.

d. **Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:***
- należy w sposób szczegółowy rozwiązać technologię włączenia projektowanego gazociągu do gazociągu istniejącego, włączenie nowych przyłączy oraz przepięcie przyłączy poprzez wykonanie schematu montażowego wraz z opisem. Technologię robót przełączeniowych oraz gazoniebezpiecznych uzgodnić z Kierownikiem Gazowni w Zielonej Górze. Przy planowaniu prac przełączeniowych uwzględnić prace hermetyczne na istniejącym gazociągu DN 200, 100 stal niskiego ciśnienia celem utrzymania ciągłości dostaw gazu do odbiorców. W tym celu należy zaprojektować również baypassy.
- szczegółowy zakres prac związanych z pracami przełączeniowymi na sieci gazowej należy uzgodnić z kierownikiem Gazowni w Zielonej Górze/ Placówki w Nowej Soli. Ustalenia z zakresu tych prac należy sporządzić w formie notatki służbowej i załączyć do dokumentacji projektowej.
- całość prac wykonać pod nadzorem i w obecności służb technicznych Gazowni/Placówki,
- materiały niezbędne do prac hermetycznych i wykonania baypassu dostarcza wykonawca zadania przebudowy z ramienia Inwestora,
- prace związane z przełączeniem sieci gazowej niskiego ciśnienia (balonowanie) oraz prace gazoniebezpieczne wykonuje Gazownia Zielona Góra,
- prace przełączeniowe należy wykonywać z wyłączeniem okresu zimowego tj., pomiędzy 31 października a 31 marca,
- należy przygotować wykopy (7 sztuki) do odcięcia unieczynnianej sieci gazowej oraz odtworzyć nawierzchnię po wykonanych pracach ziemnych,
- należy zaprojektować schemat połączenia z wewnętrzną instalacją gazową, w projekcie wskazać szafki gazowe do wymiany,
- prace przełączeniowe na styku przyłącze gazowe, zawór główny (szafka), a wewnętrzna część instalacji gazowej wykonuje wykonawca zadania w całości (do pierwszego gwintu/spawu na instalacji)

- na dwa tygodnie przed planowanymi pracami przełączeniowymi wykonawca ma powiadomić odbiorców o przerwie w dostawie gazu,
- w zakresie dotyczącym opracowania należy zidentyfikować przyłącza gazowe niezaznaczone na dołączonej mapie. Informacje należy przekazać do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Gorzowie Wlkp. celem sporządzenia aneksu do niniejszych warunków,
- w przypadku lokalizacji gazomierza wewnątrz budynku należy zaprojektować wyniesienie go na zewnętrzną ścianę budynku lub na granicę działki z jednoczesnym połączeniem z wewnętrzną instalacją klienta
- w przypadku pisemnej odmowy klienta na przebudowę stalowego przyłącza gazowego na działce prywatnej, należy wykonać przyłącze do granicy działki i przepiąć odbiorcę w granicy działki (redukcja PE/stal),
- w przypadku wystąpienia przyłączy nieaktywnych (brak odbioru paliwa gazowego w związku z rozwiązaniem umowy handlowej) należy odstąpić od projektowania tych przyłączy. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie z Gazowni w Zielonej Górze /Placówki w Nowej Soli.

e. Zalecenia dot. armatury:* do budowy gazociągów i przyłączy należy stosować armaturę fabrycznie nową, przeznaczoną do transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach dotyczących systemów dostaw gazu oraz systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych

f. Informacja dodatkowa:* Po wykonaniu zakresu ww. przebudowy istniejący kolidujący odcinek sieci gazowej należy wyłączyć z użytkowania – zgodnie z procedurą obowiązującej Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo budowlane" (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) oraz zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przebudowanych elementów. Odcinki przewodów gazowych przeznaczonych do likwidacji należy przedmuchać azotem i zdemontować, materiały z rozbiórki składować i poddać utylizacji na koszt Wnioskodawcy. Komplet dokumentów z przebudowy sieci gazowej wraz z inwentaryzacją geodezyjną należy przekazać do OZG w Gorzowie Wlkp., Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Roboty ziemne – przygotowanie wykopów, zabezpieczenie i oznakowanie należy wykonać wg odrębnych instrukcji i obowiązujących norm. Całość prac wykonać na koszt Wnioskodawcy. Całość prac wykonać w porozumieniu i za zgodą właściciela nieruchomości. Protokół z wykonanych prac należy przesłać do OZG w Gorzowie Wlkp., Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wlkp.)

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów techniczno-budowlanych dotyczących sieci gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. zasadnym jest stosowanie wymagań technicznych zapewniających co najmniej poziom bezpieczeństwa odpowiadający rozwiązaniom technicznym stosowanych dotychczas na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r., z uwzględnieniem aktualnych zasad, wiedzy technicznej, norm oraz standardów obowiązujących w PSG sp. z o.o.

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego".
Prace na czynnej sieci gazowej powinny uwzględniać obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942 oraz wymagania zawarte w regulacjach PSG sp. z o.o., w szczególności z zakresu organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych, dotyczących ograniczenia i raportowania emisji lub spalania gazu.

2. Gazociągi i przyłącza z PE*Gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych" i „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych".

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.
- Wyroby budowlane, które są objęte normami zharmonizowanymi z właściwą dyrektywą lub są zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techniczną oprócz ww. dokumentów kontroli powinny mieć dołączoną deklarację zgodności sporządzoną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
- normy PN-EN 12007 Infrastruktura gazowa – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn.zm.),
- Standardów Technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa zatwierdzonych do stosowania w PSG

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna być zgodna z wersją papierową.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Gorzowie Wlkp. – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wlkp.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Gorzów Wlkp, ul. Żeglarska 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Technicznymi zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa energetycznego oraz przepisów wykonawczych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp.
- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

.....

podpis

KIEROWNIK
Dział Zarządzania
Majątkiem Sieciowym

Adam Bernat

Załączniki:

1. Mapa poglądowa z zakresem zadania

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Gazownia/Placówka
3. a/a

Sporządziła:

Paulina Niekrasz, e-mail: paulina.niekrasz@psgaz.pl, tel. 95 736 56 59

VIII. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Działu/Sekcji..... Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

Data/podpis..19.10.2026..... Arkadiusz Bułat

*) niepotrzebne skreślić lub wybrać/pozostawić właściwy opis

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci gazowych/wydawania warunków technicznych, przebudowy i remontu sieci gazowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, biura projektowe i dostawcy systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres eksploatacji sieci gazowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest uzgodnienia dokumentacji projektowej i warunków technicznych.

Załącznik graficzny do Warunków Technicznych PSGGO.ZMSM.763.760.26.G z dnia

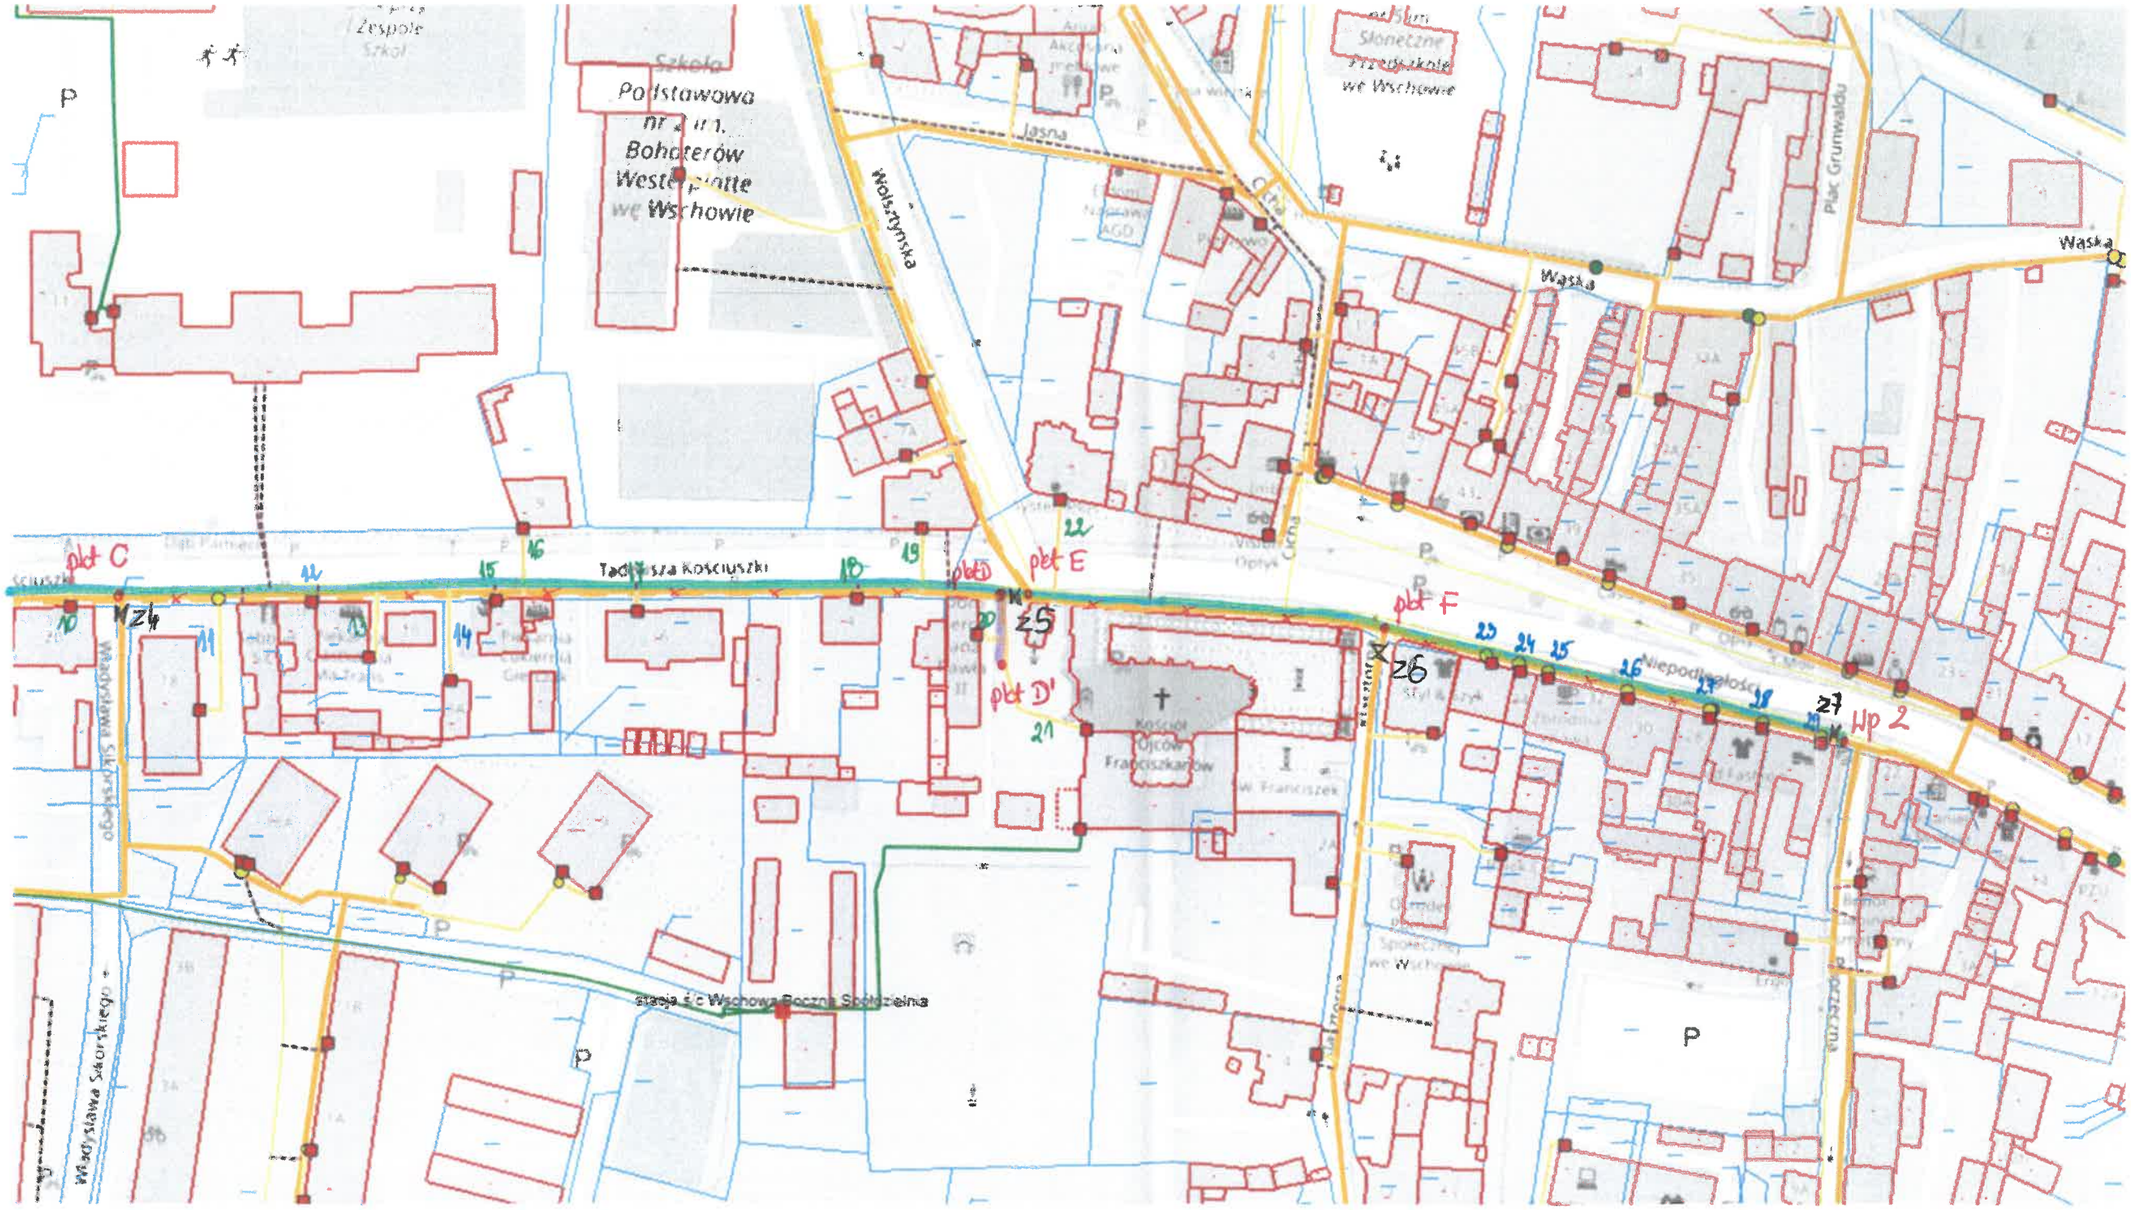

projektowana sieć gazowa m/c dn 225 PE

projektowana sieć gazowa m/c dn 160 PE

projektowana sieć gazowa m/c dn 63 PE

Wp1 - plt A ÷ plt F - Wp2 miejsca wpięcia projektowanych gazociągów do istniejącej sieci

Wz1 ÷ Wz7 projektowana armatura odcinająca

gazociągi do likwidacji

30-31; 2-10; 12-13; 15-22 - przyłącza do zaprojektowania

1; 11; 14; 23-29 - przyłącza do przepięcia

02.10.2026

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem [illegible]

Adam [illegible]

Załącznik graficzny do Warunków Technicznych PSGGO.ZMSM.763.760.26.G z dnia



projektowana sieć gazowa nlc dn 225 PE

projektowana sieć gazowa nlc dn 160 PE

projektowana sieć gazowa nlc dn 125 PE

wp1 - pkt A ÷ pkt F - wp 2
wp 3 - pkt G
} - miejsca wpięcia projektowanych gazociągów do istniejącej sieci

⋈ z1 ÷ ⋈ z8 projektowana armatura odcinająca

gazociągi do likwidacji

30-31; 2-10; 12-13; 15-22 - przyłącza do zaprojektowania

1; 11; 14; 23-29 - przyłącza do przepięcia

02.10.2026

KIEROWNIK
Działu Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
Adam [illegible]