Energa operator

wersja szablonu: 3.0

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku, RD 35

REJON DYSTRYBUCJI W KARTUZACH
UL. 3 MAJA 9, 83-300 KARTUZY

WYTYCZNE PROGRAMOWE

WYMIANA ROZDZIELNICY STACYJNEJ I PIONÓW STACJI SŁUPOWEJ SN/NN T-8261 PRZYROWIE WIEŚ

NR WYT.: ***583/0/2026/35MZE***

NR ZAD.: ***Plan Remontowy 2026**, poz. nr: **3526050**, Nr AiES: **326213145***

OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 35 MZE**

OPRACOWAŁ: **MATEUSZ PŁOTKA, 35MZE**

Inżynier Wiodący ds. Stacji SN/nN
Mateusz Płotka

SPRAWDZIŁ: **ROBERT KORZEMIAKIN, 35MZE**

Kierownik Dział Zarządzania Eksploatacją
Robert Korzemiakin

Dyrektor Rejon Dystrybucji w Kartuzach
Tadeusz Marszał

ZATWIERDZIŁ: .....

Data: 2026 -10- 23

27-10-2026

SPIS TREŚCI

1. Wymagania techniczne 2
2. Przedmiot opracowania 2
3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych 2
4. Stan istniejący 2
4.1 Transformator SN/nn 2
4.2 Pion główny nn 3
4.3 Rozdzielnica nn i szafka AMI 3
5. Stan planowany / zakres prac 3
5.1 Transformator SN/nn 3
5.2 Pion główny nn 3
5.3 Rozdzielnica nn i szafka AMI 4
6. Rzeczowy zakres prac 4
7. Wymagania dodatkowe 4
Dokumentacja powykonawcza 4
8. Informacje dodatkowe 5
1) Zmiany i odstępstwa 5
2) Parametry zwarciowe 5
9. Spis załączników 5

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

1) **wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,**
2) **wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.**

Wszystkie urządzenia:

1) **muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,**
2) **musza spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach**

2. Przedmiot opracowania

Remont słupowej stacji transformatorowej SN/nn T-8261 Przyrowie Wieś polegający na wymianie rozdzielnicy stacyjnej i pionów nn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Przyrowie, DZ. 313 Stężyca gmina wiejska

4. Stan istniejący

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		**Uwagi/Komentarze**
Rok budowy stacji	1988 r.	
Nr obiektu	T-8261 Przyrowie Wieś	
Rodzaj stacji	Słupowa	
Typ stacji	STSa 20/250	
Moc transformatora	63 kVA	

4.1 Transformator SN/nn

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		**Uwagi/Komentarze**
Ograniczniki przepięć nn	tak	
Przekładniki prądowe	tak	

4.2 Pion główny nn

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		**Uwagi/Komentarze**
Typ i przekrój	7x ALYd 1x 120	pion nn do wymiany

4.3 Rozdzielnica nn i szafka AMI

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		**Uwagi/Komentarze**
Typ rozdzielnicy 0,4kV	słupowa blaszana	
Łącznik główny	LR 400	
Ilość wyposażonych pól odpływowych	3	podstawy bezp. PBD1
Obw. 100 (pion)	ALY 3x50	
Obw. 200 (pion)	ALY 3x50	
Obw. 300 (pion)	ALY 3x50	
Licznik bilansujący	tak	
Przekładniki prądowe	nie	
Szafka AMI	tak	
Tablica oświetleniowa w rozdz. nn	nie	

5. Stan planowany / zakres prac

- Wymiana rozdzielnicy nn stacji słupowej na nową szafkę zamontowaną na słupie stacji..
- Wymiana pionu głównego nn stacji na 8x YKXS 1x70 i ograniczników przepięć nn.

Urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi. Szczegóły techniczne związane z wymianą urządzeń uzgodnić z pracownikiem Działu Zarządzania Eksploatacją w Kartuzach. Po wykonaniu zgłosić pracę do odbioru technicznego z pełną dokumentację powykonawczą.

5.1 Transformator SN/nn

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		**Uwagi/Komentarze**
Ograniczniki przepięć nn	zgodne ze standardami EOP	
Przekładniki prądowe	nie	Zwrot do EOP

5.2 Pion główny nn

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		**Uwagi/Komentarze**
Typ i przekrój	8x YKXS 1x70	

5.3 Rozdzielnica nn i szafka AMI

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		**Uwagi/Komentarze**
Typ rozdzielnicy 0,4kV	rozdzielnica słupowa	
Łącznik główny	2x rozłącznik bezp. listwowy (pole zasilające, pole agregatu)	
Ilość wyposażonych pól odpływowych	3	rozłączniki bezp. listwowe
Obw. 100 (pion)	YAKXS 4x120	
Obw. 200 (pion)	YAKXS 4x120	
Obw. 300 (pion)	YAKXS 4x120	
Licznik bilansujący	nie	
Przekładniki prądowe	tak	
Szafka AMI	nie	istniejąca
Tablica oświetleniowa	nie	

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Wymiana rozdzielnicy nn	szt.	1
2.	Wymiana pionów	kpl.	1

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja powykonawcza

Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji powykonawczej, które nie są ujęte w dokumentacji przetargowej/umowie:

- Niniejsze wytyczne programowe powinny być integralną częścią dokumentacji powykonawczej.
- Do odbioru przedstawić pełną dokumentację powykonawczą obowiązującą w EOP.

Uregulowanie prawne

- Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości zgodnie ze standardami obowiązującymi w EOP.
- Wykonanie uzgodnień z innymi stronami niż EOP.

Wyłączenia

- Sporządzenie harmonogramu prac (z osobą odpowiedzialną w 35MZE) przy uwzględnieniu założenia minimalizacji okresu wyłączeń.

Demontaż majątku

- Sporządzenie protokołu przekazania materiałów z demontażu. Demontowane przekładniki przekazać do magazynu ELOG. Utylizacja pozostałych elementów we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Informacje dodatkowe

1) Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. Autor wytycznych, po analizie sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyła stosowny wniosek o odstępstwo od standardów technicznych do właściwego Przewodniczącego Zespołu Technicznego działającego przy Radzie Technicznej ENERGA-OPERATOR. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

2) Parametry zwarciowe

- Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV: ……. MVA
- Prąd zwarcia doziemnego: ……. A

9. Spis załączników

1. *Plan sytuacyjny*
2. *Schemat stacji*
3. *Dokumentacja fotograficzna*

WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuł wytycznych:	WYMIANA ROZDZIELNICY STACYJNEJ I PIONÓW STACJI SŁUPOWEJ SN/NN *T-8261 PRZYROWIE WIEŚ*
Nr wytycznych:	583/0/2026/35MZE
Data opracowania:	*27-10-2026*

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Rozdzielnica stacyjna i piony są w złym stanie technicznym, mocno wyeksploatowane, nie zapewniają ciągłości zasilania odbiorców a ponadto mogą stanowić zagrożenie dla obsługi oraz mieszkańców. Urządzenia wymagają remontu. Niezadowalający stan techniczny potwierdzają wyniki okresowej kontroli stanu technicznego obiektu. Przeprowadzenie prac remontowych zapewni bezpieczeństwo obsługi oraz ciągłość dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Załączniki:

A. Plan sytuacyjny
B. Schemat stacji
C. Dokumentacja fotograficzna

2. Termin realizacji wytycznych

- 21 grudzień 2026 r.

3. Szacunkowe nakłady/koszty realizacji wytycznych

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Nakłady/koszty [tys. zł]
1.	Wymiana rozdzielnicy stacyjnej nn	szt.	1	
2.	Wymiana pionów	kpl.	1	
3.	Praca agregatu	kpl.	1	
	REZERWA (Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.%)			
			ŁĄCZNIE	

4. Źródło finansowania

Plan remontów 2026 - OPEX Taktyczny

5. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Wytyczne zostały uzgodnione drogą elektroniczną z niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi:

- 3MZZ .....

- 3MMR .....

- 35MMD .....


- 35MZE Inżynier Wiodący ds. Stacji SN/nN

..... Mateusz Płotka .....

podpis autora wytycznych programowych

numer T- 826 nazwa Przywonie Wieś

Schemat stacji typu SSa 20/250

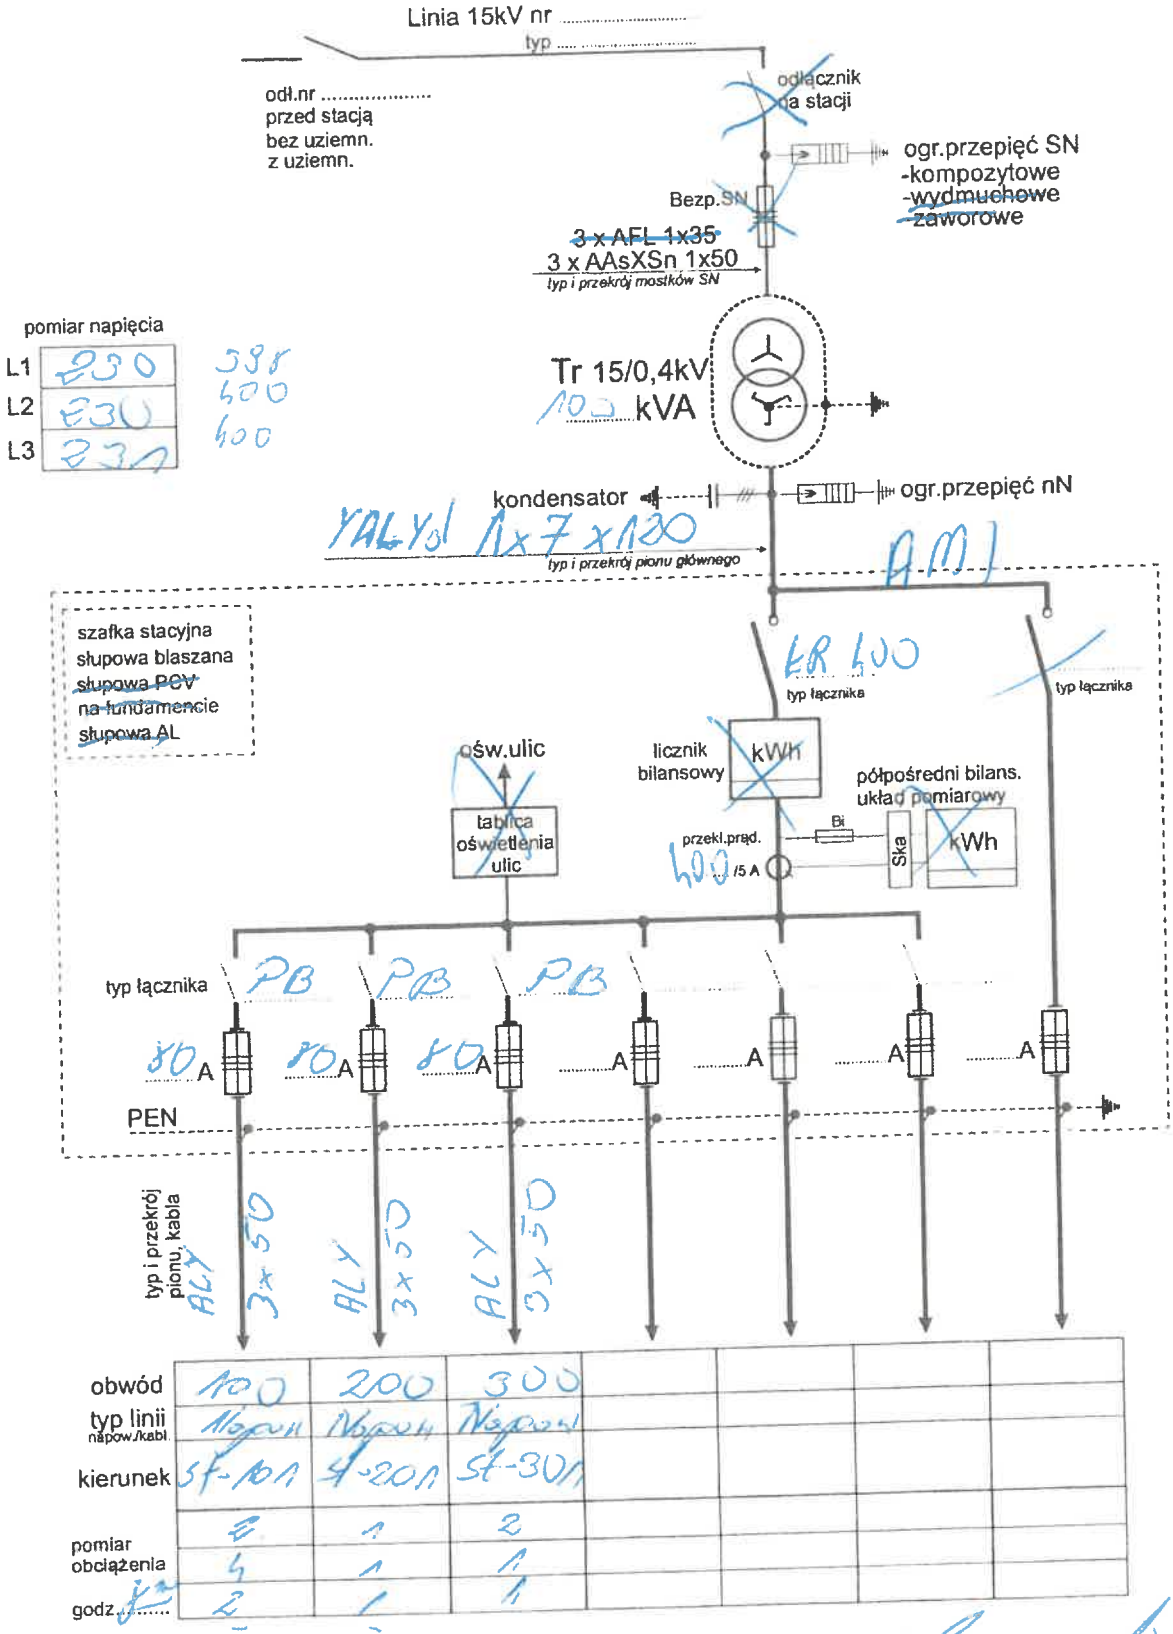

Wykonał Eugeniusz L.

Data 07.04.2025


T-8261










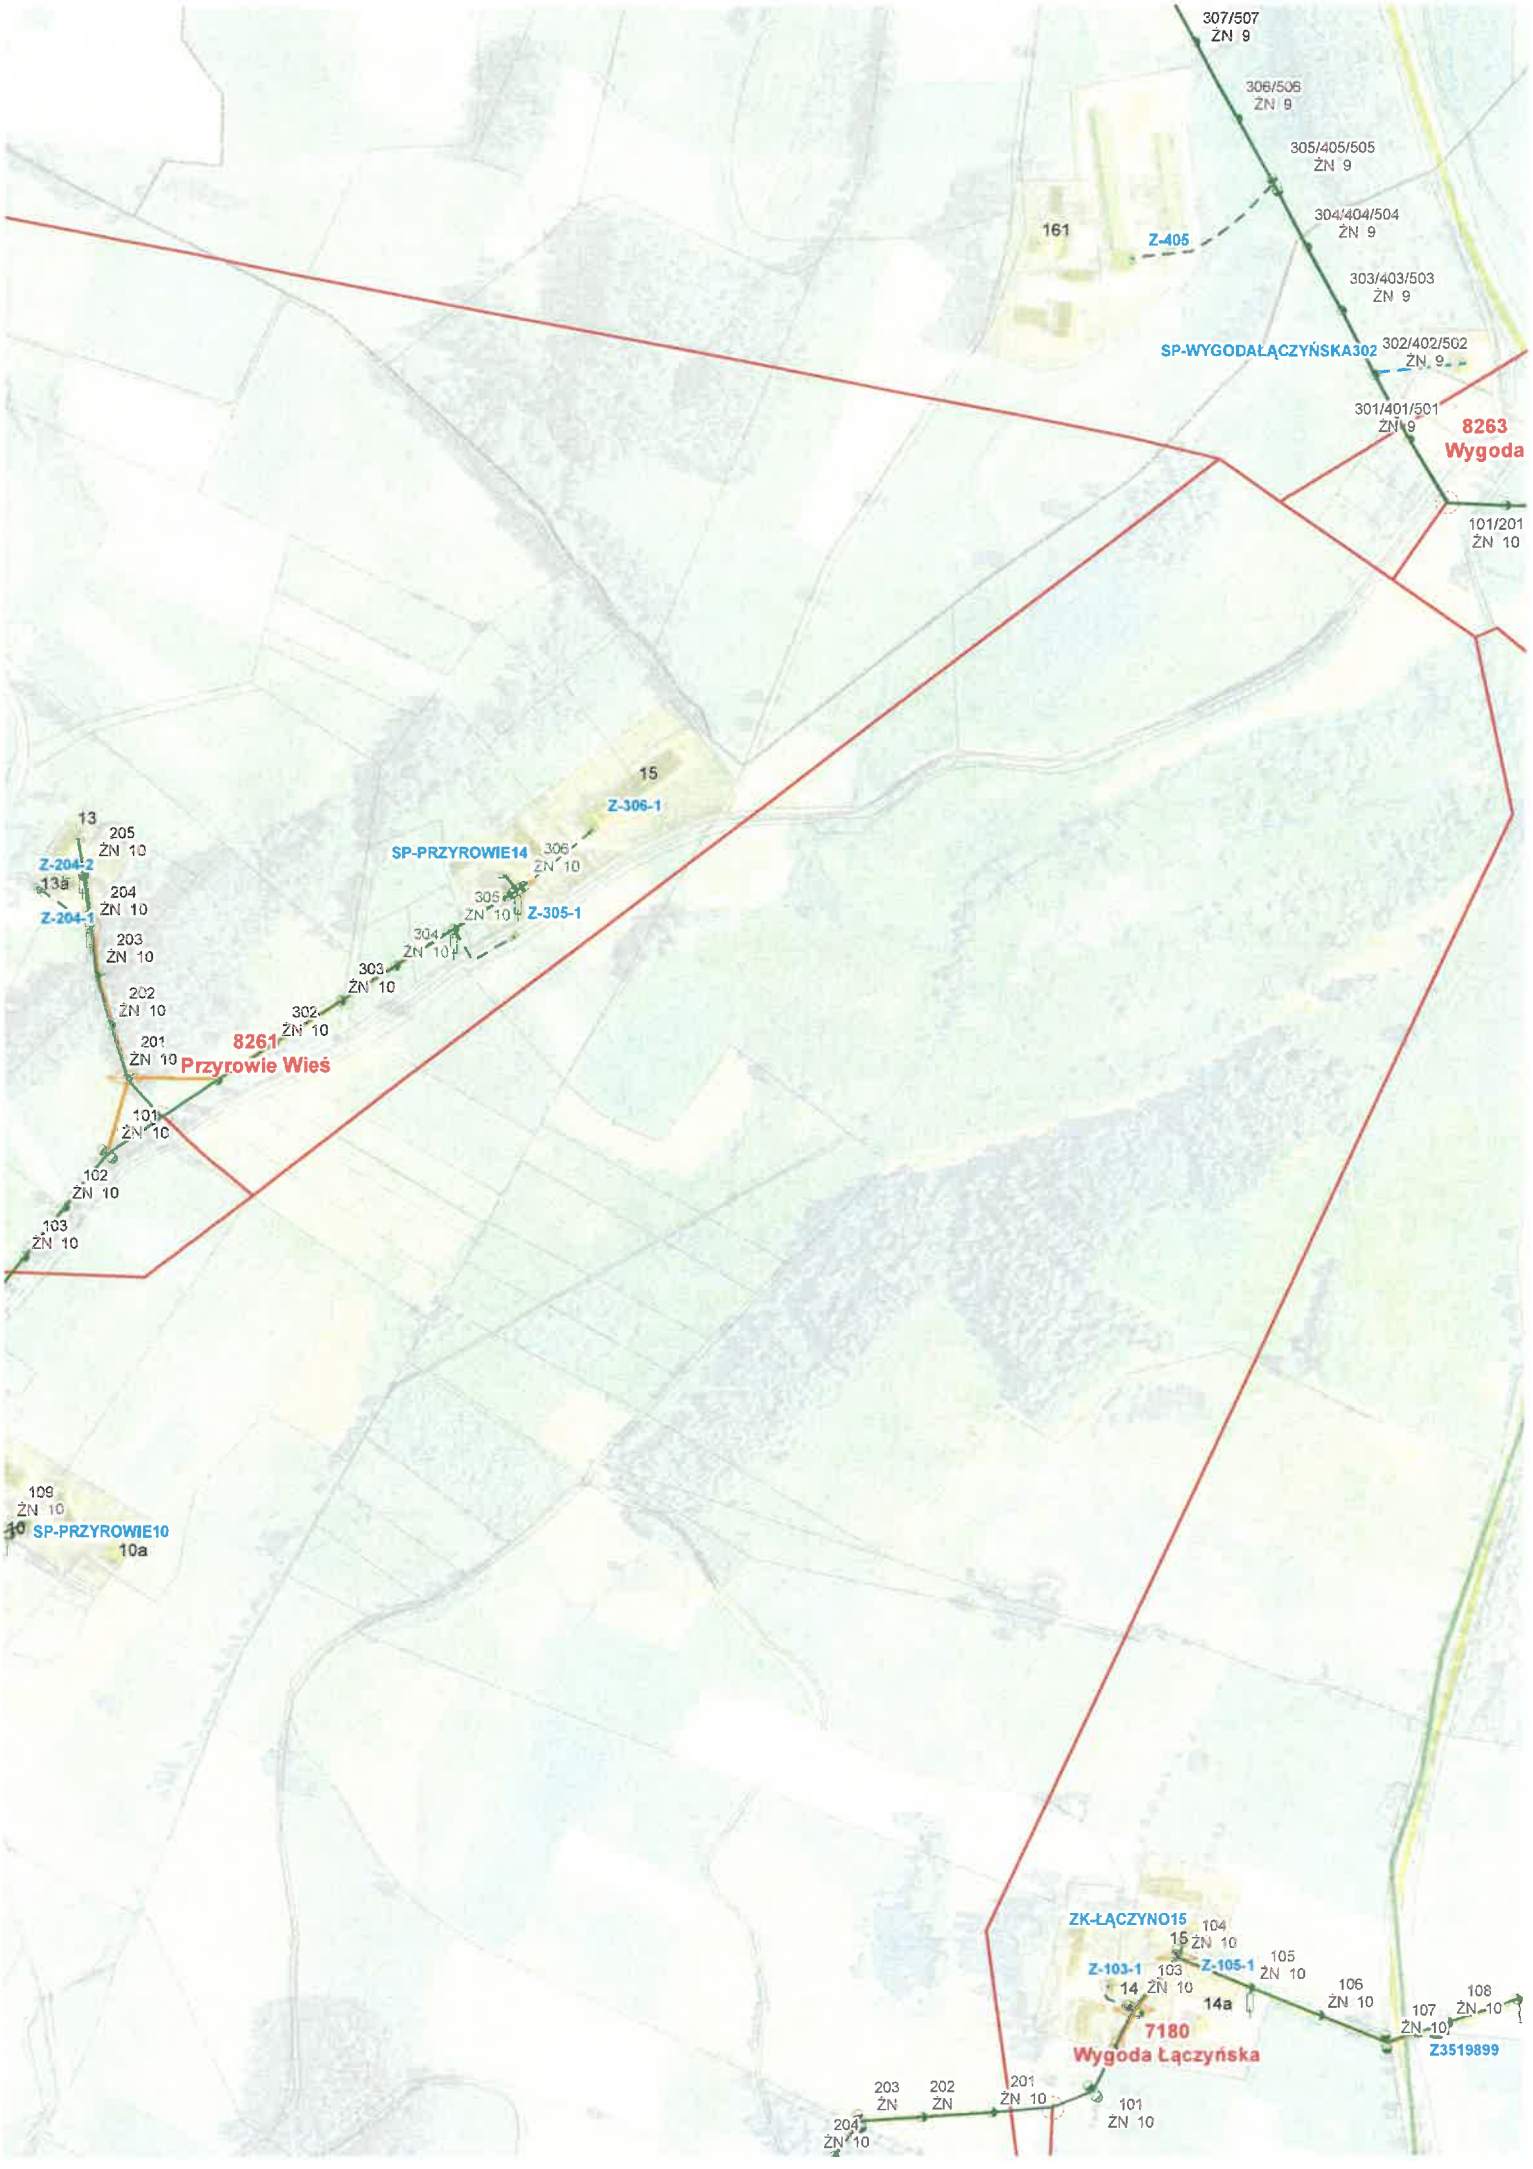


307/507
ŻN 9
306/506
ŻN 9
305/405/505
ŻN 9
304/404/504
ŻN 9
303/403/503
ŻN 9
302/402/502
ŻN 9
301/401/501
ŻN 9
161
Z-405
SP-WYGODAŁĄCZYŃSKA302
8263
Wygoda
101/201
ŻN 10
15
Z-306-1
13
205
ŻN 10
Z-204-2
13a
204
ŻN 10
Z-204-1
203
ŻN 10
202
ŻN 10
201
ŻN 10
101
ŻN 10
102
ŻN 10
103
ŻN 10
SP-PRZYROWIE14
306
ŻN 10
305
ŻN 10
Z-305-1
304
ŻN 10
303
ŻN 10
302
ŻN 10
8261
Przyrowie Wieś
109
ŻN 10
10
SP-PRZYROWIE10
10a
ZK-ŁĄCZYNO15
15
104
ŻN 10
Z-103-1
103
ŻN 10
14
Z-105-1
105
ŻN 10
14a
106
ŻN 10
107
ŻN 10
108
ŻN 10
7180
Wygoda Łączyńska
Z3519899
203
ŻN
202
ŻN
201
ŻN 10
101
ŻN 10
204
ŻN 10

Płotka Mateusz

Od: Kowalski Bartosz
Wysłano: wtorek, 27 października 2026 10:54
Do: Płotka Mateusz
DW: Korzemiakin Robert; Bistuła Andrzej; Rokita Paweł
Temat: FW: Wytyczne T-8261 Przyrowie Wieś
Załączniki: Mapa 313.pdf; Schemat.jpg; Wytyczne T-8261 Przyrowie Wieś 2026.doc; Zdjęcia.docx

Cześć,

Opiniuję pozytywnie załączone wytyczne.

Pozdrawiam
Bartosz Kowalski
Wydział Zarządzania Eksploatacją

T +48 58 527 93 12
M +48 603 784 068
bartosz.kowalski2@energa-operator.pl

Energa-Operator S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
www.energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

From: Płotka Mateusz <Mateusz.Plotka2@energa-operator.pl>
Sent: Tuesday, October 27, 2026 10:53 AM
To: Bistuła Andrzej <Andrzej.Bistula@energa-operator.pl>; Kowalski Bartosz <Bartosz.Kowalski2@energa-operator.pl>

Płotka Mateusz

Od: Bistuła Andrzej
Wysłano: środa, 28 października 2026 09:19
Do: Płotka Mateusz; Kowalski Bartosz
DW: Rokita Paweł
Temat: RE: Wytyczne T-8261 Przyrowie Wieś - wytyczne 583/2026

Dzień dobry,
Przesłane wytyczne opiniuję pozytywnie z poniższą uwagą (jak w poprzednich wytycznych):
W wytycznych proszę o zmianę symbolu i nazwy na 3MMPR - Wydział Przyłączeń i Rozwoju (od 2021 nie ma już samego Wydziału Rozwoju – 3MMR).
Pozdrawiam
Andrzej Bistuła
Gł.Inż.ds.Rozwoju Sieci
Wydział Przyłączeń i Rozwoju

T 585279525
andrzej.bistula@energa-operator.pl

Energa operator

Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904-00036, Kapitał zakładowy: 1 356 110 400 zł

From: Płotka Mateusz <Mateusz.Plotka2@energa-operator.pl>
Sent: Tuesday, October 27, 2026 10:53 AM
To: Bistuła Andrzej <Andrzej.Bistula@energa-operator.pl>; Kowalski Bartosz <Bartosz.Kowalski2@energa-operator.pl>
Cc: Rokita Paweł <Pawel.Rokita@energa-operator.pl>
Subject: Wytyczne T-8261 Przyrowie Wieś