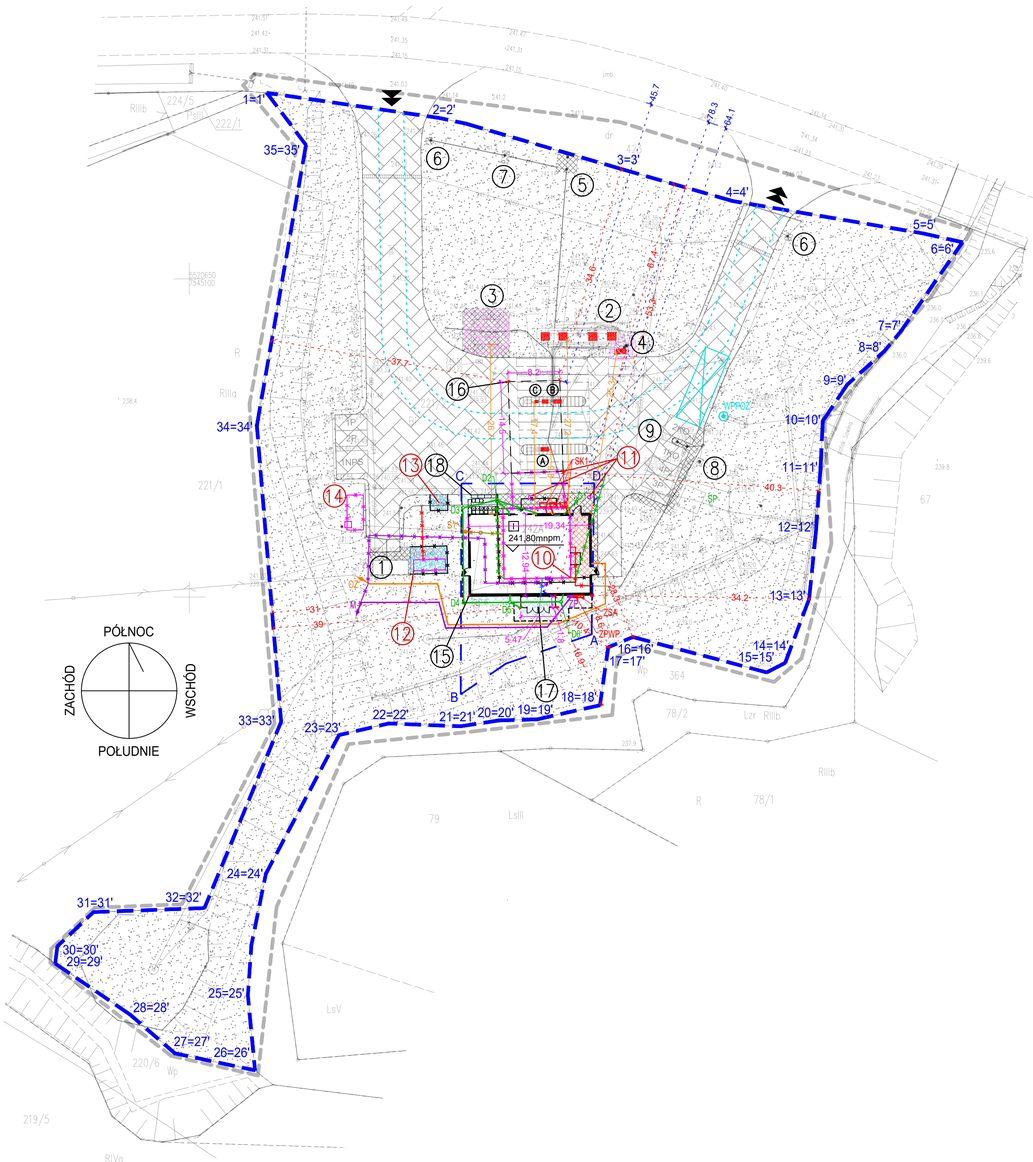


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala mapy: ***1:500***
Nazwa miejscowości: ***Twierdza***
Nr działki: ***221/2***
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: ***181902_2 Frysztak***
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: ***0012 Twierdza***
Nazwa podmiotu: ***Gminny Zespół Gospodarczy w Strzyżowie Sp. z o.o.***
Imię i nazwisko: ***Tadeusz Niemiec, 10556***
L.ks.rob. ***175/G/26***
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: ***GN.6640.1360.2026***
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: ***2000/7***
Układ wysokości: ***PL- EVRF2007-NH***
Data opracowania mapy: ***27-07-2026***
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linią przerywaną
Informacja o służebnościach gruntowych: ***nie badano***
Arkusz:

7.120.26.24.1.3 ***7.120.26.24.1.4***

GMINNY ZESPÓŁ GOSPODARCZY
w STRZYŻOWIE Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15
tel. (17) 2761-226, KRS 193139
Regon 690306753, NIP 819-10-00-497
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę

GEODETA UPRAWNIONY
TADEUSZ NIEMIEC
imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety który sporządził mapę oraz jego podpis

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	***GN.6640.1360.2026***
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	***STAROSTA STRZYŻOWSKI***
Wykonawca prac geodezyjnych	***Gminny Zespół Gospodarczy w Strzyżowie Sp. z o.o.***
Oznaczenie i data protokołu weryfikacji	***GN.6640.1360.2026_1 z dnia 29.07.2026***
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień kierownika prac	***NIEMIEC TADEUSZ NR UPRAWNIEŃ 10556***

GEODETA UPRAWNIONY
TADEUSZ NIEMIEC

LEGENDA

1-2-...-35-1 — GRANICE DZIAŁKI INWESTORA= ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

1'-2'-...-35'-1' — OBSZAR NA KTÓRY ODDZIAŁYWAĆ BĘDZIE PRZEDSIĘWZIĘCIE

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY:

A-B-...-D-A — LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI

OZNACZENIA OGÓLNE DOT. DZIAŁKI I BUDYNKÓW:

- WJAZD I WYJAZD– ZJAZD NA DZIAŁKĘ
- WEJŚCIE DO BUDYNKU/OBIEKTU
- [1] LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
- 151,02mnpm — POZIOM POSADZKI PARTERU

OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE– ISTNIEJĄCE, BEZ ZMIAN:

1. KONTENER GARAŻOWY/GOSPODARCZY– ISTN., BEZ ZMIAN
2. PODZ. ZBIORNIK PALIWOWY– ISTN., BEZ ZMIAN
3. NADZIEMNE ZBIORNIKI LPG– ISTN., BEZ ZMIAN
4. ZLEW PALIWA Z MASZTAMI ODDECH.– ISTN., BEZ ZMIAN
5. PYLON CENOWY– ISTN., BEZ ZMIAN
6. ZNAK KIERUNKOWY– ISTN., BEZ ZMIAN
7. ZNAK USŁUGI (SKLEP, KOMPR., ODK.)– ISTN., BEZ ZMIAN
8. ZNAK KOMPRESOR, ODKURZACZ– ISTN., BEZ ZMIAN
9. STANOWISKO KOMPRESORA I ODKURZACZA– ISTN., BEZ ZMIAN
- Ⓐ ODMIERZACZ MPD– ISTN., BEZ ZMIAN
- Ⓑ ODMIERZACZ MPD+TIR– ISTN., BEZ ZMIAN
- Ⓒ ODMIERZACZ LPG– ISTN., BEZ ZMIAN

OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE– ISTNIEJĄCE, DO ROZBIÓRKI:

10. BUDYNEK PAWILONU STACJI PALIW– ISTN., DO ROZBIÓRKI
11. WIATA NADDYSTRYBUTOROWA ROZBIÓRKA FRAGMENTU ZADASZENIA
12. WIATA ŚMIETNIKOWA– ISTN., DO ROZBIÓRKI
13. KONTENER NA BUTLE Z GAZEM– ISTN., DO ROZBIÓRKI
14. BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI– ISTN., DO ROZBIÓRKI

OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE– PROJEKTOWANE:

15. BUDYNEK PAWILONU STACJI PALIW– PROJEKTOWANY
16. WIATA NADDYSTRYBUTOROWA PO ROZBIÓRCE FRAGMENTU ZADASZENIA
17. WIATA ŚMIETNIKOWA– PROJEKTOWANA
18. OGRÓDEK LETNI– PROJEKTOWANY, POZA ZAKRESEM WNIOSKU

STREFY ZAGR. WYBUCHEM DLA ISTN. OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ TECHNOLOG.:

STREFA 1 — STREFA 2

ROPA NAFTOWA I PRODUKTY NAFTOWE:
2) STUDZIENKA (ZBIORNIKA), W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ ARMATURA,
3) RUROCIĄGI LUB INNE URZĄDZENIA O POŁĄCZENIACH KOŁNIERZOWYCH:
– strefa 1– wewnątrz studzienki
4) STUDZIENKA ZLEWOWA:
– strefa 2– w promieniu 1m od przewodu spustowego
5) ODMIERZACZ PALIW:
– strefa 1– wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim
– strefa 2– wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa
7) ZBIORNIK PODZIEMNY:
– strefa 2– w promieniu 1,5m od wlotu przewodu oddechowego

GAZ PŁYNNY:
1) ZBIORNIKI NAZIEMNE, PODZIEMNE LUB PRZYSYPANE O POJ. DO 10M3:
– strefa 2– w promieniu 1,5m od wszystkich króćców zbiornika
7) POMPOWNIE I SPRĘŻARKOWNIE GAZU PŁYNNEGO:
– strefa 2– wewnątrz pompowni i sprężarkowni oraz 2m w poziomie na zewnątrz
10) ODMIERZACZ GAZU PŁYNNEGO:
– strefa 1– wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim
– strefa 2– wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa

WARUNKI PPOŻ.:

- WPPOŻ PUNKT POBORU WODY PPOŻ.– ISTN., BEZ ZMIAN
- DROGA POŻAROWA– ISTN., BEZ ZMIAN
- STANOWISKO CZERPANIA WODY PPOŻ.– ISTN., BEZ ZMIAN

UKŁAD KOMUNIKACYJNY I INFRASTRUKTURA DROGOWA:

- OBRZEŻA– DO ROZBIÓRKI
- NAW. CHODNIKOWA (KOSTKA BRUKOWA)– DO ROZBIÓRKI
- OBRZEŻA– PROJEKTOWANE
- NAW. MANEWROWA (KOSTKA BRUKOWA)– ISTN., BEZ ZMIAN
- NAW. TACY SZCZELNEJ (BETONOWA)– ISTN., BEZ ZMIAN
- NAW. WYSPY DYSTR. (BETONOWA)– ISTN., BEZ ZMIAN
- NAW. CHODNIKOWA (KOSTKA BRUKOWA)– ISTN., BEZ ZMIAN
- NAW. CHODNIKOWA (KOSTKA BRUKOWA)– PROJEKTOWANA
- UWAGA: PO ZREALIZOWANIU PRAC ZIEMNYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM UZBROJENIA ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE NALEŻY ODWTORZYĆ
- ROZMALOWANIE MIEJSC PARKINGOWYCH– ISTN., BEZ ZMIAN
- MIEJSCA PARKINGOWE:
- 1P-4P –DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH– ISTN., BEZ ZMIAN
- 1NPS –DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH– ISTN., BEZ ZMIAN
- 1KO-2KO –PRZY STAN. KOMPRES. I ODKURZACZA– ISTN., BEZ ZMIAN

UKŁAD ZIELENI:

- POW. BIOL. CZYNNA (TRAWIASTA)– ISTNIEJĄCA, BEZ ZMIAN
- POW. BIOL. CZYNNA (ŻWIROWA)– ISTNIEJĄCA, BEZ ZMIAN
- BIOL. CZYNNA (TRAWIASTA)– PROJEKTOWANA

UKSZTAŁTOWANIE TERENU:

- MUR OPOROWY– ISTN., BEZ ZMIAN
- SKARPA NIEUMOCNIONA– ISTN., BEZ ZMIAN

UZBROJENIE TERENU:

WODNO–KANALIZACYJNE:

- INSTALACJA WODY– DO ROZBIÓRKI
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ– DO ROZBIÓRKI
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ– DO ROZBIÓRKI
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ– PROJEKTOWANA
- S1 STUDNIA INSTALACJI KAN. SANITARNEJ– PROJEKTOWANA
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ– PROJEKTOWANA
- D1-D5 STUDNIA INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ– PROJEKTOWANA
- SP SEPARATOR KOALESCENCYJNY– PO WYMIANIE

ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE:

- LINIA KABLOWA PRZYŁĄCZA ELEKTR.– DO PRZEBUDOWY
- LINIA KABLOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ– DO ROZBIÓRKI
- LINIA KABLOWA PRZYŁĄCZA ELEKTR.– PO PRZEBUDOWIE
- M MUFA PRZELOTOWA PRZYŁĄCZA– PROJEKTOWANA
- ZP ZŁĄCZE POMIAROWE– PROJEKTOWANE
- LINIA KABLOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ– PROJEKTOWANA
- ZSA ZŁĄCZE PRZEŁĄCZNIKA SIEĆ–AGREGAT– PROJEKTOWANE
- ZPWP ZŁĄCZE PRZECIWPOŻ. WYŁ. PRĄDU– PROJEKTOWANE
- SK1 STUDNIA KABLOWA SKR–1– PROJEKTOWANA

TELEKOMUNIKACYJNE:

- PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE– PO PRZEBUDOWIE
- OZ OSŁONA ZŁĄCZOWA PRZYŁĄCZA– PROJEKTOWANA

SelinAr
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — T1.1-01

treść rys.	nr rys.
STACJA PALIW ORLEN S.A., NR 1450 TWIERDZA, 38-130 TWIERDZA, TWIERDZA 242 A NR DZ. EW. 221/2, OBR. EW. 0012 TWIERDZA, JEDN. EW. 181902_2, ID. DZ. 181902_2.0012.221/2 obiekt, lokalizacja	1:500 skala
ORLEN S.A., UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK inwestor	PB stadium
opracował: mgr inż. arch. Anna Sapała	projektował: mgr inż. arch. Ewa Mirowska, upr. nr 62/93/Wł. — weryfikował: —	ARCHITEKTURA branża 10.08.2026 data
opracował: —	projektował: mgr inż. Waldemar Izydorczyk, upr. nr LOD/4242/PWBKo/20 — weryfikował: —	KONSTRUKCJA branża 10.08.2026 data
opracował: mgr inż. Andrzej Drożdż	projektował: mgr inż. Aleksander Bury, upr. nr MAP/0195/POOS/11 — weryfikował: —	WOD-KAN branża 10.08.2026 data
opracował: —	projektował: mgr inż. Jarosław Korczyński, upr. nr LUB/0271/PWBE/16 — weryfikował: —	ELEKTRYCZNA branża 10.08.2026 data
opracował: —	projektował: mgr inż. Krzysztof Szumski, upr. nr LUB/0126/PWOT/05 — weryfikował: —	TELEKOMUNIK. branża 10.08.2026 data