


Kotwa KT1
sztuk12
PRZEKRÓJ A–A
skala 1:5

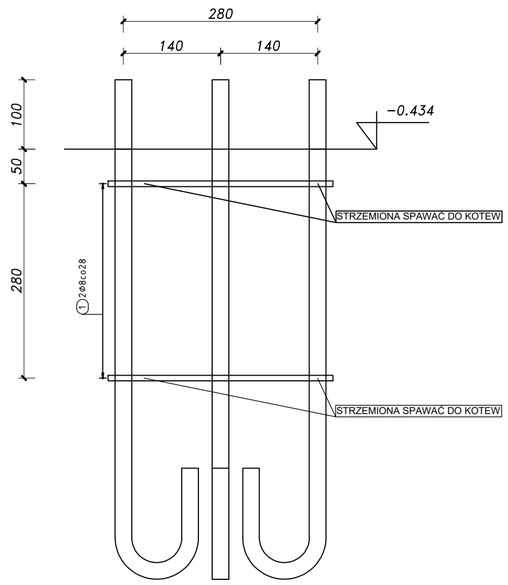


Kotwa fundamentowe
ø24, klasa 4.8
Stal S235

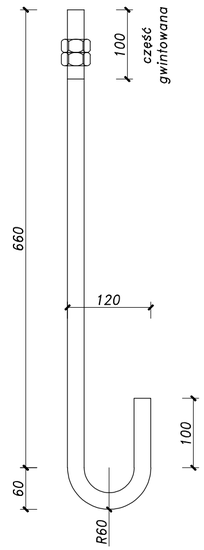


Kotwa KT1
sztuk12
WIDOK Z GÓRY
skala 1:5

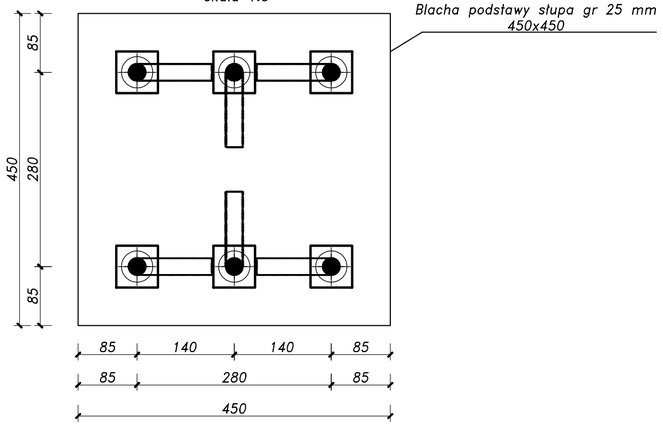


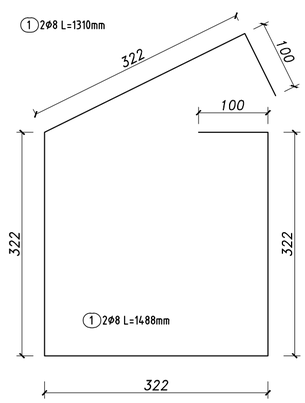


Podkładka – BL.50x50x5
szt.1 – dla kazdej kotwy




Kotwa KT2
sztuk10
PRZEKRÓJ A–A
skala 1:5

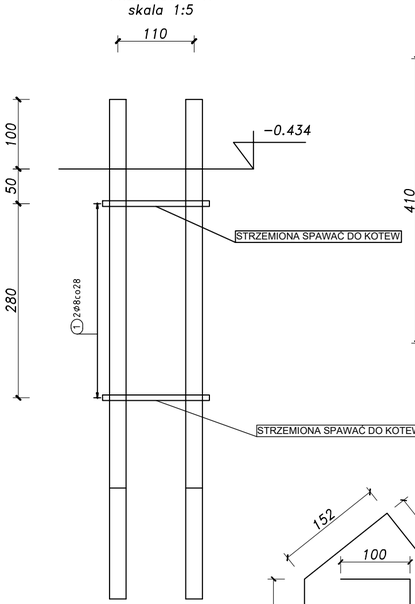

Kotwa KT2
sztuk10
WIDOK Z GÓRY
skala 1:5

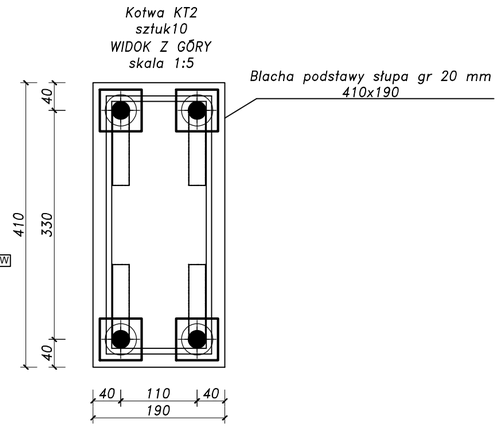

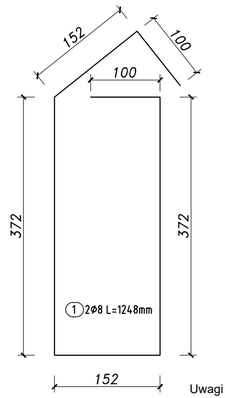

Poz.	Sztuk	r [mm]	Pojedyncza Długość [m]	Wymiarowe kształty gięcia (bez skali)	Całkowita Długość [m]	Masa [kg]
1	2	8	1.488	322 100 322	2.976	1.22
Masa całkowita [kg]						1.22

Poz.	Sztuk	r [mm]	Pojedyncza Długość [m]	Wymiarowe kształty gięcia (bez skali)	Całkowita Długość [m]	Masa [kg]
1	2	8	1.248	152 100 371	2.496	1.02
Masa całkowita [kg]						1.02

Uwagi do fundamentów:
1. Rzędna posadowienia fundamentów to -1,40m względem zera. Zero = 241,95m n.p.m.
2. Stopy wykonać z betonu C25/30.
3. Stal zbrojeniowa AIIIN B500.
4. Otulina zbrojenia 50mm.
5. Klasa ekspozycji XC2.

Wykonanie podlewki:
1. Po wykonaniu fundamentów oczyścić powierzchnię płyty i słupa.
2. Na fundamencie wykonać podlewkę do poziomu podstawy słupa stalowego.
3. Podlewkę wykonać ze szczelnej zaprawy o wysokiej wytrzymałości.

Uwagi do konstr. stalowej:
1. Wymiary podano w mm, a poziomy w metrach.
2. Stal S355 JR- słupy główne, pas górny i dolny kratownicy. Stal S235JR – pozostałe elementy.
3. Klasa konstrukcji stalowej "EXC2" wg EN 1090-1, 1090-2.
4. Warunki wykonania i odbioru wg EN 1090-1, 1090-2, PN-EN ISO 3834-3.
5. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynk.
6. Spoiny nieoznaczone na rysunkach wykonać:
pachwinowa obustronna = 0.5*t
pachwinowa jednostronna= 0.7*t
gdzie t to grubość el. cieńszego z łączonych elementów.
7. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi architektury i instalacji.
8. Docelowa numeracja elementów według projektu wykonawczego.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:
ZGODNIE Z ART. 11 I NAST. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994r. (DZ.U. NR 24 POZ.83 Z 23.02.1995r) PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO DLA CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁY WYKONANE. RYSUNEK ANI ŻADNA CZĘŚĆ INFORMACJI NA NIM ZAWARTA NIE MOŻE BYĆ POWIELANA I WYKORZYSTYWANA BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY AUTORA.

Tytuł projektu:
Pawilon Jabłonka

Inwestor zastępczy:
ORLEN Budonaft
ADRES:
ul.Fabryczna 1, 34-600 Limanowa, Polska

Biuro projektowe:
ORLEN Budonaft
ADRES:
ul.Fabryczna 1, 34-600 Limanowa, Polska

Nazwa obiektu:
PAWILON
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Adaptował: nr upr:
Sprawdził: nr upr:

Tytuł rysunku: Kotwy fundamentowe KT1 KT2

Branża: KONSTRUKCJA
Numer rysunku: K-021

Skala rysunku: 1:50
Data opracowania: 30.09.2023

Projektował: mgr inż. Jakub Wojtas MAP/0516/PWBKb/17
Sprawdził:

LOKALIZACJA: Dowolna lokalizacja mieszcząca się w projektowanej strefie wiatrowej i śniegowej

SelinAr
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

ZAKOTWIENIE SŁUPÓW STALOWYCH
treść rys.

T3.2A-04
nr rys.

STACJA PALIW ORLEN S.A., NR 1450 TWIERDZA, 38-130 TWIERDZA, TWIERDZA 242 A
NR DZ. EW. 221/2, OBR. EW. 0012 TWIERDZA, JEDN. EW. 181902_2, ID. DZ. 181902_2.0012.221/2
obiekt, lokalizacja

1:50
skala

ORLEN S.A., UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK
inwestor

PT
stadium

opracował: mgr inż. Waldemar Izydorczyk upr. nr LOD/4242/PWBKb/20
projektował: mgr inż. Andrzej Róg upr. nr LOD/1281/PWOK/10
weryfikował:

KONSTRUKCJA
branża

10.08.2026
data