# Istn. stacja transformatorowa O-0565 KLEBARK WIELKI OSIEDLE Istn. 250 kVA

R≤5Ω

Proj. 2x4xN2XY1x70mm² L=1/18m

2xRura BE 110 L=3m

Z6303889
Proj. P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. nr 13/44
dz. nr 13/56
Proj.NA2XY4x240mm2
L=43/49m

Z6303888
Proj. P2-Rs/LZV/2LZR/F+P2/F
dz. nr 13/57
dz. nr 13/58
2xN2XY5x10mm² L=3m
w rurze osłonowej DVR50 L=3m
Proj.NA2XY4x240mm2
L=55/61m

Z6303887
dz. nr 13/45
dz. nr 13/46

Z6303886
Proj. P3-Rs/LZV/LZR/F
dz. nr 13/60
dz. nr 13/59
dz. nr 13/47
Proj.NA2XY4x240mm2
L=48/54m

Z6303885
Proj. P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. nr 13/50
dz. nr 13/49

Z6303884
Proj. P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. nr 13/61
Rezerwa
Proj.NA2XY4x240mm2
L=22/28m

Proj. TSTSF8-8-ARS630-400-ARS2V/F+AMI/SG-1N/F

N-1

Szafka bilansująca wolnostojąca na fundamencie

ARS-630kVApro

400/5A; FS5 kl.0,5s, 5VA

Proj. WT-2 gG125A

Istn. obw. 1
Istn. obw. 2
Istn. obw. 3
Istn. obw. 4
Proj. obw. 5

Rezerwa
Rezerwa
Rezerwa

R≤5Ω
Bednarka FeZn30x4mm²
Uziemienie połączyć galwanicznie z uziemieniem stacji

Przewody prądowe 2xYKY4x2,5mm w rurze DVR50

Przewody napięciowe YKY5x1,5mm w rurze DVR50

2xRura DVR 110 L=1m

Pole agregatu

Proj. SE 30.450Bz10
R≤10Ω

01/N
Istn.2xZN09+podpora
Proj.K-10,5/17,5/E

Istn. AsXSn4x50mm²+
Istn. 2xAL25mm²- oświetlenie

Istn. AsXSn4x50mm²
Istn. 2xAL25mm²- oświetlenie

s.b.

Istn.oprawa ośw.ulicznego

Istn.AsXSn4x16mm² przyłącze do budynku

Istn.AsXSn4x25mm² do szafki na słupie

Proj. SE 30.450Bz10
R≤10Ω

Proj.NA2XY4x120mm²
L=14/31m

Proj.NA2XY4x120mm²
L=14/31m

Proj.NA2XY4x240mm² L=6/8m

Proj.NA2XY4x120mm² L=5/7m

Proj. mufa kablowa SRN4 150-300 S4

Proj. mufa kablowa SRN4 70-120 S4

Istn.YAKY4x150mm²

Istn.YAKY4x120mm²

Z6303881
Proj. P3-Rs/LZV/LZR/F
dz. nr 13/55
dz. nr 13/54
dz. nr 13/53
Proj.NA2XY4x240mm2
L=316/347m


Z6303882
Proj. P3-Rs/LZV/LZR/F
dz. nr 13/62
dz. nr 13/63
dz. nr 13/64
Proj.NA2XY4x240mm2
L=50/56m

Z6303883
Proj. P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. nr 13/52
dz. nr 13/51
Proj.NA2XY4x240mm2
L=50/56m

Proj.NA2XY4x240mm2
L=28/34m

1 etap realizacji

2 etap realizacji

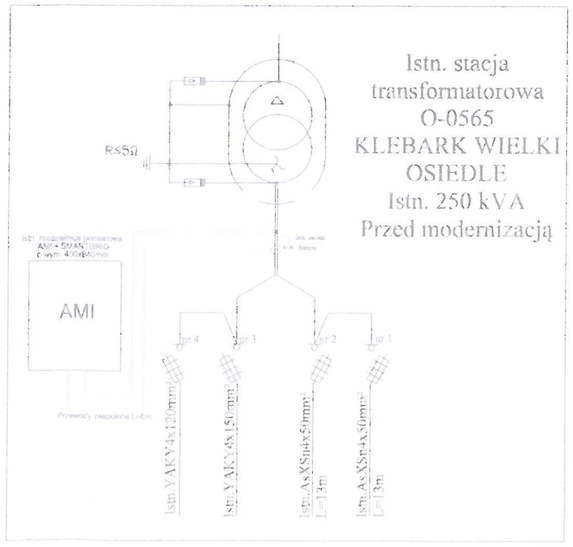


Uwaga:
Istn. przewody oświetlenia ulicznego 2xAL25mm² przenieść na nowy słup zachowując układ sprzed przebudowy

ETIMAT T3p 25A

Części licznikowe nie wyposażać w ograniczki mocy. Przewody zasilające ograniczniki zdemontować spod listwy rozgałęźnej LZR i je zabezpieczyć.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tytuł opracowania: Projekt budowlany zasilenia zespołu budynków w m. Klebark Wielki, dz. nr 13/..., gm. Purda | | | EL–MK Projekt 11-041 Olsztyn, Ul. Żurawia 24c/1 | |
| Tytuł rysunku: Schemat ideowy zasilania | | | OBI:2101487 | Rys. nr E-2 |
| | Imie i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Projektował: | mgr inż.Tomasz Dąbrowski | WAM/0147/POOE/13 | 12.2021 | |