MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłosz.pracy geodezyjnej		GGN-ODGK.6640.868.2026
Miejscowość, ulica		Witaszyce
Jedn. ewidencyjna	identyfikator	300602_5
	nazwa	Jarocin - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator	300602_5.0019
	nazwa	Witaszyce
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	PL 2000 strefa 6
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Godło mapy		6.167.15.17.22.1.1, 6.167.17.22.1.3
Oznaczenie obszaru granic będących obszarem aktualizacji		


Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenie prac geodezyjnych	GGN-ODGK.6640.868.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	***STAROSTA JAROCIŃSKI***
Wykonawca prac geodezyjnych	**Geodezja Maciej Lepczyński ul. Fredry 19, 63-700 Krotoszyn NIP 621-184-46-43**
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr 1 z dnia 22.07.2026
Imię i nazwysko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Maciej Lepczyński Nr uprawnień 23521

— GEODEZJA —
Maciej Lepczyński
ul. Fredry 19, 63-700 Krotoszyn
tel. 697-765-550
NIP: 6211844643

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Maciej Lepczyński
upr. GGK nr 23521
tel. 697 765 550

15.07.2026 r.

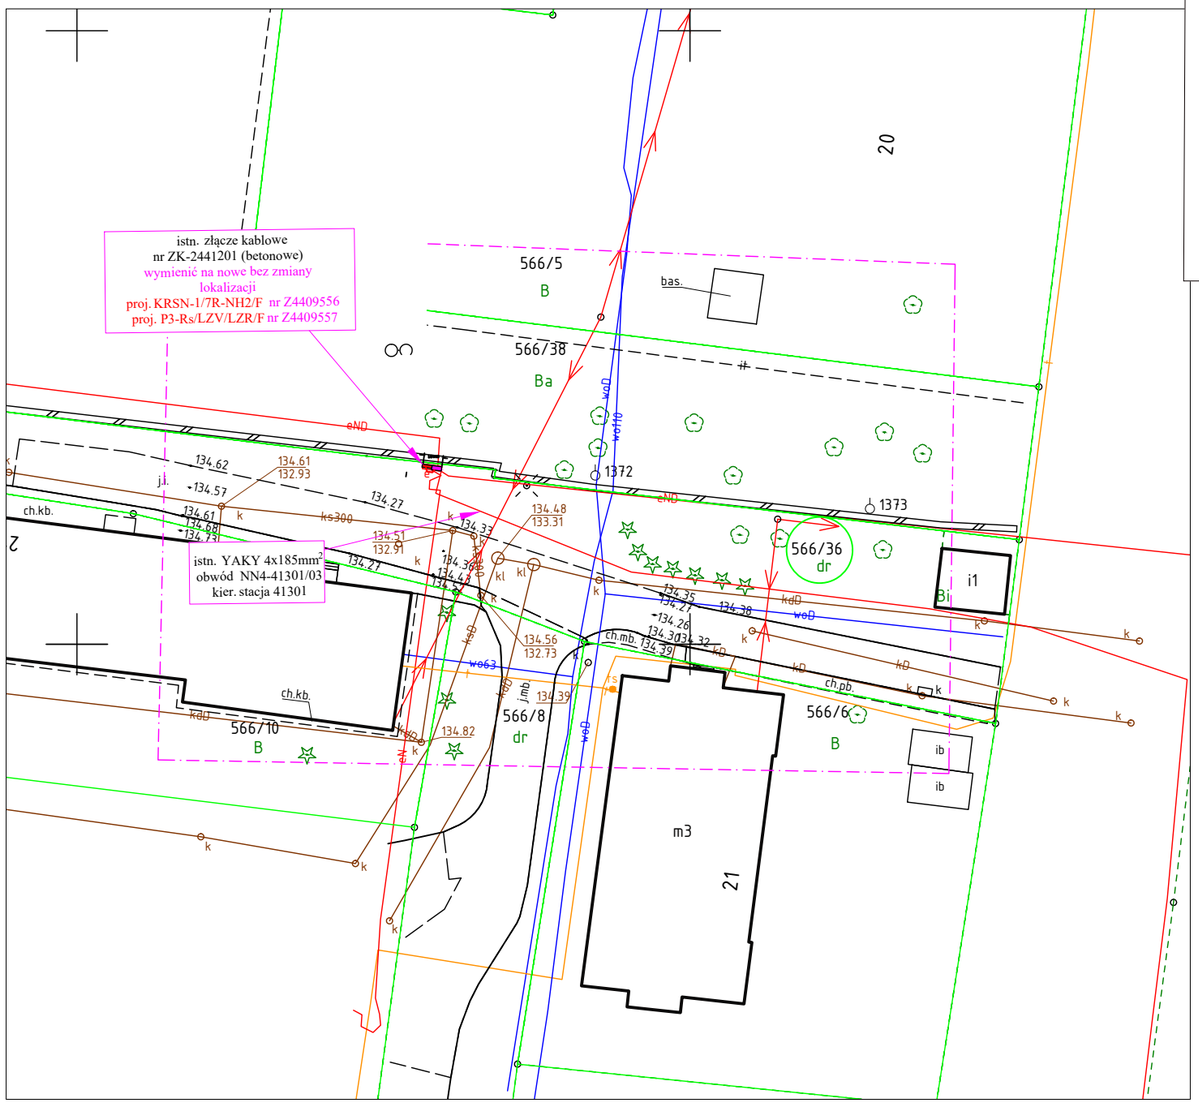


LEGENDA

- proj. kabel nN NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² L= 5m
  obwód nr NN4-41301/03 - przyłącze kablowe
- proj. złącze kablowe P3-Rs/LZV/LZR/F R≤30Ω
- proj. wymiana ZK-2441201 na KRSN-1/7R-NH/F R≤30Ω
- działka objęta zakresem inwestycji

UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istn. infrastruktury podziemnej prace ziemne wykonywać bez użycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- **W pobliżu istniejącej infrastruktury podzmnej prace ziemne wykonywać ręcznie.**
- Istniejące złącze nr ZK-2441201 wymienić na KRSN-1/7R-NH2/F + P3-Rs/LZV/LZR/F bez zmiany lokalizacji.
- Istniejący licznik nr 30433545 z demontowanego złącza ZK-2441201 przenieść do nowego złącza P3-Rs/LZV/LZR/F.
- Istniejące kable wypięte z demontowanego złącza ZK-2441201 przepiąć do nowego złącza KRSN-1/7R-NH2/F.
- Złącze P3-Rs/LZV/LZR/F zasilić kablem NA2XY 4x120mm^2 wyprowadzonym ze złącza KRSN-1/7R-NH2/F
- Szczegóły techniczne w zakresie wymienianego złącza - schemat ideowy - rys. nr 2.
- Przy projektowanych złączach wykonać miejscowy uziom - wymagana rezystancja uziemienia R≤30Ω.
- Przy wykonywaniu mechanicznych robót ziemnych, szczegółowy przebieg istniejącej sieci podziemnej należy ustalić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
- W razie nieprzewidzianej kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną skontaktować się z właścicielem sieci.
- Końce kabla w złączach zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci palczatką termokurczliwą typu AK4 dostosowaną do średnicy istniejących i projektowanych kabli.
- Zweryfikować i opisać na etapie wykonastwa istniejące kable wypięte z demontowanego złącza ZK-2441201.
- Kable przepiąć do proj. złącza KRSN-1/7R-NH2/F - na rozłącznikach i schemacie ideowym wewnątrz złącza zamieścić informację z kierunkiem kabla i zasilanym odbiorcą.

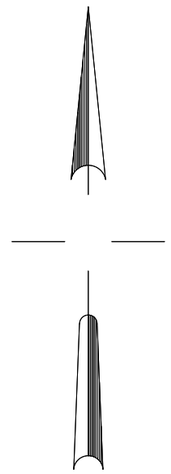

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PAŹDZIERNIK 2026

ENFOX
SEBASTIAN LISIECKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocińska 29
NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu	NR RYSUNKU: 1 **OBI/44/2601342 KJ02952/26**
OBIEKT Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV Witaszyce, ul. Kolejowa, gm. Jarocin.	WP: **P/26/021445 P/26/046296** SKALA: **1:500**
TYTUŁ RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu.	BRANŻA PROJEKTU: **ELEKTRYCZNA** DATA: 10.2026
PROJEKTANT specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci instalacji elektrycznych mgr inż. Paweł Buchelt nr WKP/0383/POOE/13	
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Sebastian Lisiecki	

LEGENDA

proj. kabel NA2XY 4x120mm^2 **L = 5 m**
sieć - numer obwodu: NN4-41301/03

wkładki bezpiecznikowe:
WT-1/gG 200A - 3 szt.
WT-1/gG 160A - 6 szt.
WT-1/gF 100A - 9 szt.
WT-1/gF 80A - 3 szt.
WT-00/gG 100A - 3 szt.

zwory nożowe:
ZP-2 400A - 3 szt.

Ograniczniki mocy ETIMAT T :
16A 1P - 3 szt.
25A 1P - 3 szt.
50A 1P - 3 szt.

Złącze kablowe KRSN-1/7R-NH2/F - 1 szt.
Złącze kablowe P3-Rs/LZV/LZR/F - 1 szt.
Tabliczka opisowa z numerem złącza - 2 szt.
WkładkaMaster-Key - 5 szt.

UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT


1. Istniejące złącze kablowe nr ZK-2441201 (dz. nr 566/36) wymienić na nowy zestaw KRSN-1/7R-NH2/F + P3-Rs/LZV/LZR/F.
2. Nowe złącza zabudować obok siebie w miejscu zdemontowanego złącza betonowego nr ZK-2441201.
3. Istn. kable wypięte z demontowanego złącza wprowadzić do złącza KRSN-1 zgodnie ze schematem ideowym.
4. Istn. kable na etapie wykonania robót należy zweryfikować pod kątem kierunku zasilania i opisać zgodnie ze stanem faktycznym.
5. Istn. kable WLZ wypięte z demontowanego złącza wprowadzić do złącza P3-Rs/LZV/LZR, przenieść istniejący licznik pomiarowy - zamontować nowe zabezpieczenia zgodnie ze schematem ideowym.
6. Z proj. złącza KRSN-1/7R-NH2/F wyprowadzić kabel NA2XY 4x120mm^2 w kierunku złącza P3-Rs/LZV/LZR/F.
7. Zakończenia kabli w złączach zabezpieczyć palczatką termokurczliwą AK4 dostosowaną do średnicy kabla.
8. Złącza kablowe należy zanumerować zgodnie z wytycznymi RD Jarocin: Z44.....

Warunki spełnione

I_{zw} = 948,4 A


ΔU% = 2,53 %

Z4409556
proj. KRSN-1/7R-NH2/F

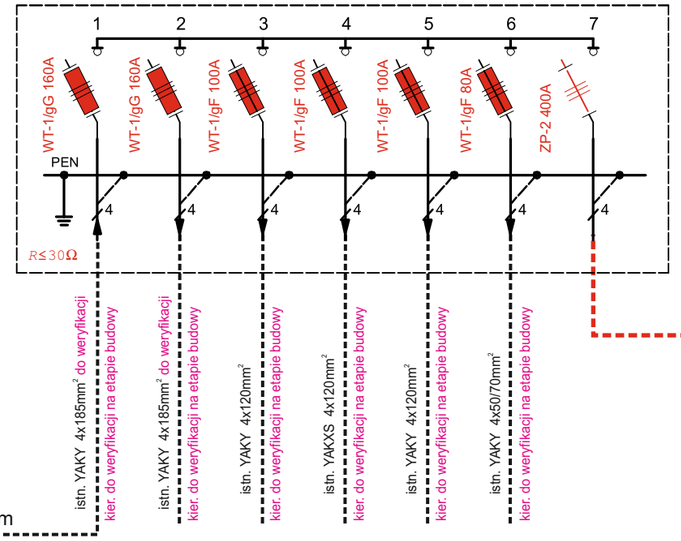

proj. NA2XY 4x120mm^2 L = 5m
Linia kablowa NN4-41301/03

Z4409557
proj. P3-Rs/LZV/LZR/F

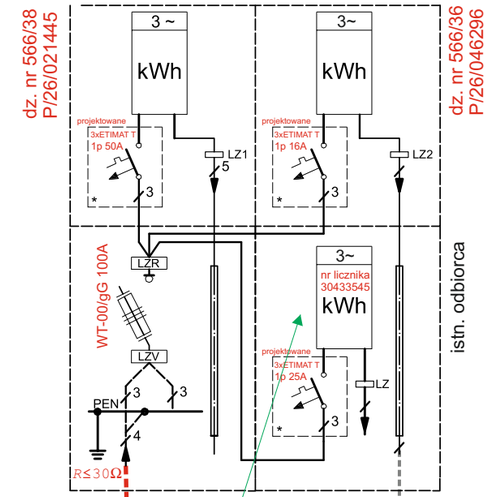

Istniejący licznik nr 30433545
do przełożenia z demontowanego ZK-2441201

WLZ - istniejący do przejęcia z demontowanego ZK

stacja 41301/03
istn. 250 kVA
proj. WT-1/gG 200A

istn. YAKY 4x185mm^2
Linia kablowa NN4-41301/03
248m

UWAGA: Na etapie wykonania robót wszystkie przepinane kable z demontowanego złącza ZK-2441201 należy sprawdzić pod kątem kier. zasilania, przekroju oraz zgodności ze schematem.
W razie konieczności naniesienia zmian należy się skonsultować z RD Jarocin i biurem projektowym.

istn. złącze ZK-2441201 do wymiany na KRSN-1/7R-NH2/F + P3-Rs/LZV/LZR/F



Projektowane złącza posadowić obok siebie w miejscu zdemontowanego złacza.


ENFOX
SEBASTIAN LISIECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocińska 29
NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR: ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu	NR RYSUNKU: 2
	OBI/44/2601342 KJ02952/26
OBIEKT: Budowa przyłącza kablowego nN. Witaszyce, ul. Kolejowa, dz. nr 566/36, gm. Jarocin.	WP: P/26/021445 P/26/046296
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat ideowy zasilania	BRANŻA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA
	DATA: 10.2026
PROJEKTANT specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych: mgr inż. Paweł Buchelt nr WKP/0383/POOE/13	
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Sebastian Lisiecki	


stacja transformatorowa 41301
STSa-20/250





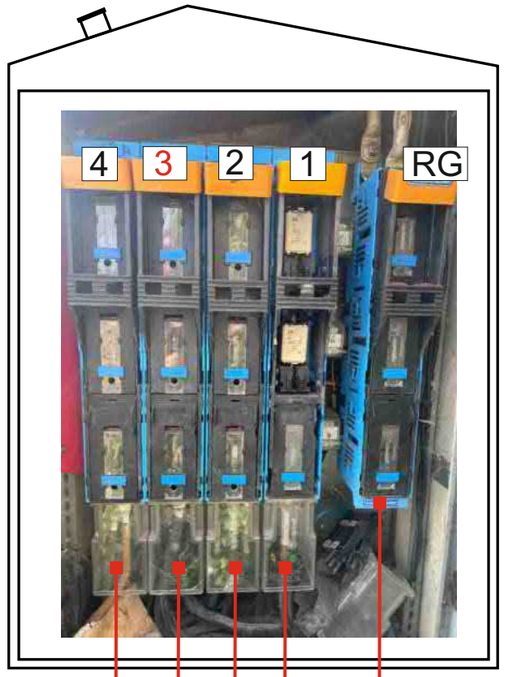



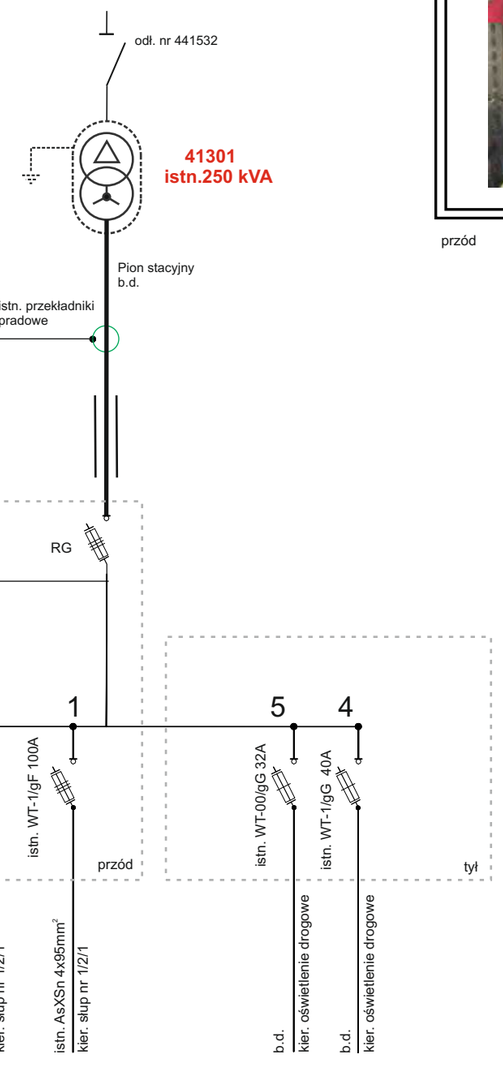

obw. 4
istn. WT-1 100A

obw. 3
proj. WT-1/gG 200A

obw. 2
istn. WT-1 100A

obw. 1
istn. WT-1/gF 100A

Rozłącznik główny
b.d.

obw. 05
istn. WT-00/gG 32A

obw. 04
istn. WT-00/gG 40A

UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Rozdzielnica nN bez zmian.
2. Istniejący transformator 250 kVA pozostawić.
3. Wkładki bezpiecznikowe na obw. 03 wymienić na WT-1/gG 200A

ENFOX
SEBASTIAN LISIECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocińska 29
NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR
ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu

OBIEKT
Budowa przyłącza kablowego nN.
Witaszyce, ul. Kolejowa, dz. nr 566/36, gm. Jarocin.

TYTUŁ RYSUNKU
Schemat rozdzielnicy nN - stacja 41301

PROJEKTANT
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
mgr inż. Paweł Buchelt
nr WKP/0383/POOE/13

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Sebastian Lisiecki

NR RYSUNKU: 3
OBI/44/2601342
KJ02952/26
WP: P/26/021445
P/26/046296
BRANŻA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA
DATA: 10.2026

BURMISTRZ JAROCINA
63-200 Jarocin
al. Niepodległości 10

BURMISTRZ JAROCINA
63-200 Jarocin
Al. Niepodległości 10

WID.7230.1.143.2026

Jarocin, dnia 05.10.2026 r.

DECYZJA Nr WID.7230.1.143.2026

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 10.09.2026 r. przez pełnomocnika tj. ENFOX Pracownia Projektowa, Sebastian Lisiecki, ul. Jarocińska 29, 63-200 Golina, występującego w imieniu inwestora tj. Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80—557 Gdańsk w celu uzyskania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Kolejowej w Witaszycach zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 566/36 obręb 0019 Witaszyce, przyłącza kablowego niskiego napięcia

ZEZWALA
Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk

na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Kolejowej w Witaszycach zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 566/36 obręb 0019 Witaszyce, przyłącza kablowego niskiego napięcia, zgodnie z warunkami technicznymi oraz z załącznikami (planami sytuacyjnymi) na następujących warunkach:

1. **Wykonanie robót w elementach pasa drogowego drogi gminnej:**
   1.1. wykop o szerokości minimalnej koniecznej do wbudowania urządzenia,
   1.2. całość linii kablowej należy zlokalizować w rurach osłonowych,
   1.3. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulować do poziomu gruntu,
2. **Naruszony pas drogowy należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności tj.:**
   2.1. wykop w pasie drogowym zasypać i zagęścić warstwowo,
   2.2. w przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych dokonać wymiany gruntu na grunt zagęszczalny na koszt inwestora,
   2.3. wykonać badania wskaźnika zagęszczenia gruntu – na odcinku prowadzonych robót na koszt inwestora; uzyskując wskaźniki zagęszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami branżowymi,
   2.4. wyniki pomiarów zagęszczenia gruntu stanowić będą załącznik do protokołu odbioru technicznego pasa drogowego,
   2.5. zajmowany odcinek drogi przywrócić do stanu poprzedniego,
   2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienić na nowe na koszt inwestora,
   2.7. zajmowany odcinek robót uporządkować.
3. **Decyzja jest ważna tylko z załącznikiem (planem sytuacyjnym), na którym widnieje pieczątka tutejszego Urzędu przez okres dwóch lat od dnia w którym niniejsza decyzja staje się ostateczna.**

4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889)
5. **Przed przystąpieniem do robót należy złożyć stosowny wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego do tut. Urzędu Miejskiego wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, w terminie dwóch tygodni od planowanego rozpoczęcia robót w pasie drogowym.**
6. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przekazania pasa drogowego, który wydawany jest wraz z decyzją administracyjną na zajęcie pasa drogowego.
7. Termin zakończenia prac wyznacza się na dzień odtworzenia zajmowanego odcinka pasa drogowego.
8. Po zakończeniu robót należy dokonać zgłoszenia uzyskać protokół odbioru pasa drogowego. Do zgłoszenia należy dostarczyć pisemne potwierdzenie należytego odtworzenia pasa drogowego dróg będących w gwarancji należytego wykonania robót.

UZASADNIENIE

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 10.09.2026 r. W związku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z up. BURMISTRZA
Mateusz Michalski
DYREKTOR WYDZIAŁU

Załącznik:
- plan sytuacyjny
Otrzymują:
1. *Wnioskodawca*
2. *a/a*

Informuje, że:
Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, na które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Burmistrza Jarocina w trybie warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporządził: *Wojciech Gałązka*

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jarocin z siedzibą w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10, 63 200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mail: office@jarocin.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@jarocin.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków i zadań Gminy Jarocin wynikających z przepisów prawa. Są to także zadania jak: prowadzenia rejestru mieszkańców, obsługa aktów stanu cywilnego, obsługa wyborów, naliczanie i windykacja podatków i opłat lokalnych a także zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w tym w formie monitoringu wizyjnego. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawy prawne przetwarzania stanowią odpowiednio:
   a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   b. art. 6 ust. 1 lit. e RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowenia władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
   c. art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy;
   d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne w prawnie uzasadnionym interesie administratora np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i innych.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
   a. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   b. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po okresie od 5 do 50 lat lub przetwarzane bezterminowo zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00 193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
8. Podanie przez Pana/Pane danych osobowych jest:
   a. warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie i wynika z przepisów prawa;
   b. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie.
9. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.