MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłosz.pracy geodezyjnej		GK.6640.1.424.2026
Miejscowość, ulica		Pleszew
Jedn. ewidencyjna	identyfikator	302006_4
	nazwa	Pleszew - miasto
Obręb ewidencyjny	identyfikator	302006_4.0001
	nazwa	Pleszew
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	PL 2000 strefa 6
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Godło mapy		6.166.19.22.2.2
Oznaczenie obszaru granic będących obszarem aktualizacji		

Krotoszyn, dnia 26.06.2026 r.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenie prac geodezyjnych	GK.6640.1.424.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	***STAROSTA PLESZEWSKI***
Wykonawca prac geodezyjnych	**Geodezja Maciej Lepczyński ul. Fredry 19, 63-700 Krotoszyn NIP 621-184-46-43**
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr 1 z dnia 26.06.2026
Imię i nazwysko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Maciej Lepczyński Nr uprawnień 23521

LEGENDA

- proj. kabel nN NA2XY 4x120 mm² SE L = 135/151m
  linia kablowa - NN4-46128/07
- proj. złącze kablowe KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F R≤30Ω
- proj. rura osłonowa typu AROT SRS 110 L=18,0 m
  AROT DVK 110 L=115,0 m
- istn. złącze kablowe P1-Rs/LZV/LZR/F nr Z4403586
- istn. linia kablowa typu YAKXS 4x120mm²
  kierunek - Z4403586 [NN4-46128/07]
- działka objęta zakresem inwestycji

istn. złącze kablowe P1-Rs/LZV/LZR/F Z4403586

1 x DVK 110 - 28m - wykop

1 x SRS 110 - 11m - przecisk

1 x DVK 110 - 81m - wykop

proj. złącze kablowe KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F nr Z4409440

1 x DVK 110 - 6m - wykop

1 x SRS 110 - 7m - przecisk

UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istn. infrastruktury podziemnej prace ziemne wykonywać bez użycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Z listwy LZV istn. złącza P1-Rs/LZV/LZR/F nr Z4403586 wyprowadzić kabel typu NA2XY 4x120mm2 SE w kier. proj. złącza KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F zlokalizowanego w granicy działki nr 2246/1.
- Przy projektowanym złączu pomiarowym wykonać miejscowy uziom - wymagana rezystancja uziemienia R≤30,0Ω.
- W razie nieprzewidzianej kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną skontaktować się z właścicielem sieci.
- Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamulaniem po obu stronach uszczelnieniemt typu GABO SRA .
- Końce kabla w złączach zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci palczatką termokurczliwą typu AK4 35-150.
- Przy wykonywaniu mechanicznych robót ziemnych, szczegółowy przebieg istniejącej sieci podziemnej należy ustalić poprzez wykonanie przekopów próbnych (UWAGA: GAZ na trasie projektowanej linii kablowej).
- Zapoznać się z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej - powiadomić właścicieli istniejącej infrastruktury podziemnej o planowanym terminie rozpoczęcia prac.


ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SIERPIEŃ 2026

ENFOX
SEBASTIAN LISIECKI


PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocińska 29
NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu	NR RYSUNKU: 1 **OBI/44/2600541 KJ01204/26**
OBIEKT Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz z przyłączem. Pleszew, ul. Polna, działka nr 2246/1, gm. Pleszew.	WP: **P/25/102447** SKALA: **1:500**
TYTUŁ RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu.	BRANŻA PROJEKTU: **ELEKTRYCZNA** DATA: 08.2026
PROJEKTANT specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci instalacji elektrycznych	mgr inż. Paweł Buchelt nr WKP/0383/POOE/13
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Sebastian Lisiecki

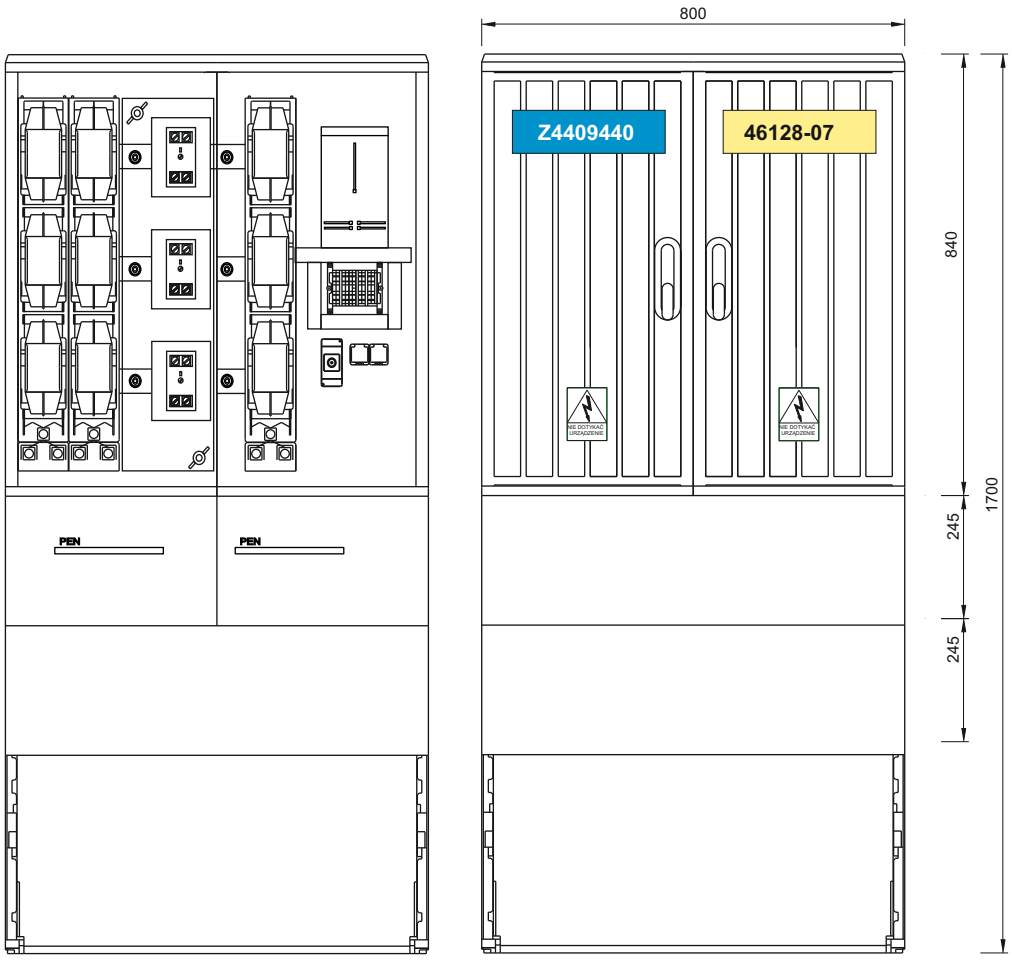

Z4409440

stacja 46128/07

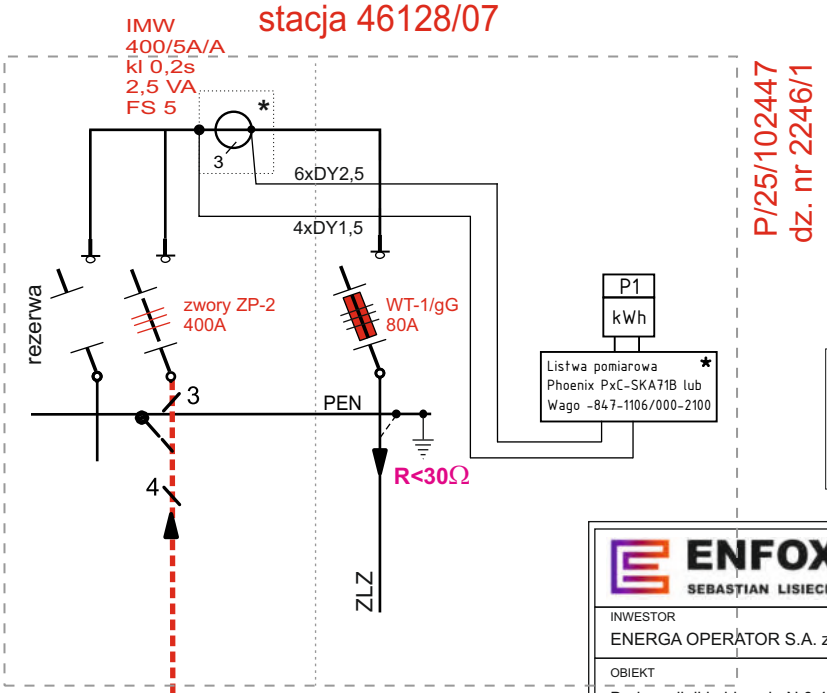

P/25/102447
dz. nr 2246/1

* - przystosowane do oplombowania
Przekładniki prądowe nn w proj. złączu KRSN-PP winny być wzorcowane


proj. NA2XY 4x120mm² SE L= 135/151m


kier. Z4403586
sieć, linia kablowa nr NN4-46128/07


ENFOX
SEBASTIAN LISIECKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocińska 29
NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl


INWESTOR: ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu	NR RYSUNKU: 2
	OBI/44/2600541 KJ01204/26
OBIEKT: Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączem. Pleszew, ul. Polna, działka nr 2246/1, gm. Pleszew.	WP: P/25/102447
	SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU: Złącze z układem półpośrednim KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F	BRANŻA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA
	DATA: 08.2026
PROJEKTANT specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych: mgr inż. Paweł Buchelt nr WKP/0383/POOE/13	
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Sebastian Lisiecki	

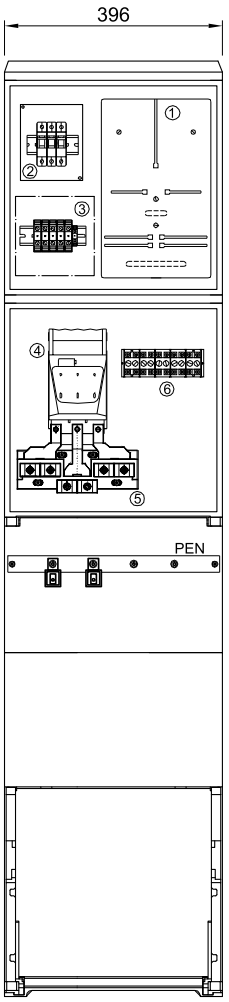

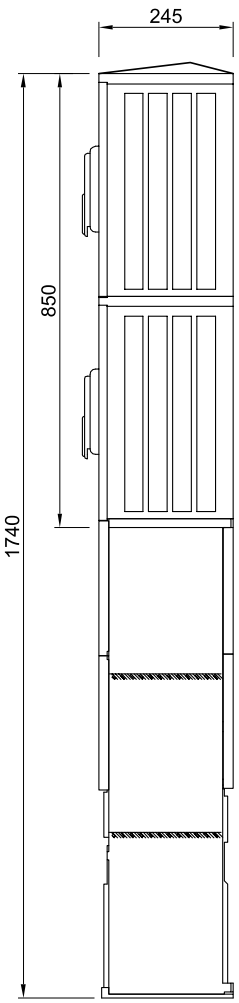

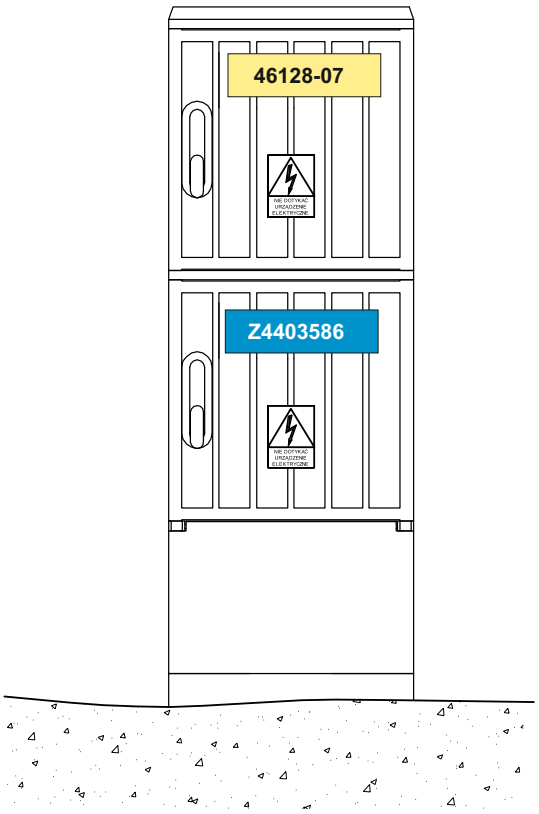

Z4403586
stacja 46128 - obwód 07

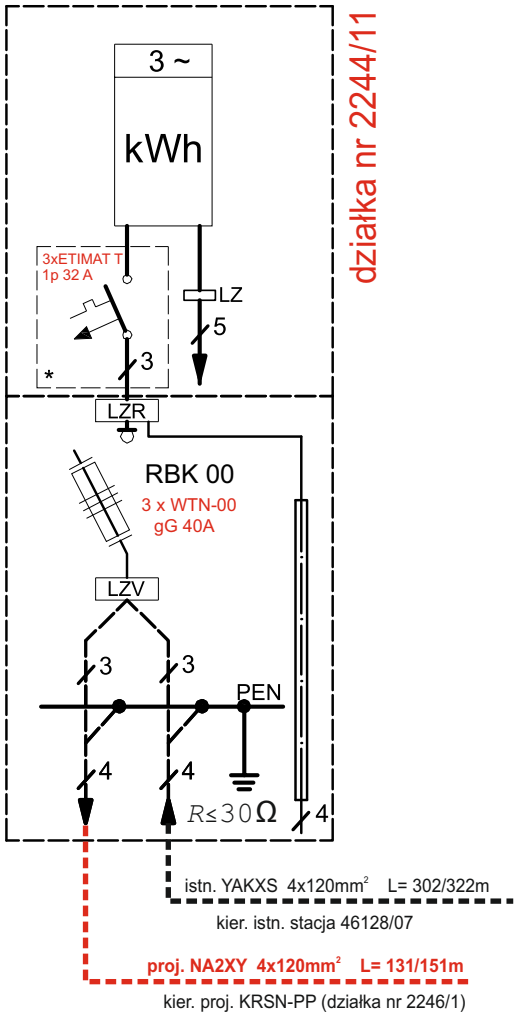

Wyposażenie złącza:

1.Tablica licznikowa uniwersalna

2. Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)

obudowa przystosowana do plombowania

3. Listwa zaciskowa do 16mm²

4. Rozłącznik bezpiecznikowy

skrzynkowy WLK 00

5. Listwa rozgałęźna do 2x240mm²

6. Listwa rozgałęźna 35/16mm²

Typy obudowy:

- OSZ 40x40+40x40+FP

- SSTN 40x42+STN 40x42+FTN40

ENFOX
SEBASTIAN LISIECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocińska 29
NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR: ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu	NR RYSUNKU: 3
OBIEKT: Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączem. Pleszew, ul. Polna, działka nr 2246/1, gm. Pleszew.	OBI/44/2600541 KJ01204/26; WP: P/25/102447; SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat istn. złącza nr Z4403586	BRANŻA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA; DATA: 08.2026
PROJEKTANT specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych: mgr inż. Paweł Buchelt nr WKP/0383/POOE/13	
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Sebastian Lisiecki	

stacja typu WSTt-20/630 nr 46128
istn. transformator 400 kVA





UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Rozdzielnica nN bez zmian.
2. Istniejący transformator 400 kVA pozostawić.
3. Na obwodzie 07 zainstalować wkładki bezpiecznikowe WT-2/gG 160A.

ENFOX
SEBASTIAN LISIECKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocińska 29
NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR: ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu	NR RYSUNKU: 4
OBIEKT: Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączem. Pleszew, ul. Polna, działka nr 2246/1, gm. Pleszew.	OBI/44/2600541 KJ01204/26 WP: P/25/102447 SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat rozdzielnicy nN - stacja 46128	BRANŻA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA DATA: 08.2026
PROJEKTANT specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych: mgr inż. Paweł Buchelt nr WKP/0383/POOE/13	
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Sebastian Lisiecki	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Pleszew

Pleszew, dnia 27.07.2026 r.

GK.7230.4.13.2026

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz .U. z 2025 r., poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2026 r. (wpł. 30.06.2026 r.) **ENERGA OPERATOR S.A odział w Kaliszu** reprezentowanego przez Pana Sebastiana Lisieckiego z ENFOX Sebastian Lisiecki z siedz. ul. Jarocińska 29, 63-200 Golina (pełnomocnictwo nr 422/2025) w sprawie uzgodnienia lokalizacji kabla elektroenergetycznego nN typu NA2XY 4x120mm^2 w poboczu pasa drogowym drogi gminnej w m. Pleszew ul. Wschodnia, dz. nr 2244/4 oraz ul. Polna dz. nr 2245/6 zgodnie z załączoną mapą

W Y R A Ż A M Z G O D Ę

na lokalizację kabla elektroenergetycznego nN typu NA2XY 4x120mm^2 w poboczu pasa drogowym dróg gminnych nr: 639202P, ul. Wschodnia, dz. nr 2244/4 (AM26, obręb m. Pleszew), 639212P, ul. Polna, dz. nr 2245/6 (AM26, obręb m. Pleszew) w miejscowości Pleszew zgodnie z załączoną mapą pod n/w warunkami:

1. Projektowaną infrastrukturę zlokalizować zgodnie z projektem.
2. W obrębie całego pasa drogowego doziemną linię kablową prowadzić w rurze osłonowej.
3. Przejścia poprzeczne pod drogą gminną wykonywać bezwzględnie metodą bez wykopową przeciskiem lub przewiertem w rurze osłonowej bez naruszenia nawierzchni jezdni/zjazdu ani jej warstw konstrukcyjnych.
4. Wszystkie naruszone nawierzchnie w tym chodnika z kostki brukowej i pobocza przywrócić do stanu sprzed robót zarówno w zakresie nawierzchni jak i wszystkich warstw ich podbudowy, w tym także wszystkie tereny zielone.
5. W przypadku naruszenia i niezachowania żywotności zieleni / roślin w tym drzew w okresie 1 roku, a w przypadku drzew 2 lat od dnia zakończenia prac związanych z umieszczeniem projektowanych urządzeń telekomunikacyjnych, konieczne będzie dokonanie nasadzeń zastępczych gatunkiem i w ilości odpowiadającej uszkodzonym roślinom oraz ich pielęgnacja w celu zachowania ich żywotności przez okres 2 lat, a w przypadku drzew 3 lat.
6. Projektowaną infrastrukturę prowadzić w takiej technologii i w taki sposób, aby umożliwić zarządcy drogi wykonanie nowych utwardzeń nawierzchni pasa drogowego oraz remontów istniejących jego elementów bez konieczności jej przebudowy.
7. Projektowane złącze kablowe KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F umieścić poza pasem drogowym.
8. Pozostałe prace wykonać zgodnie z załączonymi mapami.
9. Wykopy wykonać o szerokości minimalnej w stosunku do umieszczanych urządzeń
10. Grunty wątpliwe wymienić na zagęszczone na koszt inwestora, zagęszczanie gruntów wykonywać warstwowo.
11. Umieszczenie urządzeń nie może zmniejszać stateczności i nośności elementów pasa drogowego.
12. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
13. Naruszane elementy pasa drogowego przywrócić do stanu sprzed robót, uporządkować całość pasa drogowego w obrębie prowadzonych robót.
14. Prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z zarządcą drogi.

15. Wykopy w obrębie znacznych zbliżeń oraz skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej wykonać ręcznie.
16. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu dróg na przedmiotowych działkach właściciel urządzenia zobowiązany zostanie do pokrycia kosztów jego przebudowy lub przełożenia w przypadku kolizji z planowaną inwestycją.
17. Kolizje z innymi urządzeniami niezwiązanymi z pasem drogowym uzgodnić z właścicielami tych urządzeń.
18. Na korzystanie z infrastruktury niebędącej własnością Miasta i Gminy Pleszew uzyskać odrębne zezwolenia.
19. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
20. Jednocześnie udziela się prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z planowaną inwestycją dz. nr 2244/4, 2245/6 (AM26, obręb m. Pleszew).

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym o które inwestor lub wykonawca powinien wystąpić do zarządcy drogi w trybie i warunkach określonych w art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 889) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. Na wykonywanie prac w pasie drogowym należy uzyskać odrębne.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Z up. Burmistrza
Anna Skibińska
KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej

P O U C Z E N I E

1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu zgodnie z art.130 Kpa. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje, zgodnie z art. 130 § 2, wykonanie decyzji.
2. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu odwołania gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron zgodnie z art.130 § 4 Kpa.
3. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania do organu, który wydał decyzję zgodnie z art. 127a ustawy Kpa.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora – Pan Sebastian Lisiecki ENFOX Sebastian Lisiecki z siedz. ul. Jarocińska 29, 63-200 Golina,
2. a/a.

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe Wydział Architektury i Budownictwa, 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 79.

Sporządziła: Anna Skibińska
tel. 62 7428 344
email: gk@pleszew.pl

Decyzja niniejsza stała się ostateczna z dniem
21.01.2026
Pleszew, dn. 21.01.2026
Z up. Burmistrza
Anna Skibińska
KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej

8	NETIA S.A. _____ Bożena Urbańska	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
9	PKP TELKOL sp. z o.o. _____ Tomasz Grupa	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
10	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. _____ Cezary Gryszel	pozytywne z uwagami _____ UWAGA GAZ ! W miejscach zbliżeń i skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640). W strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej. Wykopy w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o odpowiednią terytorialnie jednostkę eksploatującą PSG, OZG w Poznaniu tj. Gazownia w Kaliszu ul. Majkowska 9, tel. (062) 7685600, e-mail : gazownia.kalisz@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Koszty związane z uszkodzeniem sieci gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.
11	Przedsiębiorstwo Komunalne Pleszew Sp. z o.o. _____ Paweł Sierżant	pozytywne z uwagami _____ W obrębie projektowanych urządzeń istnieje sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. W związku z tym prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z tymi sieciami i przyłączami wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w budownictwie. W celu określenia głębokości posadowienia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, należy wykonać wykopy kontrolne. Przy posadowieniu projektowanych urządzeń należy zachować wymagane w normach odległości pionowe i poziome od infrastruktury należącej do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie. Dopuszczamy możliwość istnienia w terenie infrastruktury niezinwentaryzowanej na podkładach mapowych. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową, należy zwrócić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pleszewie w celu ustalenia przebiegu sieci i przyłączy.
12	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. _____ Hubert Kolasiński	pozytywne z uwagami _____ WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 20.07.2026, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
13	Zakład Gosp. Komunalnej Gm. Dobrzyca	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:

Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyca	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Urząd Gminy Gizałki	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	Urząd Gminy Gołuchów	pozytywne bez uwag _____