
Schemat układu pomiarowego pośredniego

* - elementy do plombowania

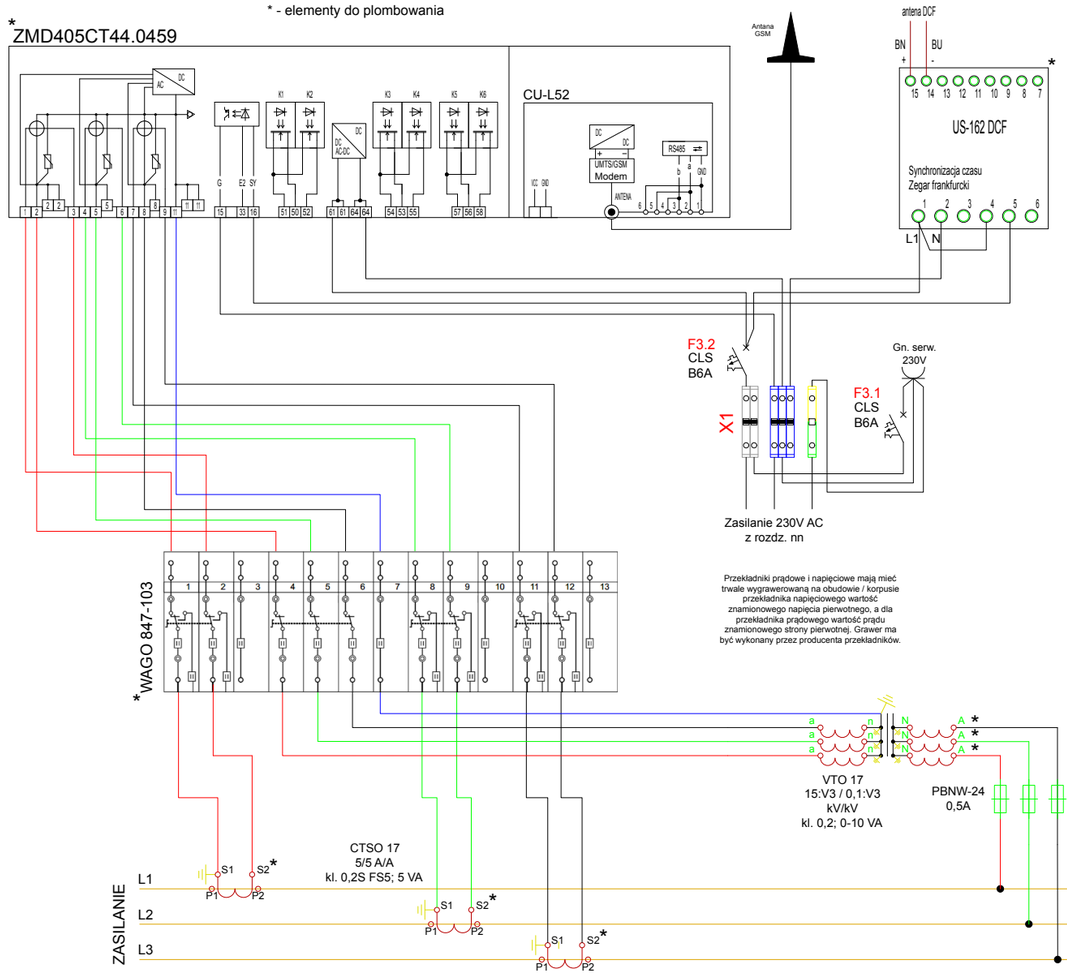

Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykonać:

Obwody prądowe DY 2,5mm² w izolacji 750 V	
Kolorystyka przewodów	
L1	czerwony
L2	zielony
L3	czarny


Obwody napięciowe DY 1,5mm² w izolacji 750 V	
Kolorystyka przewodów	
L1	czerwony
L2	zielony
L3	czarny
N	niebieski

Przewody od przekładników do listwy pomiarowej wykonać:

Obwody prądowe YKSY 7x2,5 mm² / YKSYFt 7x2,5 mm²		
Kolorystyka przewodów		
L1	S1	czerwony
	S2	czerwono-biały
L2	S1	zielony
	S2	zielono-biały
L3	S1	czarny
	S2	czarno-biały

Obwody napięciowe YKSY 5x1,5mm² / YKSYFt 5x1,5mm²	
Kolorystyka przewodów	
L1	czerwony
L2	zielony
L3	czarny
N	niebieski

Widok wnętrza



UWAGI:
Tablica wyposażona z licznikiem i zegarem.
Wszystkie elementy tablicy przystosowane do plombowania.

PRODUCENT STACJI TRANSFORMATOROWEJ:
ZPUE S.A. WŁOSZCZOWA. RYSUNEK ADAPTOWANY.
www.zpue.pl, ul. Jędrzejowska 79c Włoszczowa

ZMIANY:	ZAKRES ZMIAN:	DATA:

INWESTOR: ORLEN SA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCH P.M. Sp. z o.o. Sp. k., 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 112, tel: 600 020 874, 506 144 855, www.archpm.pl, biuro@archpm.pl	
INWESTYCJA:	Przebudowa istniejącej stacji paliw, polegajaca na rozbiórce budynku stacji paliw, budowie nowego budynku, budowie naziemnego modułu Adblue wraz z dystrybutorem oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej		
ADRES INWESTYCJI:	woj. śląskie, powiat zawierciański, gmina m. Zawiercie, ul. Jurajska 164 dz. ew. nr 335/2, 336/2, 337, obręb 0011 Żerkowice, 42-431 Zawiercie		
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT UKŁADU POMIAROWEGO		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	NR DZIAŁU: 5.1	NR RYSUNKU: 04
SKALA:	* * *	REWIZJA: -	DATA OPRACOWANIA: 30.12.2025
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	BIURO BRANŻOWE:	EmElektro Michał Madeła, ul. Wiedeńska 6 lok. 9, 51-200 Wrocław
PROJEKTANT: mgr inż. Michał Madeła, uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej nr 151/DOŚ/13			
OPRACOWANIE:			