Energa operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu, RD Radziejów

UL. BRZESKA 19, 88-200 RADZIEJÓW

WYTYCZNE PROGRAMOWE

NA WYKONANIE PRAC

WYMIANA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN TYPU ŻH 15-B „TURZYNEK 2" [STA6-1305], W MIEJSCOWOŚCI TURZYNEK, GMINA RACIĄŻEK

CAPEX 2026

NR WYT.: ***407/0/2026/96MZE***

NR ZAD. INWEST.: ....OBMB2/96/26022....

OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 96MZE**

OPRACOWAŁ: **PAWEŁ KAŹMIERSKI**

Inż. ds. Oględzin Sieci
Paweł Kaźmierski
.....

SPRAWDZIŁ: **PIOTR SAWIŃSKI**

Kierownik Działu Zarządzania Eksploatacją
Piotr Sawiński
.....

ZATWIERDZIŁ: Dyrektor Rejonu Dystrybucji Krzysztof Dębczyński .....

Data: 06.08.2026

SPIS TREŚCI

1. Wymagania techniczne 2
2. Przedmiot opracowania 2
3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych 2
4. Stan istniejący 2
4.1. Linia napowietrzna SN 2
4.2. Stacja SN/nn [STA6-1305] „Turzynek 2" 2
4.3. Linie napowietrzne i kablowe nn 3
5. Stan planowany / zakres prac 3
5.1. Linia napowietrzna SN 3
5.2. Stacja SN/nn [T961305] „Turzynek 2" 3
5.3. Linie napowietrzne i kablowe nn. 4
6. Rzeczowy zakres prac 5
7. Wymagania dodatkowe 5
8. Informacje dodatkowe 5
8.1. Uzgodnienie dokumentacji 5
8.2. Zmiany i odstępstwa 5
9. Spis załączników 6

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są wytyczne na wykonanie prac:
- Wymiana słupowej stacji transformatorowej SN/nn typu ŻH 15-B „Turzynek 2" [STA6-1305] na STNu12-20/250/I/Sp

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Stacja napowietrzna SN/nn „Turzynek 2" [STA6-1305] znajdują się w miejscowości Turzynek, w gminie Raciążek. Współrzędne geograficzne:

52°49'33.91" N	18°46'20.70" E

4. Stan istniejący

4.1. Linia napowietrzna SN

Linia napowietrzna 15kV GPZ Ciechocinek – RS Święte, nr ciągu SN 6-0034-02, odgał. Turzynek 2, od odłącznika nr 12698 do stacji [STA6-1305] „Turzynek 2".

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		**Uwagi/Komentarze**
Rok budowy	1965	
Nr obiektu	634020300N/6	
Typ przewodów	3 x AFL 6 25	

4.2. Stacja SN/nn [STA6-1305] „Turzynek 2"

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		**Uwagi/Komentarze**
Rok budowy	1965	
Nr obiektu	STA6-1305	
Typ	ŻH 15-B	
Transformator SN/nn		
Moc pozorna	63 kVA	
Typ	TOHb 63/15	
Rok produkcji	1984	
Strona SN		
Typ przewodów	3 x Ekopas CCST-AL3 WK 50	

Izolatory	3 x HASDI	
Ograniczniki przepięć	3 x SBK	
Strona nn		
Typ przewodów	AsXSn 4x95	
Ograniczniki przepięć	ASA 440/10	
Rozdzielnica nn	3 x RSA	
Liczba obwodów napowietrznych	3	
Liczba obwodów kablowych	-	
Układ pomiarowy AMI	Szafka AMI/SG	
Oświetlenie uliczne	-	

4.3. Linie napowietrzne i kablowe nn

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		**Uwagi/Komentarze**
Obwód 100 – linia napowietrzna		
Nr obwodu	1305-100	
Typ przewodów	3xAL50+35	
Zabezpieczenie	RSA-00/3, WTN-00/gF, 63A	
Obwód 200 – linia napowietrzna		
Nr obwodu	1305-200	
Typ przewodów	AsXSn 4x50	
Zabezpieczenie	RSA-00/3, WTN-00/gF, 63A	
Obwód 300 – linia napowietrzna		
Nr obwodu	1305-300	
Typ przewodów	AsXSn 4x95	
Zabezpieczenie	RSA-00/3, WTN-00/gF, 80A	

5. Stan planowany / zakres prac

5.1. Linia napowietrzna SN

W razie konieczności i wg. potrzeb przedłużyć istniejące przewody 3xAFL6 25mm^2.

5.2. Stacja SN/nn [T961305] „Turzynek 2"

Istniejącą stację napowietrzną SN/nn ŻH 15-B „Turzynek 2" [STA6-1305] zdemontować. W jej miejscu wybudować nową stację napowietrzną typu **STNu12-20/250/l/Sp „Turzynek 2" [T961305].**

Strona SN

- Istniejące izolatory odciągowe linii SN należy wykorzystać na nowej stacji.
- Połączenia po stronie SN wykonać przewodami w osłonie izolacyjnej o przekroju S≥50mm2.
- Po stronie SN zamontować rożki uziemiające
- Ograniczniki przepięć SN zamontować na konstrukcji wsporczej nad transformatorem. Połączenie zacisku uziemiającego ogranicznik przepięć z instalacją uziemiającą powinno być jak najkrótsze.

Transformator

- Istniejący transformator **63 kVA** wymienić na nowy o tej samej mocy znamionowej.

Strona nn

- Ograniczniki przepięć nn zamontować w zaciskach transformatorowych z wykorzystaniem dedykowanych wsporników.

- Mosty zasilające między transformatorem a rozdzielnicą nn wykonać kablami jednożyłowymi 8xYAKXS 1x120 mm2.
- Na nowej stacji zaprojektować dla obwodów napowietrznych nn szafkę podwieszaną typu **RST-ST/630/A630/7x400** (siedmiopolowa, dostosowana do podłączenia agregatu prądotwórczego i przekładników prądowych). W polu zasilającym i agregatu należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym 400 A. W polach odbiorczych należy zainstalować rozłączniki bezpiecznikowe o prądzie znamionowym 400 A w ilości odpowiadającej ilości obwodów nn, plus dwa pozostawione jako rezerwowe.
- Obudowa rozdzielnicy ma umożliwić wprowadzenie przewodów od agregatu poprzez otwór zamykany od dołu rozdzielnicy.
- W rozdzielnicy należy zabudować zamki systemu master key.
- Istn. szafkę **AMI** przenieść na proj. stację transformatorową, **przekładniki prądowe** zamontować w szafce rozdzielczej obwodów nn. Zapas przewodów od przekładników umieścić w szafce AMI. W razie konieczności należy wymienić rurę osłonową infrastruktury AMI.
- Przewody nn na stacji należy prowadzić z wykorzystaniem drabinek kablowych.

Uziemienie stacji wykonać jako wspólne dla uziemienia ochronnego i roboczego, taśmą ocynkowaną o wymiarach 30x4 mm. Do której przyłączyć przewodem miedzianym o przekroju 70 mm^2 zacisk neutralny transformatora, oraz pozostałe elementy podlegające ochronie. W celu wykorzystania istniejącego uziomu, należy go rozbudować za pomocą prętów uziemiających i taśmy ocynkowanej 30x4, aby uzyskać rezystancję uziemienia stacji nieprzekraczającą 2,5 Ω. Połączenia taśmy ocynkowanej z uziemieniem pionowym wykonać w technologii spawanej, połącznie zabezpieczyć przed korozją.

Na stacji transformatorowej zamontować tabliczki ostrzegawcze oraz oznaczenie:

- Stacja:
  T961305 TURZYNEK 2
- Obwody nn:
  OBW. 01 – 63 A
  OBW. 02 – 63 A
  OBW. 03 – 80 A

.....

Powyższe wykonać zgodnie ze standardami EOP oraz specyfikacją techniczną:

1. „Słupowe stacje transformatorowe SN/nn", wydanie piąte z dnia 2 listopada 2023 roku.
2. „Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn – STN, STNu z transformatorami do 630 kVA na żerdziach wirowanych". Poznań 2020 r.
3. Specyfikacja techniczna „Szafki AMI/SG".
4. Specyfikacja techniczna „Przekładniki prądowe nn do infrastruktury AMI".
5. „Standardy oznakowania i numeracji obiektów energetycznych", wydanie drugie z dnia 30 grudnia 2024 roku.

5.3. Linie napowietrzne i kablowe nn.

Obwód 100

- Od stacji do stan.101/301 istn. przewody 3xAL50+35mm2 wymienić na AsXSn 4x95mm2, dł. L=48/60m
- Na stan. 101/301 istn. słup wymienić na ROK-E12/15, wykonać uziemienie o wartości nieprzekraczającej 10 Ω, zamontować komplet ograniczników przepięć nn, wraz z zestawem do zakładania uziemiaczy.

Obwód 200

- Istniejące przewody AsXSn 4x50mm2 w razie potrzeby przedłużyć.
- Na stan. 201 istn. słup dostosować do funkcji słupa odporowo-narożnego, oraz wykonać odporowe podwieszenie przewodów. Wykonać uziemienie o wartości nieprzekraczającej 10 Ω, zamontować komplet ograniczników przepięć nn, wraz z zestawem do zakładania uziemiaczy.

Obwód 300

- Istniejące przewody AsXSn 4x95mm2 w razie potrzeby przedłużyć.
- Na stan.101/301 zamontować komplet ograniczników przepięć nn, wraz z zestawem do zakładania uziemiaczy.

Uwagi:

Zdemontowany słup ze stan. 101/301 przekazać na magazyn RD Radziejów

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Stacja transformatorowa słupowa STNu12-20/250/l/Sp	kpl.	1
2.	Wymiana transformatora 63kVA na nową jednostkę o tej samej mocy	szt.	1
3.	Wymiana przewodów na AsXSn 4x95mm2	m	48/60
4.	Wymiana słupów nn	szt.	1

Lp.	Zestawienie demontażowe	J.m.	Ilość
1.	Stacja ŻH 15-B	kpl.	1
2.	Transformator 63 kVA	szt.	1
3.	Przewód AL50 (3x48m)	m	144
4.	Przewód AL35	m	48
5.	Słup wirowany E10,5/10	szt.	1

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgód właścicieli działek, oraz uregulowania ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczeń spowodowanych podczas realizacji przedmiotowej budowy,
- wykonać pomiar rezystancji uziemienia stacji, załączając je do dokumentacji powykonawczej,
- wykonać dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującymi standardami EOP,
- materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w Energa-Operator SA.
- Przebudowę infrastruktury energetycznej dotyczącej oświetlenia drogowego należy uzgodnić z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

- nie dotyczy

8.2. Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych stosowanych w Energa-Operator S.A. lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości z zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych

programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa od zespołu przy Radzie Technicznej. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

- **Do wykonania zakresu wytycznych powinny być dopuszczone wyłącznie wykwalifikowane Służby EOP lub wykonawcy zewnętrzni posiadający certyfikaty wydane przez upoważnione ośrodki szkoleniowe, lub przez producentów/ dostawców osprzętu.**

9. Spis załączników

1. *Zestawienie montażowe stacji 15/0,4 kV, T961305 „Turzynek 2".*
2. *Schemat nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, T961305 „Turzynek 2".*
3. *Schemat ideowy rozdzielnicy nn T961305 „Turzynek 2".*
4. *Mapka sytuacyjna T961305 „Turzynek 2".*
5. *Zdjęcie istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, STA6-1305 „Turzynek 2".*
6. *Schemat istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, STA6-1305 „Turzynek 2".*


Załącznik 1: Zestawienie montażowe stacji 15/0,4 kV, T961305 „Turzynek 2"

Lp.	Zestawienie materiałów stacji STNu			
	Nazwa	Oznaczenie	Jedn.	Ilość
	Słupowa stacja transformatorowa	STNu12-20/250/I/Sp	kpl.	1
1	Transformator napowietrzny trójfazowy	Wymiana transformatora na 63 kVA	szt.	1
2	Ogranicznik przepięć SN + zacisk liniowy + + wspornik izolacyjny z odłącznikiem + osłona przeciw ptakom	ASM 18N+A+W3+osłona zacisku producenta	szt.	3
3	Ogranicznik przepięć nn + dedykowane wsporniki	ASA 500-10BO+H+R	kpl.	3
4	Zawieszenie odciągowe SN	Łańcuch odciągowy ŁO/2 - istn. izolatory HASDI do przełożenia	kpl.	3
5	Zawieszenie przelotowe mostka SN	Zawieszenie przelotowe ZM - izolator LWP 8/24 S	szt.	-
6	Zawieszenie odciągowe nn	Uchwyt SO275S odciągowy 4x(50-70)	szt.	-
		Uchwyt SO276S odciągowy 4x(70-120)	szt.	1
7	Przewód AsXSn	4x95mm2	m	wg potrzeb
		4x70mm2	m	-
		4x50mm2	m	wg potrzeb
8	Kabel YAKXS	4x120	m	-
9	Złączka	MJPT 95	szt.	wg potrzeb
		MJPT 70	szt.	-
		MJPT 50	szt.	wg potrzeb
10	Palczatka termokurczliwa	Ak4 25-95	szt.	3
		AK4 35-150	szt.	2
11	Kształtka termokurczliwa	REC 75	szt.	-
12	Rozdzielnica słupowa podwieszana	RST-ST/400/A400/7x400	szt.	1
13	Wkładki bezpiecznikowe	NH1 gF 100A/400V	szt.	-
		NH1 gF 80A/400V	szt.	3
		NH1 gF 63A/400V	szt.	6
		NH1 gF 40A/400V	szt.	-
		NH2 gTr 91A/400V/63kVA	szt.	3
14	Kabel, przewód 0,6/1kV (most nn)	8xYAKXS 1x120mm2	m	48
15	Przewód w osłonie SN	EKOPAS CSST 1x50mm2	m	21
16	Zacisk do przewodów SN z osłoną	ZGU + osłony OZ ZGU	kpl	3
17	Zacisk odgał. jednostr. przebijający izolację	SEW20.72	szt.	-
18	Zaciski transformatorowe z osłonami	TOGA + osłony OZT	kpl	3
19	Uchwyt do przewodów	SO 79.5	szt.	-
20	Taśma stalowa 20x0,7	COT37	m	-
21	Klamerka	COT36	szt.	-
22	4-palczatka termokurczliwa	SBO 4.2	szt.	-
23	Rożek do zakładania uziemiaczy	SEW.20 + SP 16	szt.	3
24	Tabliczka ostrzegawcza		szt.	2
25	Tabliczka z opisem i nr stacji transf. – zgodna ze standardami EOP		szt.	1
26	Tabliczka z nr obw. oraz wartością zabezp. + tabliczki opisowe dla pół rezerwowych		szt.	6
	Zestawienie konstrukcji			
27	Żerdź wirowana	E-12/17,5	szt.	1
28	Poprzecznik krańcowy	PKZ-6/E	szt.	1
29	Konstrukcja do transformatora + konstrukcja pośrednia	KTZ-2b/E + KPT...	kpl.	1
30	Konstrukcja do ograniczników przepięć SN	KOG-50/E + OB-8/E	kpl.	
		KOG-6b/E + OB-10	kpl.	1
31	Konstrukcja do linii nn	Uchwyt z hakiem S50/263 + obejma 04/A	kpl.	3
		KM-9 + obejma 04/A + izolatory S80/2	kpl.	-
32	Konstrukcja do rozdzielnicy	KSZ-8a/E + OB12/E	kpl.	2
33	Drabinka kablowa	DKZ-3F+KDZ...	kpl.	1
	Uziomy			
34	Pręt uziemiający	BPUM-K 16/1,5	szt.	15
35	Grot utwardzany	GT16	szt.	3
36	Głowica utwardzana	GP	szt.	3
37	Uchwyt krzyżowy	G103 72N	szt.	1
38	Taśma stalowa ocynkowana	Fe/Zn 30x4	m	60
39	Pasta stykowa	SR-1	szt.	1


40	Zacisk probierczy		szt.	1
	Ustoje			
41	Element ustoju UP12	**U-12**	kpl.	1
		U-130	szt.	4
		U-85	szt.	4
		Płyta stopowa 0,5x0,5	szt.	1
		Element Stalowy ES-2a	szt.	8

	Linia nn			
	Stan. 101/301			
1	Żerdź wirowana	**E-12/15**	szt.	1
2	Typ ustoju	**UP11**	szt.	1
3	Elementy ustoju	**U-85**	kpl.	8
		Element Stalowy ES-2a	szt.	8
		Płyta stopowa 0,5x0,5	szt.	1
4	Taśma stalowa ocynkowana	**Fe/Zn 25x4**	m.	10
5	Pręt uziemiający	**BPUM-K 16/1,5**	szt.	6
6	Grot utwardzany	**GT16**	szt.	1
7	Głowica utwardzana	**GP**	szt.	1
8	Przewód AsXSn	**4x95 mm2**	m.	48/60
9	Ogranicznik przepięć nn + zestaw do zakładania uziemiaczy	**SE45.166AP-10 + ST 208 (10-95)**	szt.	6
10	Zawieszenie odciągowe	**Uchwyt SO275S odciągowy 4x(50-70)**	szt.	-
		Uchwyt SO276S odciągowy 4x(70-120)	szt.	3
11	Konstrukcja do linii nn	**Uchwyt z hakiem S50**	szt.	2
		Śruba hakowa M16	szt.	1
		PK-1	szt.	1
		Izolator S80/2	szt.	4
12	Zacisk pętlicowy	**25 -35mm2 UP/A 25-35**	szt.	1
		50 -75mm2 UP/A 50-70	szt.	3
13	Uchwyt krzyżowy	**UKPP-D 12-20**	szt.	1
	Stan. 201			
1	Żerdź wirowana	**E-12/12**	szt.	-
2	Typ ustoju	**UP4+UP6**	szt.	1
3	Elementy ustoju	**U-130+OU-1+Eu-2p**	kpl.	3
		U-85+OU-1+Eu-2p	kpl.	-
		Płyta stopowa 0,5x0,5	szt.	1
5	Taśma stalowa ocynkowana	**Fe/Zn 25x4**	m.	10
6	Pręt uziemiający	**BPUM-K 16/1,5**	szt.	6
7	Grot utwardzany	**GT16**	szt.	1
8	Głowica utwardzana	**GP**	szt.	1
9	Przewód AsXSn	**4x95 mm2**	m.	-
10	Ogranicznik przepięć nn + zestaw do zakładania uziemiaczy	**SE45.166AP-10 + ST 208 (10-95)**	szt.	3
11	Zawieszenie odciągowe	**Uchwyt SO275S odciągowy 4x(50-70)**	szt.	2
		Uchwyt SO276S odciągowy 4x(70-120)	szt.	-
12	Konstrukcja do linii nn	**Uchwyt z hakiem S50**	szt.	2
		Śruba hakowa M16	szt.	-
		PK-1	szt.	-
		Izolator S80/2	szt.	-
13	Zacisk pętlicowy	**25 -35mm2 UP/A 25-35**	szt.	-
		50 -75mm2 UP/A 50-70	szt.	-
14	Uchwyt krzyżowy	**UKPP-D 12-20**	szt.	1


Załącznik 2: Schemat nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, T961305 „Turzynek 2"

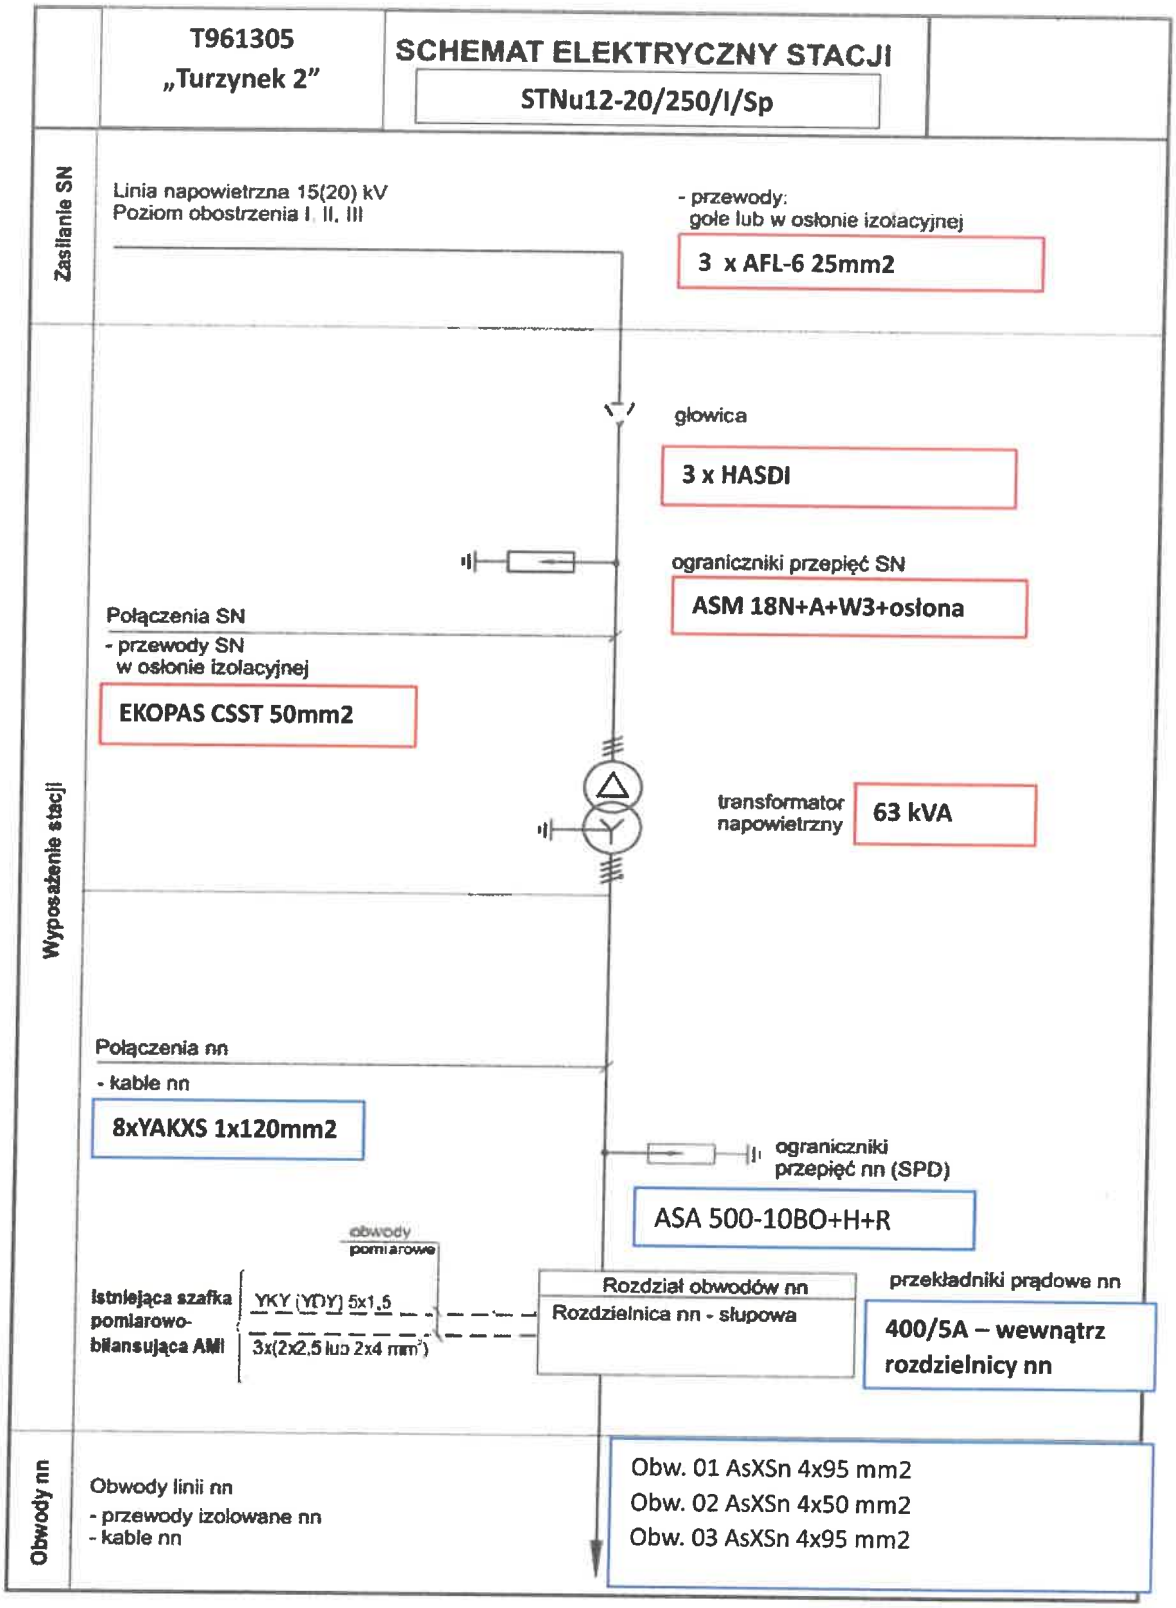


Załącznik 3: Schemat ideowy rozdzielnicy nn T961305 „Turzynek 2"

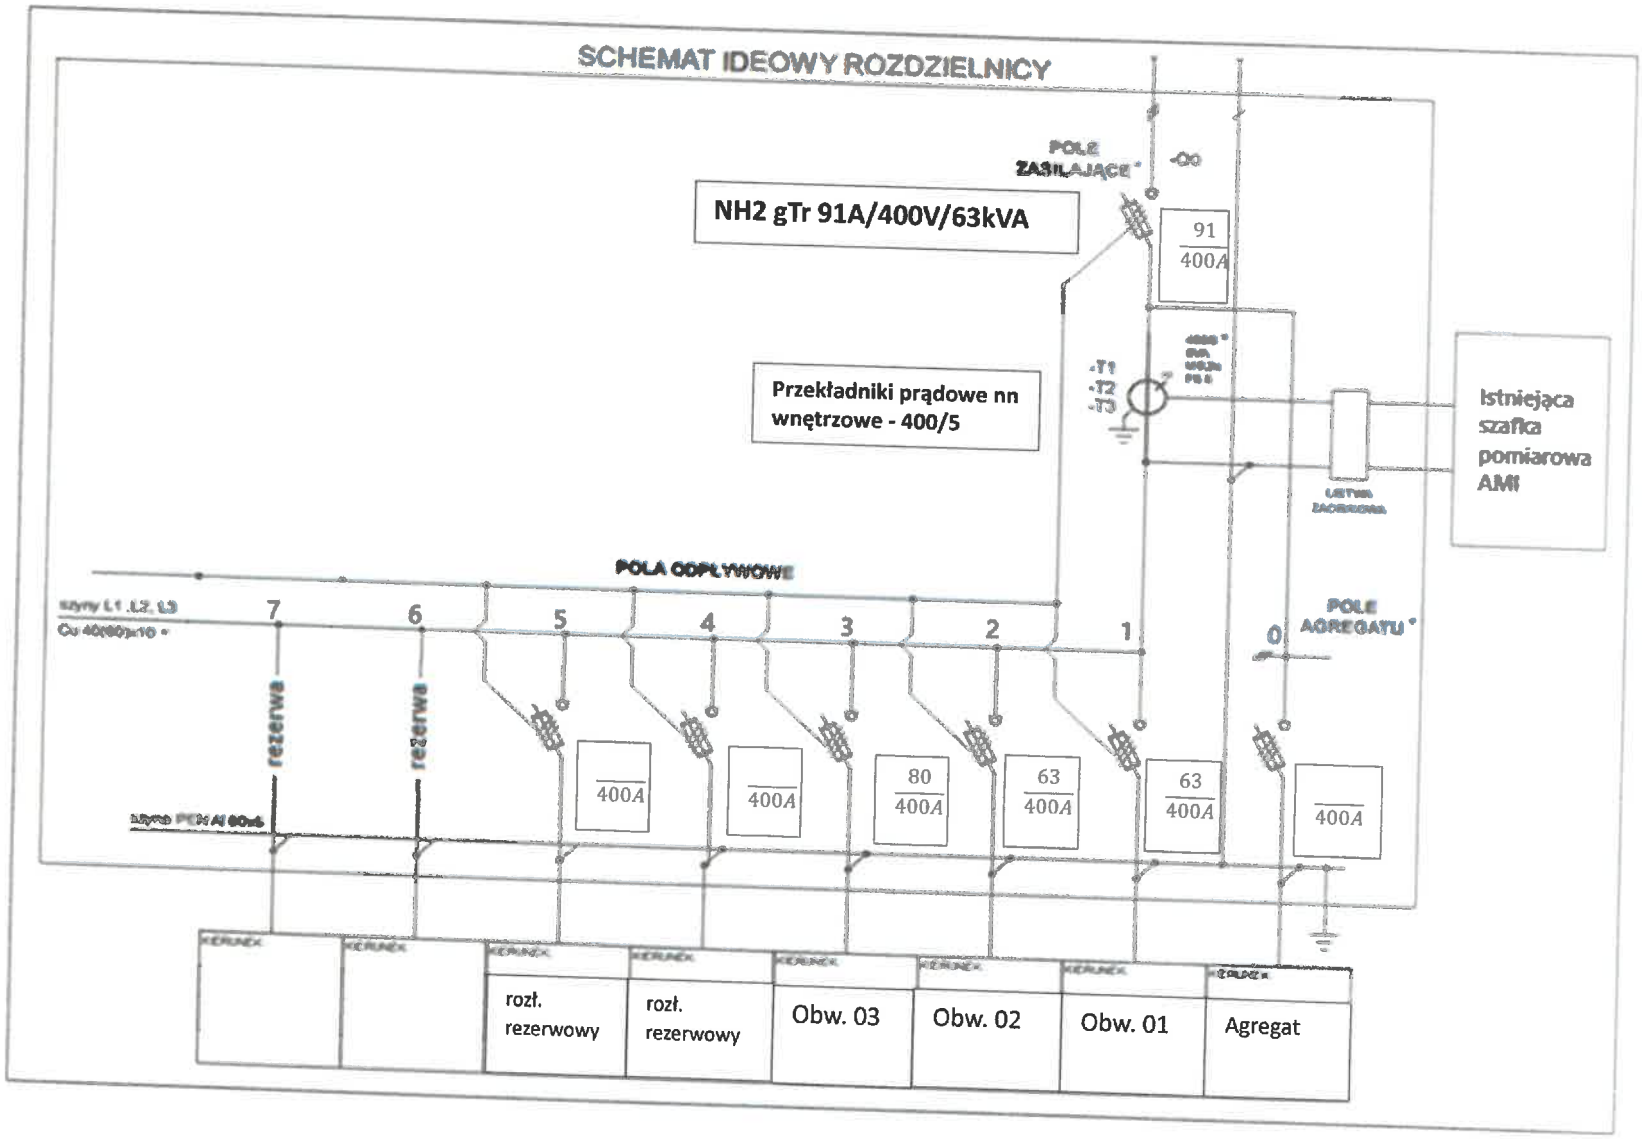

Załącznik 4: Mapka sytuacyjna T961305 „Turzynek 2"

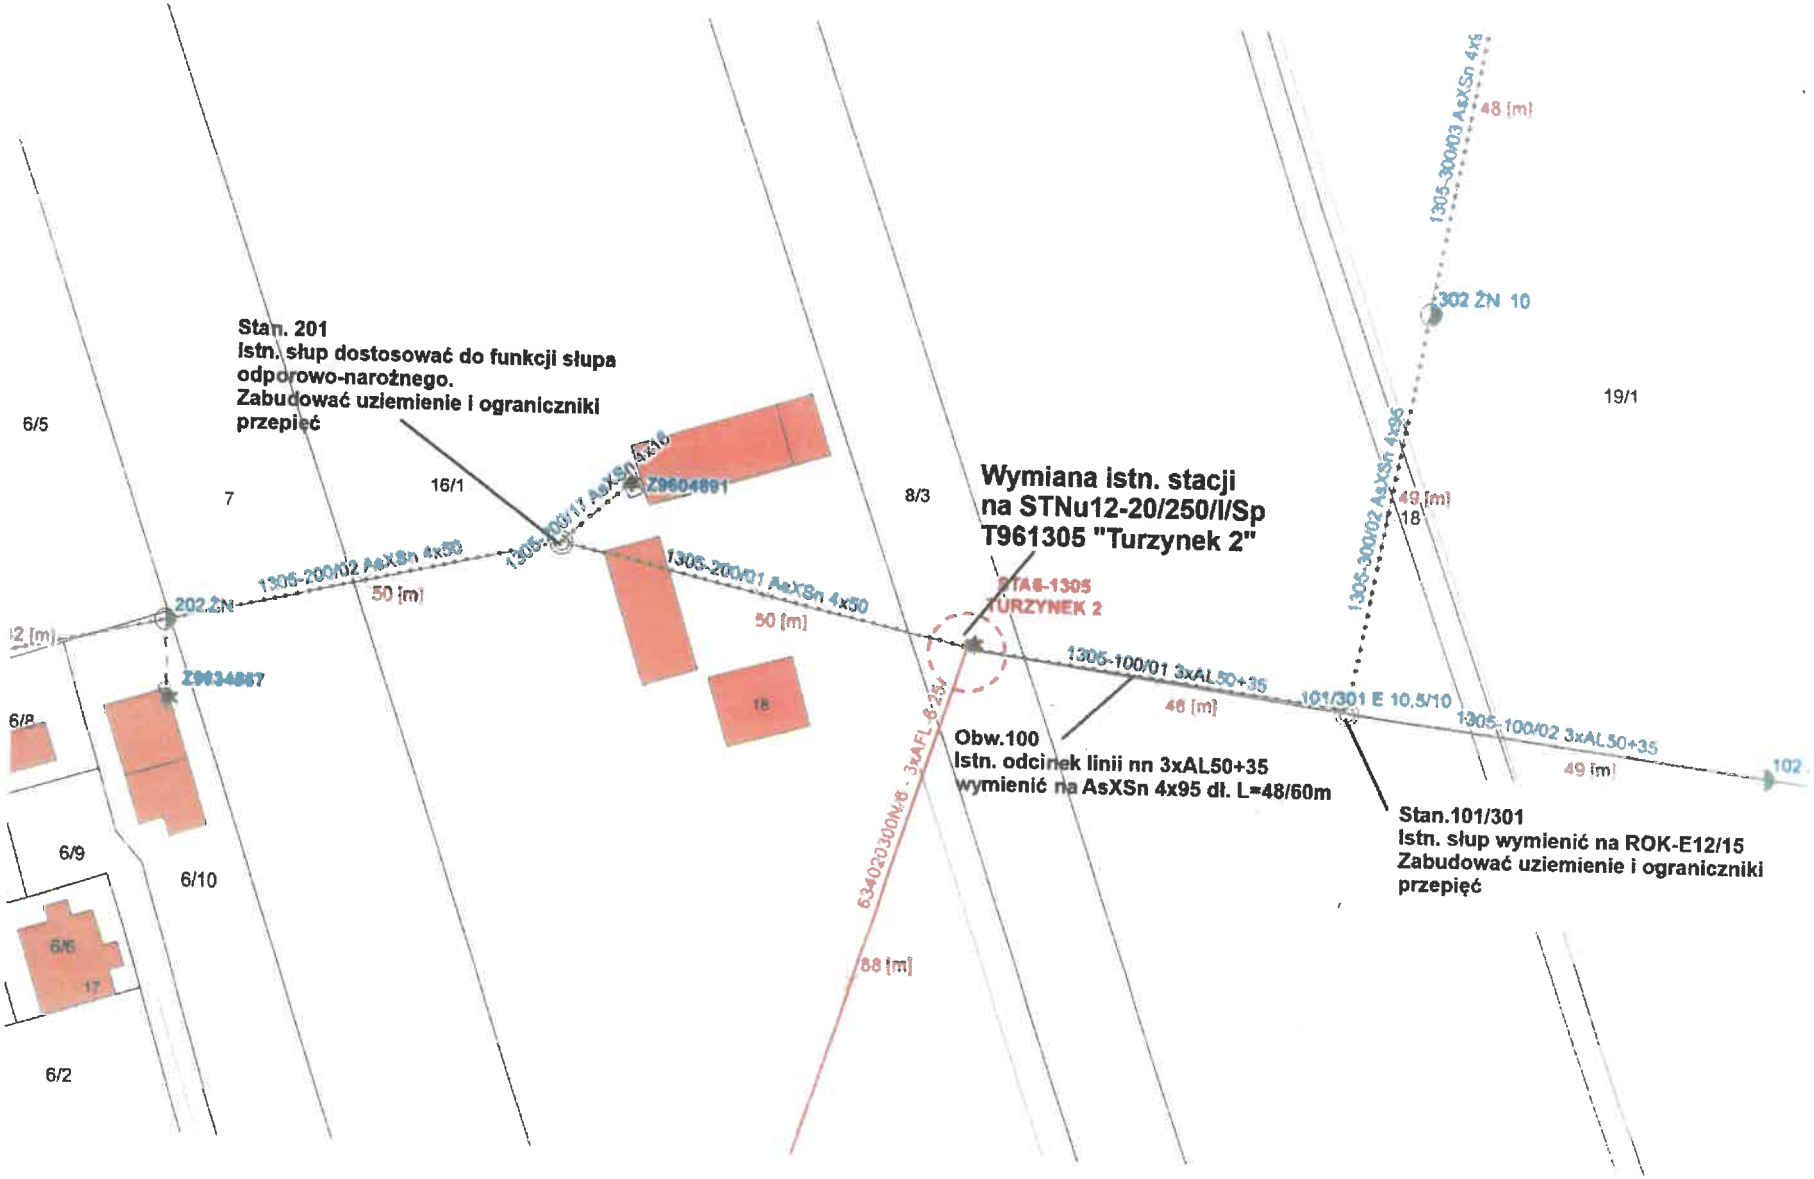


Załącznik 5: Zdjęcie istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, STA6-1305 „Turzynek 2”

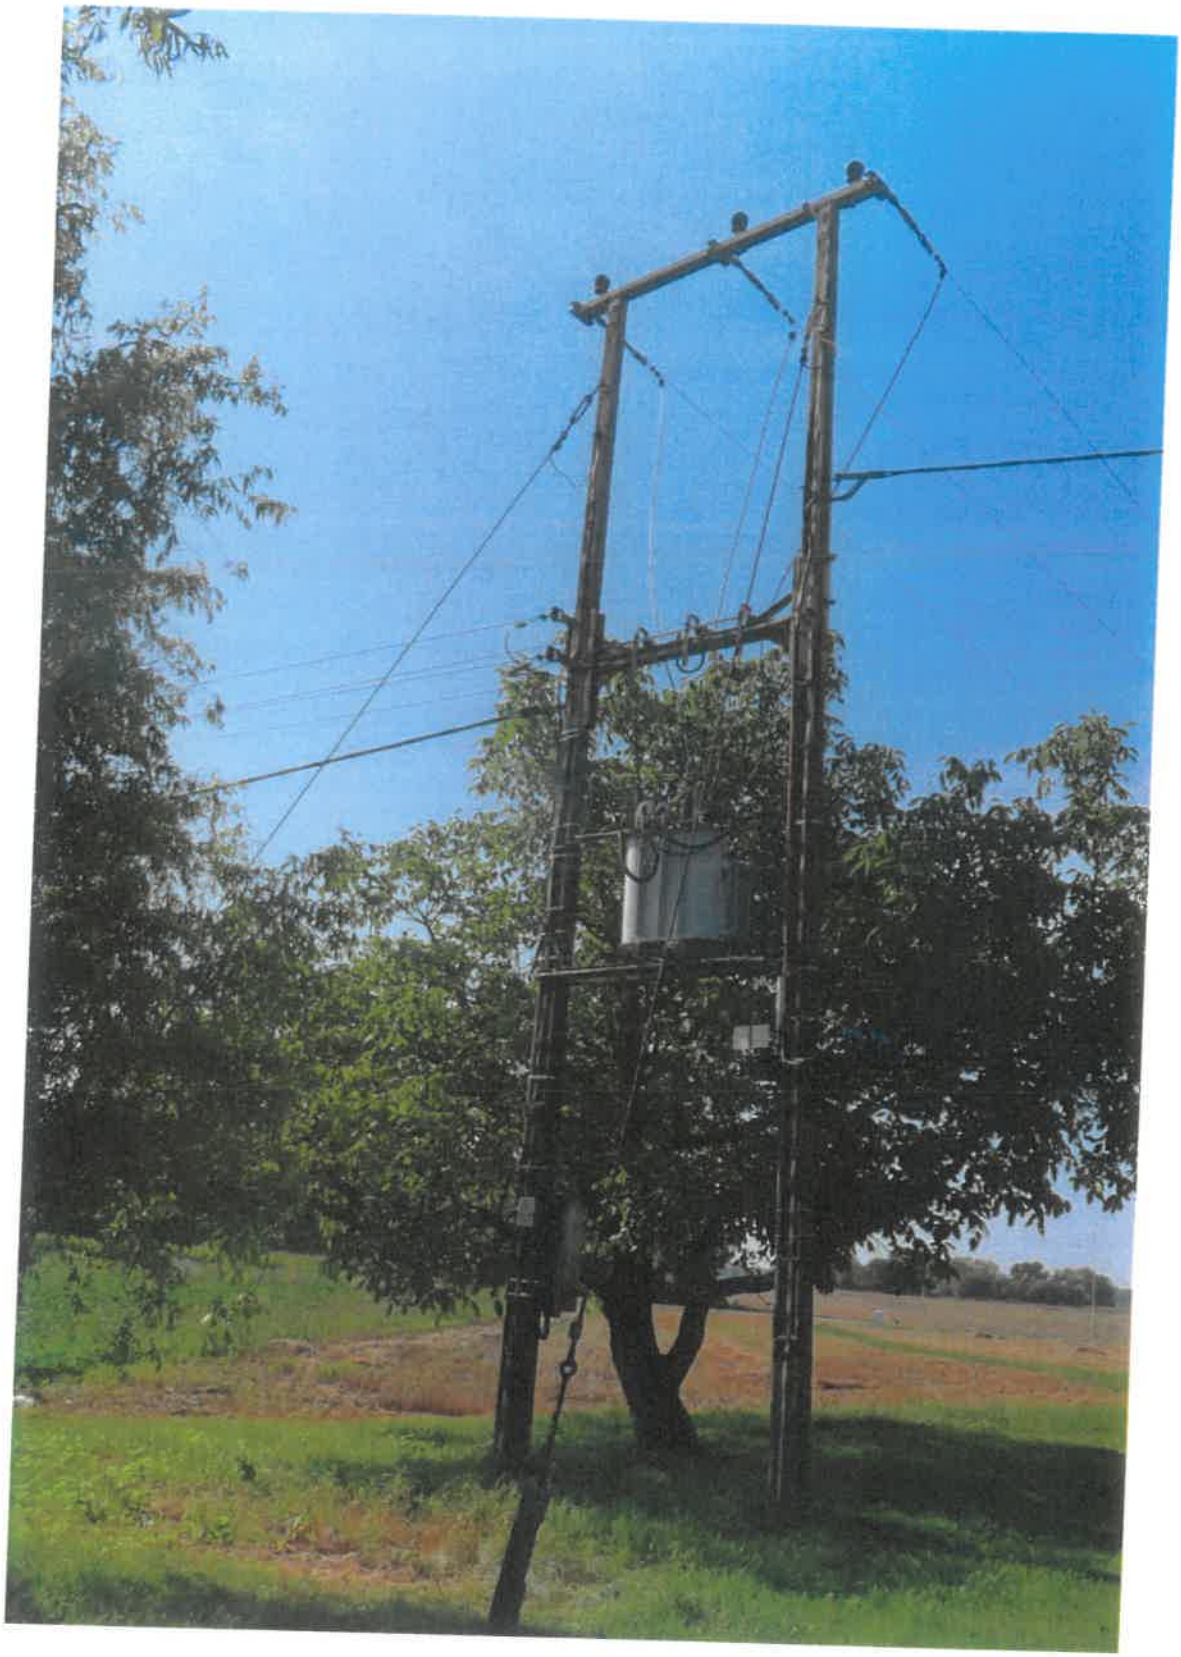

Załącznik 6: Schemat istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, STA6-1305 „Turzynek 2"

Stacja transformatorowa 15/0,4kV, STA6-1305, Turzynek 2

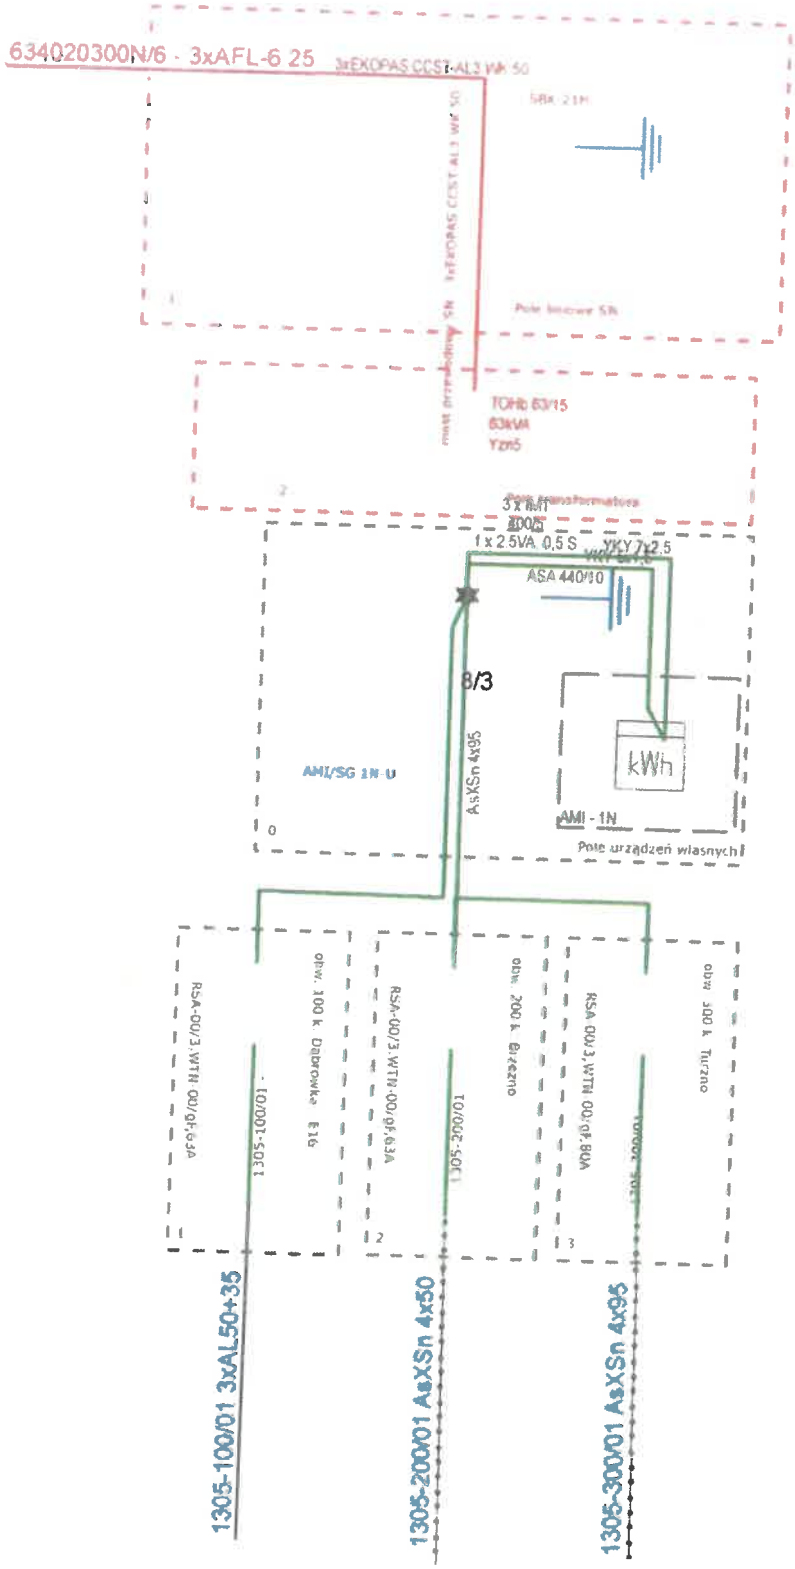

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr ~~OBI~~/OBMB2: 96/26022

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): **Wymiana słupowej stacji transformatorowej SN/nn typu ŻH 15-B „Turzynek 2" [STA6-1305] w miejscowości Turzynek, gmina Raciążek**

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
   a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

   WYKONAWCA ☐ SPNS ☐

   b) agregat zapewnia:

   WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐

   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....

   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

   WYKONAWCA ☐ SPNS ☒

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

   TAK ☐ NIE ☒

3. Agregat zapewnia:

   WYKONAWCA ☐

   - Ilość ..... moc..... .....czas.....
   - Ilość ..... moc..... czas .....
   - Ilość ..... moc..... czas .....
   - Ilość ..... moc..... czas .....
   - Ilość ..... moc..... czas .....

   ENERGA ☐

   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....

4. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców *:

   - ilość wyłączeń : ...1.....

   - czas wyłączeń : ...1x8 godz., razem 8 godz.

5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się na .....1..... dni roboczych.

6. Uwagi:
   Praca przy wyłączonej linii SN od odłącznika nr 12698.

Sporządził
Pracownik MZE:

Paweł Kaźmierski

Inż. ds. Oględzin Sieci
Paweł Kaźmierski

Zatwierdził:
Kierownik MZE
Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych

Krzysztof Malec

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

Wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV "Turzynek 2"

Identyfikator kosztorysu: TURZYNEK 2

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 06.11.2026

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**Wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>**		
10	KNR 5-12 501-2 [R=0,955] Opuszczenie przewodów roboczych AFL-6 o przekroju 50 mm2	1 km /3 przewody/	**0,10**
10	KNR 5-12 602-3 [R=0,955] Demontaż stacji transformatorowych typu SB2J	1 stacja lub konden.	**1,00**
10	KNR 5-12 601-2 [R=0,955] Wykopy pod konstrukcje stacji typu STNu 12-20/250/I/R	1 stacja	**1,00**
20	KNR 5-12 602-3 [R=0,955] Montaż i stawianie stacji transformatorowych typu STNu 12-20/250/II/R	1 stacja lub konden.	**1,00**
100	KNNR 5 1407-8 Montaż na słupach i stacjach transformatorowych izolatorów łańcuchowych o oznaczeniu ŁO2	1 szt	**3,00**
20	KNR 5-15 304-1 [R=0,955] Przewody odgałęźne i pomiędzy aparatami dla napięć poniżej 110 kV AL 25-70 mm2	100 m	**0,24**
30	KNR 5-12 403-4 [R=0,955] Montaż na słupach i stacji transformatorowej odgromników zaworowych typu ASM 18N	1 kpl /3 szt/	**1,00**
50	KSNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych N.N. przewodów izolowanych - rodzaj osprzętu odgromnik	1 szt	**3,00**
60	KNR 5-12 603-8 [R=0,955] Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS4 dla stacji STSa-20/250	1 kpl	**1,00**
60	KNNR 9 803-4 Kable wielożyłowe układane w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych - WLZ	100 m	**0,40**
100	KNNR 5 717-3 Kabel o masie do 2,0 kg układany bezpośrednio na słupie - zasilanie obwodów nn	100 m	**0,24**
90	KNR 5-15 701-1 [R=0,955] Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie	1 szt	**1,00**
100	KNNR 5 717-7 Kabel o masie do 2,0 kg wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa - zasilanie obwodów kablowych nn	100 m	**0,05**
100	KNR 5-15 701-2 [R=0,955] Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - podłączenie przewodów	1 szt	**1,00**
110	KNR 5-12 602-5 [R=0,955] Montaż ponowny infrastruktury AMI	1 stacja lub konden.	**1,00**
110	KNR 5-15 402-7 [R=0,955] Uziom prętowy	1 m	**15,00**
120	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	**1,00**
2	**Wymiana słupa nN <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>**		
50	KSNR 9 901-8 Słupy żelbetowe NN demontaż słupa pojedyńczego z ustojami	1 szt	**1,00**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
60	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, głębokość wykopu do 2 m, kat.gruntu III 2*2*2*1 8,00	100 m3 gruntu	**0,08**
40	KSNR 5 903-1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych słup pojedynczy E-12/15	1 słup	**1,00**
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem - słup typu K	1 szt	**2,00**
60	KNNR 5 902-3 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych NN - konstrukcji typu KTK o 1 izolatorze	100 szt	**0,04**
2	**Wymiana linii napowietrznej nN <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>**		
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom (50)*2/1000 0,10	1 km /1 przewód/	**0,10**
40	KSNR 9 903-5 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu	1 km /1 przewód/	**0,05**
20	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm2 0,049 0,05	1 km /1 przewód/	**0,05**
30	KNNR 9 904-1 Regulacja zwisów przewodu o przekroju do 50 mm2	1 km /1 przewód/	**0,20**
3	**Prace inżynieryjne <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>**		
10u	0-0 Inwentaryzacja powykonawcza 'Obliczenia w (/szt.=2500):'	szt.	**1,00**
10u	0-0 Pozyskanie tytułów prawnych do nieruchomości i odszkodowanie 'Obliczenia w (/szt.=2500):'	szt.	**1,00**

----- Koniec wydruku -----