

POSADOWIENIE ZBIORNIKA PALIWOWEGO V=60[m3] 1 sztuki

1:50

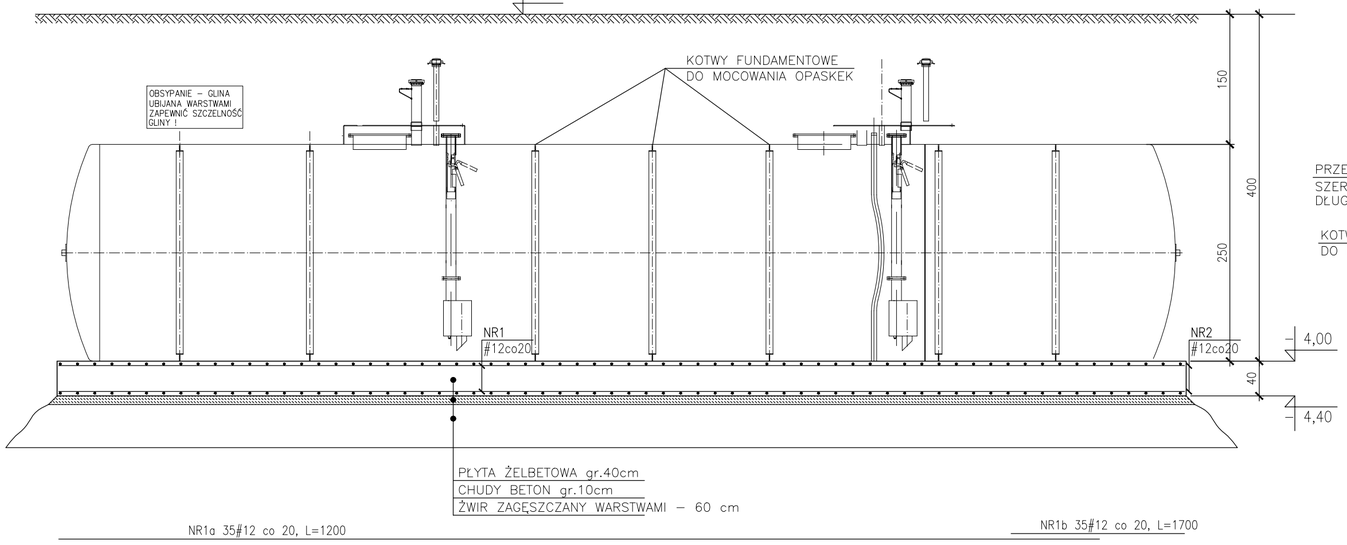


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

1:50

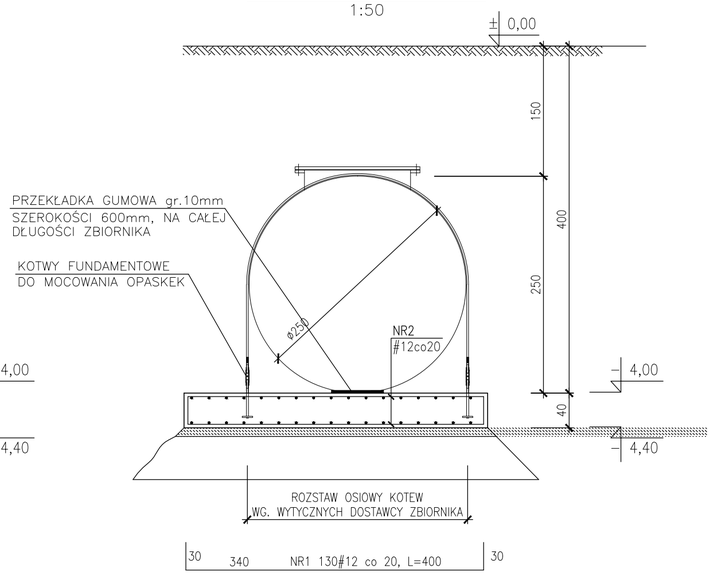

WIDOK Z GÓRY

1:50

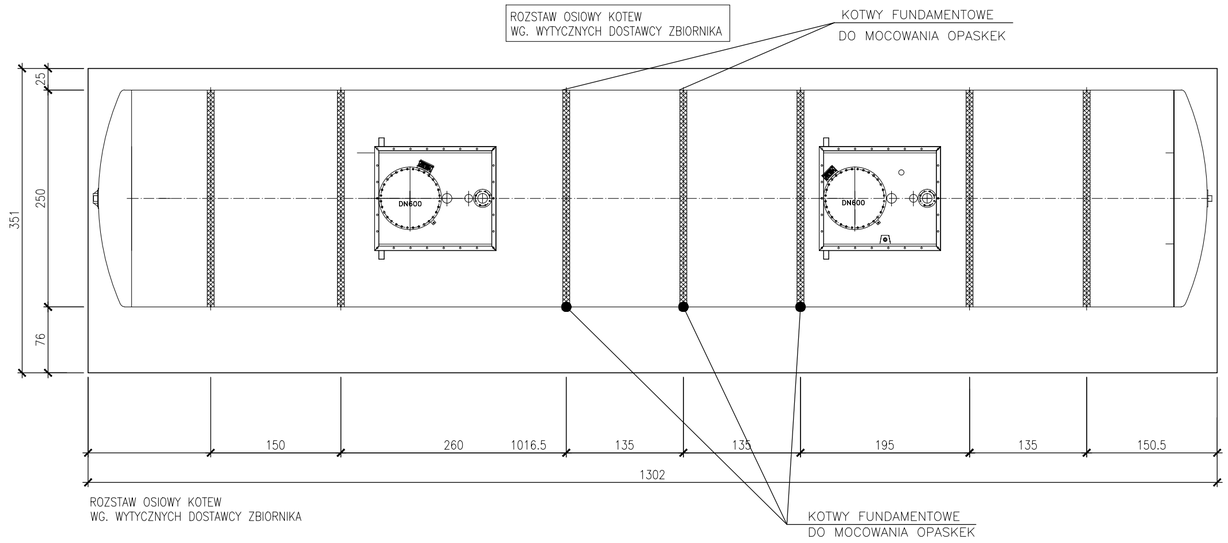

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZ. [m] A–III ø12	
	1a	ø12	1200	35	420	
	1b	ø12	170	35	60	
PŁYTA	2	ø12	400	130	520	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					1000	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888	
MASA [kg]					888	
MASA OGÓŁEM [kg]					888	

UWAGI:

1. POSADOWIENIE ZBIORNIKA POWYŻEJ POZIOMU ZWIERCIADŁA WODY GRUNTOWEJ
2. PRZED ZABETONOWANIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PRZYŁĄCZ UZIEMIENIA WG.PROJEKTU ELEKTR.
3. KOTWY FUNDAMENTOWE DOSTARCZA DOSTAWCA ZBIORNIKA
4. KOTWY FUNDAMENTOWE NALEŻY OSADZIĆ WG. WYTYCZNYCH DOSTAWCY ZBIORNIKA PRZED ZABETONOWANIEM PŁYTY
5. PO ZAMONTOWANIU ZBIORNIKA WYKOP NALEŻY ZASYPAĆ ISTN GLINĄ UBIJANĄ WARSTWAMI.
6. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW NIESPOISTYCH TZN. PIASKÓW LUB ŻWIRÓW NIE MA KONIECZNOŚCI WYKONYWANIA PODSYPKI PIASKOWEJ POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ.
7. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
8. OPRACOWANIE DLA ZBIORNIKÓW FIRMY CGH, W PRZYPADKU DOBRANIA INNYCH ZBIORNIKÓW NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIA WYMAGANE PRZEZ PRODUCENTA TYCH ZBIORNIKÓW (INNY ROZSTAW OPASEK, KOTEW ITP)
8. PROJEKT ZAKŁĄDA OBSUPANIE ZAGĘSZONĄ POSPÓŁKĄ IMPORTOWANĄ ZAG DO Is=0,97, W PRZYPADKU OBSYPYWANIA GRUNTAMI PRZEPUSZCLANYMI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KOTWIĆ OBEJMAMI NA PEŁEN WYPÓR WODY

Uwaga:
Rozpatrywać łącznie z opinią geotechniczną zasypka Ps+Pd, Is=0,98

WERSJA ROBOCZA DO UZGODNIEŃ

INWESTOR:	..\gdlkia.jpg GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. WRONIA 53 00-874 WARSZAWA
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:	APAGA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ERA ALASZERSKA 99-200 Łódź, ul. Tymienieckiego 25a lok.8 tel. 601 35 75 72, 42 636 57 03
PROJEKT:	PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH GIEBUŁTÓW DO KATEGORII III, OBEJMUJĄCA BUDOWĘ STACJI PALIW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO, OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W PASIE DROGOWYM DROGI EKSPRESOWEJ S7 (KIERUNEK KIELCE 11+100)
OBIEKT:	MOP Giebułtów
ADRES OBIEKTU:	MOP Giebułtów w pasie drogowym drogi ekspresowej S7 (kier. Kielce 11+100)
NR DZIAŁKI:	fr. dz. ew. nr: 534; gmina Książ Wielki - obszar wiejski, obręb Giebułtów; fr. dz. ew. nr: 230 2/92; gmina Książ Wielki - obszar wiejski, obręb Małoszów; fr. dz. ew. nr: 181/3; gmina Książ Wielki - obszar wiejski, obręb Tochołów;
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
TEMAT RYSUNKU:	PŁYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK NA PALIWO 60m3
SKALA:	1:30
NR RYS.	K/9
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Lau — NR UPRAWNIEŃ: LOD/1189/PWOK/09
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Lau
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Włodzimierz Szafrański — NR UPRAWNIEŃ: 264/96/WL
PODPISY:	
DATA:	wrzesień 2026