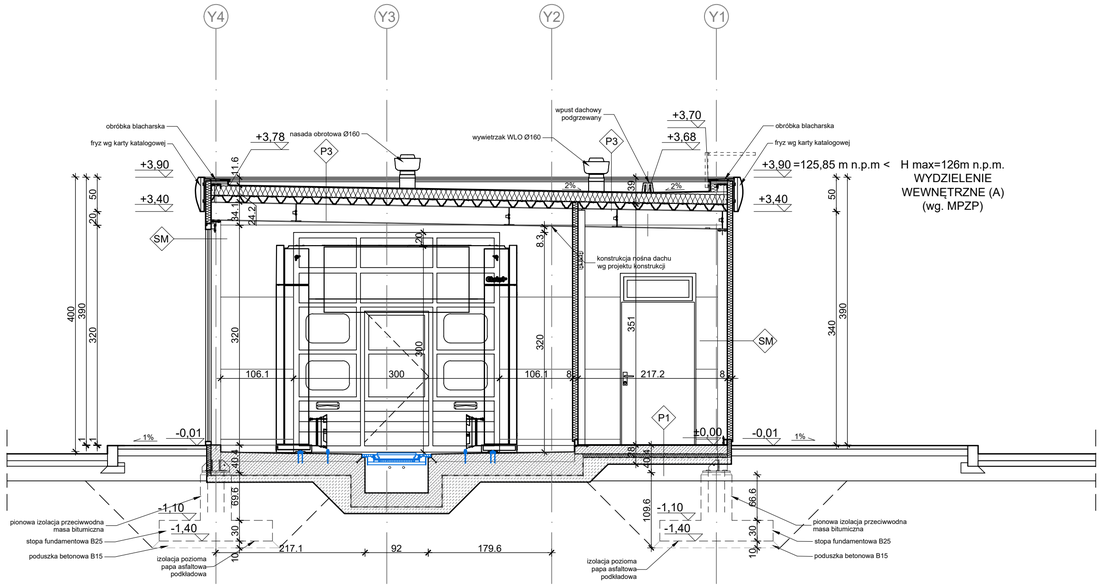

PRZEKRÓJ A - A

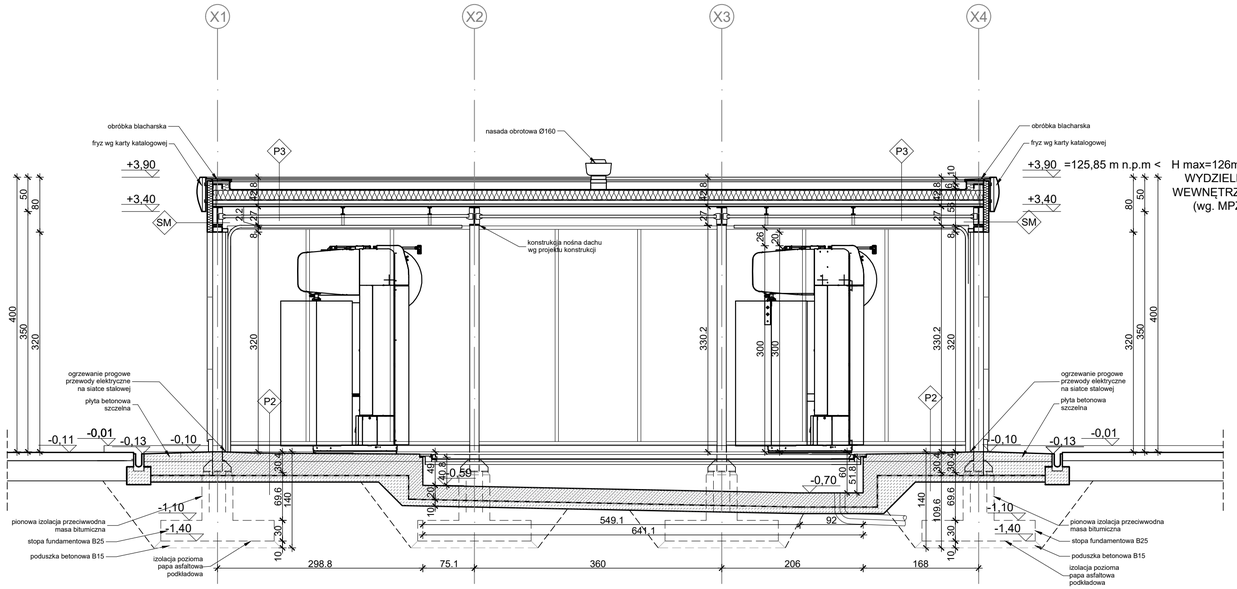

PRZEKRÓJ B - B

P1 Podłoga na gruncie - pom.techniczne U=0,55 <1,20 W/(m²K)

1,0	płytki gresu 30x30cm na kleju
12,0	płyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 30kg/m3
min. 0,2	papa asfaltowa podkładowa klejona na zakład
5,0	płyty styropian EPS-100 Podłoga
	papa asfaltowa podkładowa klejona
10,0	podbudowa betonowa B10
30,0	podsypka piaskowa stabilizowana

P2 Podłoga na gruncie - myjnia U=0,82 <1,20 W/(m²K)

1,5	płytki ceramiczne na kleju wg kart katalogowych: Hyperion GREY STRUCTURE (gr. płytki 10mm)
9-13,0	podkład z betonu C30/37 szczelnego W-8
20,0	płyta żelbetowa z betonu C30/37 szczelnego W-8, zbrojona stalą B500B
0,25	papa podkładowa termozgrzewalna
10,0	podbudowa betonowa C8/10
30,0	podsypka piaskowa stabilizowana

P3 Dach nad myjnią U=0,24 <0,30 W/(m²K)

	papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
	papa podkładowa samoprzylepna
14	wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK
	papa paroizolacyjna samoprzylepna
9,3	blacha trapezowa powlekana TR93
	dźwigar stalowy wg projektu konstrukcji

SM Ściana zewnętrzna U=0,27 < 0,45 W/(m²K)

8,0	płyta warstwowa ścienna z wypełnieniem z pianki PIR
	konstrukcja nośna wg projektu konstrukcji

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	MYJNIA AUTOMATYCZNA		
TYTUŁ RYSUNKU	**PRZEKROJE [OBNIŻENIE BUD. DO 4m]**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. PIOTR KOCIOŁEK	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	296/90/UW		1:50
DATA SPORZĄDZENIA	MARZEC 2026		
ASYSTENT	inż. arch.SZYMON SZELĄG	PODPIS	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. BOGNA ZGAGACZ-KOCIOŁEK	PODPIS PROJEKTANTA	NUMER RYS.
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	187/98/UW		AM04
DATA SPRAWDZENIA	MARZEC 2026		