Energa operator

Nr wyt. 596/0/2026/96MZE

WYTYCZNE NA WYMIANĘ

Adres Inwestycji: Osiecz Mały Boniewo Gmina wiejska.

Podstawa opracowania: wizja w terenie

Stacja zasilająca: „Osiecz Mały 3 ”– T961617, obw. NN 6-1617-01

Numer zadania: **OBMB2/96/26104**

1.Wymiana przył. YADYn na AsXSn 4x25mm2 dł. 55 m st. 108 (stojak dachowy).

2. Postawienie słupa w przyłącze

Zestawienie materiałów:

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Przewód AsXSn 4 x 25mm2	m	55
2	Zacisk 1-stronnie przebijające izolację	szt.	4
3	Zacisk 2-stronnie przebijające izolację	szt.	4
4	Uchwyt odciągowy do przył. S080S	szt.	4
5	Uchwyt do rur URH 48 z hak (stojak)	szt.	1
6	Hak wieszakowy SOT21.16 (słup)	szt.	1
7	Hak nakrętkowy PD2.3	szt.	1
8	Hak SOT28.2 (na ścianę budynku)	szt.	0
1	Słup E-12/6	szt.	1
2	Płyta ustojowa U-130	szt.	1
3	Płyta ustojowa U-85	szt.	1
4	Płyta stopowa 0.3x0.3m	szt.	1
5	Objemka OU-1/VE	szt.	4
6	Element ustoju EU-2p	szt.	2

- Zdemontować zbędne konstrukcje ze słupów na których prowadzone będą prace.
- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren oraz ewentualnymi roszczeniami właścicieli działek przez które przebiega planowana wymiana przyłączy zostanie załatwione przez wykonawcę.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki gałęzi w miejscach ich zbliżenia do przyłączy objętych wytycznymi.
- Prace realizować w technologii PPN.

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

Wytyczne wykonał: Inżynier ds. Linii Elektroenergetycznych

Krzysztof Malec

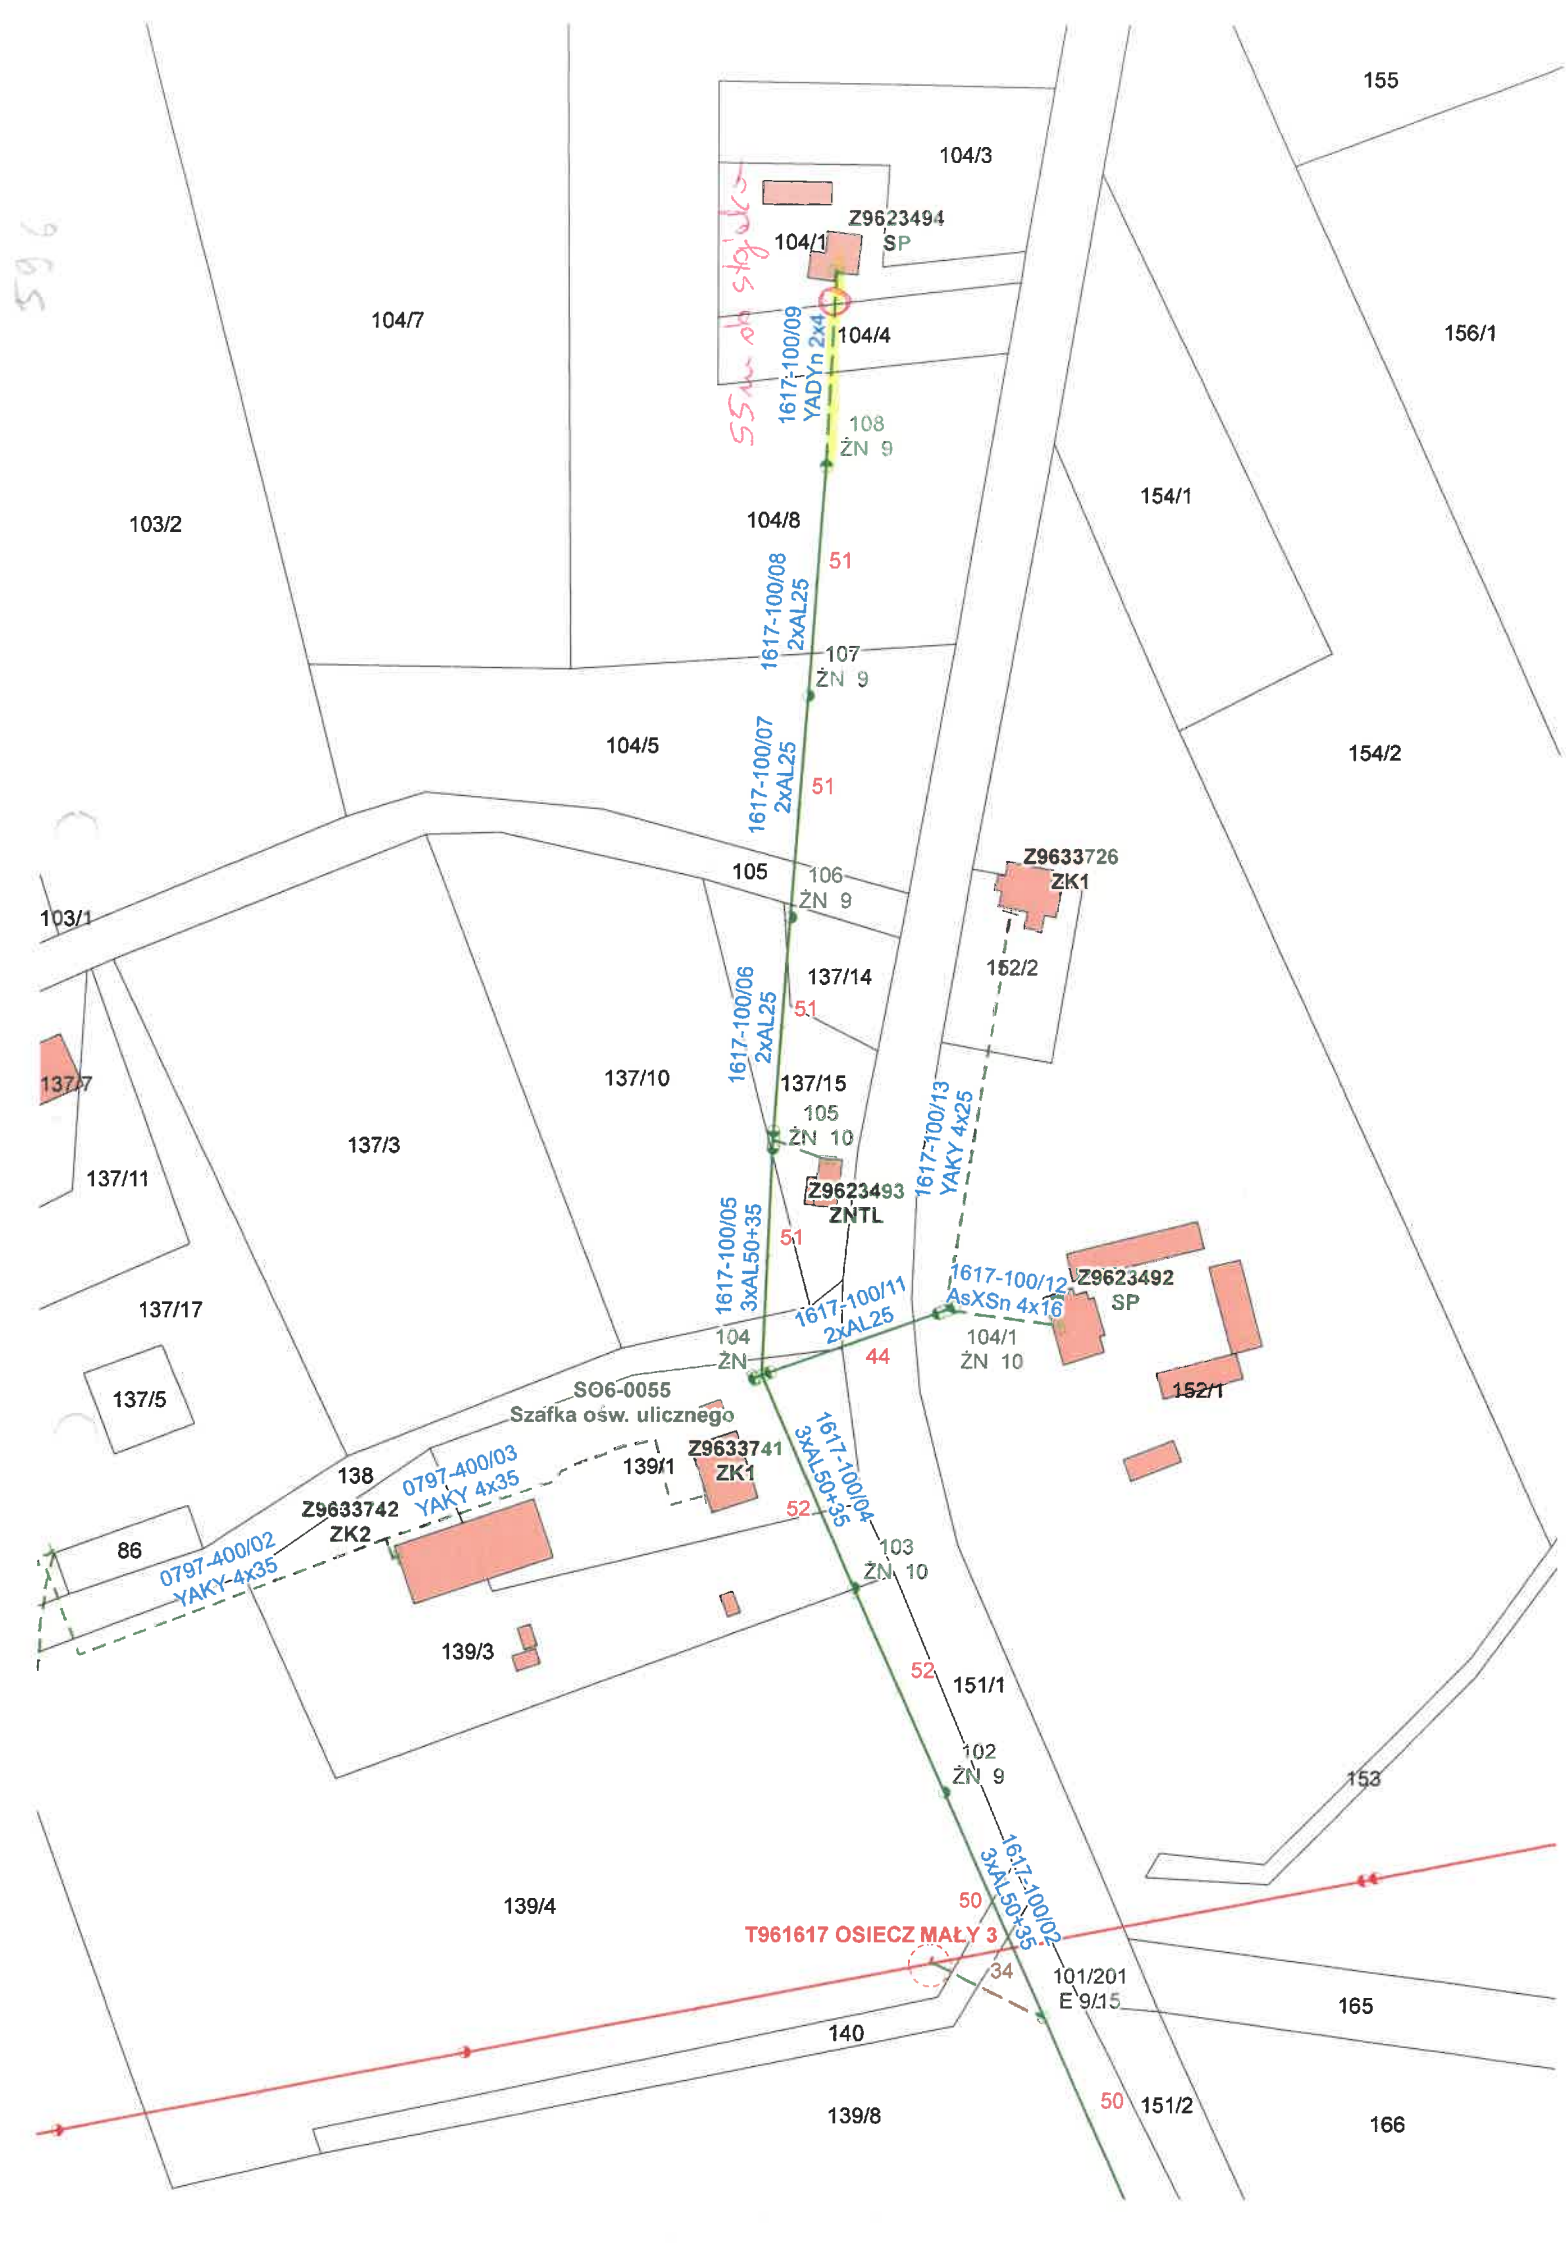
155
104/3
Z9623494
SP
104/1
104/7
104/4
156/1
1617-100/09
YADYn 2x4
108
ŻN 9
103/2
104/8
154/1
51
1617-100/08
2xAL25
107
ŻN 9
104/5
1617-100/07
2xAL25
51
154/2
105
106
ŻN 9
Z9633726
ZK1
103/1
137/14
152/2
51
1617-100/06
2xAL25
137/7
137/10
137/15
105
ŻN 10
137/3
1617-100/13
YAKY 4x25
137/11
Z9623493
ZNTL
51
1617-100/05
3xAL50+35
137/17
1617-100/12
AsXSn 4x16
Z9623492
SP
104
ŻN
1617-100/11
2xAL25
104/1
ŻN 10
44
152/1
137/5
SO6-0055
Szafka ośw. ulicznego
138
0797-400/03
YAKY 4x35
139/1
Z9633741
ZK1
1617-100/04
3xAL50+35
Z9633742
ZK2
52
86
0797-400/02
YAKY-4x35
103
ŻN 10
139/3
52
151/1
102
ŻN 9
153
1617-100/02
3xAL50+35
50
139/4
T961617 OSIECZ MAŁY 3
34
101/201
E 9/15
165
140
50
151/2
139/8
166

ST "Osiecz Mały 3" zabudowa słupa

Identyfikator kosztorysu: IZBICA E TORUNSKA

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 20.11.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**modernizacja linii nn <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>**		
6	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia,gł.wykopu do 2m,kat.gruntu III	100 m3 gruntu	**0,040**
10	KNR 5-10 704-6 Montaż i mechaniczne stawianie słupów krańcowych z żerdzi typu E 12/6	1 szt	**1,000**
15	KNR 5-10 802-7 Montaż śrub hakowych i uchwytów przelotowo-narożnych	100 szt	**0,020**
17	KSNR 9 701-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych demontaż z udziałem podnośnika samochodowego	1 przew.przył.	**1,00**
17	KSNR 5 703-4 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 4x25 mm2, z udziałem podnośnika samochodowego	1 przyłącze	**1,00**
20	KNR 5-13 801-1 [R=0,955] Transport zdemontowanych materiałów na odległość do 20 km - prefabrykatów żelbetowych. [R=0.955]	1 t	**2,000**
2	**Obsługa geodezyjna <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>**		
18	1-1 Obsługa geodezyjna <Kp 0; Kz 0>	kpl	**1,000**
3	**Prace inżynieryjne - odszkodowania <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>**		
19	1-1 Pozyskanie tytułów prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>	kpl	**1,000**

----- Koniec wydruku -----