Energa operator

567/0/2026/96MZE

WYTYCZNE NA WYMIANĘ SŁUPA

Adres Inwestycji: Rudzk Mały - Piotrków Kuj. gmina wiejska

Podstawa opracowania: Uszkodzone słupy betonowe – wizja w terenie

Stacja zasilająca: „ Rudzk Mały 4 "– STA6-1078 obw. 100

Numer zadania: OBMB1/96/26067

Wymienić istniejące słupy betonowe:

1. Stanowisko 111 i 111/1 - na słup E-10,5/6 - szt. 2

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Słup E-10,5/6	szt.	2
2	Płyta ustojowa U-130	szt.	2
3	Płyta ustojowa U-85	szt.	2
4	Płyta stopowa 0.3x0.3m	szt.	2
5	Objemka OU-1/VE	szt.	8
6	Element ustoju EU-2p	szt.	4
7	Poprzecznik przelotowy PP na słup wirowy	szt.	1
8	Izolatory szklany NS	szt.	4
9	Hak M16x250 wieszakowy	szt.	2
10	Hak PD 2.3 nakrętkowy	szt.	1
11	Zacisk dwustronnie przebijający izolację	szt.	8

Termin wykonania: do dnia 30.06.2027 r.

1. Materiały z demontażu:
   - Słup ŻN – 10 m - żerdzie 2 szt.

- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren oraz ewentualnymi roszczeniami właścicieli działek przez które przebiega planowana wymiana przyłączy zostanie załatwione przez wykonawcę.

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych

Wytyczne wykonał: Krzysztof Malec

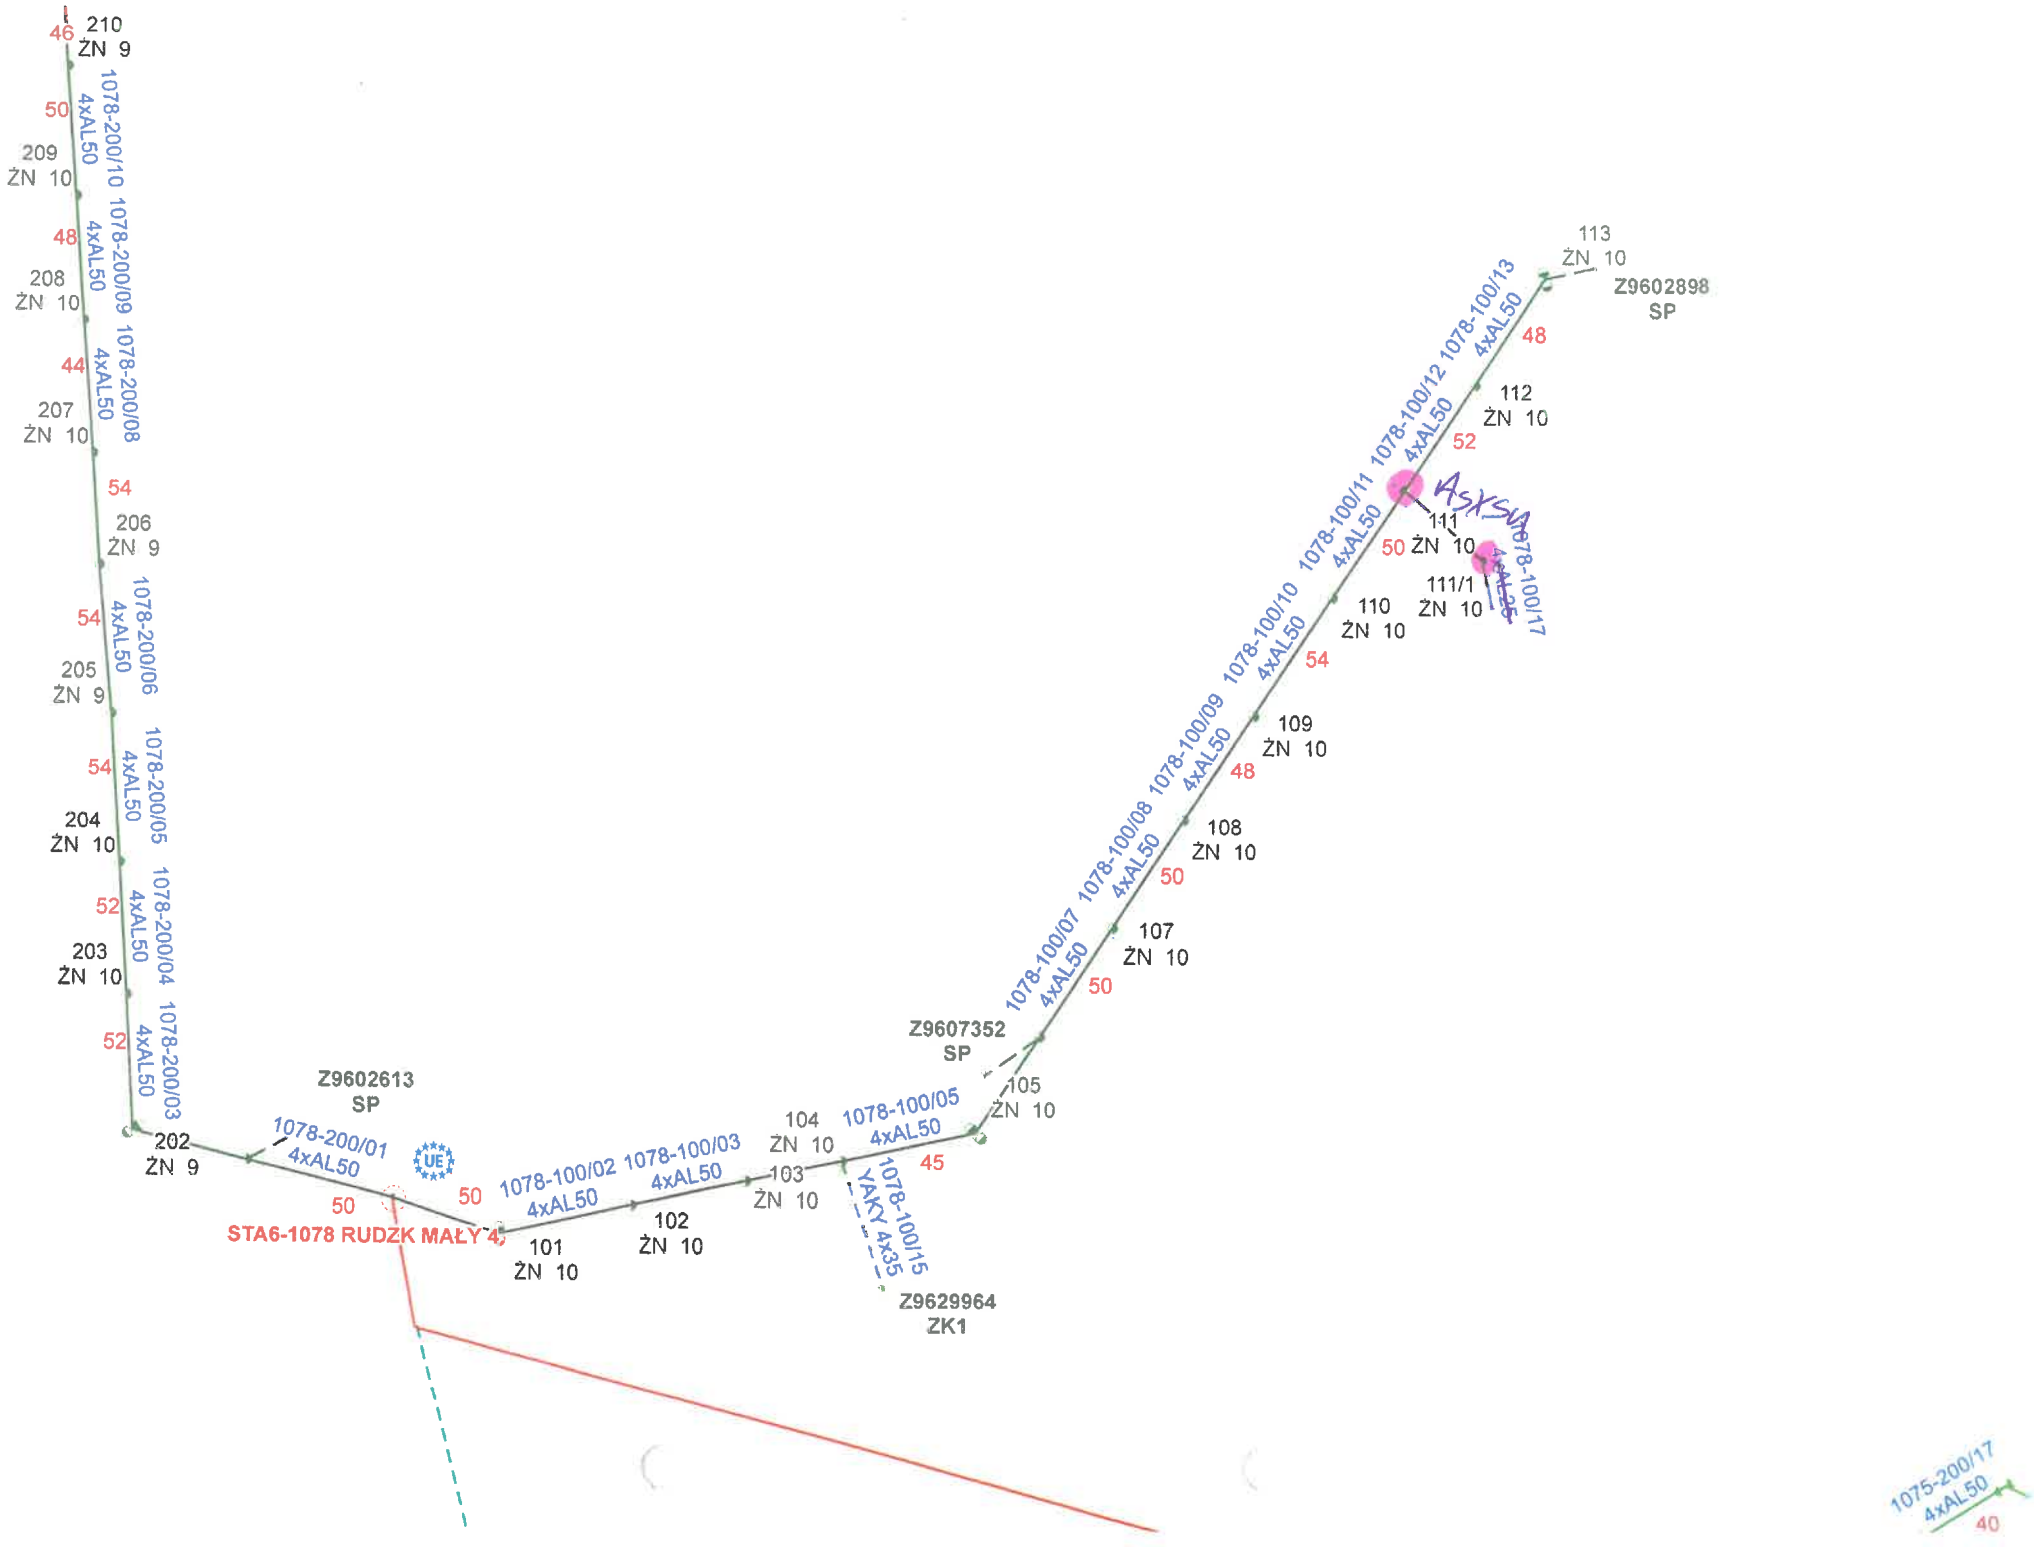
46
210
ŻN 9
50
1078-200/10
4xAL50
209
ŻN 10
48
1078-200/09
4xAL50
208
ŻN 10
44
1078-200/08
4xAL50
207
ŻN 10
54
206
ŻN 9
54
1078-200/06
4xAL50
205
ŻN 9
54
1078-200/05
4xAL50
204
ŻN 10
52
1078-200/04
4xAL50
203
ŻN 10
52
1078-200/03
4xAL50
202
ŻN 9
Z9602613
SP
1078-200/01
4xAL50
50
STA6-1078 RUDZK MAŁY 4
50
1078-100/02
4xAL50
101
ŻN 10
1078-100/03
4xAL50
102
ŻN 10
104
ŻN 10
1078-100/05
4xAL50
45
103
ŻN 10
1078-100/15
YAKY 4x35
Z9629964
ZK1
Z9607352
SP
1078-100/07
4xAL50
50
105
ŻN 10
1078-100/08
4xAL50
50
107
ŻN 10
1078-100/09
4xAL50
48
108
ŻN 10
1078-100/10
4xAL50
54
109
ŻN 10
1078-100/11
4xAL50
110
ŻN 10
1078-100/12
4xAL50
52
111
ŻN 10
50
111/1
ŻN 10
1078-100/17
4xAL35
1078-100/13
4xAL50
48
112
ŻN 10
113
ŻN 10
Z9602898
SP
1075-200/17
4xAL50
40

ST "RUDZK MAŁY 4" modernizacja linii

Identyfikator kosztorysu: IZBICA E TORUNSKA

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 20.11.2026

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**modernizacja linii nn <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>**		
3	KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 2300-5 Demontaż mechaniczny słupów pojedyńczych o długości do 10 m	1 szt	**2,000**
6	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia,gł.wykopu do 2m,kat.gruntu III	100 m3 gruntu	**0,080**
10	KNR 5-10 704-6 Montaż i mechaniczne stawianie słupów krańcowych z żerdzi typu E 10,5/6	1 szt	**2,000**
15	KNR 5-10 802-7 Montaż śrub hakowych i uchwytów przelotowo-narożnych	100 szt	**0,020**
20	KNR 5-13 801-1 [R=0,955] Transport zdemontowanych materiałów na odległość do 20 km - prefabrykatów żelbetowych. [R=0.955]	1 t	**2,000**
2	**Obsługa geodezyjna <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>**		
18	1-1 Obsługa geodezyjna <Kp 0; Kz 0>	kpl	**1,000**
3	**Prace inżynieryjne - odszkodowania <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>**		
19	1-1 Pozyskanie tytułów prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>	kpl	**2,000**

----- Koniec wydruku -----