PRIEDAS NR.2

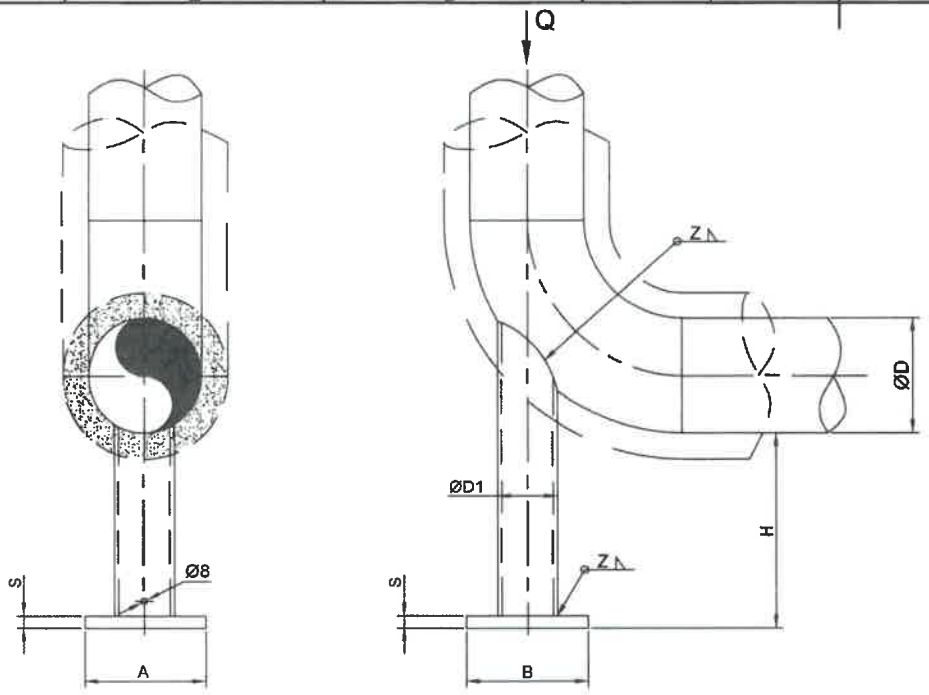

Ds	50-600 (2"-24")	50-600 (2"-24")
Temperatūra	-29/400°	400/500°
Vamzdis (sch. STD)	žiūr. 7 past.	žiūr. 7 past.
Lakštas	S275JR	žiūr. 7 past.

Leistinos apkrovos														
Ø	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
Q, kN	1,0	2,0	2,5	3,0	6,0	8,0	20,0	20,0	25,0	35,0	35,0	35,0	40,0	70,0

Atrama TO-2"-24"		Atrama				
Diametras	ØD	ØD1	A	B	H	S
50/2"	60.3	48.3	100	100	žiūrėti brėžinyje	8
65/2 1/2"	73.0	60.3	100	100		8
80/3"	88.9	73.0	100	100		8
100/4"	114.3	88.9	150	150		10
125/5"	141.3	114.3	150	150		10
150/6"	168.3	141.3	200	200		10
200/8"	219.1	168.3	250	250		12
250/10"	273	219.1	300	300		12
300/12"	323.8	273	350	350		14
350/14"	355.6	323.8	400	400		14
400/16"	406.4	355.6	400	400		16
450/18"	457	406.4	450	450		16
500/20"	508	457	500	500		20
600/24"	610	508	550	550		20

Pastabos:

1. Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-2+A1:2004.
2. Suvirinamų jungčių paruošimas pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinamų siūlių statinių ilgis Z priimtas pagal ploniausią iš suvirinamų elementų storį, be atskirai nurodytų.
3. Virinti elektrodais: tipas E 425 B 42 H5 arba E 424 B 12 H5 pagal LST EN ISO 2560:2010, viela W 425 W 3Si1 pagal EN ISO 636 (angliniam plienui).
4. Projekte numatytas medžiagas galima keisti į analogiškas medžiagas, suderinus su projektuotojais.
5. Atramų padengimas: pagal specifikaciją OL-TR-CR-011 (lentelė A-1, A-2).
6. Matmenį "H" žiūrėti brėžinyje.
7. Atramos medžiaga pagal projektuojamo vamzdyno medžiagą.

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
0	2021.06.02	Statybai

ORLEN Lietuva
INVESTICIJŲ SKYRIAUS PROJEKTAVIMO GR.

OLP00000

Vamzdyno detalės

Atest.Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data
39050	Pr.dar.vad.	D.Virkutis		2021.06.11
32173	PDV	A. Žukovas		2021.06.11

Atrama TO 2"-24"
ASME vamzdžiams

Mastelis		Lapas	1	Lapų	1	Laida	0

OLP00000-TDP-M-062