

ALMARLS 50

Diesel Generating Sets



GENERATORIAUS TECHNINIS PASAS



SERIJOS NR.: 74312/24

Prime galia

Generatorius gali dirbti kaip pagrindinis maitinimo šaltinis, dirbant ne didesne kaip 70% vidutinei apkrovai. Leidžiama 10% perkrova.

Stand-by galia

Generatorius skirtas dirbti kaip atsarginis maitinimo šaltinis, tiekiantis maitinimą ribotą laiką. Neleidžiama perkrova.

Generatorius

		Stand-by
Galia (kVA)	kVA	50
Galia kW	kW	40

Generaoriaus modelis:	ALMAR 50
Variklio modelis:	Alimar/ AYD4NS41
Degalų tipas:	Dieselinas
Dažnis:	50 Hz
Galios faktorius:	$\cos \Phi = 0.8$
Įtampa:	400/231 V

Matmenys		Generatorius su gaubtu
Ilgis	mm	2300
Aukštis	mm	1720
Plotis	mm	1000
Svoris	kg	1075
Degalų bako talpa	lt	115

ALMARLS 50



Diesel Generating Sets

Variklis

Variklio gamintoja:		Alimar
Variklio		AYD4NS41
Variklio tipas:		4 Stroke Diesel Engine
Variklio Stand-by galia:	kWm	41,8
Variklio Prime galia:	kWm	38
Cilindrų išdėstymas:		4L
Poslinkis:	L	4,1
Aušinimo tipas:		Antifryzas
Skersmuo x Eiga:	mm	105x118
Suspaudimo laipsnis:		18:1
Oro padavimo sistema:		Turbo kompresorius, Intercooler
Alternatoriaus tipas:		Elektroninis
Elektros sistema:	VDC	12
Variklio tepalo kiekis:	L	12
Aušinimo skysčio kiekis:	L	16
Dažnis - Greitis:	Hz - rpm	50 - 1500
Aušinimo skysčio šildytuvas	Kiekis x W	1 x 500
Akumuliatoriai:	Kiekis x AH	1 x 72
Akumuliatorių krovimo srovė	A	
Išpurškimo sistema:		Tiesioginė
Išmetamų dujų kiekis	m ³ /min	6,3
Išmetamų dujų temperatūra	°C	550

Kuro sunaudojimas dirbant 100% apkrova:	l/h	10,5
Kuro sunaudojimas dirbant 75% apkrova:	l/h	7,8
Kuro sunaudojimas dirbant 50% apkrova:	l/h	5,8

Alternatorius

Fazių / Polių skaičius:		3/4+
Sužadinimo sistema:		Save sužadinantis, bešepetėlinis
Ištampos reguliatorius:		A.V.R. (Automatinis)
Ištampos reguliavimo paklaida:		±%1
Elektros izoliacijos klasė:		H
Apsaugos klasė:		IP23
Jungimo tipas:		Žvaigždė
Dažnis:	Hz	50
Galios faktorius:		Cos Φ = 0,8
Harmonikų iškaipymas:		< % 3.5
Išėjimo įtampa:	VAC	231/400

alimar®
JENERATÖR

ALİMAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Org. San. Böl. 1. Cadde No:18 Albeyölü - Balıkesir - TÜRKİYE
Tel: +90 (266) 290 80 10 Fax: +90 (266) 246 54 68
www.alimar.com.tr

Manufacturer	ALİMAR MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.	
Gen-Set No	74312/24	
Gen-Set Model	ALMARLS 50	
Rated Power (ESP)	50	kVA
Rated Power Factor (cos φ)	0.80	
Maximum Site Altitude of Installation	1500	m
Maximum Ambient Temperature	50	°C
Rated Frequency	50	Hz
Rated Voltage	400	V
Rated Current	72	A
Mass	1075	kg
Fuel Tank Capacity	115	L
Performance Class	G3	
Speed	1500	rpm
Phase - Connection	3 - Δ	

CE EAC



alimar® GENERATOR

"Enerjide Çözüm Ortağınız"
"Your Solution Partner In Energy"

Alimar Makina San. ve Tic. A.Ş.

Web: www.alimar.com.tr

E-mail: info@alimar.com.tr

Tel: 444 54 59


Adres:Gaziosmanpaşa Mah. OSB Bölgesi
1.Cad. No:18 Altıeylül / Balıkesir / TÜRKİYE


Firma Adı Company Name	AVESCO LITHUANIA UAB
Proje Adı Project Name	-
Proje Açıklaması Project Description	50 KVA ALİMAR OTOMATİK KABİNLİ JENERATÖR SETİ 50 KVA ALIMAR AUTOMATIC GENSET WITH CABINET
Çizim Numarası Drawing Number	ALM-CMPIL4AMF8-24021

Transfer Sistemi Tranfer System	3P/4P OTOMATİK-UYUMLU 3P/4P AMF	Kontrol Panel Modeli Control Panel Model	INTELILITE 4 AMF 8
Nominal Gerilim Rated Voltage	400 VAC	Yayın Tarihi Release Date	13.08.2024
Nominal Frekans Rated Frequency	50 Hz	Revizyon Tarihi Revision Date	-
Faz Sayısı Phase Number	3 FAZ (3 PHASE)	Revizyon Numarası Revision Number	00



Çizen / Drawn	Burak KOÇ	Proje Açıklaması / Project Description	Rev. Açıklaması Rev. Description	00	Yayın Release
Kontrol / Checked	Gürhan KARADELİ	50 KVA ALİMAR OTOMATİK KABİNLİ JENERATÖR SETİ 50 KVA ALIMAR AUTOMATIC GENSET WITH CABINET			
Onay / Approved	Rıdvan KARABULUT				
Firma Adı ve Proje Adı / Company Name and Project Name		Sayfa Açıklaması / Page Description	Yayın Tarihi / Release Date	13.08.2024	Sayfa Bilgisi / Page Info
	AVESCO LITHUANIA UAB	Kapak Sayfası (Cover Page)	Revizyon Tarihi / Revision Date	-	Sayfa / Page 1
			Çizim Numarası / Drawing Number	ALM-CMPIL4AMF8-24021	T.Sayfa / T. Page 12

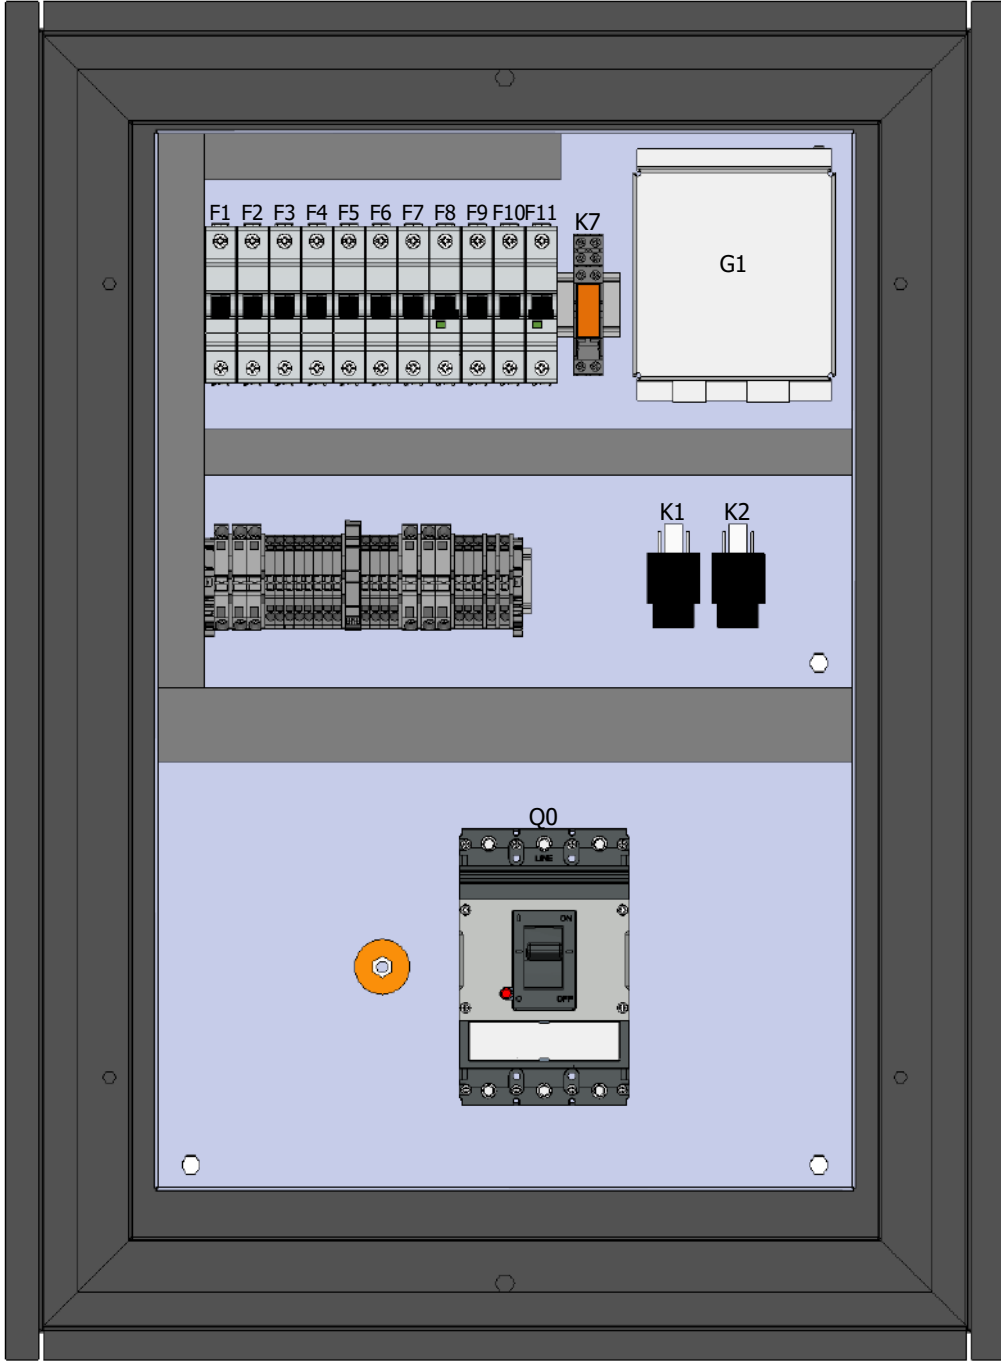
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Copyright © ALİMAR MAKİNA SAN. ve TİC. AŞ. Bu dokümanın tüm hakları ALİMAR MAKİNA SAN. ve TİC. AŞ.'ye aittir. ALİMAR MAKİNA SAN. ve TİC. AŞ. owns the sole property of this document. ALİMAR MAKİNA SAN. ve TİC. AŞ. kopyalanması, yayınlaması, adapte edilmesi veya 3. şahıslara iletilmesi kanunen yasak olup, sulistimali tazminat ve ceza davası konusudur. Any misuse is subject to penalties or legal punishment.	PANO DIŞ GÖRÜNÜMÜ (BOARD OUTER VIEW) 					PANO İÇ YERLEŞİMİ (BOARD INTERIOR VIEW) 				
	Çizen / Drawn Burak KOÇ Kontrol / Checked Gürhan KARADELİ Onay / Approved Rıdvan KARABULUT		Proje Açıklaması / Project Description 50 KVA ALİMAR OTOMATİK KABİNLİ JENERATÖR SETİ 50 KVA ALIMAR AUTOMATIC GENSET WITH CABINET		Rev. Açıklaması Rev. Description		00 Yayın Release			
	Firma Adı ve Proje Adı / Company Name and Project Name AVESCO LITHUANIA UAB -		Sayfa Açıklaması / Page Description Kumanda Panosu Görümü (Control Board View)		Yayın Tarihi / Release Date 13.08.2024		Sayfa Bilgisi / Page Info Sayfa / Page 2			
					Revizyon Tarihi / Revision Date -		Sayfa / Page 2			
					Çizim Numarası / Drawing Number ALM-CMPIL4AMF8-24021		T.Sayfa / T. Page 12			

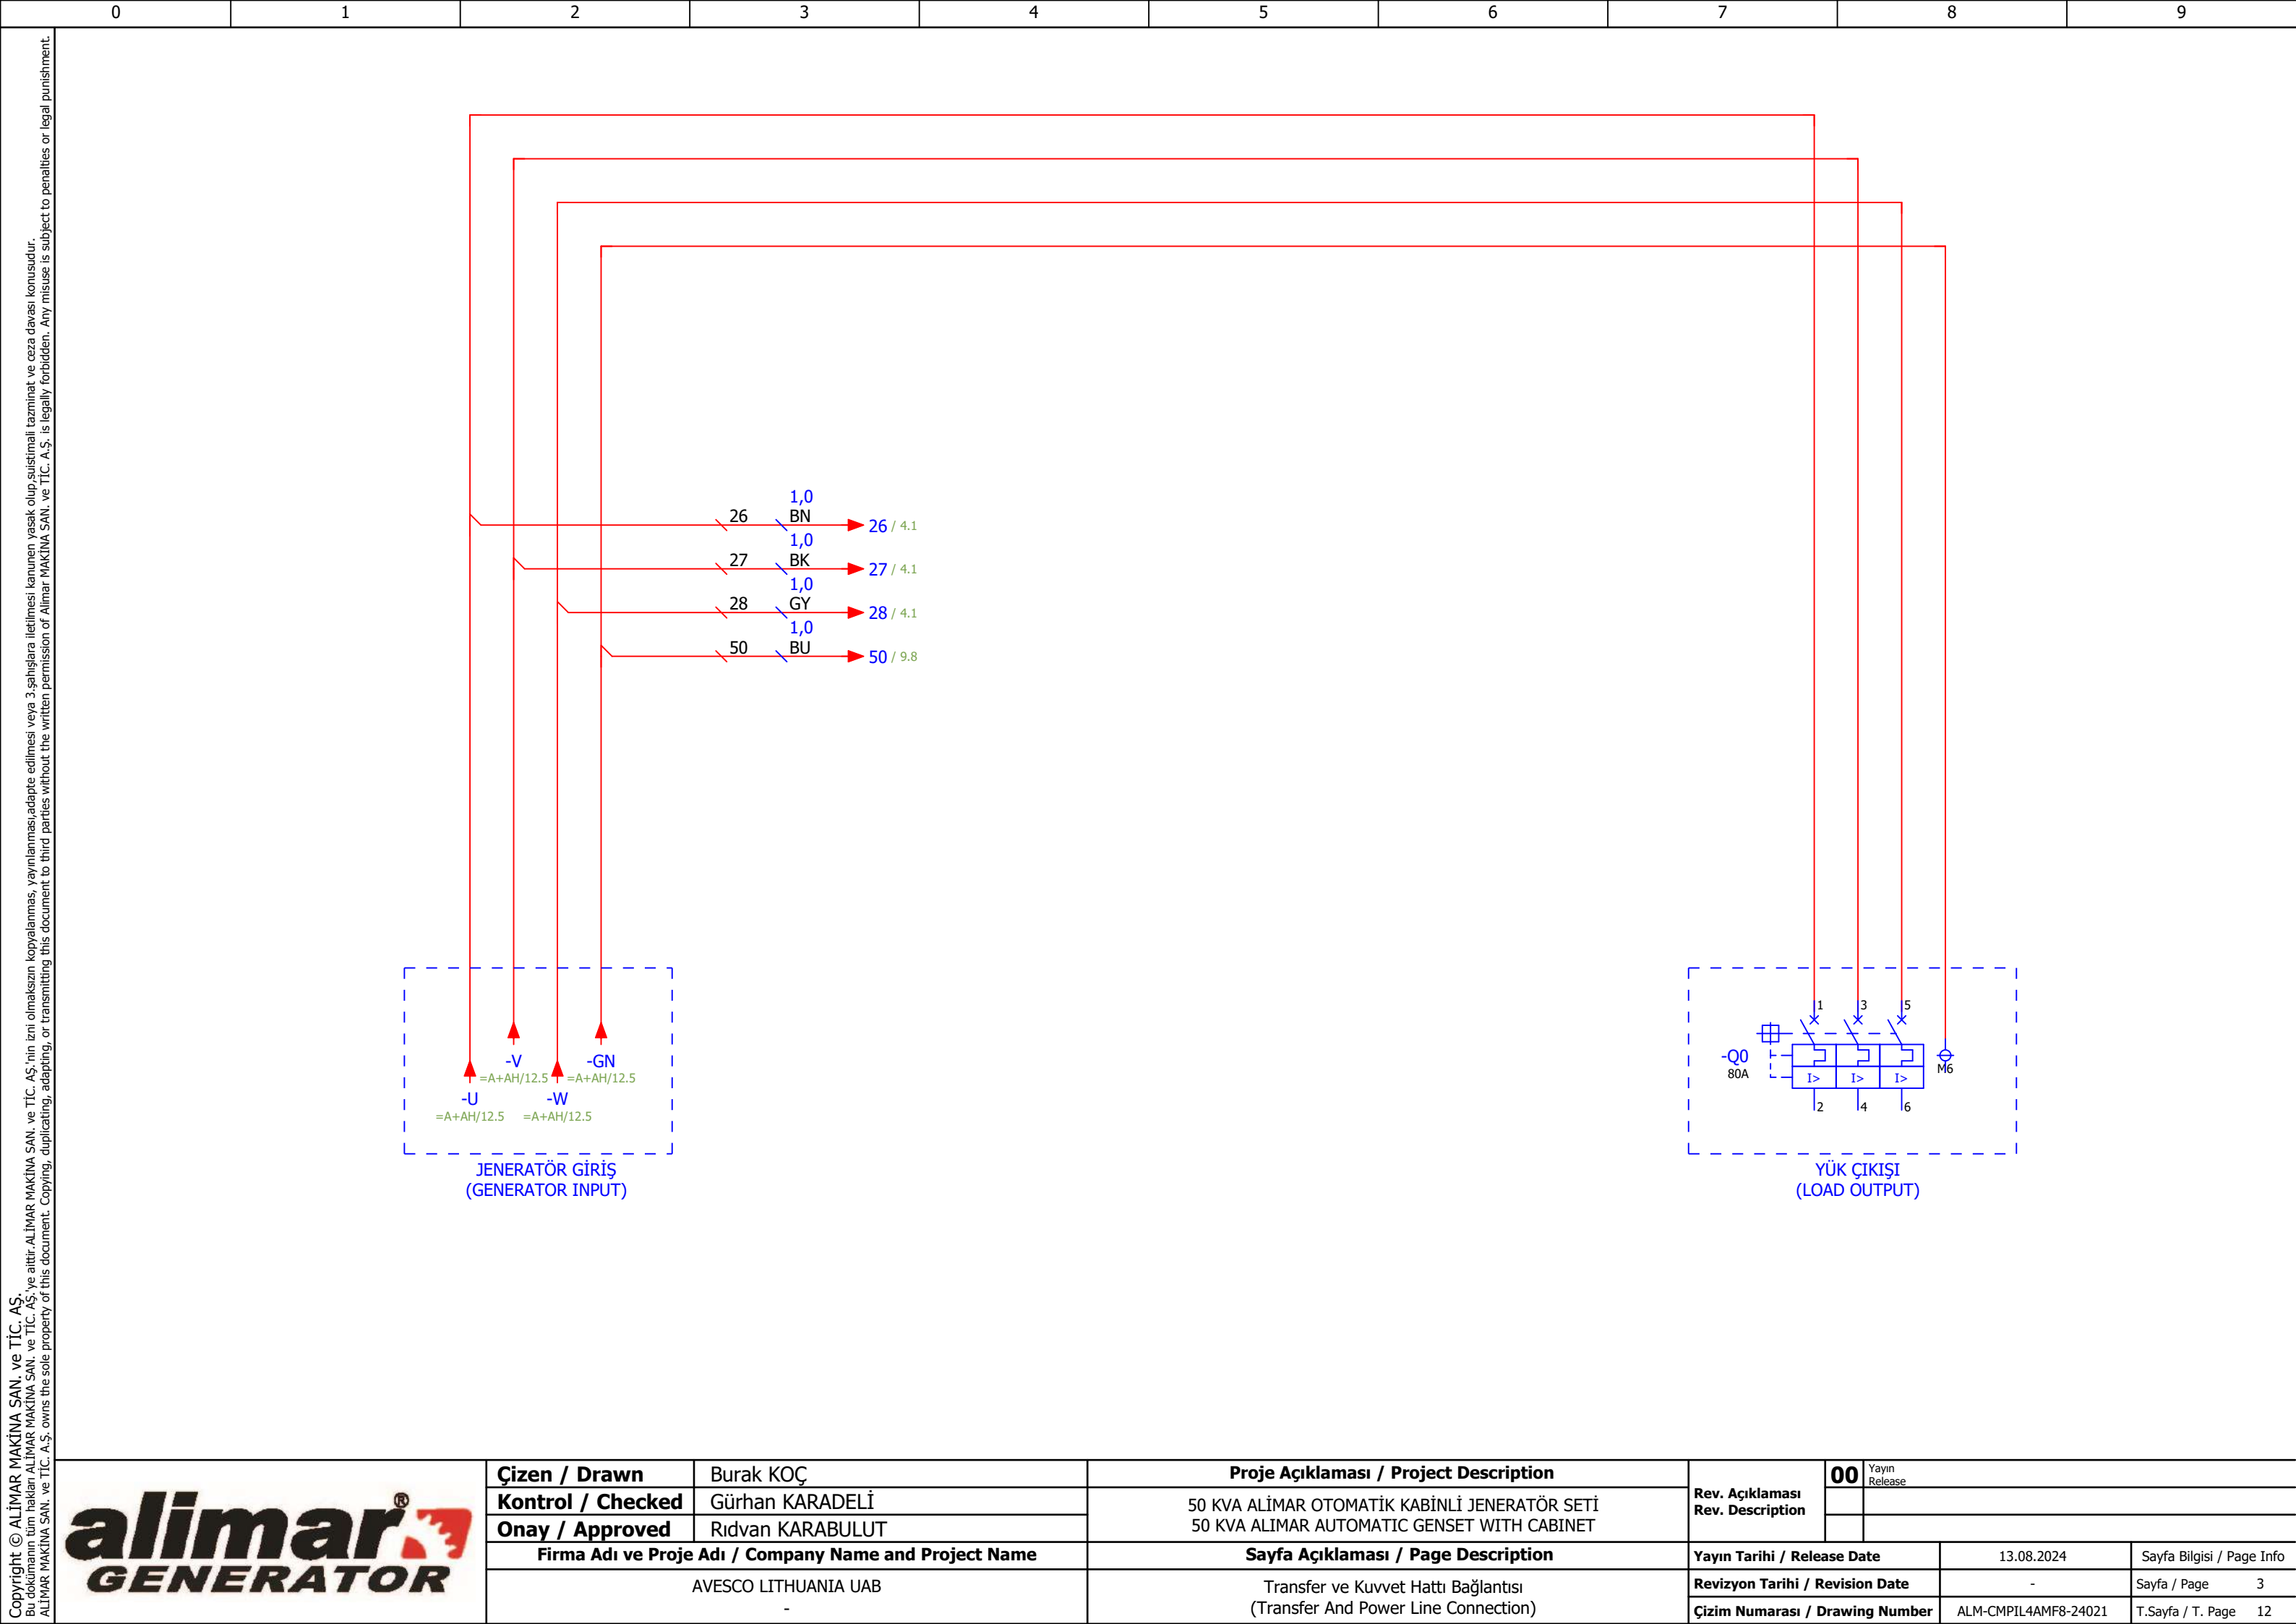

Çizen / Drawn	Burak KOÇ
Kontrol / Checked	Gürhan KARADELİ
Onay / Approved	Rıdvan KARABULUT
Firma Adı ve Proje Adı / Company Name and Project Name	AVESCO LITHUANIA UAB
	-

Proje Açıklaması / Project Description	50 KVA ALİMAR OTOMATİK KABİNLİ JENERATÖR SETİ 50 KVA ALIMAR AUTOMATIC GENSET WITH CABINET
Sayfa Açıklaması / Page Description	Transfer ve Kuvvet Hattı Bağlantısı (Transfer And Power Line Connection)


Rev. Açıklaması / Rev. Description	00	Yayın / Release
Yayın Tarihi / Release Date	13.08.2024	Sayfa Bilgisi / Page Info
Revizyon Tarihi / Revision Date	-	Sayfa / Page 3
Çizim Numarası / Drawing Number	ALM-CMPIL4AMF8-24021	T.Sayfa / T. Page 12

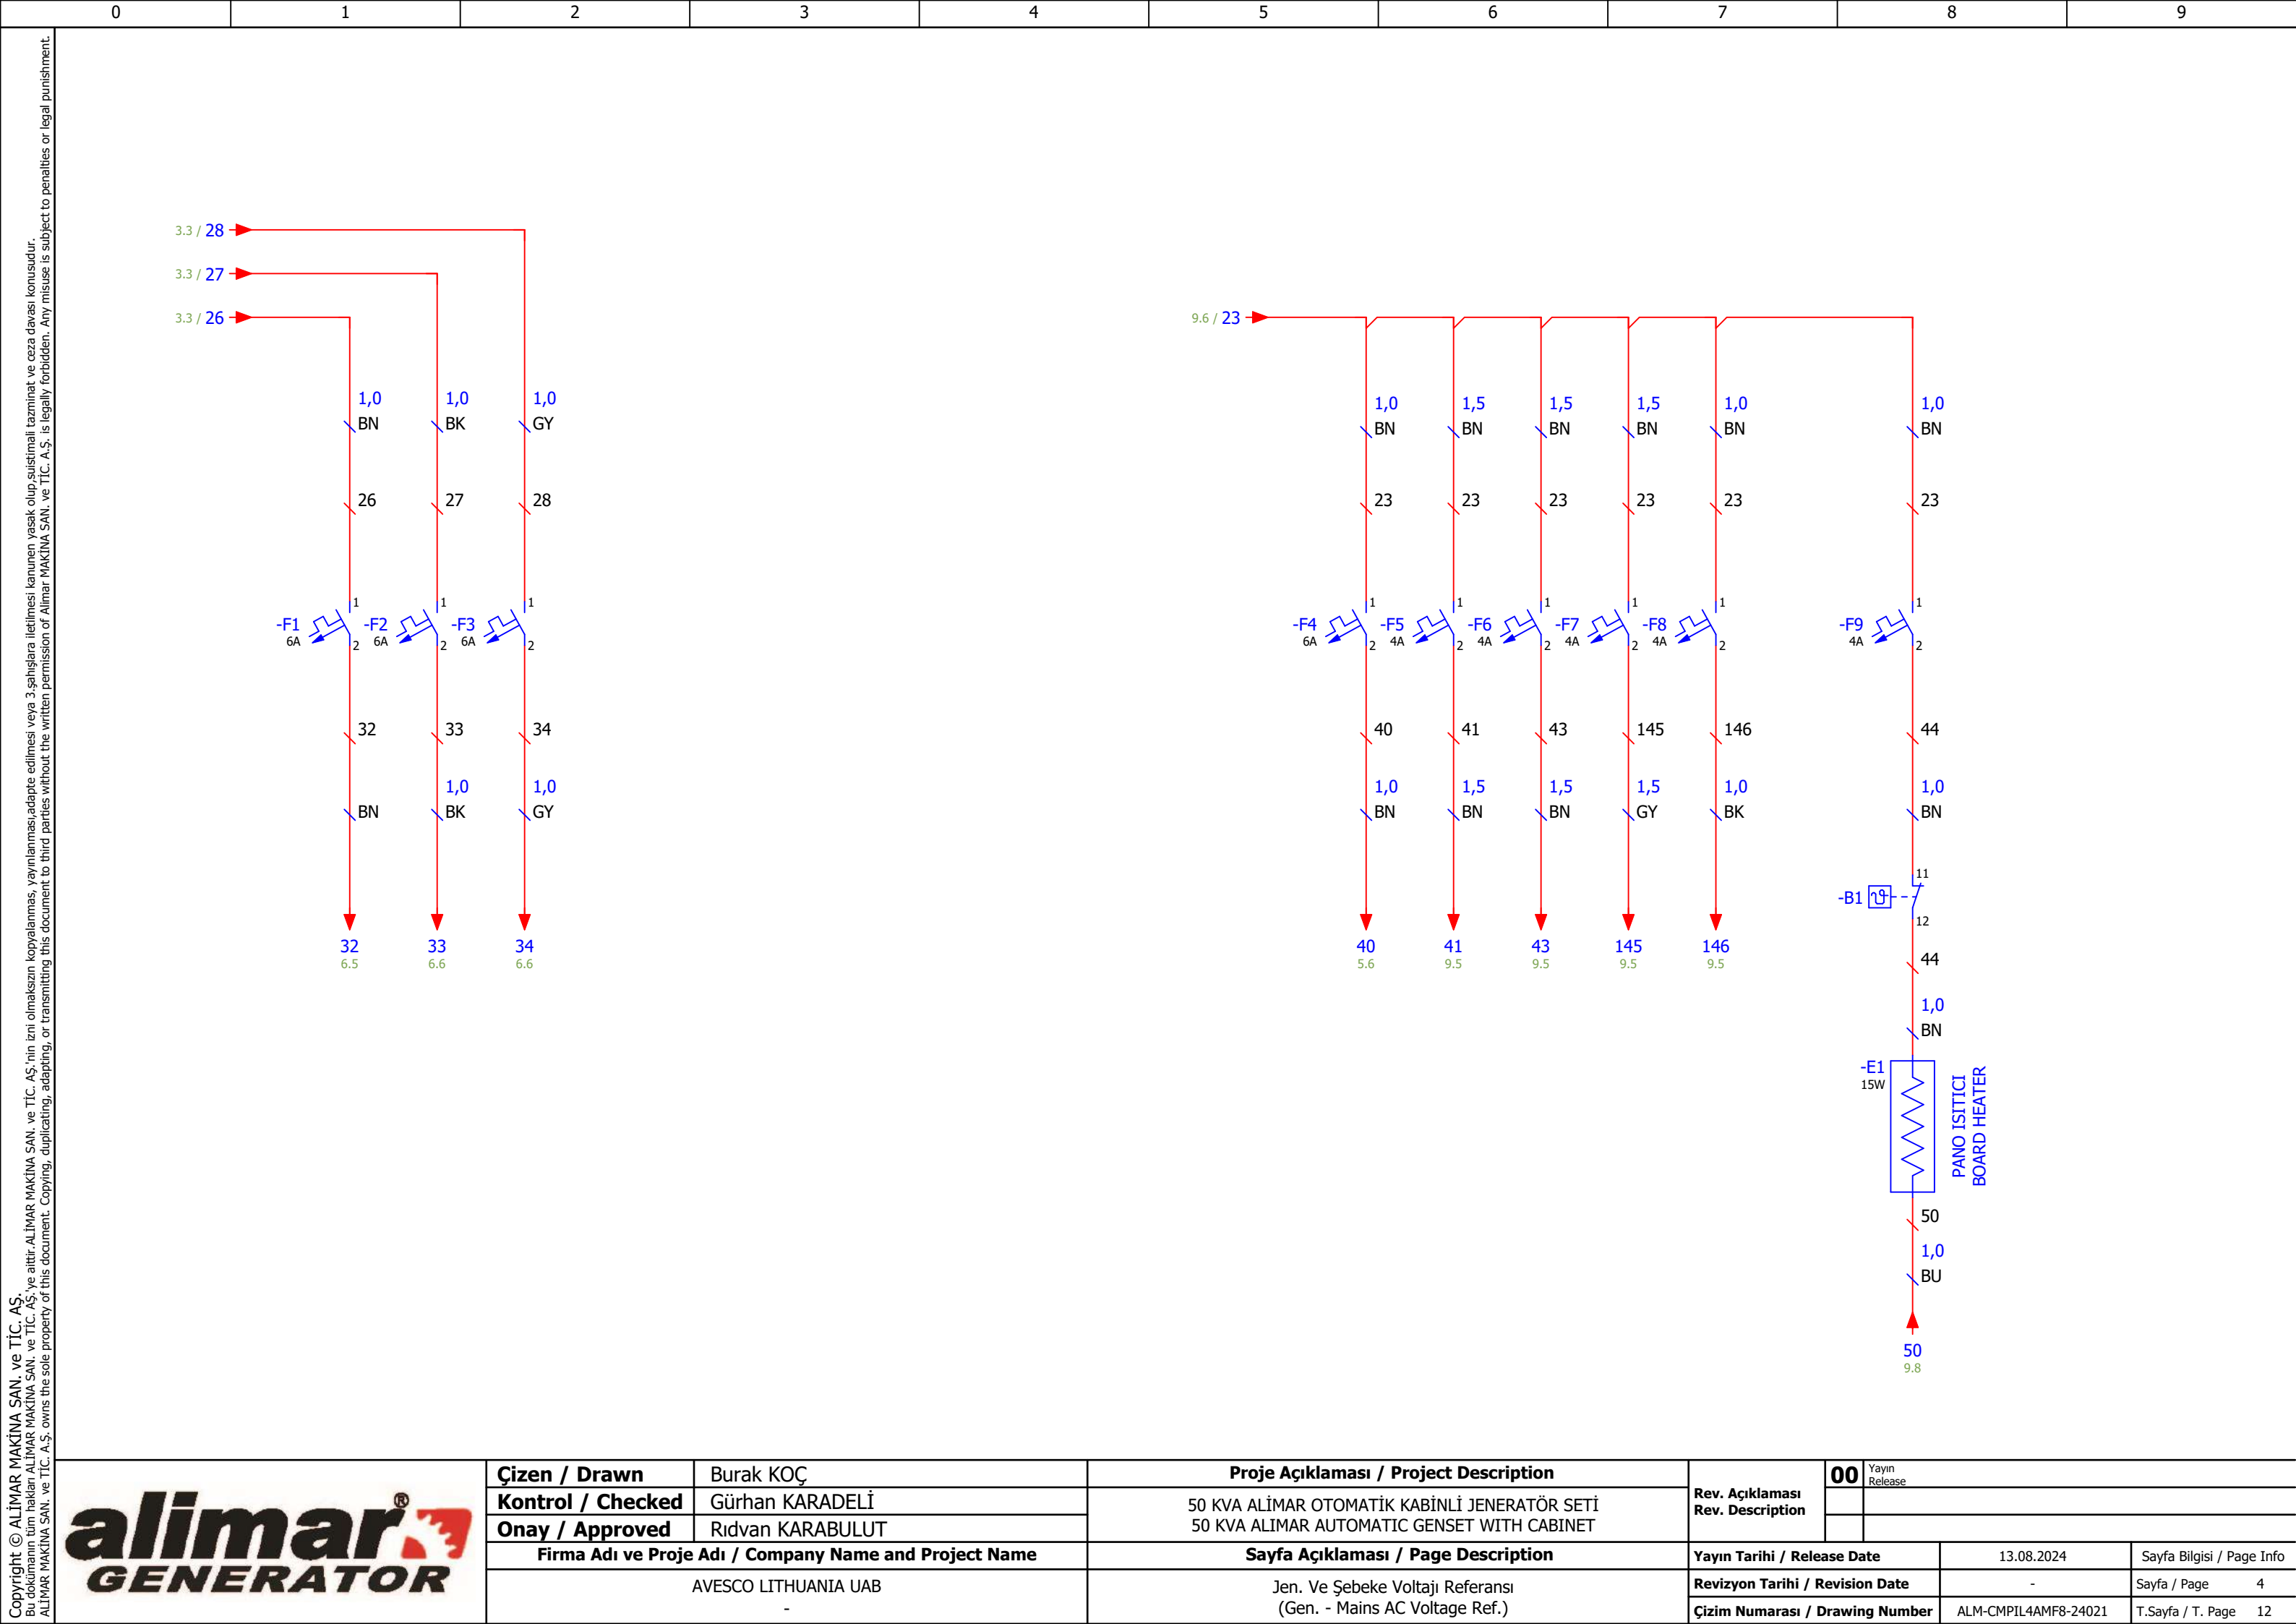




Çizen / Drawn	Burak KOÇ
Kontrol / Checked	Gürhan KARADELİ
Onay / Approved	Rıdvan KARABULUT
Firma Adı ve Proje Adı / Company Name and Project Name	AVESCO LITHUANIA UAB

Proje Açıklaması / Project Description	50 KVA ALİMAR OTOMATİK KABİNLİ JENERATÖR SETİ 50 KVA ALIMAR AUTOMATIC GENSET WITH CABINET
Sayfa Açıklaması / Page Description	Jen. Ve Şebeke Voltajı Referansı (Gen. - Mains AC Voltage Ref.)

Rev. Açıklaması Rev. Description	00	Yayın Release
Yayın Tarihi / Release Date	13.08.2024	Sayfa Bilgisi / Page Info
Revizyon Tarihi / Revision Date	-	Sayfa / Page 4
Çizim Numarası / Drawing Number	ALM-CMPIL4AMF8-24021	T.Sayfa / T. Page 12

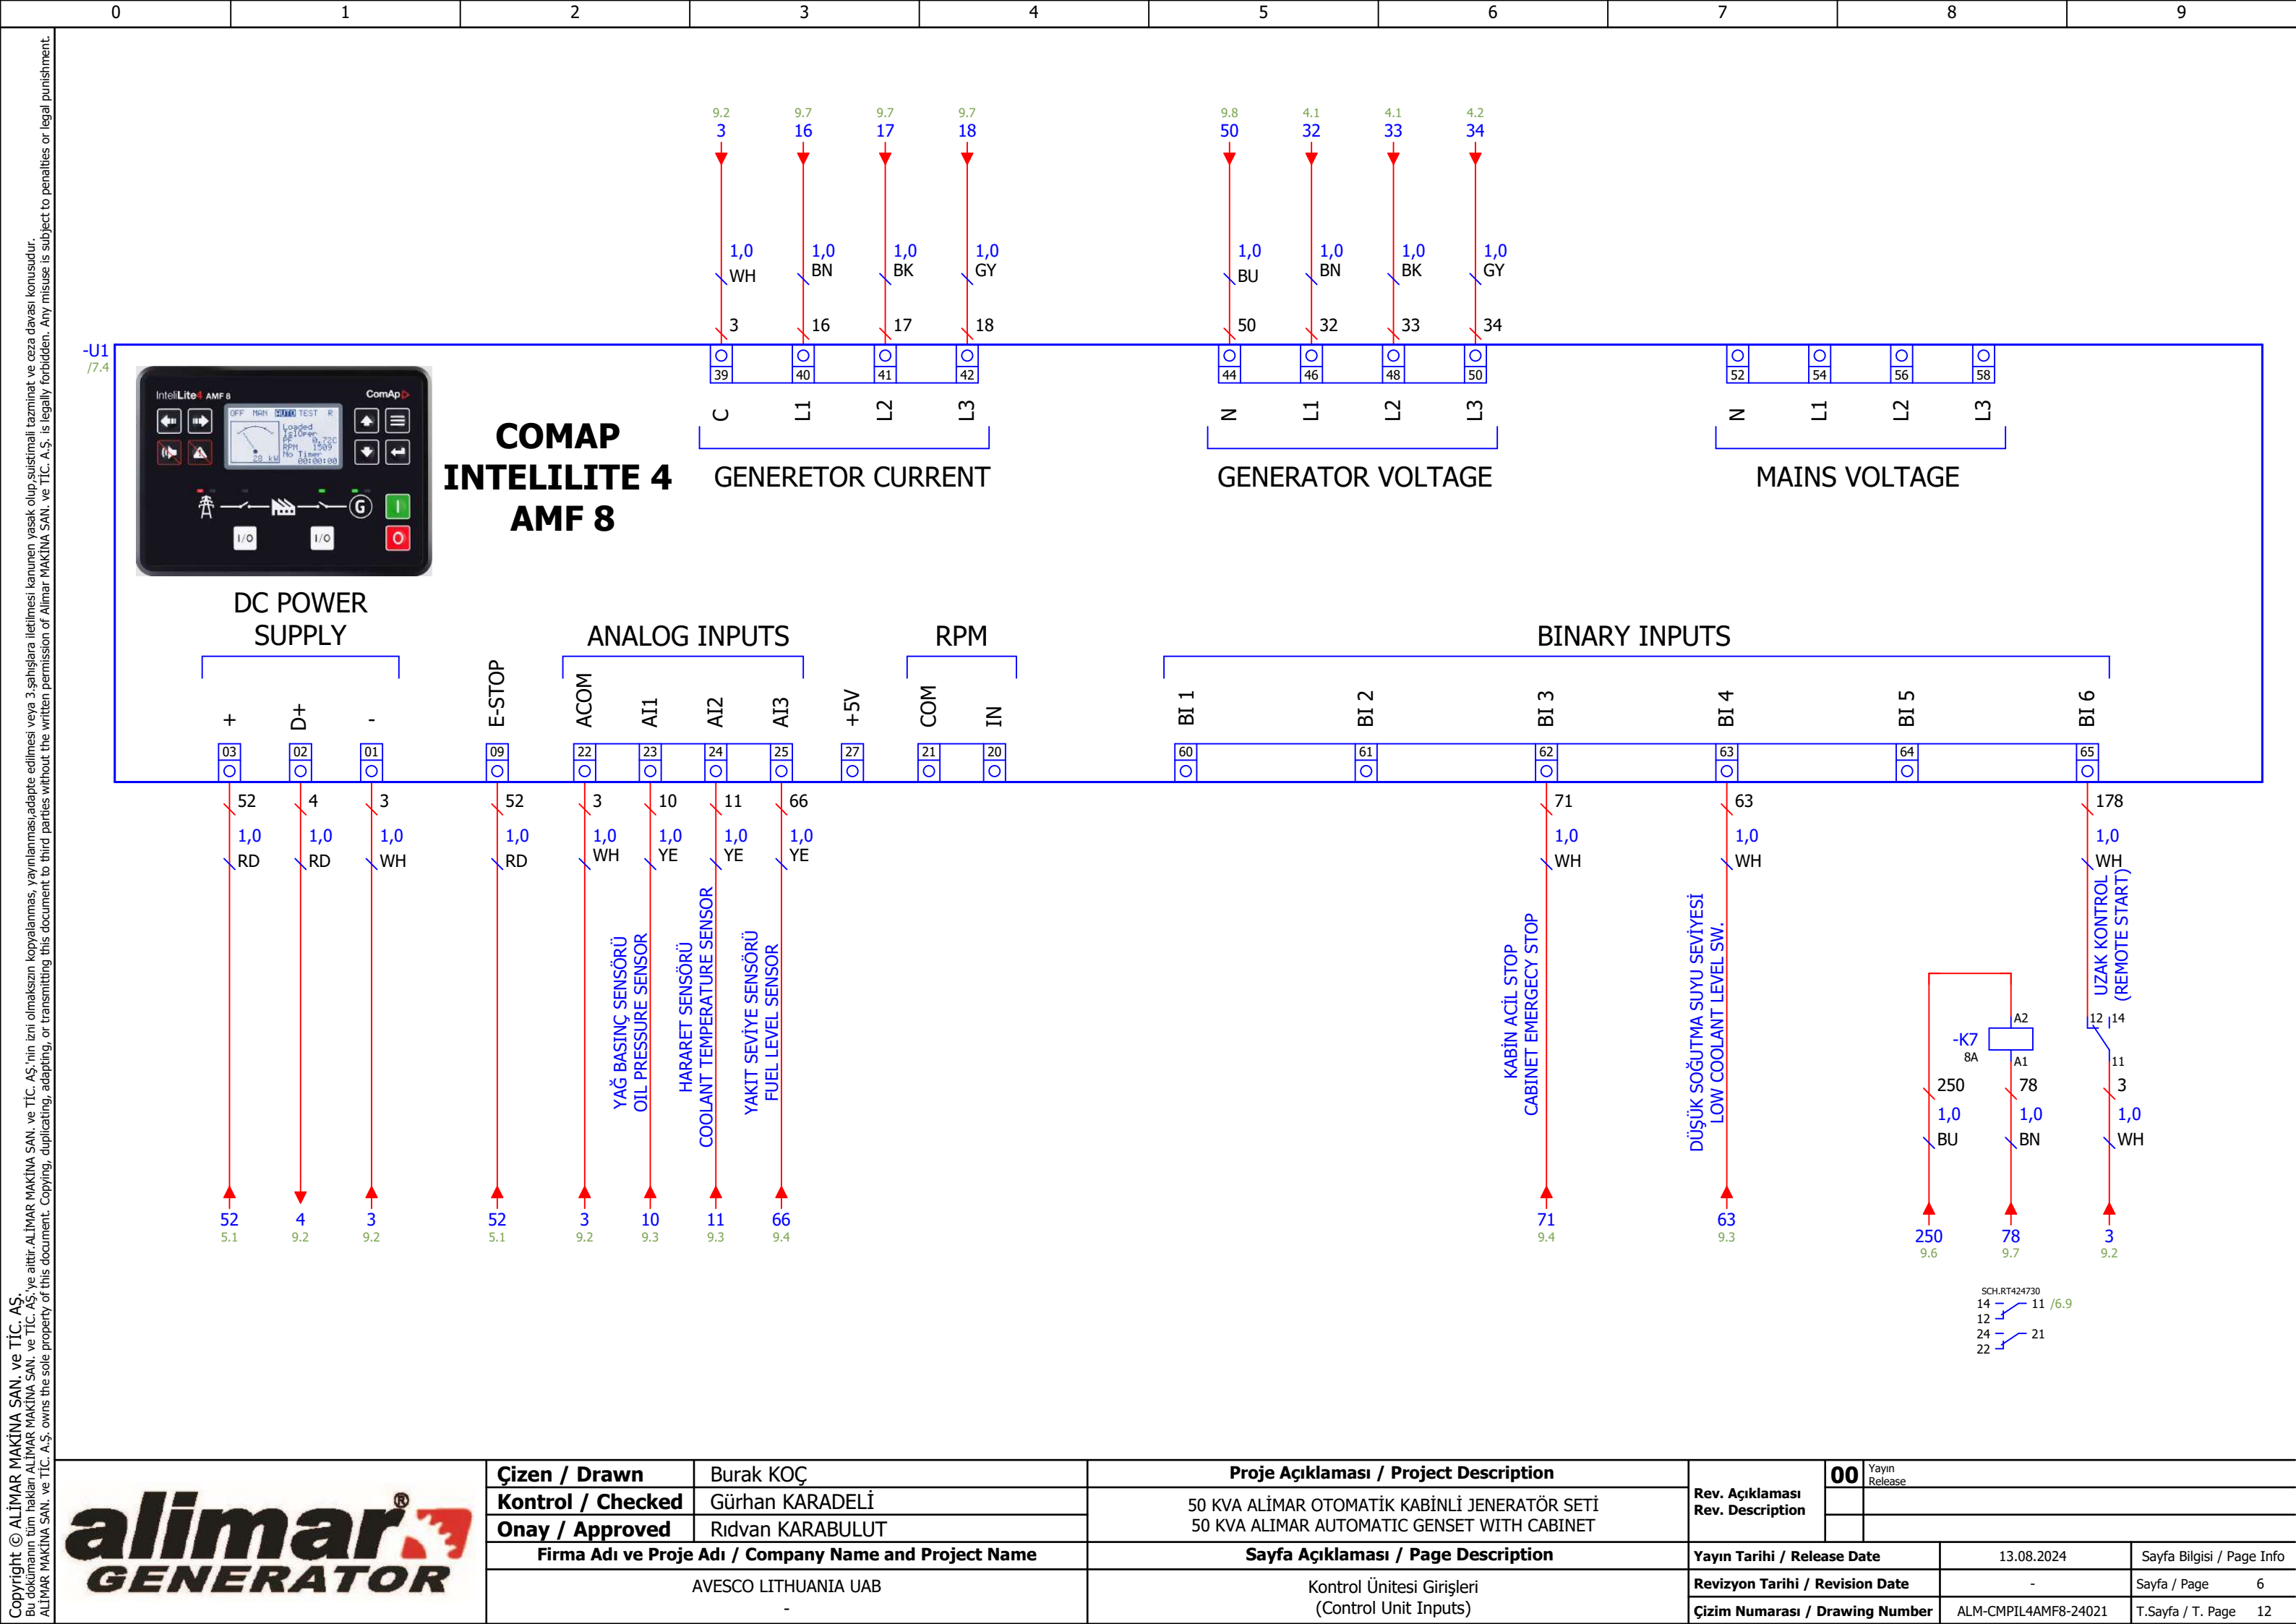



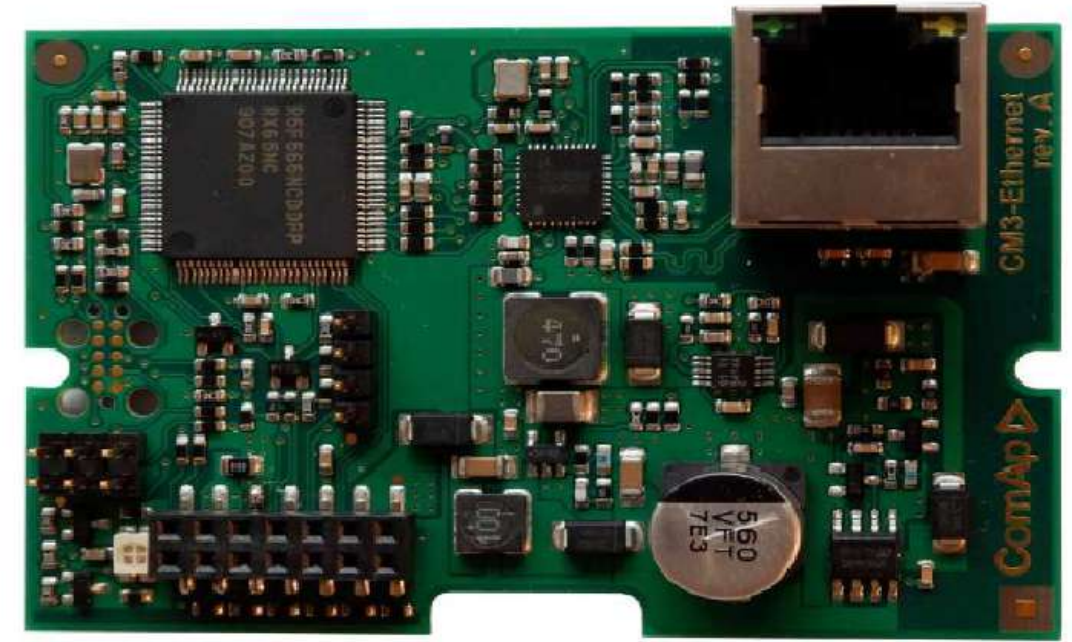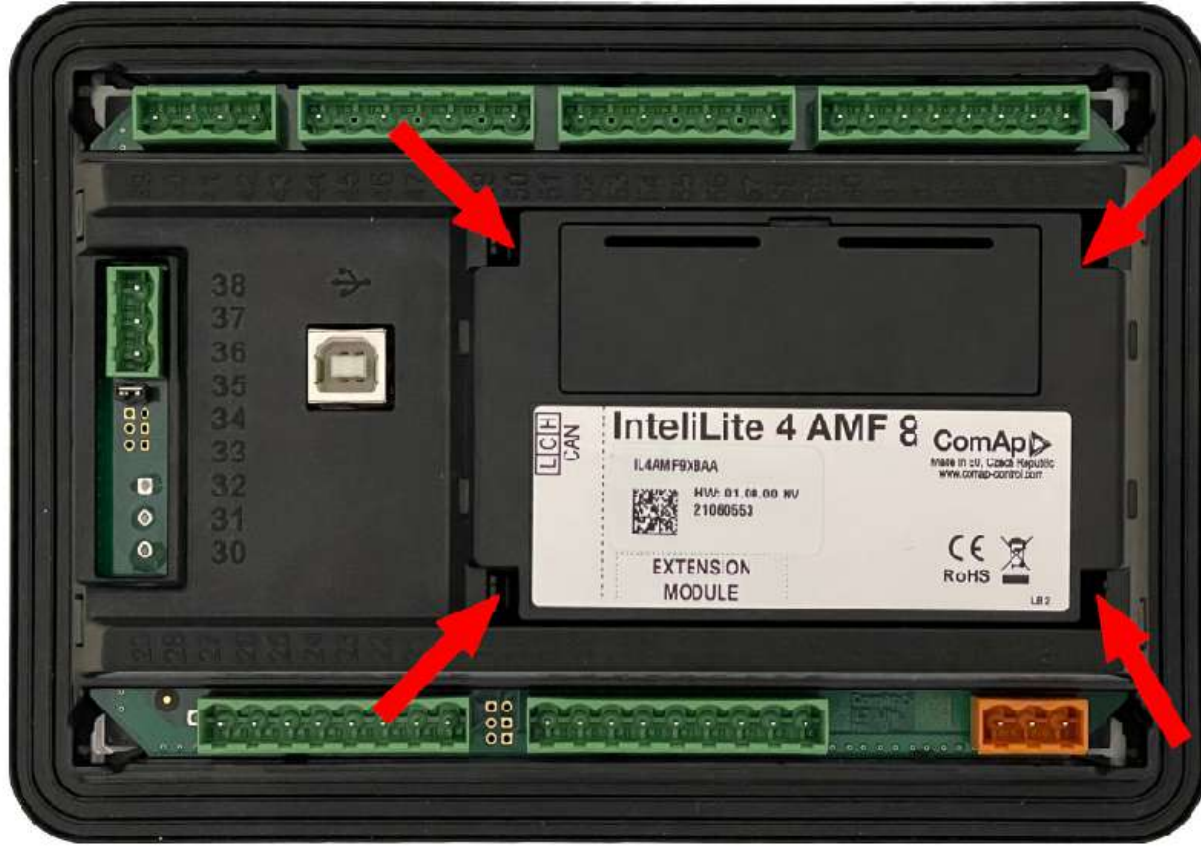

NOT: COMAP INTELLITE 4 AMF 8 PANEL ÜZERİNDE CM3 ETHERNET KARTINI TAKINIZ.
(NOTE: SET CM3 ETHERNET CARD ON COMAP INTELLILITE 4 AMF 8 PANEL.)

alimar
GENERATOR

Çizen / Drawn	Burak KOÇ
Kontrol / Checked	Gürhan KARADELİ
Onay / Approved	Rıdvan KARABULUT
Firma Adı ve Proje Adı / Company Name and Project Name	
AVESCO LITHUANIA UAB	
-	

Proje Açıklaması / Project Description
50 KVA ALİMAR OTOMATİK KABİNLİ JENERATÖR SETİ 50 KVA ALİMAR AUTOMATIC GENSET WITH CABINET
Sayfa Açıklaması / Page Description
Kontrol Ünitesi Modül Bağlantılar (Control Unite Module Connection)

Rev. Açıklaması Rev. Description	00	Yayın Release
Yayın Tarihi / Release Date	13.08.2024	Sayfa Bilgisi / Page Info
Revizyon Tarihi / Revision Date	-	Sayfa / Page 8
Çizim Numarası / Drawing Number	ALM-CMPIL4AMF8-24021	T.Sayfa / T. Page 12




alimar[®]
GENERATOR

Çizen / Drawn	Burak KOÇ	Proje Açıklaması / Project Description	Rev. Açıklaması Rev. Description	00	Yayın Release		
Kontrol / Checked	Gürhan KARADELİ						
Onay / Approved	Rıdvan KARABULUT						
Firma Adı ve Proje Adı / Company Name and Project Name		Sayfa Açıklaması / Page Description	Yayın Tarihi / Release Date		13.08.2024		Sayfa Bilgisi / Page Info
AVESCO LITHUANIA UAB -		Kumanda Panosu Klemens Grubu Bağlantı Devresi (Control Board Terminal Connection Circuits)	Revizyon Tarihi / Revision Date		-		Sayfa / Page 9
			Çizim Numarası / Drawing Number		ALM-CMPIL4AMF8-24021		T.Sayfa / T. Page 12



	RD	KIRMIZI	RED
	BU	MAVİ	BLUE
	GY	GRİ	GREY
	YE	SARI	YELLOW
	BN	KAHVERENGİ	BROWN
	BK	SİYAH	BLACK
	GN	YEŞİL	GREEN
	GNYE	YEŞİL-SARI	GREEN-YELLOW
	WH	BEYAZ	WHITE
	VT	MOR	VIOLET
	OG	TURUNCU	ORANGE
	TQ	TURKUAZ	TURQUOISE
	PK	PEMBE	PINK

Copyright © ALİMAR MAKİNA SAN. ve TİC. AŞ.
Bu dokümanın tüm hakları ALİMAR MAKİNA SAN. ve TİC. AŞ.'ye aittir. ALİMAR MAKİNA SAN. ve TİC. AŞ.'nin izni olmaksızın kopyalanması, yayınlaması, adapte edilmesi veya 3. şahıslara iletilmesi kanunen yasak olup, suistimali tazminat ve ceza davası konusudur.
ALİMAR MAKİNA SAN. ve TİC. AŞ. owns the sole property of this document. Copying, duplicating, adapting, or transmitting this document to third parties without the written permission of Alimar MAKİNA SAN. ve TİC. AŞ. is legally forbidden. Any misuse is subject to penalties or legal punishment.

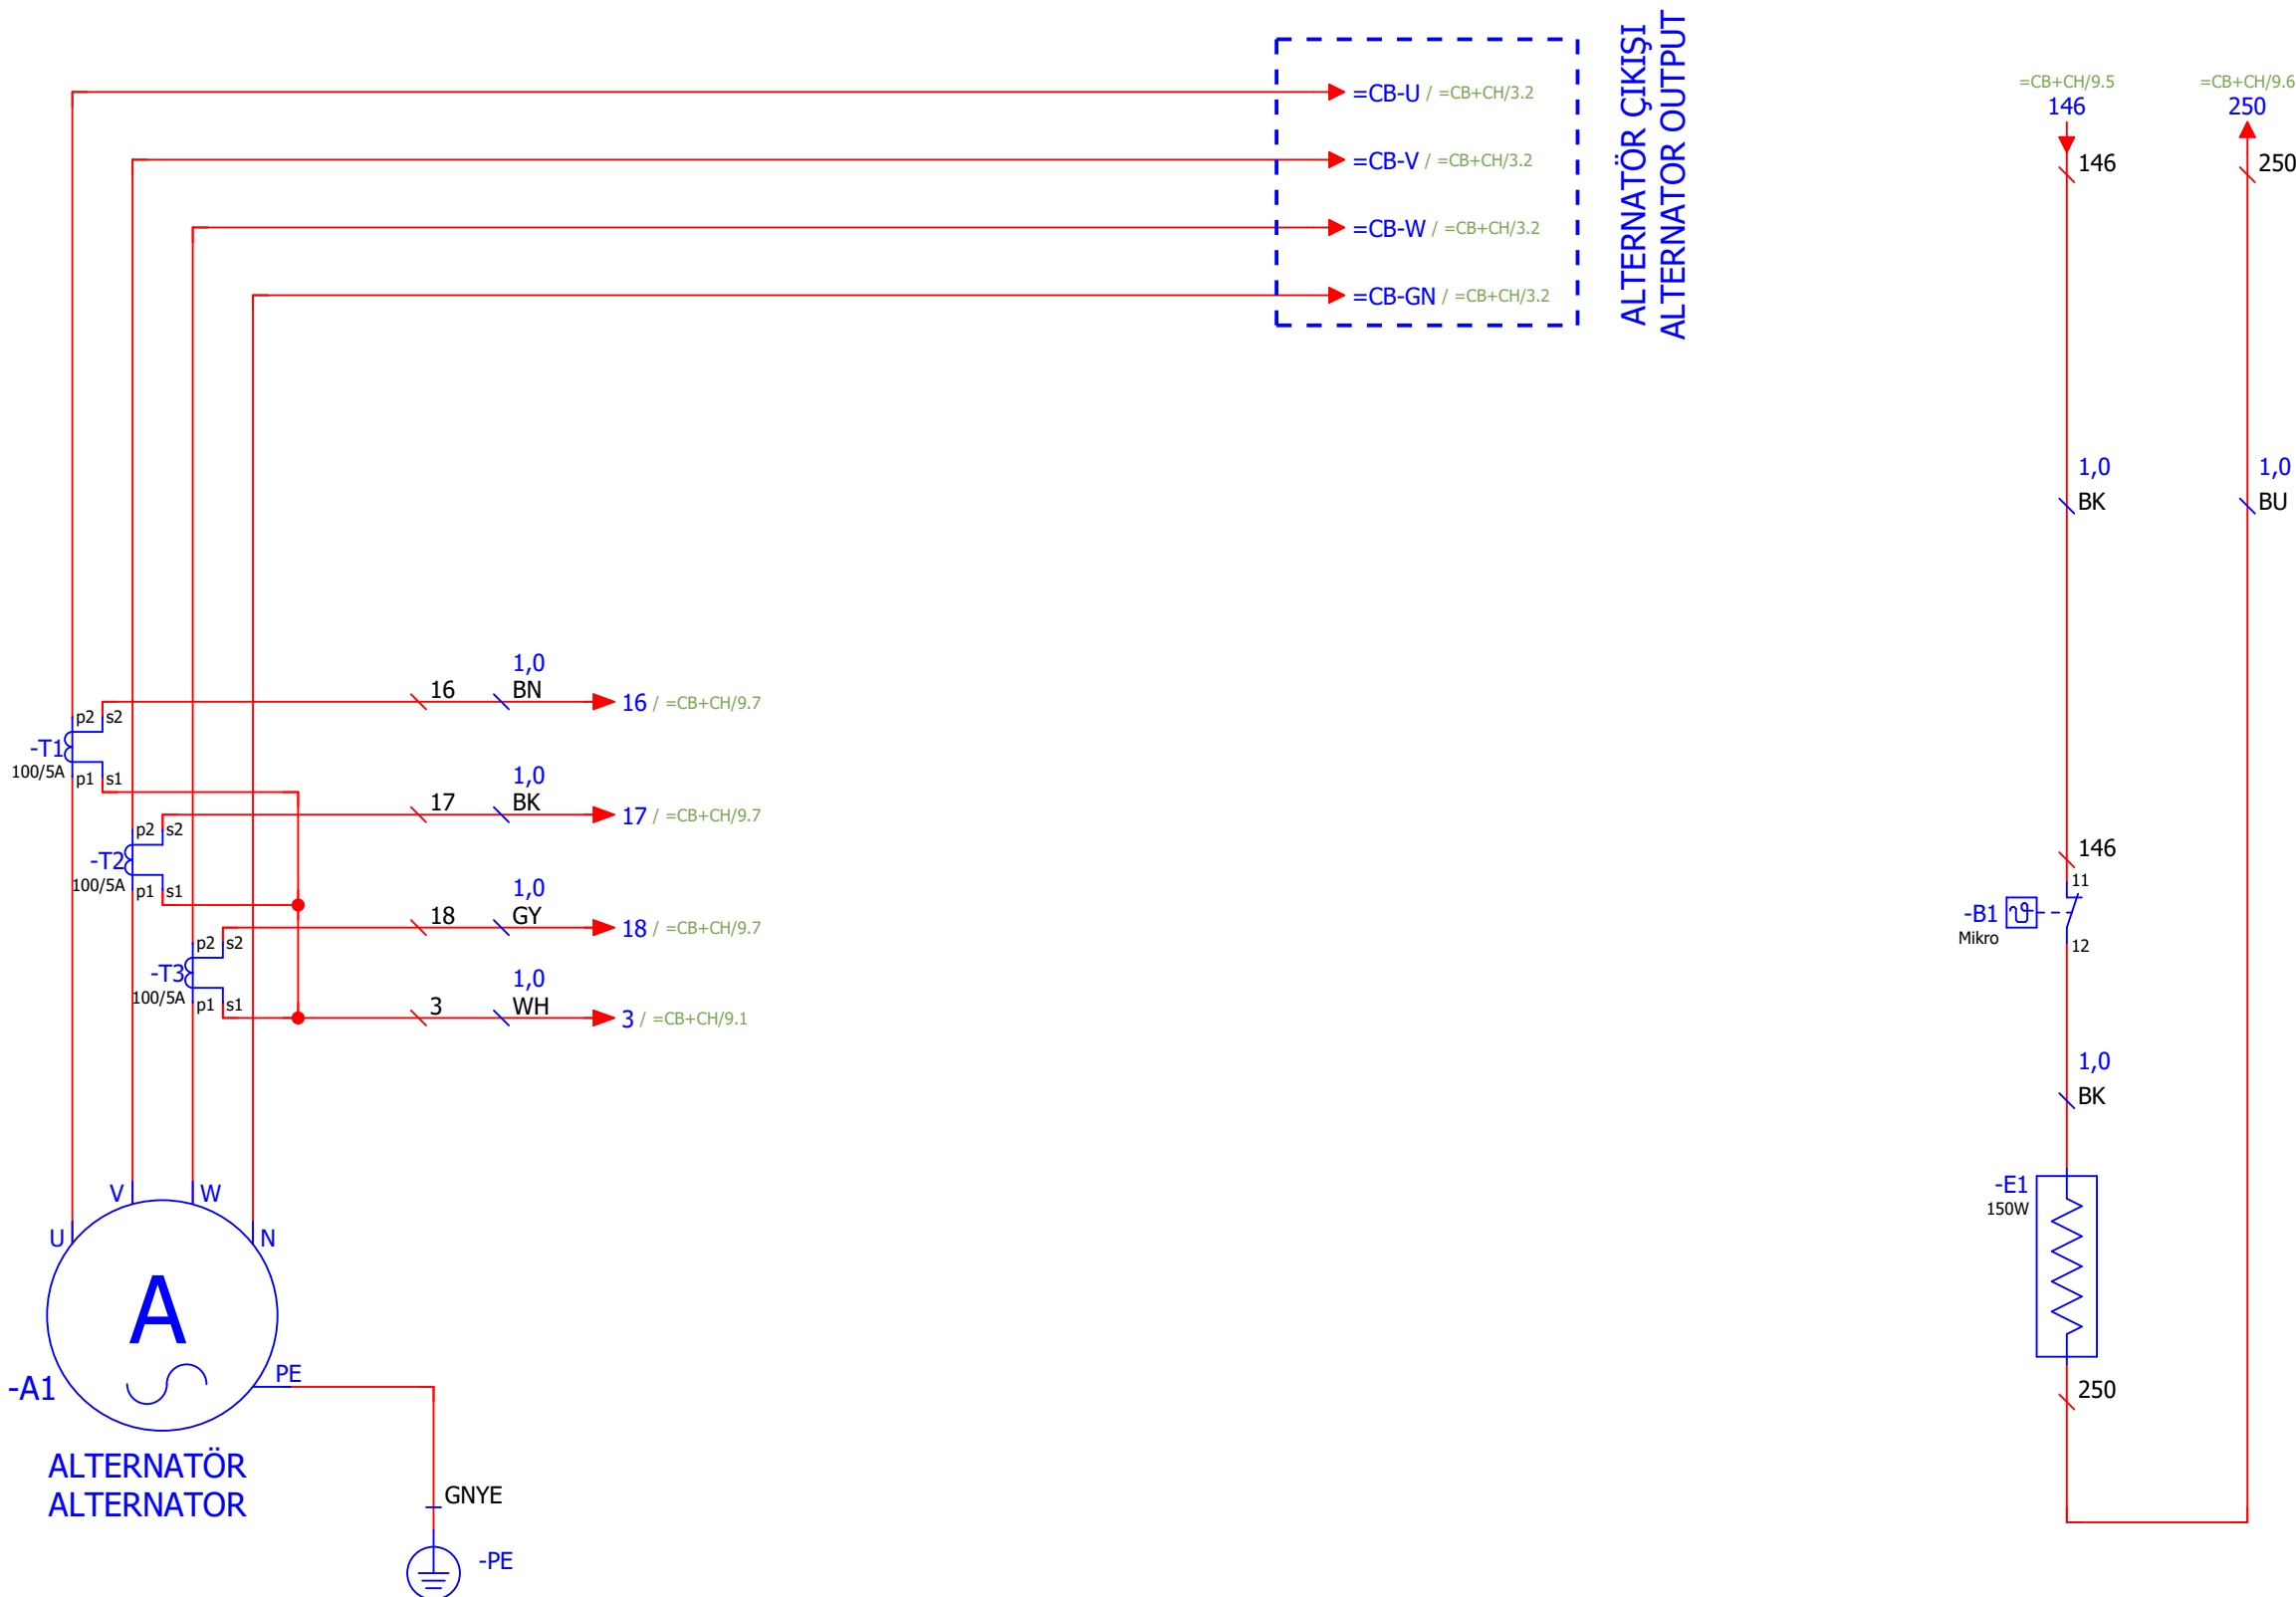

alimar[®]
GENERATOR

Çizen / Drawn	Burak KOÇ	Proje Açıklaması / Project Description 50 KVA ALİMAR OTOMATİK KABİNLİ JENERATÖR SETİ 50 KVA ALİMAR AUTOMATIC GENSET WITH CABINET	Rev. Açıklaması / Rev. Description	00	Yayın Release		
Kontrol / Checked	Gürhan KARADELİ						
Onay / Approved	Rıdvan KARABULUT						
Firma Adı ve Proje Adı / Company Name and Project Name		Sayfa Açıklaması / Page Description	Yayın Tarihi / Release Date		13.08.2024		Sayfa Bilgisi / Page Info
AVESCO LITHUANIA UAB -		Alternatör Elektrik Bağlantı Devresi (Alternator Electrical Connection Circuits)	Revizyon Tarihi / Revision Date		-		Sayfa / Page 12
			Çizim Numarası / Drawing Number		ALM-CMPIL4AMF8-24021		T.Sayfa / T. Page 12

NO	INFORMATION	TYPE	MANUFACTURER	MARKING IN SCHEME	LOCATION
1	Automatic Control Panel	Intelilite 4 AMF 8	Comap	U1	BOARD
2	Automatic Control Panel Module	CM3 Ethernet	Comap	U1/1	
3	Emergency Button	B200EE	Emas	S1	
4	Relay	RT424730	Schrack	K7	
5	Relay	SR1256	Sanel	K1, K2	
6	MCCB 25A	CSE1N125FMU3 P25A	C&S	Q0	
7	Automatic Circuits Breaker 4A	S201-C4	ABB	F5, F6, F7, F8, F9	
8	Automatic Circuits Breaker 6A	BMS311C06	ABB	F1, F2, F3, F4, F10	
9	Automatic Circuits Breaker 16A	BMS311C16	ABB	F11	
10	Battery Charge Rectifier 12V 5A	EBC1205	Enko	G1	
11	Terminal Block	ZK2.5	TE / ENTRELEC	X1:4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,20, 21,22,23,24	
12	Terminal Block	ZK6	TE / ENTRELEC	X1:1,2,3,17,18,19	
13	Terminal Block	ZS4-SF1	TE / ENTRELEC	X1:12	
14	Diesel Heater	D2L	Eberspacher	P1	
15	Board Heater	MPHT15	Plastim	E1	
16	Board Heater Thermostad	KTO-011	Gwest	B1	
17	Diesel Heater Fuse	5A	Eberspacher	F30	
18	Diesel Heater Fuse	25A	Eberspacher	F31	
19	Cabinet Lighting	MLB30	Elektronad	E1	CABINET
20	Coolant Heater	220V-500w	Inowarm	E1	DIESEL
21	Oil Pan Heater	220V-500w-PL	Inowarm	E2	
22	Fuel Heater	220V-500w	Inowarm	E3	
23	Coolant Heater Thermostad	TSD00705	Cotherm	B6	
24	Oil Pan Heater Thermostad	KSD301	CQC	B7	
25	Fuel Heater Thermostad	TSD00705	Cotherm	B8	
26	Engine Oil Pressure Sensor	0-10bar	Original	B1	
27	Engine Temperature Sensor	40-120C	Original	B2	
28	Fuel Level Sensor	0-180ohm	Ölçüsan	B3	
29	Coolant Level Sensor	EcasE	Ensim	B5	
30	Fuel Valve	Fuel Type	Original	Y	
31	Engine Battery	Lead Acid	İnci	BATTERY	

Alimar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük
Alimar Ticaret Merkezi Uzunçayırı Bulvarı
1432. Sk. No: 2/1 06374 Ostim OSB Yenimahalle/ANKARA
T. +90 312 354 59 48 (pbx)
F. +90 312 354 50 45

Fabrika
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:18
10100 Altıeylül / Balıkesir
T. +90 266 290 80 10 (pbx)
F. +90 266 246 54 68

32	Engine Starter	-	Original	M1	
33	1. Phase Current Transformer	A20MN	Entes	T1	ALTERNATOR
34	2. Phase Current Transformer	A20MN	Entes	T2	
35	3. Phase Current Transformer	A20MN	Entes	T3	
36	Winding Heater Thermostad	-	Leroy Somer Original	B1	
37	Winding Heater	-	Leroy Somer Original	E1	

Alimar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük

Alimar Ticaret Merkezi Uzayçağı Bulvarı
1432. Sk. No: 2/1 06374 Ostim OSB Yenimahalle/ANKARA

T. +90 312 354 59 48 (pbx)

F. +90 312 354 50 45

Fabrika

Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:18
10100 Altıeylül / Balıkesir

T. +90 266 290 80 10 (pbx)

F. +90 266 246 54 68



List of All Alarm and Trip Set Points

Number	Description	Set Value	
		Alarm	Trip / Shutdown
1	Generator Under Frequency		42,5 Hz
2	Generator Over Frequency		55 Hz
3	Generator Under Voltage		280 V
4	Generator Over Voltage		440 V
5	Generator Over Current		75 A
6	Generator Over Load		44 KW
7	Mains Under Frequency		49 Hz
8	Mains Over Frequency		49 Hz
9	Mains Under Voltage		240 V
10	Mains Over Voltage		440 V
11	Generator Under Speed		1275 RPM
12	Generator Over Speed		1650 RPM
13	Generator Battery Under Voltage		8 VDC
14	Generator Battery Over Voltage		16 VDC
15	Generator Maintenance		250 HRS
16	Oil Pressure	1.5 Bar	1 Bar
17	Engine Temperature	100 °C	105 °C

A



Revizyon Açıklaması Rev. Description	0.2	Gözet-Drawn	Kontrol / Checked	Onay / Approved
	0.1	B.DURAK	Y ERGEN	R.KARABULUT
	0.0	Açıklama / Description		
Rev. Tarihi / Rev. date				
Rev. yapılan / Rev.By				
Stok Kodu / Stock Code				
Parg'a Adı / Project Name	ALMAR SOKVA			
		Dışık / Scale	1:1	
		Ağırlık / Weight	Boyca / Color	Malzeme / Material
		Boyut / Size	A3	Çizm No / Drawing No
		Çizim Yürürlük / Çizim Zamanı / Drawing Validity / Drawing Time		Revizyon / Revision
		Doküman / Document		No / Number
		Tarih / Date		FİREZ Gİ P 20
		Revizyon / Revision		01
		Sayfa / Page		01