

8. Uzgodnienia branżowe – nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne – nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna – nie dotyczy

11. Stan istniejący

Działka nr 1605/9, 1605/10 w miejscowości Syców ul. Jacka Malczewskiego gm. Syców nie posiada zasilania w energię elektryczną.

12. Rozbiórki – nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn – nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

16. Oświetlenie uliczne – nie dotyczy

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy

18. Przyłącze nn – kablowe

Z istniejącej stacji transformatorowej nr T431553 zlokalizowanej na dz. nr 1647/1 z obwodu nr I wyprowadzić należy sieć elektroenergetyczną nN typu NA2XY (YAKXS) 4x240mm² i zakończyć w projektowanych szafach pomiarowych typu P3-Rs/LZV/F.

Projektowane szafki pomiarowe zlokalizować zgodnie z rysunkiem nr 1. Przewód ochronno-neutralny PEN w projektowanych szafkach pomiarowych uziemić, a rezystancja uziemienia nie może przekraczać 30Ω. Trasa przyłącza kablowego nN została przedstawiona na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

Kabel układać na 10cm podsypce piasku w wykopie o gł. 0,8m. Po ułożeniu ponownie przykryć go 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego, gr. 25 cm (bez kamieni i gruzu). Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu kabla w wykopie należy zawiadomić Pracownię Geodezyjną w celu wykonania inwentaryzacji oraz RD w Kępnie dla odbioru kabla przed zasypaniem. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w opaski informacyjne rozmieszczone w odległościach nie przekraczających 10m, które winny zawierać następujące dane: typ i przekrój kabla, rok ułożenia, znak użytkownika, skąd i dokąd przebiega. Oznaczenia kabli na słupach oraz w ziemi wykonać zgodnie ze standardami technicznymi oznakowania i numeracji obiektów energetycznych które są stosowane w ENERGA-OPERATOR SA.

19. Ochrona przepięciowa linii SN – nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn - nie dotyczy

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – nie dotyczy

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

24. Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja robocza kabla i urządzeń. Jako ochronę przy uszkodzeniu projektuję samoczynne wyłączania zasilania z zastosowaniem bezpieczników oraz system uziemień przewodu PEN sieci. Istniejąca sieć wykonana jest w układzie TNC.


DANE:

Przyjęta moc na jedno przyłącze istn.: 7,0kW
Moc przyłączeniowa podmiotu przyłączanego: 12,5kW
Wartość wkładki zabezpieczającej obwód w st.: 125A
Stacja transformatorowa nr: T431553
Transformator o mocy: 250kVA

Obwód: 1

GRAF SIECI ZASILAJĄCEJ:

T431553

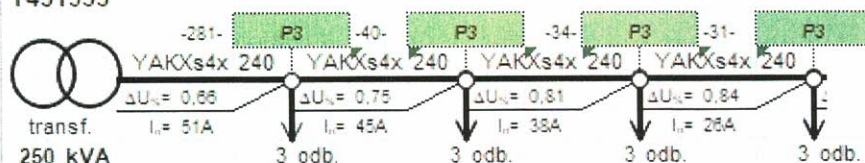

Spadek napięcia na końcu obwodu mniejszy od dopuszczalnego 10%

Spadek napięcia w projektowanym złączu mniejszy od dopuszczalnego 10%

PĘTLA ZWARCIA

	$R[\Omega]$	$X[\Omega]$
transformator	0,01180	0,02620
linia zasilająca	0,09461	0,06176
razem	0,10641	0,08796

Impedancja pętli zwarcia $Z = (R^2 + X^2)^{1/2} = 0,1381$

Prąd zwarciový $I_z = (0,8 \cdot 230) / Z = 1332,8A$

Prąd wyłączalny $I_w = k \cdot I_{BN} = 362,5A$

gdzie:

$I_{BN} = 125A$

$k = 2,9$

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla zwarcia na końcu obwodu jest spełniony! $t < 5s$

26. Opinia geotechniczna – nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – nie dotyczy

28. Kolizje / skrzyżowania – nie dotyczy

29. Ingerencja w zielenią wysoką – nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska – nie dotyczy

31. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej 0,4V wraz z szafami pomiarowymi do zasilania budynków jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr 1605/9, 1605/10 w Syców ul. Jacka Malczewskiego gm. Syców.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejący teren planowanej inwestycji to działka prywatna. Na projektowanej trasie nie występuje sieć energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu będzie stanowiło budowę sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z szafami pomiarowymi.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Na działkach zainstalowane będą szafy pomiarowe powierzchni ok. 0,2 m² i wysokości ok. 1 m.

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren na którym projektowana jest sieć elektroenergetyczna nie jest objęty ochroną konserwatorską.

6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Teren na którym projektowana jest sieć elektroenergetyczna nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Realizacja planowanej budowy sieci elektroenergetycznej nie spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczaniu gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych oraz nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko. Działki przez które przechodzi planowana inwestycja nie wchodzi w skład ustanowionych terenów parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów lub innych form ochrony środowiska.

8. Inne konieczne dane wynikające z charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Nie dotyczy projektowanej sieci elektroenergetycznej.

9. Obliczenia powierzchni zabudowy

Nie dotyczy projektowanej sieci elektroenergetycznej.

32. Obszar oddziaływania inwestycji – nie dotyczy

33. Uwagi końcowe

1. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z RD Kępno - termin i czas wyłączenia linii nn.
2. Wyznaczenie trasy projektowanego kabla przed rozpoczęciem prac zlecić uprawnionemu geodecie.
3. Po ułożeniu kabla w ziemi a przed zasypaniem należy dokonać odbioru w dziale zarządzania eksploatacją RD Kępno, na co należy uzyskać odpowiedni protokół oraz zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar kabla i złącza kablowego.
4. Po przysypaniu kabla wykonać pomiary rezystancji izolacji kabla zgodnie z normą PN-E 04700:1998.
5. Po wykonaniu uziemień wykonać pomiary rezystancji uziemienia.
6. Całość prac zgłosić do odbioru technicznego w RD Kępno.
7. Wszystkie prace wykonać przestrzegając przepisów BHP, starannie, bez napięciowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

34. Zestawienie montażowe i demontażowe

- | | |
|--|---------|
| 1. Kabel 1kV typu NA2XY (YAKXS) 4x240mm ² | 386 m. |
| 2. Szafka pomiarowa P3-Rs/LZV/F | 4 kpl. |
| 3. Zamek Masterkey | 16 szt. |

INŻ. HENRYK STRADOMSKI
Uprawnienia budowlane projektanta,
kierownika budowy i robót w specj.
instalacyjno-inżynierskiej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
bez ograniczeń
Nr UA 1 - 7342-53/91

Syców, 07.05.2026 r.

ITI.7236.26.2026

DECYZJA nr 26

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 889) art. 104 Kpa (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia **14.04.2026 r. (data wpływu do urzędu: 14.04.2026 r.)** w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego złożonego przez **Pana Henryka Stradomskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Projektowanie i Nadzory Budowlane Henryk Stradomski, Os. Zamkowe 23c/7 63-500 Ostrzeszów** działającego z pełnomocnictwa i na rzecz Inwestora

zezwałam
Energa Operator S.A.
oddział w Kaliszu
Al. Wolności 8
62-800 Kalisz

na lokalizację budowy linii kablowej nn 0,4kV w pasie drogowym dróg gminnych oznaczonych jako dz. nr: 1620/191, 1619/2, 1605/1 ul. J. Malczewskiego w Sycowie, do zasilenia budynków mieszkalnych na dz. nr 1605/9, 1605/10 w Sycowie przy zachowaniu poniższych warunków:

1. **Projektowaną linię kablową nn 0,4kV** należy zlokalizować i wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji;
2. Zasypywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów lub obfitych opadów deszczu, a roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami;
3. **Przeście poprzeczne przez działki nr: 1620/191, 1619/2, 1605/1 ul. J. Malczewskiego w Sycowie należy wykonać bezrozkopowo to jest przewiertem a projektowaną linię kablową nn- 0,4kV umieścić w rurze ochronnej;**
4. Gmina Syców nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami,
5. Utrzymanie wbudowanych urządzeń należy do ich posiadaczy,
6. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego ani na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
7. **Niniejsza decyzja jest równoznaczna ze zgodą na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane na dz. nr: 1620/191, 1619/2, 1605/1 ul. J. Malczewskiego w Sycowie w zakresie związanym z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 1605/9 przy ul. I. Łukasiewicza oraz dz. nr: 1605/10 przy ul. I. Mościckiego w Sycowie, w myśl ustawy „Prawo budowlane”.**

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
2. Uzgodnienia z Gminą Syców, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego urządzenia,
3. **Uzyskania zezwolenia Gminy Syców na zajęcie pasa drogowego. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do tut. Urzędu** (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity (Dz.U. z 2025r., poz. 889) załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264);
4. **Projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót należy uzgodnić odrębnym uzgodnieniem;**

5. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej pobrana zostanie opłata ustalona na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXX/220/2026 z dnia 9 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
6. Samowolne zajęcie pasa drogowego spowoduje naliczenie kary pieniężnej.
7. **Planowane linia kablowa nN-0,4kV w ul. J. Malczewskiego w Sycowie zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi publicznej, która jest przedmiotem umowy nr: ITI.272.16.2024 z dnia 08.08.2024r. w ramach realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie”. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na dzień 31.08.2026 r. Zgodnie z umową gwarant tj. Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 63-600 Kępno, udzieli Gminie Syców gwarancji na okres 60 miesięcy (bieg gwarancji rozpocznie się od dnia następnego licząc od daty odbioru końcowego inwestycji). W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy, że:**

- wyraża zgodę na prowadzenie prac (jeśli planowane prace miałyby rozpocząć się w trakcie realizacji inwestycji);
- powyższe prace nie spowodują utraty przez Gminę Syców gwarancji na ww. zadanie. (jeśli planowane prace rozpoczną się po zakończeniu inwestycji drogowej).

W przypadku wyłączenia przez gwaranta udzielonej gwarancji w miejscu wykonania przyłącza, gwarancję obejmującą miejsce wykonania przyłącza wraz z istniejącą infrastrukturą przejmie inwestor budowy przyłącza.

Uzasadnienie

Decyzja w całości uwzględnia wniosek strony, a zatem odstępuje się od uzasadnienia zgodnie z art. 107 Kpa.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Syców w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku niewykonania przedmiotu decyzji w okresie 2 lat od dnia wydania niniejszej decyzji warunki w niej postawione mogą ulec zmianie.
5. **W przypadku zmiany właściciela umieszczonego urządzenia Inwestor zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Urząd Miasta i Gminy w Sycowie.**

Adnotacja

Przedmiot objęty w/w decyzją zwolniony jest z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej w związku z poz. 44, pkt. 9 części III wykazu przedmiotów opłat skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154).

sprawę prowadzi:

Karolina Witkowska tel. kont. 62 785 51 19
k.witkowska@sycow.pl

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Henryk Stradomski
2. a/a

z up. Burmistrza

Marek Grenda
NACZELNIK WYDZIAŁU



URZĄD MIASTA I GMINY w SYCOWIE

Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

56 – 500 Syców, ul. Mickiewicza 1 tel. 62785 5119 e – mail: k.witkowska@sycow.pl

Syców, 04.05.2026 r.

Energa Operator S.A.
oddział w Kaliszu
Al. Wolności 8
62-800 Kalisz

ITI.7236.WEW.26.2026

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.04.2026 r. (data wpływu do urzędu: 14.04.2026r.) w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego złożonego przez **Pana Henryka Stradomskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Projektowanie i Nadzory Budowlane Henryk Stradomski, Os. Zamkowe 23c/7 63-500 Ostrzeszów**, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz Inwestora; Urząd Miasta i Gminy Syców **pozytywnie opiniuje** lokalizację budowy linii kablowej nn-0,4 kV w pasie drogowym dróg gminnych wewnętrznych, oznaczonych jako **dz. nr: 1620/192, 1605/38 w Sycowie do zasilenia budynków mieszkalnych na dz. nr 1605/9, 1605/10 w Sycowie**; na poniższych warunkach:

1. **Projektowaną linię kablową nn 0,4kV** należy zlokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia;
2. Właściciel działki nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się na trasie projektowanej linii kablowej nn 0,4 kV. Lokalizacje tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami;
3. Utrzymanie wbudowanych urządzeń należy do ich posiadaczy;
4. Niniejsze uzgodnienie **nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego** ani na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
5. Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne ze zgodą na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane na **dz. nr: 1620/192, 1605/38 w Sycowie** w zakresie związanym z opracowaną dokumentacją projektową dotyczącą zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 1605/9 przy ul. I. Łukasiewicza oraz dz. nr: 1605/10 przy ul. I. Mościckiego w Sycowie, w myśl ustawy w myśl ustawy prawo budowlane;

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

6. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
7. Uzgodnienia z Gminą Syców, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego urządzenia,
8. **Przedłożenia do tut. Gminy, projektu zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia;**
9. Uzyskania zezwolenia Gminy Syców **na zajęcie pasa drogowego**. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do tut. Gminy;
10. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej pobrana będzie opłata ustalona na podstawie Umowy cywilno-prawnej w sprawie czasowego udostępniania dróg wewnętrznych, stanowiących własność Gminy Syców i będzie pobierana opłata ustalona na podstawie Zarządzenia NR 394/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 stycznia 2026r.
11. Samowolne zajęcie pasa drogowego spowoduje naliczenie kary pieniężnej.

z up. Burmistrza

Marek Grenda
NACZELNIK WYDZIAŁU

sprawę prowadzi:

Karolina Witkowska tel. kont. 62 785 51 19

k.witkowska@sycow.pl

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Henryk Stradomski – Projektowanie i Nadzory Budowlane, Os. Zamkowe 23c/7, 63-500 Ostrzeszów
2. a/a