

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Rejon Dystrybucji Grudziądz
Ul. Skłodowskiej 6/7

WYTYCZNE PROGRAMOWE

Wytyczne projektowe
na wymianę drewnianych słupów w miejscowości Szynych w linii
SN-15kV GPZ Rządź-Chełmno

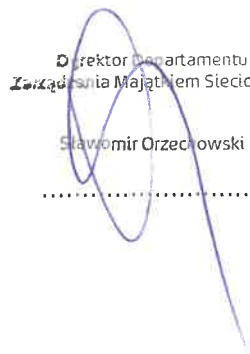
NR WYT.: /0/2026/92MZE

NR ZAD. INWEST.: 03MB1/82/26880

OPRACOWANO W: DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 92MZE

OPRACOWAŁ: GRZEGORZ ŁATA, 92MZE

SPRAWDZIŁ: MICHAŁ ŁUSZCZEWSKI,
92MZE


Dyrektor Departamentu
Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Sławomir Orzechowski

ZATWIERDZIŁ:


2026 -04- 03

Data:

Stan istniejący:

1. Linia napowietrzna SN-15kV GPZ Rządź-Chełmno wyk. przewodem typu AFL 6-50mm układ trójkątny
2. Istniejące słupy drewniane nr 22; 24; 25; 26; 29 w betonowych szczudłach typu przelotowego szt. 5 do demontażu.
3. Istniejący słup drewniany nr 21 typu RPK w betonowych szczudłach do demontażu
4. Linia SN-15kV nr SN 2-0016-09 słupy nr 21; 22; 24; 25; 26; 29

Wykaz elementów do zastosowania dla wymiany słupów

1. Słup nr 22; 24; 25; 26; 29:
 - Żerdź E-15/10E szt. 5
 - Ustój typu UP-4 szt. 5
 - Konstrukcja przelotowa w układzie płaskim szt. 4
 - Konstrukcja przelotowa skrzyżowaniowa w układzie płaskim szt. 1
2. Słup nr 21:
 - Żerdź E-15/20E szt. 1
 - Ustój typu Up-3a – szt. 1
 - Konstrukcja przelotowo – skrzyżowaniowa w układzie płaskim szt. 1
 - Zawieszenie przelotowo-skrzyżowaniowe z zastosowaniem izolatorów stojących kompozytowych dla obostrzenia 2 stp.dla linii głównej- kpl 1
 - Zawieszenie odciągowe z izolatorów kompozytowych kpl. 1
 - Przewód na mostki izolowane typu EKOPAS 50
 - Wartość wymaganego uziemienia stanowiska 7Ω
 - Konstrukcja odporowa w układzie płaskim- szt. 1

Wymagania dodatkowe:

1. Uzgodnienia wjazdu w celu wykonania prac, po stronie wykonawcy. Wszelkie opłaty z tytułu wjazdu, odszkodowań za straty spowodowane pracami, ponosi wykonawca.
2. Rozpięcie mostków na stanowisku nr 20.
3. Zapewnić agregaty dla stacji Szynych 1-160kVA i Szynych 2-63kVA

