

Za zgodność z oryginałem podkładu mapowego
PROJEKTANT

mgr inż. Bartosz Michalski

Współrzędne geodezyjne

Lp	X	Y
1	5692188.52	6476295.77
2	5692189.09	6476295.66
3	5692189.25	6476293.93
4	5692184.76	6476291.46
5	5692184.53	6476291.58

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.663.2026 ks rob. 67/2026
Województwo		dolnośląskie
Powiat		oleśnicki
Gmina		**Międzybórz**
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator nazwa	021405_5 Międzybórz - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	Identyfikator nazwa	**0004 Haldrychowice**
Nr działki		**wg zakresu**
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.154.18.11.3.3
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	„2000" - 18
	Układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie sprawdzano
Data opracowania mapy		**26.05.2026r.**

KATARZYNA DEMBNA-ŁEBSKA
nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy

GEODETA Krzysztof Dembny Upr. zaw. nr 14345 w zakresie 1, 2
.....
podpis osoby reprezentującej wykonawcę

KRZYSZTOF DEMBNY
imię i nazwisko geodety uprawnionego, który opracował mapę

.....14345.....
nr uprawnień i podpis geodety

Wykonawca prac geodezyjnych	**Usługi Geodezyjne Dembny Krzysztof** ul.21-go Stycznia 21 63-500 Ostrzeszów
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.663.2026
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr z dnia 22.06.2026r.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację.

USŁUGI GEODEZYJNE Krzysztof Dembny
63-500 Ostrzeszów 21 stycznia nr 21
tel. 605 080 074
REGON 250492490 NIP 514-000-53-59

GEODETA Krzysztof Dembny Upr. zaw. nr 14345 w zakresie 1, 2
.....
(podpis geodety uprawnionego)


LEGENDA:
- Projektowane przyłącze kablowe nn-0,4KV NA2XY 4x120mm² L = 8 / 15m
- Projektowana wolnostojąca zintegrowana rozdzielnica szafowa typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F nr Z4309886 współpracująca z projektowanym uziomem z taśmy i prętów stalowych ocynkowanych R≤30Ω
- Projektowany kabel w rurze osłonowej DVR 110

UWAGI:
1. Stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych, decyzjach i opinii Narady Koordynacyjnej.
2. W pobliżu istniejącej infrastruktury - WYKOP RĘCZNY
3. Projektowany kabel układać zgodnie z N SEP-E 004, oraz Standardami Energa Operator SA
4. Projektowaną rozdzielnicę szafową uziemić za pomocą uziomu, R≤30Ω.
5. Na końcach kabla pozostawić zapasy o długości 1m.
6. Na zbliżeniu proj. kabla z istn. kablem telekomunikacyjnym istn. kabel chronić rurą A110PS na całej długości zbliżenia z dodaniem 0,5m z obu stron.

PRACOWNIA PROJEKTOWA OMEGA BARTOSZ MICHALSKI
Pracownia Projektowa Omega Bartosz Michalski
63-400 Wysocko Wielkie ul. Leśna 4
NIP: 622-264-22-97 REGON: 302-778-800
e-mail: pracownia.omega@gmail.com
tel.: 693-598-940
Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Zlecenie:	KW01427/26
Numer warunków:	P/25/075410
OBI:	43/2503880
Stacja / obwód:	30709 / 3
Zadanie:	Zasilanie w energię elektryczną altany na działce nr 244/1 w miejscowości Hałdrychowice gm. Międzybórz
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV i rozdzielnicy szafowej nn-0,4kV
Data:	07.2026
Skala:	1:500
Rysunek:	Projekt zagospodarowania terenu
Nr rys.:	E-01
Projektant:	mgr inż. Bartosz Michalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0208/POOE/18; nr wpisu do CROPUB: 4027/18/U/C
Opracował:	mgr inż. Łukasz Fengler

Istniejąca stacja transformatorowa 30709 z transformatorem 63 kVA

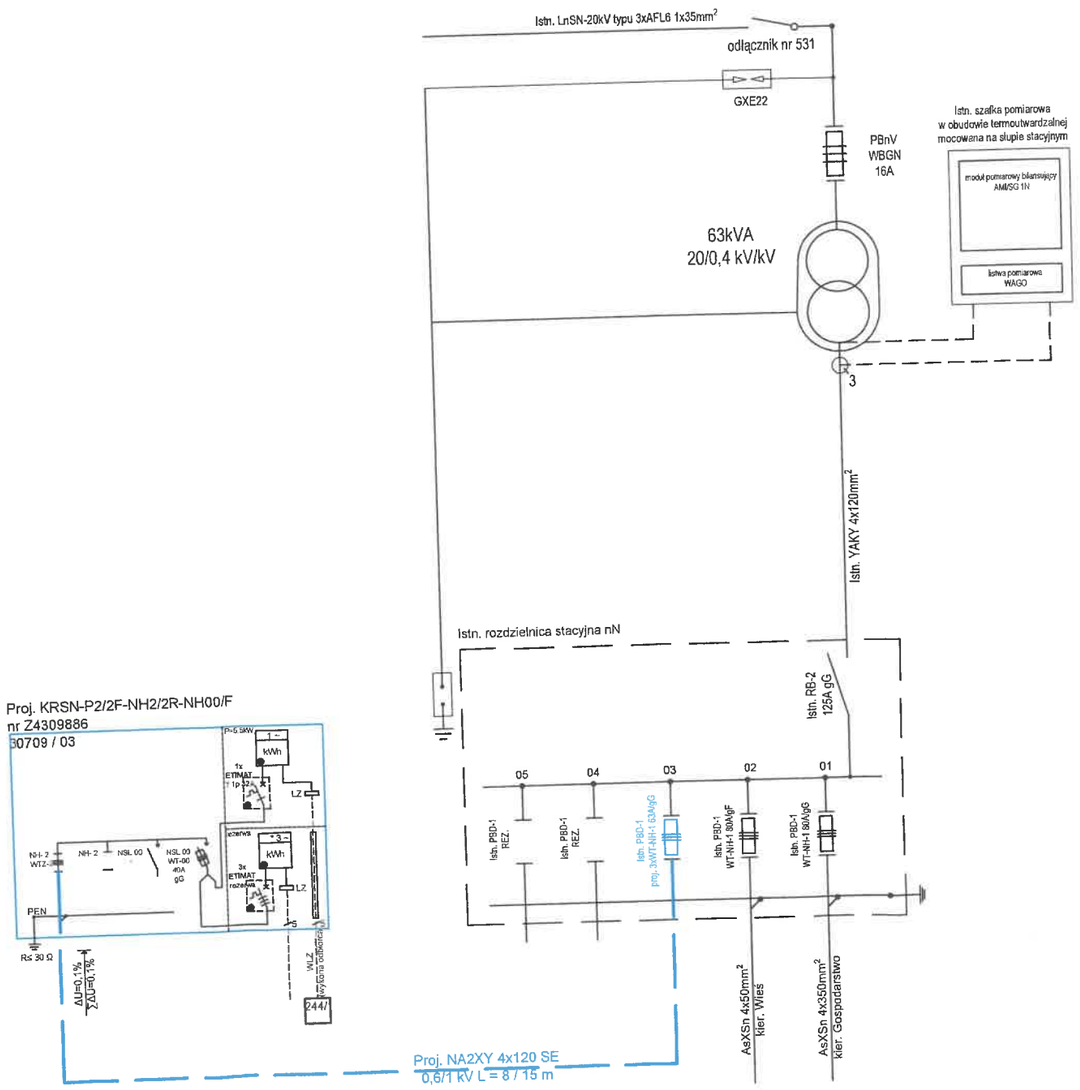

- PRZYSTOSOWAĆ DO PLOMBOWANIA

UKŁAD SIECI TN-C

OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA OMEGA BARTOSZ MICHALSKI

Pracownia Projektowa Omega Bartosz Michalski
63-400 Wysocko Wielkie ul. Leśna 4
NIP: 622-264-22-97 REGON: 302-778-800
e-mail: pracownia.omega@gmail.com
tel.: 693-598-940
Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Zlecenie:	KW01427/26
Numer warunków:	P/25/075410
OBI:	43/2503880
Stacja / obwód:	30709 / 3
Zadanie: Zasilanie w energię elektryczną altany na działce nr 244/1 w miejscowości Hałdrychowice gm. Międzybórz	
Data:	07.2026
Skala:	-
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV i rozdzielnicy szafowej nn-0,4kV	
Rysunek: Schemat zasilania	Nr rys.: E-02
Projektant: mgr inż. Bartosz Michalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0208/POOE/18; nr wpisu do CROPUB: 4027/18/U/C	
Opracował: mgr inż. Łukasz Fengler	

Istniejąca stacja transformatorowa 30709 z transformatorem 63 kVA

