

KRAWĘŻNIK



Krawężnik bet. 15x30x100 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C16/20 z oporem	15 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	12 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

Kostka betonowa	8 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	4 cm
Beton cementowy C16/20	20 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

CHODNIK / KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY




Kostka betonowa	6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	4 cm
Pospółka	40 cm

Krawężnik bet. najazdowy 15x22 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C16/20 z oporem	15 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

Kostka betonowa	8 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	4 cm
Beton cementowy C16/20	20 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

MIEJSCA POSTOJOWE

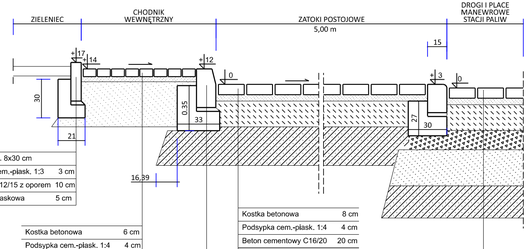

Obrzeże bet. 8x30 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C12/15 z oporem	10 cm
Podsypka piaskowa	5 cm


Kostka betonowa	6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	4 cm
Pospółka	40 cm

Kostka betonowa	8 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	4 cm
Beton cementowy C16/20	20 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

Krawężnik bet. 15x30x100 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C16/20 z oporem	15 cm
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni	

Kostka betonowa	8 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	4 cm
Beton cementowy C16/20	20 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

STANOWISKO ZLEWOWE

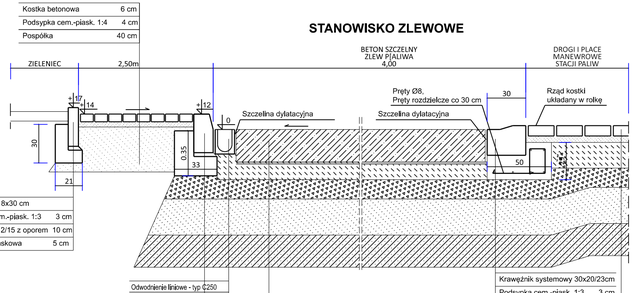

Kostka betonowa	6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	4 cm
Podsypka	40 cm

Obrzeże bet. 8x30 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C12/15 z oporem	10 cm
Podsypka piaskowa	5 cm


Odwodnienie liniowe - typ C250	
Ława betonowa C12/15	gr. 20 cm
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni	

Krawężnik bet. 15x30x100 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C16/20 z oporem	15 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	12 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm


Płyta z betonu C35/45	25 cm
zbrojenie siatkami górą i dołem Ø10 20x20 cm	
Folia budowlana 2 x 0,2 mm	
Beton C12/15	12 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

Krawężnik systemowy 30x20/23cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C20/25 z oporem	15 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm
Kostka betonowa	8 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	4 cm
Beton cementowy C16/20	20 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

SZCZELINA SKURCZOWA POZORNA 1:5

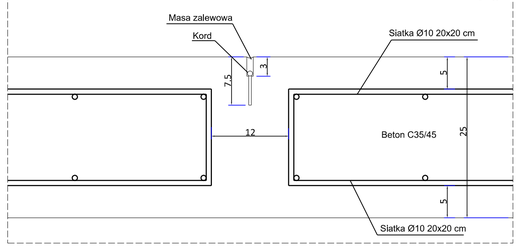


WYSPA Z DYSTRYBUTORAMI

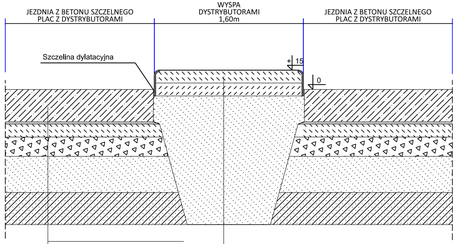

Płyta z betonu C35/45	25 cm
zbrojenie siatkami górą i dołem Ø10 20x20 cm	
Folia budowlana 2 x 0,2 mm	
Beton C12/15	12 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

Beton C35/45	10 cm
Beton C16/20	10 cm
Zasypka piaskowa	ok. 100 cm

POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI




Płyta z betonu C35/45	25 cm
zbrojenie siatkami górą i dołem Ø10 20x20 cm	
Folia budowlana 2 x 0,2 mm	
Beton C12/15	12 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

Krawężnik systemowy 30x20/23cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C20/25	15 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

Kostka betonowa	8 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	4 cm
Beton cementowy C16/20	20 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm


ZJAZD Z DROGI WEWNĘTRZNEJ MOP-U



Kostka betonowa	8 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	4 cm
Beton cementowy C16/20	20 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
Pospółka	25 cm
Mieszanka stab. cementem C 4/5	30 cm

Krawężnik kam. najazdowy 15x22 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C20/25 z oporem	15 cm
Istniejące warstwy konstrukcyjne	

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI

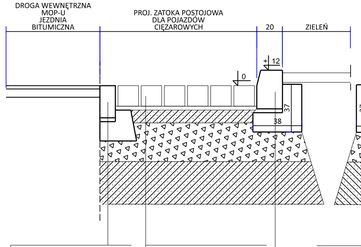


Opornik kamienny 12x25 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C20/25 z oporem	15 cm
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni	

Kostka kamienna 15/17 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:4	3 cm
Mieszanka stab. cementem C$_{8/10}$	10 cm
Kruszywo łamane 0/63	30 cm
Mieszanka stab. cementem C$_{8/10}$	35 cm

Krawężnik kam. 20x30 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C12/15 z oporem	15 cm
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni	

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI



Kostka kamienna 15/17 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:4	3 cm
Mieszanka stab. cementem C$_{8/10}$	10 cm
Kruszywo łamane 0/63	30 cm
Mieszanka stab. cementem C$_{8/10}$	35 cm

Krawężnik kam. 20x30 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. C12/15 z oporem	15 cm
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni	

Wykonawca:

ViaProjekt 3.0
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Plac Lasoty 7, 30-539 Kraków
NIP:6793338167; REGON:542391328; KRS:0001187303
+48 533 130 266
www.viaprojekt.pl, biuro@viaprojekt.pl

Nazwa inwestycji:

Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pyłonami w Wierzchowiskach Drugich (trasa S17) na działkach nr 42/3, 43/3, 43/4 jednostka ewidencyjna: 061703_5: Obręb 0035 Wierzchowiska Drugie

Inwestor:

Tytuł rysunku:

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE / PRZEKROJE

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rodzaj opracz.
	BRANŻA DROGOWA				PT
Projektant	mgr inż. Jarosław Krzyżek	DROGOWA	MAP/0013/PWOD/12		Skala
Zespół Projektowy					1:25
				Kraków, sierpień 2026 r.	Rys. 2.1