

Zestawienie przyłączanych podmiotów do zgłoszenia nr OBI/64/2500961

Lp	Podmiot	Adres	Telefon	Nr umowy	Data podpisania	Nr warunków	Data określenia	Grupa przył.	Charakter odb.	Działka	Moc [kW]	Zab [A]	Typ zab.	Typ ukł. pom.
1				P/25/017424/2	15-09-2026	P/25/017424/2	28-08-2026	V	obiekt techniczny	0001-2/2	2.5	16	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy)	bezpośredni

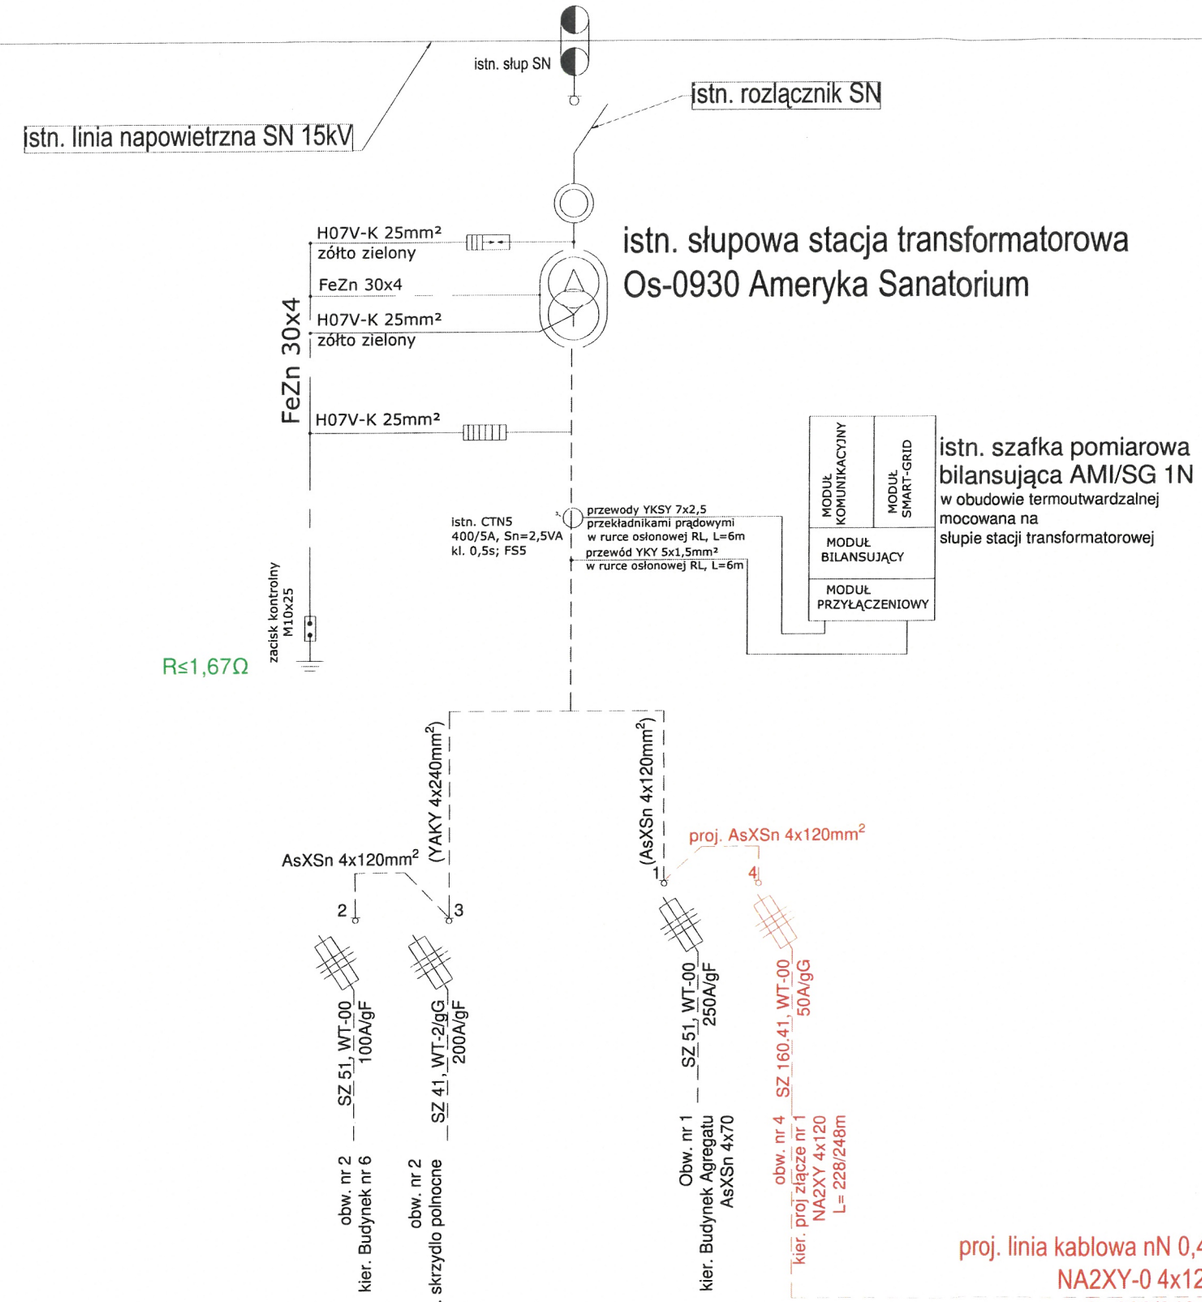

złącze kablowo-pomiarowe
nr Z6406999
typu P1-Rs/LZV/LZR/F
wg P/25/017424
dz.2/2

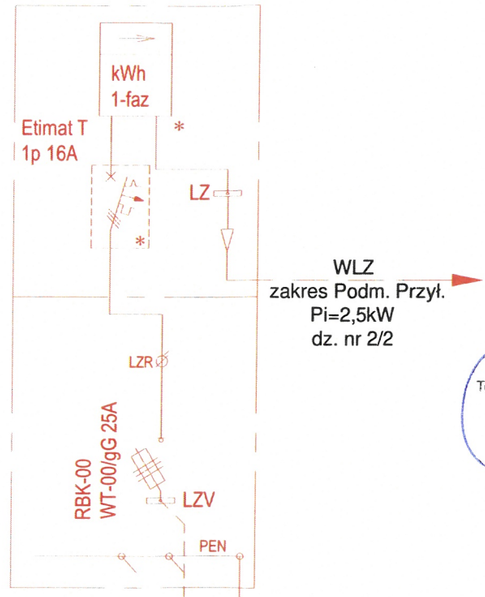

Technik ds. Przyłączeń
Krystian Cichorek
2026 -10- 29

proj. linia kablowa nN 0,4kV obw. nr 04
NA2XY-0 4x120m²
L=228/248m
od stacji Os-0930 do proj. złącza nr 1

UWAGA
- Ochrona od porażeń zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania
- Układ sieci TN-C
* urządzenia przystosowane do plombowania

Jednostka projektowa: STARK Arkadiusz Stępień, ul. Nowogrodzka 8, 82-300 Elbląg, e-mail: stark.elblag@gmail.com, tel. +48 570-808-364, NIP: 5782061579 REGON: 387278741		Inwestor: **ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku** Oddział w Olsztynie **ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn**	
Nr OBI:	**OBI/64/2500961**		Branża: Elektryczna
Opracował(a):	inż. Wojciech Boniecki Upr. nr WAM/0152/PWOE/17		
Projektował(a):	inż. Wojciech Boniecki Upr. nr WAM/0152/PWOE/17		Data: 06.2026
Sprawdził(a):	mgr inż. Tomasz Bajaka Upr. nr WAM/0025/PWBE/19		Faza: Projekt Budowlany i Wykonawczy
Temat:	Dostosowanie stacji Os-0930 Ameryka Sanatorium oraz budowa linii kablowych nN 0,4kV i złącza kablowego nN 0,4kV dla zasilania stacji gazowej w m. Ameryka		
Adres:	Ameryka , dz. nr 2/2, 2/85 obręb 0001 Ameryka, jednostka ewidencyjna 281409_5 , powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.		
Nazwa rysunku:	Schemat sieci nN 0,4kV		
Skala: ---	Nr projektu: 164	Nr rysunku: E-02	Nr ark.: 1/1