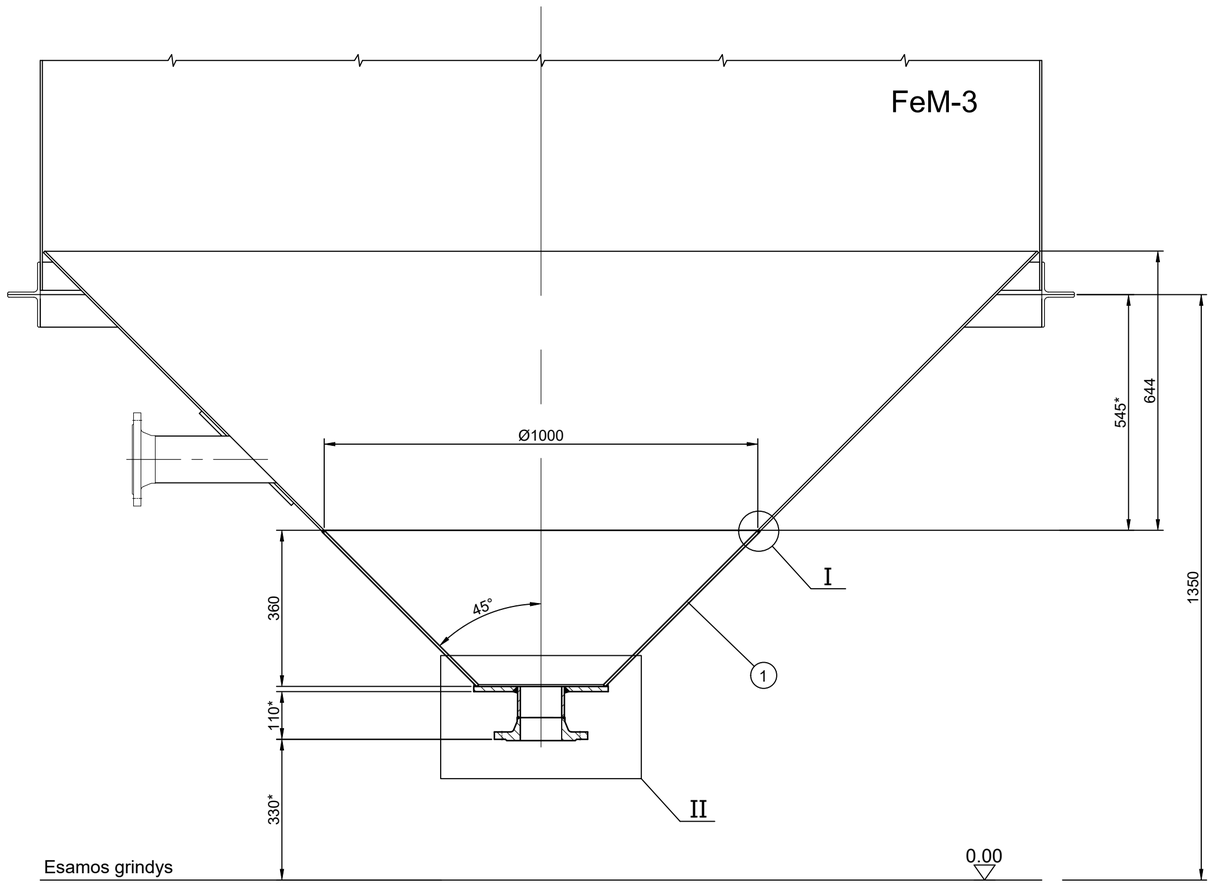

I (M1:1)



II (M1:5)

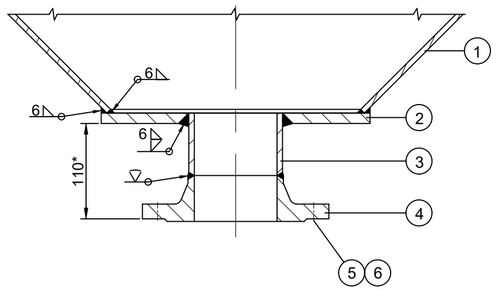

TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

Darbinė temperatūra Td - 30°C
Skaičiuojama temperatūra Tsk - 30°C
Darbinis slėgis Pd - hidrostatinis
Terpė - Koagulianto (geležies sulfato) tirpalo ruošimo talpa

Pastabos:

1. Techniniai reikalavimai pagal EN 13445.
2. Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-2+A1:2004.
3. Suvirinamų jungčių paruošimas pagal LST EN ISO 9692-1:2013.
   Suvirinimo siūlės atlikti medžiagomis ir režimais, nustatytais suvirinimo procedūrų aprašuose (SPA).
4. Virinti elektrodais: tipas E 425 B 42 H5 arba E 424 B 12 H5 pagal LST EN ISO 2560:2010,
   viela W 425 W 3Si1 pagal EN ISO 636.
5. Sudurtinės suvirinimo siūles patikrinti RT - 100%, kampines PT - 100%.
6. Po suvirinimo darbų užbaigimo atlikti antikorozinį elementų padengimą.
7. Prieš antikorozinį padengimą visi suvirinimo siūlių nelygumai turi būti pašalinti,
   aštrios briaunos ir kampai užapvalinti.
8. Projekte numatytas medžiagas galima keisti į analogiškas medžiagas,
   suderinus su projektuotojais.
9. Talpos dažymo darbus atlikti pagal specifikaciją OL-TR-CR-011.
10. * - Matmuo tikslinamas vietoje montavimo metu.

Det. poz.1 (M1:10)

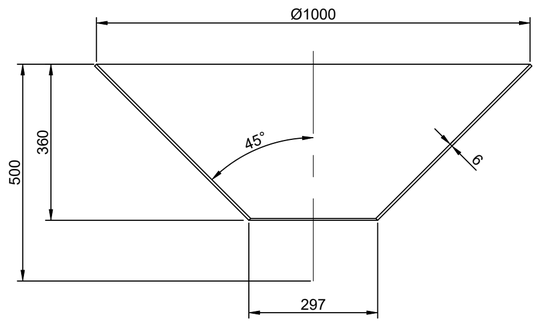

Det. poz.2 (M1:5)



Kūgio išklotinė

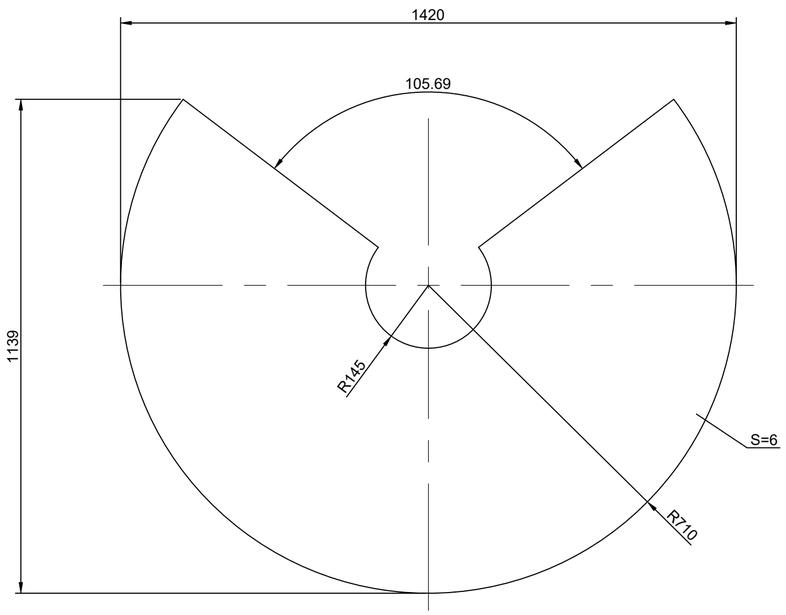

POZ	DYDIS	PAVADINIMAS, STANDRARTAS	KIEKIS
6	100	Tarpinė Camprofile DN100, PN6, AWC-KG1, 1,4571/Graphite, EN 1514-4	1
5		(4) Smeigė M16x90 kompl. su veržlėm M16(H=D,2vnt), SA-193 B7/SA-194 2H	1 kompl.
4	100	Flanšas DN100, PN6, Type 11, face form B1, S=6 mm, P265GH, LST EN 1092-1	1
3	100	Vamzdis 108x6.3, P265GH (1.0425), LST EN 10216-2	100 mm
2		Plokščias dugnas (lakštas Ø310x12, P265GH, LST EN 10028-2)	1
1		Kūgis (lakštas 1420x1420x6, P265GH, LST EN 10028-2)	1

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
0	2025.03.05	Statybai

ORLEN Lietuva
INVESTICIJŲ SKYRIAUS ROJEKTAVIMO GR.

OLP02720

875-01. FeM-3 kūginės dalies projektavimas

Atest.Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data
39050	PV	D.Virkutis	JONATAS VIRKUTIS Signed: signed Date: 2025.03.05 08:15:04 +02'00'	
32173	PDV	A. Žukovas	ANDRIEJUS ŽUKOVAS Certificate issued by: Data: 2025.03.05 08:15:04 +02'00'	

875-01

FeM-3. Nauja kūginė dalis

Mastelis	Lapas	Lapų	Laida
M1:10	1	1	0

OLP02720-TDP-M-87501-001