
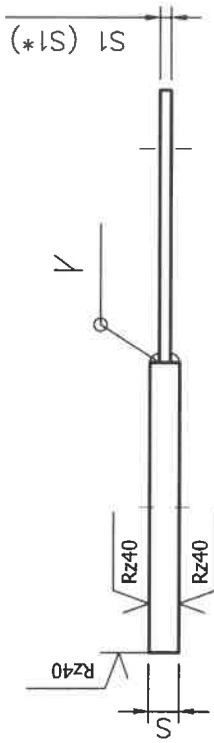


Rz40

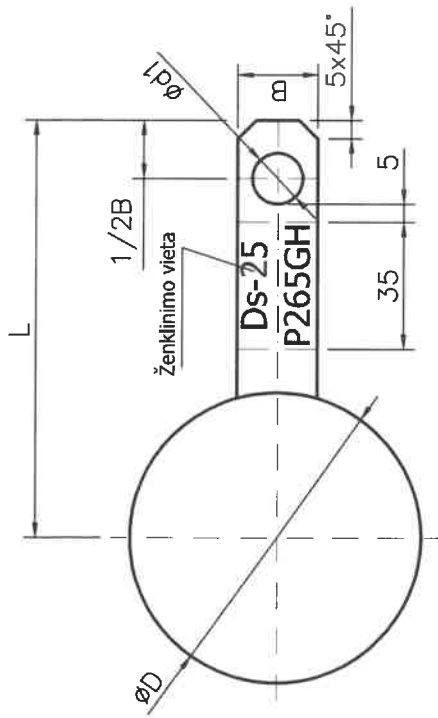

Ds	D, mm.	d1, mm.	S, mm.	S*, mm.	S1, mm.	S1*, mm.	B, mm.	L, mm.
15	47	12	4	4	3	3	20	105
20	58	12	4	4	3	3	20	110
25	68	16	5	4	3	3	30	120
32	78	16	5,5	4,5	3	3	30	135
40	88	16	6	5	3	3	30	140
50	102	16	7	5,5	3	3	30	145
65	122	16	9	7	5	3	30	155
80	133	16	10	8	6	5	30	165
100	158	16	11	9	6	5	30	185
125	184	16	12	10	6	6	30	205
150	212	16	14	11	10	6	30	220
200	278	16	18	14	12	10	30	250
250	335	16	21	14	16	10	30	285
300	390	16	24	15	16	12	40	320
350	450	16	28	17	20	12	40	355
400	506	16	32	19	20	12	40	385
(450).	555							
500	615	16	40		30		40	445
600	720	16	44		35		50	505

1. H12, h12, js12
2. Aštrius briaunas užapvalinti
3. Ženklinimui ilgis  $L_{p/2}$  (ds = 7 mm)
4. S - aklės pagal RD 38.13.004-86 (pastovios).
5. S - laikinos aklės (technikos).
6. Auselę dažyti raudonai.
7. Pastovių aklų gamybai naudoti plieno grupę pagal atkinamo vamzdžio plieno grupę.

1	Aklė Ds-25	Pilnas P265 GH (1.0425) EN 10028-2	Pastaba
El.Nr.	Kiekis	Pavadinimas	Medžiaga
			Objektas:
			ORLEN Lietuva
			Brėžinys:
TVIRTINO	K.ŠEVELIOVAS	2024.02	Aklė Ds x 25
TIKRINO		2024.02	
BRAIŽĖ	A.PIKČIUNAS	2024.02	
Užsakovas:			Brėžinio Nr.:
DP			AP-
			Lapas
			1
			Lapų
			1