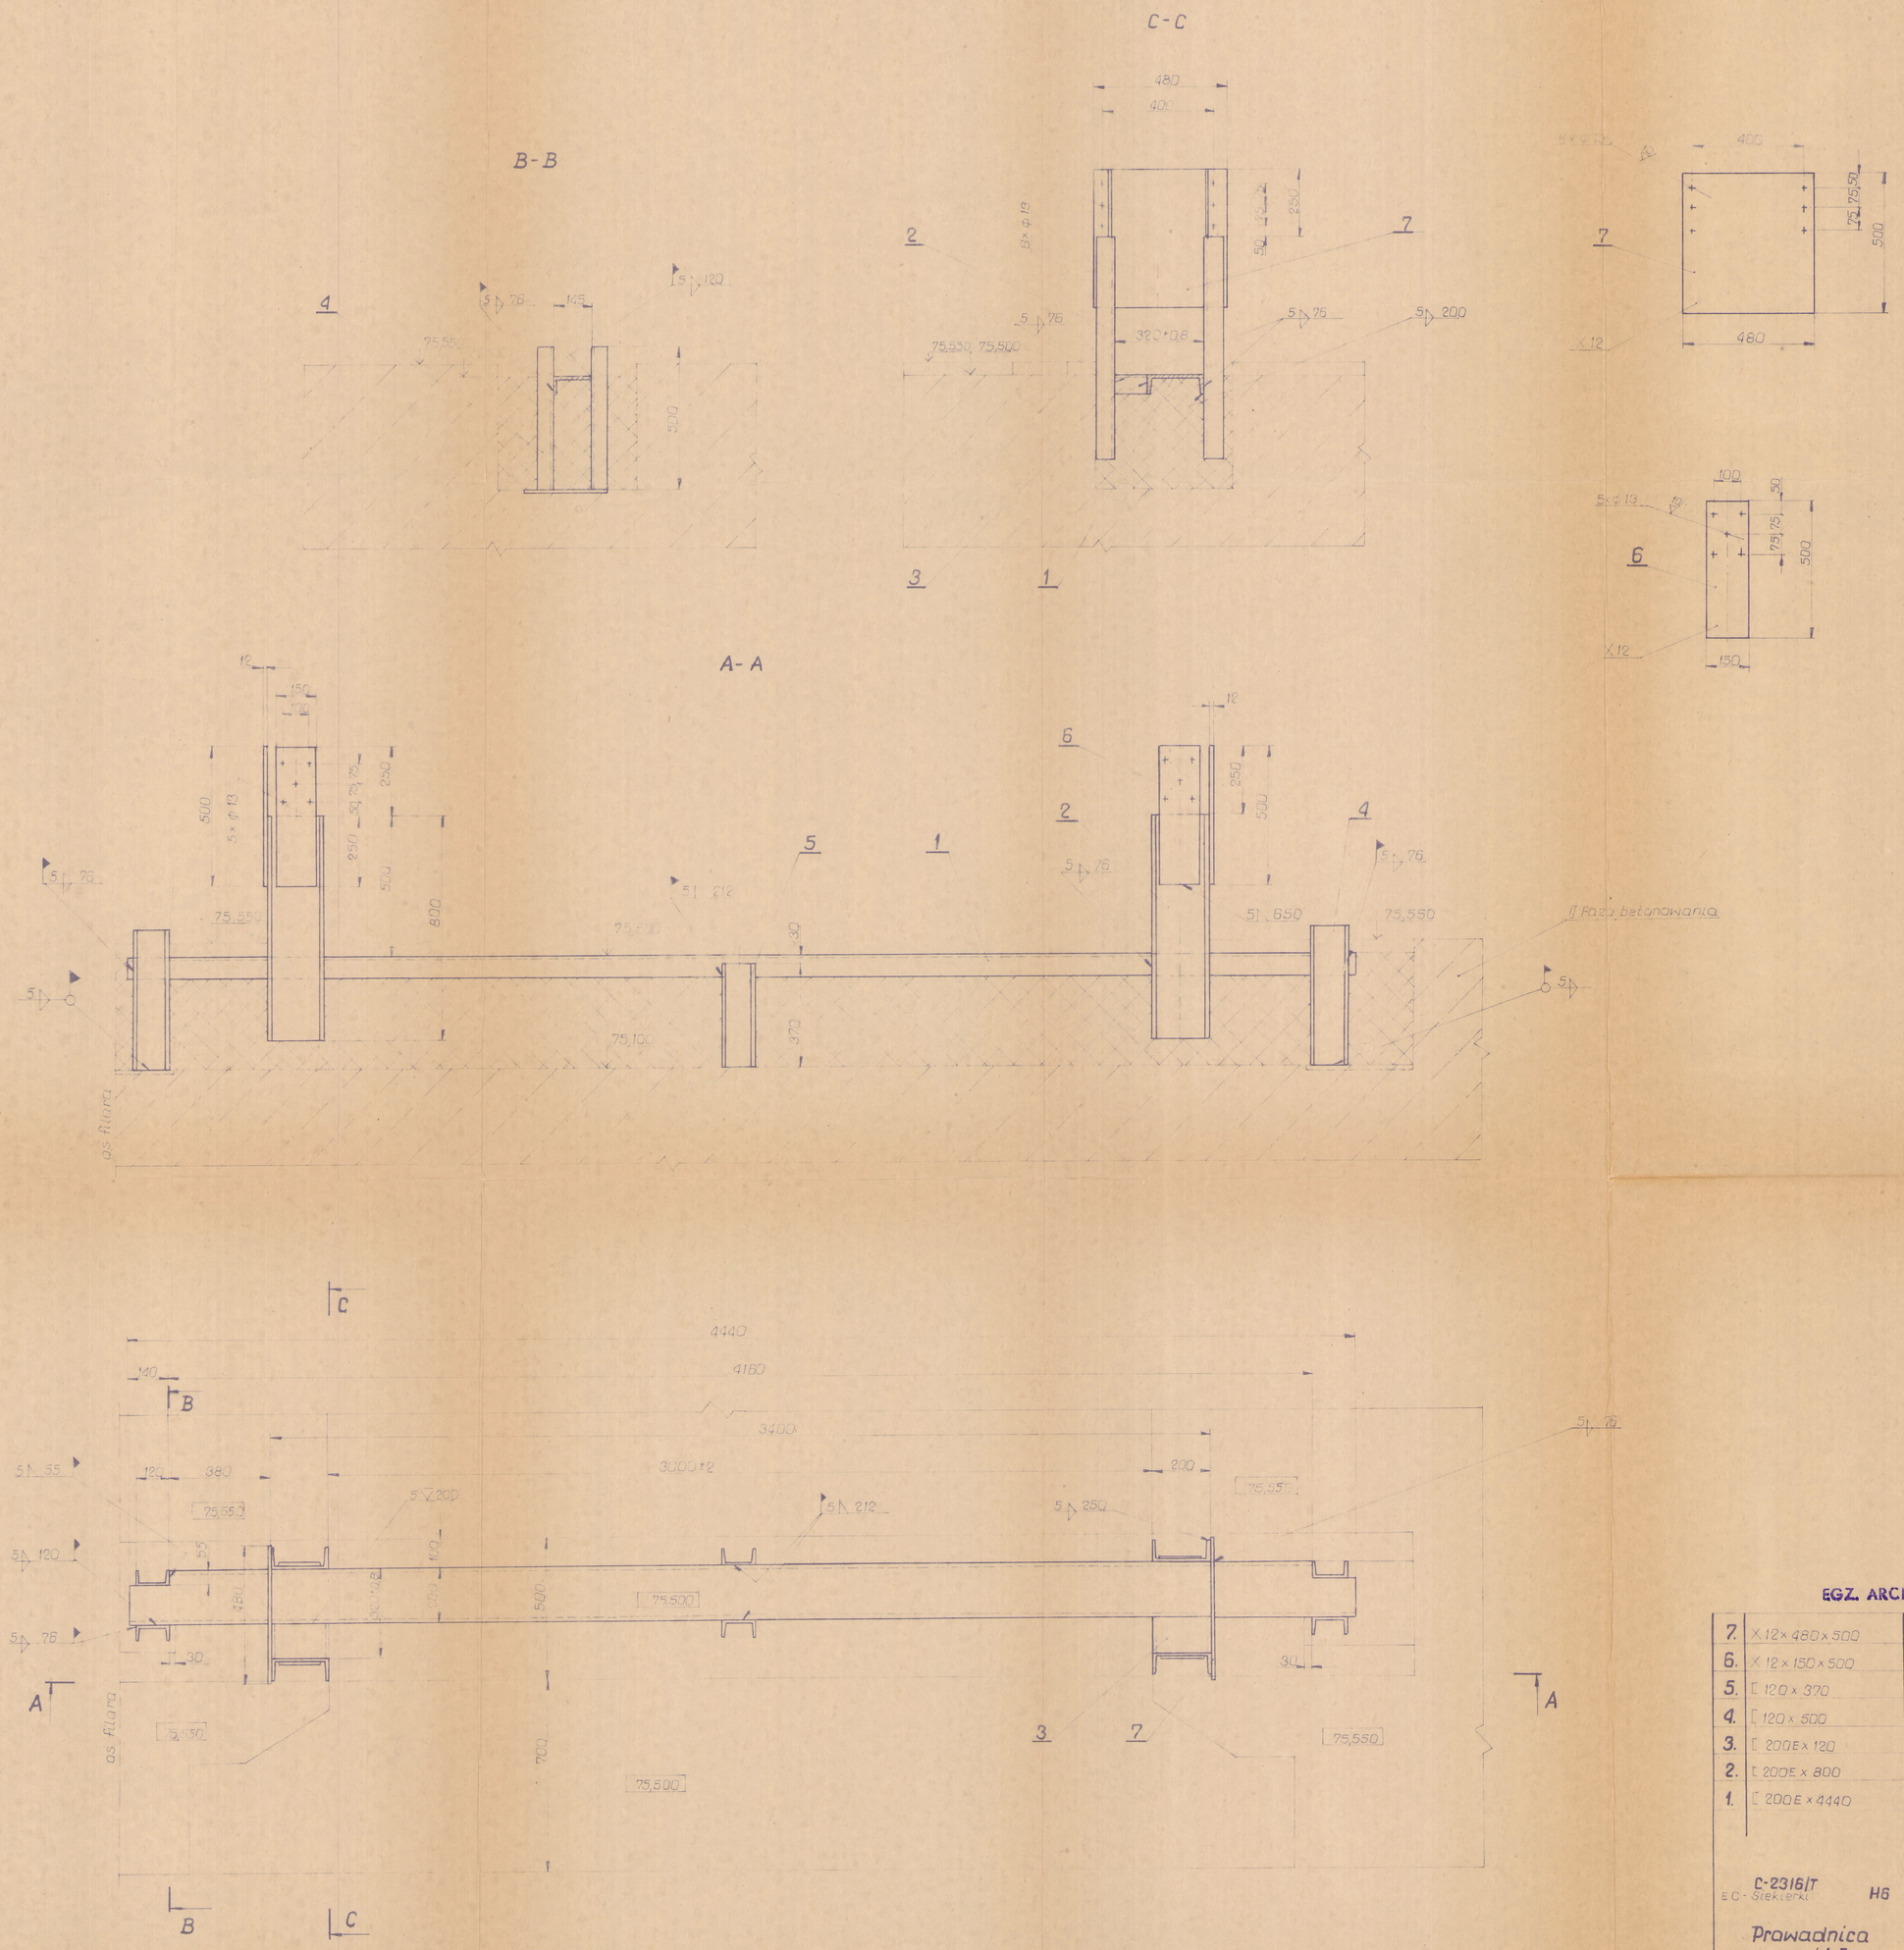

21378

EGZ. ARCHIWALNY $\Sigma = 250{,}54$ kg

7.	X 12 × 480 × 500	2	St 3 Sx	—	22,61	45,72
6.	X 12 × 150 × 500	4	St 3 Sx	—	7,05	28,20
5.	[120 × 370	2	St 3 Sx	—	4,96	9,92
4.	[120 × 500	4	St 3 Sx	—	6,70	26,80
3.	[200E × 120	2	St 3 Sx	—	3,68	7,36
2.	[200E × 800	4	St 3 Sx	—	14,72	58,88
1.	[200E × 4440	1	St 3 Sx	—	81,70	81,70

C-2316/T
EC - Siekierki

H6 868216 T

21

1:10 1986-01.

Prowadnica
część I

E. Stojewski
E. Stojewski
S. Wydrzyńska

mgr inż. T. Sobolewski