


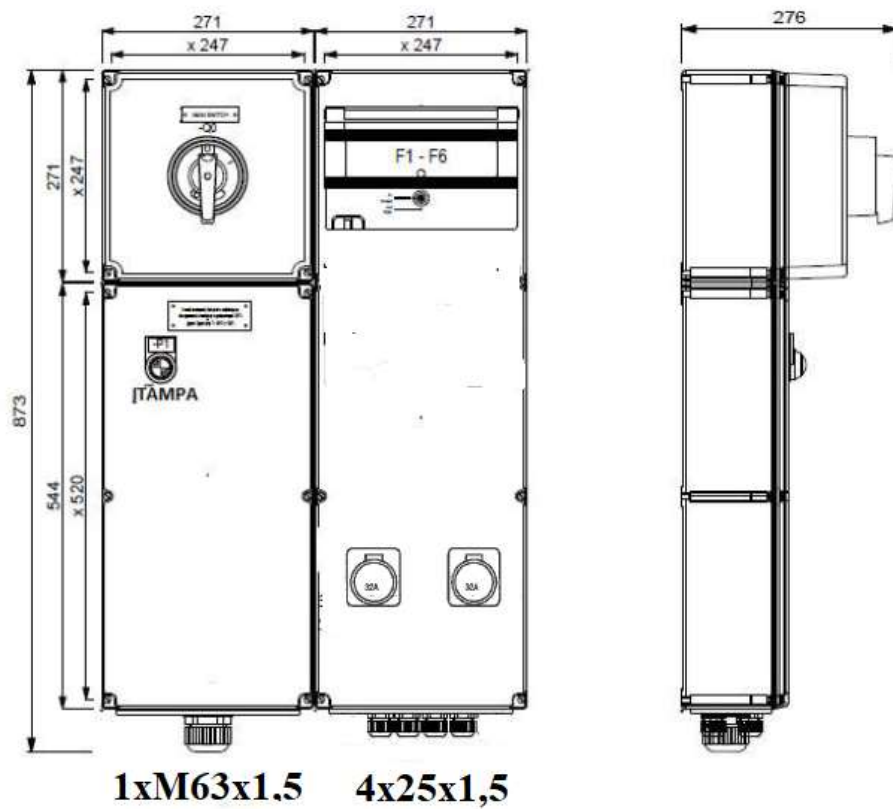

Apšvietimo skydelis, su indikacija.

400/230V AC, -36÷+40C,

įvad. 80A,

Korpuso medžiaga: GRP(glass fibre polyester).

IP65,

Kištukinis lizdas 3P+N+PE 32A(1vnt) ir 16A(1vnt).