



B-B
M1:10



A

A-A

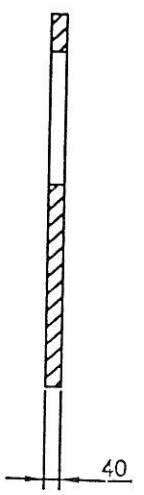

1. Литье должно быть чистым, гладким с закругленными краями.
2. Неуказанный литейный радиус 6...10 мм.
3. Допускаемое отклонение по 7 классу точности ГОСТ 26645-85.

II - 4863-701P.00.00.001

					II - 4863-701P.00.00.001		
PAK.	LAPAS	DOKUM. Nr.	PARAŠAS	DATA	430-10 S-001		
BRAIŽĖ		ŽUKOVAS	<i>[Signature]</i>	00.03.16	РЕШЕТКА КОЛЬЦЕВАЯ		
TIKRINO		MOROZOV			LITERA	MASĖ	MASTELIS
PKS VIRŠ.		KOLOTOVKIN	<i>[Signature]</i>				1:20
TVIRTINO		RUŠKYS	<i>[Signature]</i>		LAPAS	LAPŲ	1
					35X23H7СЛ ГОСТ 977-88		
					AB"MAŽEIKIŲ NAFTA"		